



Ihr Spezialist für Land- u. Forsttechnik



www.soma.at

www.soma.at

www.soma.at

2016
gültig ab 01.01.2016

Soma
Land- u. Forsttechnik

Produktkatalog 2016



TAUFUN

PALMS

THALER

CREINA d.d.

Soma Team

Ihr persönlicher Spezialist für Land u. Forsttechnik

Tel.: +43 3170 225
info@soma.at

Geschäftsführung und Verkauf:



Firmengründung 1958
Walter & Pauline Sommersguter
Kundenberatung & Verkauf

Martin & Rosa Sommersguter
Geschäftsführung & Verkauf
Tel.: DW 91
info@soma.at



Klaus Sommersguter
Geschäftsführung & Verkauf
Landmaschinenmechaniker-Meister
Tel.: DW 22
klaus@soma.at



Verkauf und Marketing:



Ing. Daniel Breitegger
Kundenberatung & Verkauf
Tel.: DW 51
daniel@soma.at

Florian Roth
Marketing & Kundenberatung
Tel.: DW 34
florian@soma.at



Oliver Arzberger
Kundenberatung & Verkauf
Tel.: DW 62
oliver@soma.at

Maria Hauer
Verkauf Tankstelle
Tel.: DW 81



Ersatzteile und Technik:



Ing. Peter Sommersguter
Leiter Technik und Ersatzteile
Tel.: DW 32
peter@soma.at

Hannes Rechberger
Ersatzteile
Tel.: DW 35
hannes@soma.at



Logistik



Ernst Sommersguter
Logistik & Auftragsbearbeitung
Tel.: DW 33
ernst@soma.at

Josef Baumgartner
Auslieferung



Werkstatt :



Stefan Froihofer
 Werkstatt & Service
 Landmaschinenmechaniker-Meister
Tel.: DW 72

Andreas Wurm
 Werkstatt & Service
Tel.: DW 71



David Schwab
 Landmaschinentechniker

Schweiger Daniel
 Auszubildender
 Landmaschinentechniker/ Einzelhandelskaufmann



Daniel Weißenbacher
 Auszubildender
 Landmaschinentechniker

Stefan Hirschegger
 Auszubildender
 Landmaschinentechniker



Buchhaltung und Verwaltung:



Monika Baumgartner
 Sekretariat & Buchhaltung
Tel.: DW 61
monika@soma.at

Walter Sommersguter
 Marketing & EDV
Tel.: DW 31
walter@soma.at



Stefanie Kaindlbauer
 Sekretariat & Buchhaltung
Tel.: DW 60
stefanie@soma.at

Markus Reithofer
 EDV & Systemlösungen
Tel.: DW 36
markus@soma.at



Inhaltsverzeichnis

Aus dem Soma Programm:



8 - 25

Seilwinden Tajfun
und Zubehör



118 - 119

Trommelsäge
Soma




26 - 37

Schneidspalter Tajfun
und Zubehör



120

Holzbündelgerät

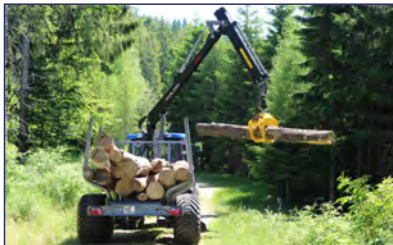

38 - 79

Forstanhänger und
Kräne Palms



121 - 136

Motormäher
Soma



80 - 83

Rückzangen und
Greifer



137 - 203

Hoflader
Thaler



84 - 91

Kegelspalter



204 - 241

Kipper und
Miststreuer
Farmtech



92 - 97

Kreissägen und
Holzspalter
Binderberger



242 - 253

Mulcher
Zanon



98 - 117

Kreissägen und
Holzspalter
Lancman



254 - 257

Heckstapler



258
Futterdämpfer



278 - 281
Heckbagger



259 - 267
Ballenabwickel-
maschinen
Hustler



282 - 293
Schneepflüge
Schneeketten



268
Ballentransport



294 - 323
Güllefässer
Craina



269 -270
Verladezubehör



324 - 331
Holzhackmaschinen
Junkkari
332 - 335
Energieholz-zangen
Biojack



271
Futterraufen



336 - 337
Knetmaschinen Soma



272 - 273
Grünlandeggen



338 - 341
Waldheimatherde



274 - 277
Kippschaufeln



342 - 343
Brotbacköfen

Sommersguter GmbH

Firmengeschichte

Soma
Land- u. Forsttechnik



1958

Firmengründung mit der Tankstelle;
Wohnhaus, Stallgebäude:
22ha Forst u. Grünland werden
bis heute selbst bewirtschaftet

Tankstellenumbau, neue
Lagertanks, Shop-Erweiterung,
Tankautomat, Getränkemarkt



2000



1988

Bau der Werkstatt mit
Waschanlage, Reifenlager,
Reifenmontagestraße,
Kleinteilelager, Kellerlager

Fertigstellung Bürogebäude 400m²:
Empfang, Sozialraum, Küche,
Besprechungs- u.
Verkaufsräumlichkeiten,
Aufenthaltsraum, Wartestüberl



2007



1998

Eröffnung Halle1; 800m²:
Schwerlastregale, Ersatzteillager,
Schneekettenlager, Seile-Depot

2010

Komplettsanierung

Eröffnung Halle2 1900m²:
Ausstellung, Hallenkran
hydr. Laderampe, Kellergarage



2008

MEISTERBETRIEB

PRÜFSTELLE



2012

Eröffnung Werkstatt; 650m²:
Überprüfungsstelle § 57a
Hallenkran, Hebebühne,
Öllager-Pumpstation, Kleinteilelager,
Batterielager, Reifenlager.

Firmenansicht Sommersguter GmbH:
Werkstatt, Büro, Hallen, 9000m²-Ausstellungsfreigelände





Sommersguter GmbH

Firmengelände

HAUSMESSEN:
Osterhasenkirtag am
 Palmsonntag
 und **Ägydikirtag** am
 Sa. So. u. Mo zum 1. September



Entwickelt hat sich unsere Firma aus einem land- und forstwirtschaftlichen Familienbetrieb. Wir investieren laufend in den Ausbau unserer Gebäude und in die Ausbildung unserer Mitarbeiter. Unsere bestens ausgestattete Werkstatt vor Ort mit zwei Landmaschinentechniker-Meistern garantiert Ihnen ein fachmännisches Reparatur-Service mit Original-Ersatzteilen sowie die Erstellung von §57a - Gutachten. Neben der großen Fischbacher-Ägydi-Landmaschinenschau stellen wir auf den wichtigsten Fachmessen in ganz Österreich aus. Machen Sie sich ein Bild von über 1000 Ausstellungsmaschinen und besuchen Sie uns vor Ort in Fischbach, unter WWW.SOMA.AT oder fordern Sie unseren aktuellen Produktkatalog an.


2015 Eröffnung der neuen Präsentationshalle:
 überdachte Fläche 2200m², Bodenheizung,
 großzügige WC-Anlagen, barrierefreie Gestaltung,
 akustische Verkleidung von Wand und Decke,
 Photovoltaikanlage 160kWp, Technikeller,
 Vorplatzüberdachung



Ihr Spezialist für Land- u. Forsttechnik

Tajfun Forstseilwinden

Produktbeschreibung

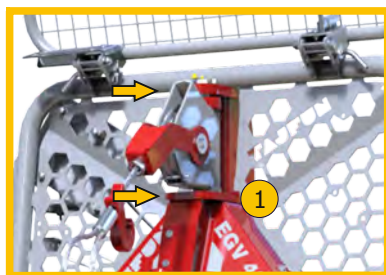

doppelt gelagerte Seileinlauffrolle mit Seilführung



stabile untere Einlauffrolle mit neuem, stabilem Verschluss u. mittels Steckbolzen abnehmbare Anhängenvorrichtung



sehr einfache Einstellung der Bremse für den Seilauszug



ein Untersetzungsgetriebe sorgt für eine optimale Seileinlaufgeschwindigkeit, (min. 25,2 m/min)




Motorsägenhalter: montierbar in verschiedenen Positionen

Modellupdate 2016!

Serie Motorsägen- u. Sappelhalter

- 3 massiver Abrutschkeil (Holzstamm kann beim Poltern nicht seitlich abrutschen)
- 4 neue, äußerst robuste Einhängenhaken für den Transport der Würgeketten
- 5 Schutzgitter nach aktuellen Sicherheitsvorschriften
- 7 Kettenanschlagnpunkte für das zusätzliche Schleppen von Stämmen
- 8 breites Rückeschild aus Qualitätsstahl (St 52.3); pulverbeschichtet
- 9 große Seiltrommel, hohe Seilkapazität
- 10 Totmannschaltung
- 11 Kettenablage-Dorn

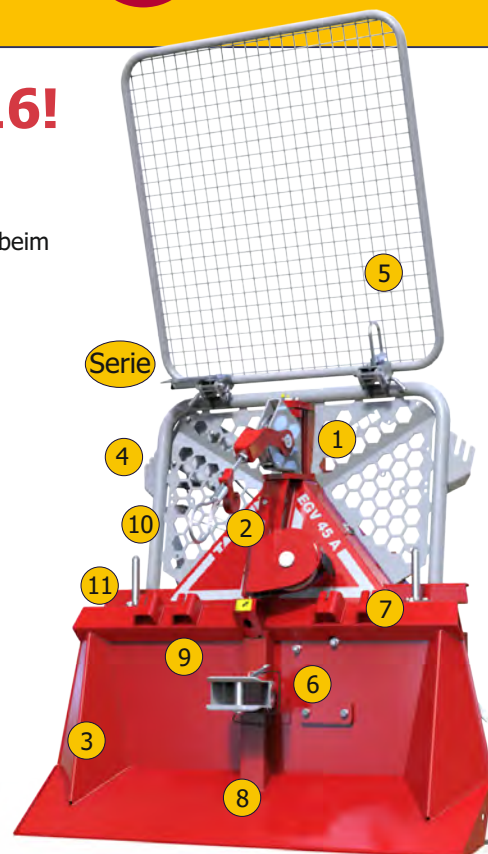


Die meistgeprüfte Seilwinde



Alle Forstseilwinden der Marke TAJFUN sind selbstverständlich mit den wichtigsten Prüfungen und Sicherheitsbestimmungen ausgestattet.

- 11 großer Abstand zwischen Einlauffrolle und Trommelmitte (optimale Seilspulung)
- 12 sehr einfache und rasche Montage des Zugseiles
- 14 stabiler Brems- u. Kupplungsmechanismus (kurzer Zugweg der Kupplungsschnur)
- 16 breites Bremsband für besten Halt (Totmannschaltung)
- 18 Unterlenkeranspannung serienmäßig mit zwei Kat. ausgestattet (I-II od. II-III; auch für Schnellkuppelsysteme)
- 19 stabiler Stützkeil mit Verstrebungen
- 20 zwei Abstellfüße für sicheren Stand (von beiden Seiten leicht zugänglich)
- 21 Oberlenkerbolzen verstellbar (für kleinere Zugmaschinen wichtig)
- 22 sehr hochwertige Pulverbeschichtung durchgehende Schweißnähte!
- 23 Gelenkwellenhalter und Öffnung zur Seilmontage

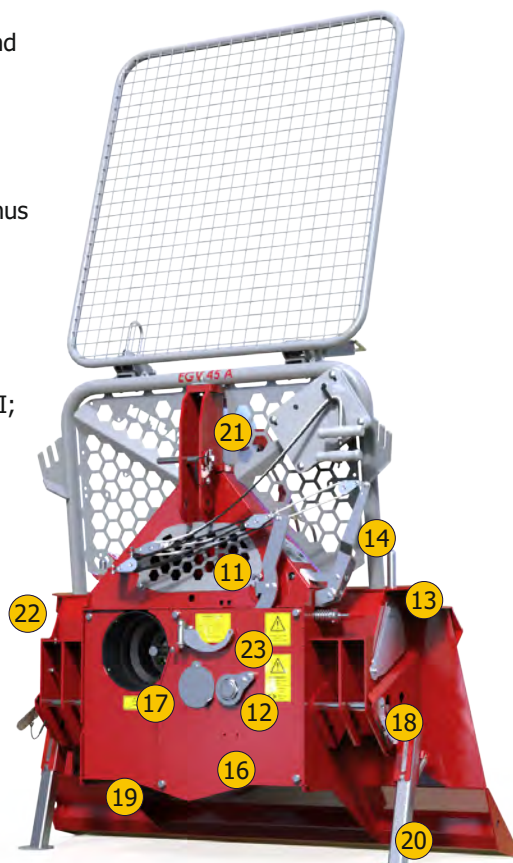



Tajfun Forstseilwinden

mechanische "A Modelle"

TAJFUN Forstseilwinden sind das Produkt jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit. Mit neuester Fertigungstechnologie wird zur Zeit eine der modernsten Seilwinden Europas hergestellt.

Der Name TAJFUN steht einerseits für umweltschonende Ausrichtung seiner Produktpalette und andererseits für wirtschaftliche Erstklassigkeit. Zehntausende im Einsatz stehende Seilwinden der Marke TAJFUN in Europa, Russland, Amerika und Australien sprechen für sich. Es ist dies die beste Garantie für die hohe Qualität von TAJFUN Seilwinden.



**Das Schutzgitter ist abklappbar.
Dies ist ein großer Vorteil für die
Lagerung u. den Transport**



Neu! Patentierte Bolzensicherung ohne Splint
**Breites Rückeschild
mit Stützverstrebung und Keil.
Die Montage der Winde mit Schnellkupplung
ist bei allen Modellen möglich!**

Bei uns ist
Qualität kein Zufall

Die Bedienung der „mechanischen“ Seilwinden erfolgt über zwei Zugleinen (weiße Leine = Bremse lösen; schwarze Leine = Kupplung). Die gelöste Bremse, wird durch die Betätigung des Kupplungshebels selbständig fixiert. Wird die schwarze Kupplungsleine losgelassen, erfolgt der Stillstand des Seileinlaufes bei gespanntem, eingebremstem Seil. Durch Betätigung der weißen Bedienerleine wird das Bremsband gelöst, und das Zugseil kann leicht abgerollt werden.

TAJFUN Forstseilwinden sind für die nachhaltige Waldnutzung optimiert und zeichnen sich durch weitere Vorteile aus:

- Verwendung von Qualitätsstahl (St 52.3)
- schnelle und einfache Montage am Schlepper mittels Dreipunkt-Anbau
- das Seil rollt sich unter Zug immer verwindungsfrei auf
- Differential-Bandbremse (Totmannschaltung) gewährleistet höchste Sicherheit
- neueste Sicherheits- u. Qualitätsprüfungen: CE; GS; FAT; DLG; KWF; FPA
- unteretzte Geschwindigkeit (außer EGV 35A)
- klappbares Schutzgitter bei allen Tajfun Seilwinden
- die Bedienung vom Traktor ist kein Problem, da die Kupplungsschnur nur kurz gezogen werden muss
- optimale Kraftübertragung durch die 3 bzw. 5 Belag- Lamellenkupplung
- untere Einlaufrolle sowie Anhängerkupplung sind serienmäßig bei allen Winden montiert
- die obere und untere Einlaufrolle sind doppelt gelagert (hohe Lebensdauer)



Neu!
einfache Handbedienung
Benzinkanisterhalter
gegen Aufpreis erhältlich



geringer Zugweg der Kupplungs-
leine erforderlich - auch vom
Schlepper leicht zu bedienen!!



massive Lager, Kettenräder
und Antriebsketten



große, massive Seiltrommel bzw.
Seilaufnahme; wenig Zugkraftver-
lust; optimierte Seilaufspulung



Lamellenkupplung mit
3 bzw. 5 Reibbelägen,
der Kupplungsbelag ist mit einem
Spezialkleber aufgeklebt

Tajfun Forstseilwinden


hydraulische "AHK Modelle"



eigener Ölhaushalt mit Pumpe
Steuerblock, Druckspeicher und
Öltank



stufenlos regulierbarer Brems-
zylinder gewährleistet eine
optimale Bremswirkung

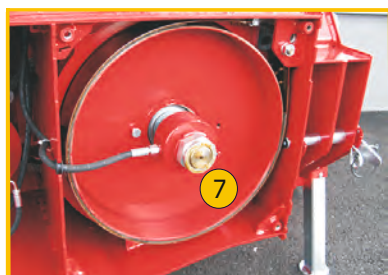


ein wuchtiger Kupplungszyylinder
sorgt für den nötigen Trommel-
anpressdruck auf die Kupplung




Optimal designer Verschluß
der unteren Umlenkrolle!



Druckfilter serienmäßig!

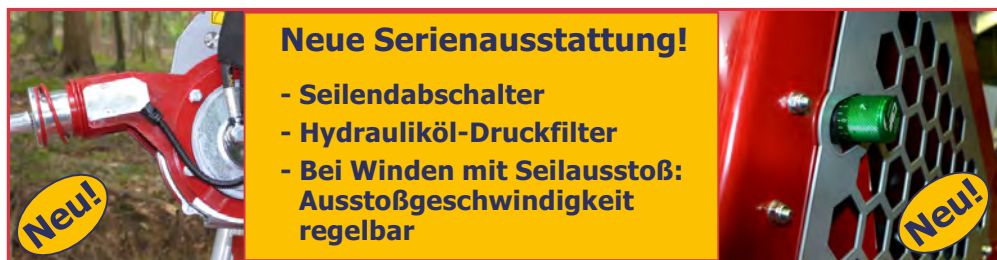

Bei hydraulischen Seilwinden bietet die Firma TAJFUN eine breite Produktpalette (45, 55, 85 und 105-AHK) an. Das Hydrauliksystem besteht aus einer über ein Getriebe ① angetriebenen Ölpumpe, welche ständig für einen konstanten Betriebsdruck sorgt. Das Druckmanometer ② zeigt stets den aktuellen Betriebsdruck.

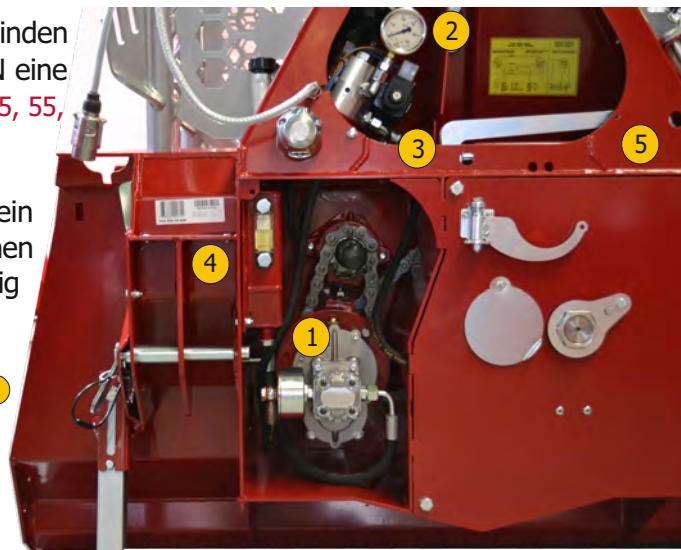

Der Steuerblock ③ wird über die Kabelbedienung angesteuert und verteilt den Druck. Beim Betätigen des Kupplungstasters wird die Trommel durch den Kupplungszyylinder ⑦ an die Mehrscheibenkupplung gepresst. Wird der Taster losgelassen, strömt das Öl über den Steuerblock zurück in den Öltank ④. Beim Lösen der Bremse über die Schaltkonsole öffnet der Bremszylinder ⑤ die Bandbremse, und die Trommel ist freigegeben. Der Druckspeicher sorgt für eine sichere Bedienung der Seilwinde auch nach dem Ausschalten der Zapfwelle am Schlepper.

extra breites
gerilltes Bremsband

große stabile
Seiltrommel

3 bzw. 5
Kupplungsbeläge

groß dimensionierte
Trommelachse


SKF
verstärkte
Antriebskette

starke Trommelwand


Kettenrad
3 fach gelagert

stabile
Markenlager

doppelwandiger
Trommelkern

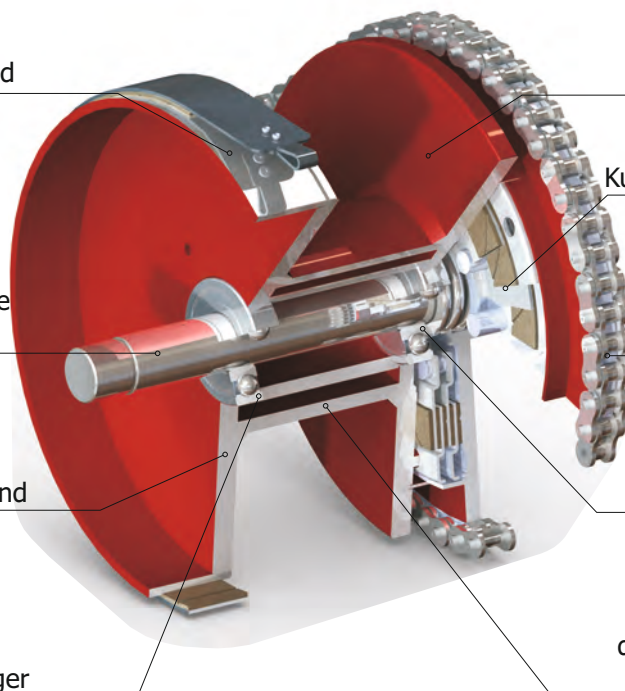

Der Seilausstoß mit Seileinlaufbremse und Endabschalter ist unverzichtbar im professionellen Einsatz. Der Antrieb erfolgt mittels Hydromotor, welcher beide Rollen synchron in Bewegung setzt. Bei den Windentypen 55AHK - 105AHK kann der Seilausstoß als Option mitgeliefert werden.

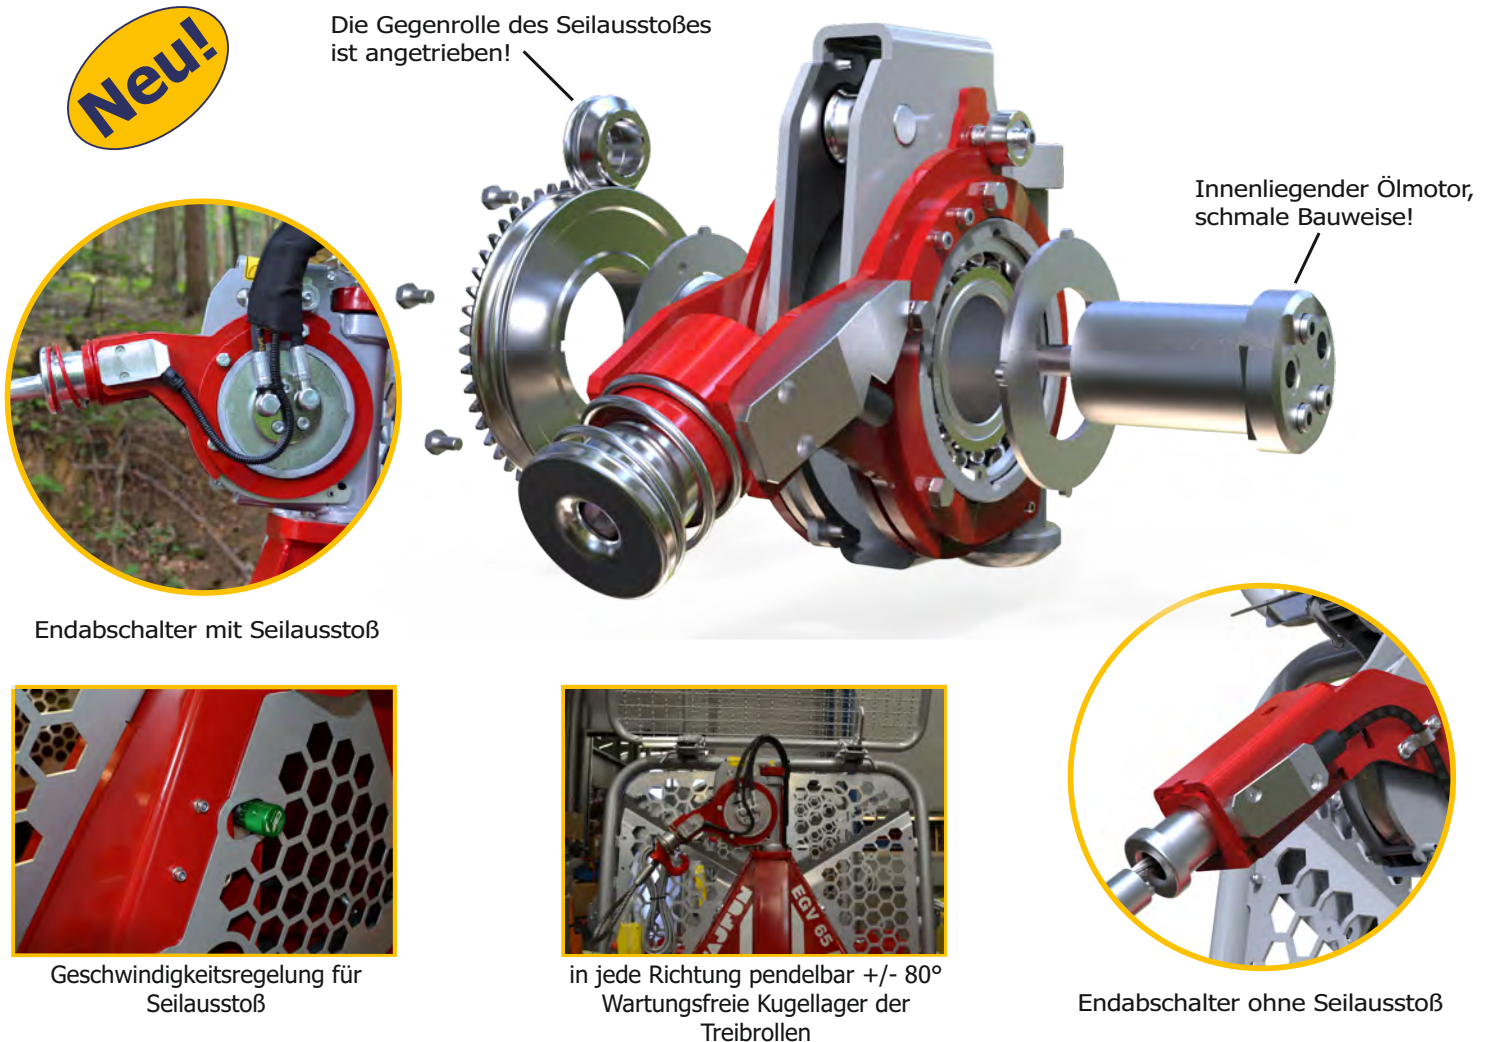

Seilausstoß Nachrüstsatz komplett

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilausstoß Nachrüstsatz mit Endschalter für 55AHK, 65AHK, 85AHK möglich ab BJ. 2012	02/4002	1415,83	1699,00
Seilausstoß Nachrüstsatz mit Endschalter für 105AHK möglich ab BJ. 2012	02/4004	1582,50	1899,00
Seilausstoß Nachrüstsatz mit Endschalter u. Geschwindigkeitsregelung für 55AHK möglich ab BJ. 2012	02/4006	1665,85	1999,00
Seilausstoß Nachrüstsatz mit Endschalter u. Geschwindigkeitsregelung für 65/85AHK möglich ab BJ. 2012	02/4008	1832,51	2199,00
Lieferung mit Anleitung zur Selbstmontage - Bei Bestellung Seildurchmesser bekannt geben.	Frachtkosten pro Nachrüstsatz	20,00	24,00

Geschwindigkeitsregelung für Seilausstoß Nachrüstsatz

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Nachrüstsatz für EGV 55 AHK mit Seilausstoß möglich ab BJ. 2012	02/241629	290,83	349,00
Nachrüstsatz für EGV 65 AHK, 65 AHK ZS und EGV 85 AHK mit Seilausstoß möglich ab BJ. 2012	02/241627	290,83	349,00
	Frachtkosten pro Nachrüstsatz	10,00	12,00

Seilendschalter Nachrüstsatz komplett

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Nachrüstsatz für EGV 45 AHK und EGV 55 AHK ohne Seilausstoß möglich ab BJ. 2012	02/241495	207,50	249,00
Nachrüstsatz für EGV 65 AHK, 65 AHK ZS und EGV 85 AHK ohne Seilausstoß möglich ab BJ. 2012	02/241496	207,50	249,00
Nachrüstsatz für EGV 45 AHK und EGV 55 AHK mit Seilausstoß möglich ab BJ. 2012	02/241497	249,17	299,00
Nachrüstsatz für EGV 65 AHK, 65 AHK ZS und EGV 85 AHK mit Seilausstoß möglich ab BJ. 2012	02/241498	249,17	299,00
	Frachtkosten pro Nachrüstsatz	10,00	12,00

Tajfun Forstseilwinden

Preisliste EGV 35A / 45AHK


TAJFUN

EGV 35 A

Neu!


EGV 35 A mechanische Steuerung

Serienausstattung:

- untere Seileinlaufrulle
- Anhängerkupplung
- Totmannschaltung
- Sicherheitsbandbremse
- 3 Kupplungsbeläge
- klappbares Schutzgitter
- Motorsägen u. Sappelhalter

Zugkraft	3,5 t (35kN)
Bremsleistung	4,4 t (44kN)
Übersetzung	1 : 7,5
Seilgeschwindigkeit	0,63 - 1,21 m/sec 37,8 - 71,4 m/min
Seilaufnahme	8 mm / 110m 9 mm / 85m 10 mm / 70m
Anbau	Kat. I u. II
Schildbreite	1220 mm
Länge	489 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2000 mm
Transporthöhe	1266 mm
Gewicht (ohne Seil)	240 kg

Type	Schildbreite	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilwinde EGV 35 A	1220 mm	01/2003	1332,51	1599,00
Frachtkosten pro Winde			60,00	72,00

EGV 45 A



Jetzt alle hydraulischen
Seilwinden mit Endabschalter
am Seileinlauf

Neu!


EGV 45 A mechanisch

Serienausstattung:

- untere Seileinlaufrulle
- Anhängerkupplung
- Totmannschaltung
- Sicherheitsbandbremse
- 3 Kupplungsbeläge
- klappbares Schutzgitter
- Motorsägen u. Sappelhalter

EGV 45 AHK hydraulisch

Serienausstattung:

- Steuerkonsole



Zugkraft	4,5 t (45kN)
Bremsleistung	5,6 t (56kN)
Übersetzung	1 : 8,89
Seilgeschwindigkeit	0,42 - 1,10 m/sec 25,2 - 66,0 m/min
Seilaufnahme	9 mm / 125m 10 mm / 100m 11 mm / 80m
Anbau	Kat. I u. II
Schildbreite	1400 mm
Länge	525 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2300 mm
Transporthöhe	1361 mm
Gewicht	45A: 330 kg / 45AHK: 350 kg

Type	Schildbreite	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilwinde EGV 45 A	1400 mm	01/2004	1749,18	2099,00
Seilwinde EGV 45 AHK hydraulisch	1400 mm	01/2014	3415,86	4099,00
Seilwinde EGV 45 AHK hydraulisch	1400 mm	01/20141	4665,87	5599,00
Frachtkosten pro Winde			60,00	72,00

Tajfun Forstseilwinden

Preisliste EGV 55AHK / 65AHK

EGV 55 A



Jetzt alle hydraulischen
Seilwinden mit Endabschalter
am Seileinlauf

Neu!

**EGV 55 A** mechanisch

- Serienausstattung:
- untere Seileinlaufrolle
 - Anhängerkupplung
 - Totmannschaltung
 - Sicherheitsbandbremse
 - 3 Kupplungsbeläge
 - klappbares Schutzgitter
 - Motorsägen u. Sappelhalter

EGV 55 AHK hydraulisch

- Serienausstattung:
- Steuerkonsole

Zugkraft	5,5 t (55kN)
Bremsleistung	6,9 t (69kN)
Übersetzung	1 : 8,89
Seilgeschwindigkeit	0,42 - 1,10 m/sec 25,2 - 66,0 m/min
Seilaufnahme	9 mm / 125m, 10 mm / 100m 11 mm / 80m
Anbau	Kat. I u. II
Schildbreite	1500 mm / 1800mm
Länge	565 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2300 mm
Transporthöhe	1600 mm
Gewicht	55A: 345 kg / 55AHK: 365 kg


Type	Schildbreite	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.	
Seilwinde EGV 55 A	1500 mm	01/2005	2165,85	2599,00	
Seilwinde EGV 55 A	1800 mm	01/20051	2415,85	2899,00	
Seilwinde EGV 55 AHK hydraulisch	1500 mm	01/2015	3874,19	4649,00	
Seilwinde EGV 55 AHK hydraulisch	1800 mm	01/20151	4207,53	5049,00	
Seilwinde EGV 55 AHK hydraulisch	1500 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20154	5124,20	6149,00
Seilwinde EGV 55 AHK hydraulisch	1800 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20153	5457,54	6549,00

EGV 65 AHK



Jetzt alle hydraulischen
Seilwinden mit Endabschalter
am Seileinlauf

Neu!

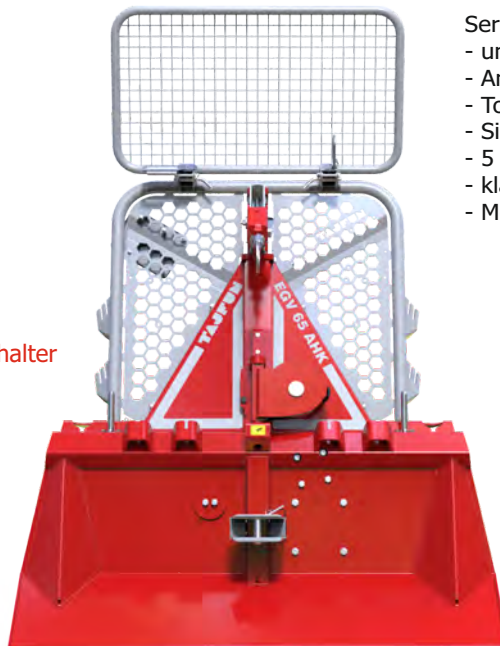**EGV 65 A** mechanisch

- Serienausstattung:
- untere Seileinlaufrolle
 - Anhängerkupplung
 - Totmannschaltung
 - Sicherheitsbandbremse
 - 5 Kupplungsbeläge
 - klappbares Schutzgitter
 - Motorsägen u. Sappelhalter

EGV 65 AHK hydraulisch

- Serienausstattung:
- Steuerkonsole

Zugkraft	6,5 t (65kN)
Bremsleistung	8,1 t (81kN)
Übersetzung	1 : 10,80
Seilgeschwindigkeit	0,50 - 1,03 m/sec 30,0 - 61,8 m/min
Seilaufnahme	10 mm / 160m, 11 mm / 135m 12 mm / 110m
Anbau	Kat. II u. III
Schildbreite	1660 mm/ 1800 mm
Länge	670 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2300 mm
Transporthöhe	1729 mm
Gewicht	65A: 515 kg / 65AHK: 540 kg

Type	Schildbreite	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.	
Seilwinde EGV 65 A	1660 mm	01/2006	2749,19	3299,00	
Seilwinde EGV 65 A	1800 mm	01/20061	2915,86	3499,00	
Seilwinde EGV 65 A	2050 mm	01/20063	3249,19	3899,00	
Seilwinde EGV 65 AHK hydraulisch	1660 mm	01/2016	4499,20	5399,00	
Seilwinde EGV 65 AHK hydraulisch	1800 mm	01/20161	4665,87	5599,00	
Seilwinde EGV 65 AHK hydraulisch	2050 mm	01/20163	4999,20	5999,00	
Seilwinde EGV 65 AHK hydraulisch	1660 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20266	5749,63	6899,00
Seilwinde EGV 65 AHK hydraulisch	1800 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20267	5915,83	7099,00
Seilwinde EGV 65 AHK hydraulisch	2050 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20268	6249,21	7499,00

Frachtkosten pro Winde 60,00 **72,00**

Tajfun Forstseilwinden

Preisliste EGV 85AHK / 105AHK


TAJFUN

EGV 85 AHK



Jetzt alle hydraulischen Seilwinden mit Endabschalter am Seileinlauf

Neu!



EGV 85 A mechanisch

- Serienausstattung:
- untere Seileinlaufrolle
 - Anhängerkupplung
 - Totmannschaltung
 - Sicherheitsbandbremse
 - 5 Kupplungsbeläge
 - klappbares Schutzgitter
 - Motorsägen u. Sappelhalter

EGV 85 AHK hydraulisch

- Serienausstattung:
- Steuerkonsole



Zugkraft	8,5 t (85kN)
Bremsleistung	10,6 t (106kN)
Übersetzung	1 : 10,66
Seilgeschwindigkeit	0,51 - 1,12 m/sec 30,6 - 67,2 m/min
Seilaufnahme	12 mm / 140m 13 mm / 110m 14 mm / 95m
Anbau	Kat. II u. III
Schildbreite	1800 mm / 2005 mm
Länge	680 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2300 mm
Transporthöhe	1780 mm
Gewicht	85A: 570 kg 85AHK: 590 kg


Type	Schildbreite	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilwinde EGV 85 A	1800 mm	01/2008	3749,20	4499,00
Seilwinde EGV 85 AHK hydraulisch	1800 mm	01/2018	5415,88	6499,00
Seilwinde EGV 85 AHK hydraulisch	2050 mm	01/20182	5749,21	6899,00
Seilwinde EGV 85 AHK hydraulisch	1800 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20184	6665,88
Seilwinde EGV 85 AHK hydraulisch	2050 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20183	6999,22
Frachtkosten pro Winde			60,00	72,00

EGV 105 AHK



Jetzt alle hydraulischen Seilwinden mit Endabschalter am Seileinlauf

Neu!

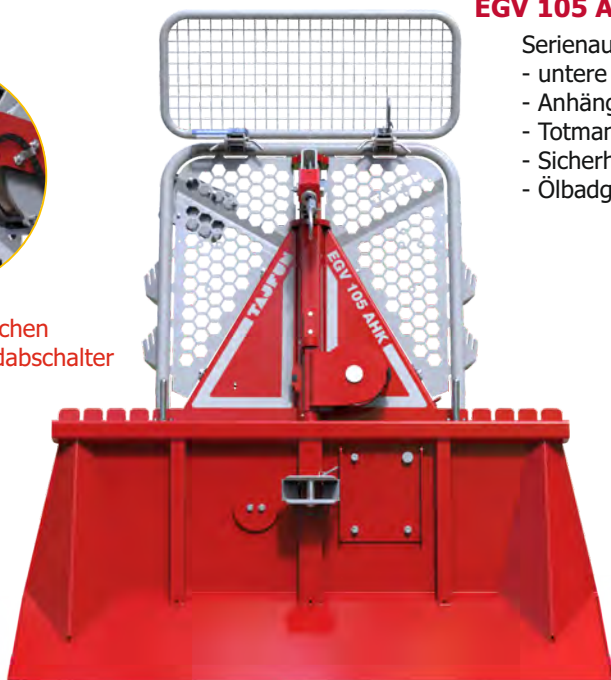

EGV 105 AHK hydraulisch

- Serienausstattung:
- untere Seileinlaufrolle
 - Anhängerkupplung
 - Totmannschaltung
 - Sicherheitsbandbremse
 - Ölbadgetriebe

- 3 Kupplungsbeläge
- klappbares Schutzgitter
- Motorsägen u. Sappelhalter
- Steuerkonsole

Zugkraft	10,0 t (10kN)
Bremsleistung	12,5 t (125kN)
Übersetzung	1 : 12,1
Seilgeschwindigkeit	0,49 - 1,06 m/sec 29,4 - 63,6 m/min
Seilaufnahme	12 mm / 200m 14 mm / 140m 16 mm / 105m
Anbau	Kat. III
Schildbreite	1940 mm / 2300 mm
Länge	782 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2300 mm
Transporthöhe	1913 mm
Gewicht	800 kg

Type	Schildbreite	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.	
Seilwinde EGV 105 AHK hydraulisch	1940 mm	01/2010	8332,57	9999,00	
Seilwinde EGV 105 AHK hydraulisch	1940 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20102	9749,24	11699,00
Seilwinde EGV 105 AHK hydraulisch	2300 mm	01/20101	8832,57	10599,00	
Seilwinde EGV 105 AHK hydraulisch	2300 mm	mit regulierbarem Seilausstoß	01/20103	10249,00	12299,00
Frachtkosten pro Winde			60,00	72,00	



Tajfun Forstseilwinden

Preisliste DGV 2x55AHK / EGV 65AHK ZS

Jetzt alle hydraulischen
Seilwinden mit Endabschalter
am Seileinlauf



Neu!



DGV 2x55 AHK hydraulisch Doppeltrommelseilwinde

Serienausstattung:


- untere Seileinlaufrolle
- Totmannschaltung
- Sicherheitsbandbremse
- 2 x 3 Kupplungsbeläge
- klappbares Schutzgitter
- Motorsägen u. Sappelhalter
- Steuerkonsole
- Ölbadgetriebe

Zugkraft	2 x 5,5 t (55kN)
Bremsleistung	2 x 6,9 t (69kN)
Übersetzung	1 : 9,06
Seilgeschwindigkeit	0,53 - 1,04 m/sec.
Seilaufnahme	10 mm / 100m x 2 11 mm / 80m x 2 12 mm / 65m x 2
Anbau	Kat. II
Schildbreite	1980 mm
Länge	650 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2300 mm
Transporthöhe	1707 mm
Gewicht	690 kg

Type	Schildbreite		Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilwinde EGV 2x55 AHK	1980 mm		01/20152	8332,57	9999,00
Seilwinde EGV 2x55 AHK SG	1980 mm	mit einfachem, regulierbarem Seilausstoß	01/20158	9582,58	11499,00
Seilwinde EGV 2x55 AHK 2SG	1980 mm	mit zweifachem, regulierbarem Seilausstoß	01/20159	10832,59	12999,00
Frachtkosten pro Winde				60,00	72,00

EGV 65AHK ZS

EGV 65 AHK ZS hydraulisch Frontanbau - Heckanbau

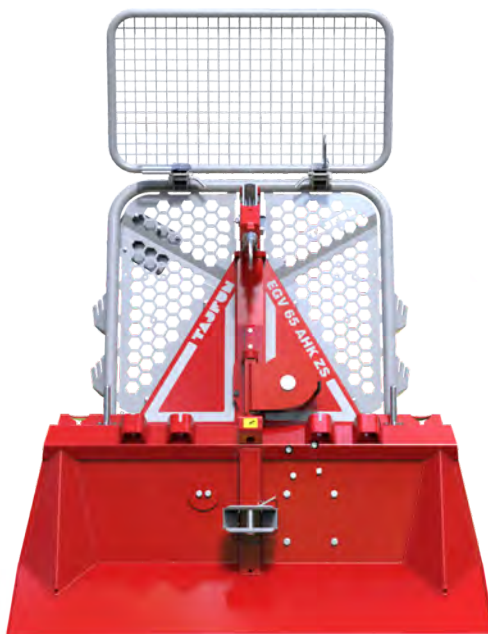

Jetzt alle hydraulischen
Seilwinden mit Endabschalter
am Seileinlauf



Serienausstattung:

- untere Seileinlaufrolle
- Anhängerkupplung
- Totmannschaltung
- Sicherheitsbandbremse
- 5 Kupplungsbeläge
- klappbares Schutzgitter
- Motorsägen u. Sappelhalter
- Steuerkonsole
- Ölbadgetriebe

Zugkraft	6,5 t (65kN)
Bremsleistung	8,1 t (81kN)
Übersetzung	1 : 10,80
Seilgeschwindigkeit	0,50 - 0,99 m/sec 30,0 - 59,4 m/min
Seilaufnahme	10 mm / 160m 11 mm / 135m 12 mm / 110m
Anbau	Kat. II u. III
Schildbreite	1650 mm
Länge	670 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2300 mm
Transporthöhe	1729 mm
Gewicht	65AHK ZS : 540 kg

Type	Schildbreite		Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilwinde EGV 65 AHK ZS	1800 mm		01/20167	6082,55	7299,00
Seilwinde EGV 65 AHK ZS SG	1800 mm		01/20169	7332,55	8799,00
Frachtkosten pro Winde				60,00	72,00

Tajfun Forstseilwinden

Preisliste EGV 70PRO/ 70PRO PLUS



EGV 70 PRO

Konstante Zugkraft bis 70 kN

NEU

- robuster Planetenantrieb mit Kupplung und Bremse integriert in der Trommel
- Steuerung des kontrollierten Lösens der Bremse mit Radio-Fernsteuerung oder einer Steuerungskonsole
- Stufenregelung der Abwickelgeschwindigkeit des Seils mittels Fernbedienung ermöglicht Anpassung der Geschwindigkeit mit Bezug auf die Geschwindigkeit der Bewegung des Benutzers
- eine breite Trommel ermöglicht hervorragendes Aufrollen und eine große Kapazität des Drahtseils. Sie ist für das Drahtseil Ø 12 mm / Länge 110 m adaptiert. Die Geometrie der Trommel in Kombination mit dem System für Kraftmessung und das Ausschalten des Ziehens, ermöglicht eine konstante Ziehkraft der Last. Lediglich 4 aufgerollte Schichten sichern eine fast konstante Ziehgeschwindigkeit.
- Untere Seil-Einlaufrolle serienmäßig



Die Aufrollvorrichtung mit integriertem Kraftmesssystem und Hydromotor des Seilausstoßes sichert ein gutes Aufrollen des Seils und schützt den Antrieb der Winde vor Überlastung.



Die Druckrolle verhindert Auflockern des Seils an der Trommel und verlängert die Lebensdauer des Seils.



Überwachung der Parameter am Display der Winde:

- Zugkraft,
- Arbeitsstunden,
- Niveau, Temperatur und primärer Öldruck,
- Anzeige der Fehler beim Betrieb (Alarme).



Ein- und Ausschaltensor des Seilausstoßes

Ein patentierter Mechanismus ermöglicht den Vorschub des Drahtseils und ist im hinteren Teil der oberen Umlenkrolle angebracht. Bei auf Dauer gelöster Bremse zieht der Benutzer mit minimaler Kraft das Drahtseil in die Ausziehrichtung und aktiviert so den Vorschub.

Wenn der Benutzer das Ziehen unterbricht, wird der Vorschub des Drahtseils automatisch gestoppt. Damit ist ein unkontrolliertes Abwickeln des Drahtseils unmöglich gemacht. Falls der Benutzer beim Binden noch mehr Seil benötigt, kann er mit einfachem Ziehen am Seil erneut den Vorschub aktivieren.

EGV 70 PRO PLUS bietet im Vergleich mit EGV 70 PRO noch zwei zusätzliche Funktionen:

- hydraulisch-höhenverstellbare Umlenkrolle (Bedienung mit Radio-Fernbedienung)
- hydraulisch-bewegliches unteres Rückeschild

EGV 70 PRO PLUS

Konstante Zugkraft bis 70 kN

NEU



Robuster Planetenantrieb:

- integriert in der Trommel
- hohe Nutzleistung
- niedriger Kraftstoffverbrauch
- leiser Betrieb
- fast konstante Zugkraft
- hohe Arbeitsproduktivität



Robuster Rahmen aus Stahl mit hoher Festigkeit - Domex



Hydraulische, höhenverstellbare untere Umlenkrolle (EGV 70 PRO PLUS):

- stufenlos höhenverstellbar
- konstante Kraft 40 kN und konstante Geschwindigkeit
- erhöhte Stabilität des Traktors
- ermöglichte Änderung der Achsenbelastung des Traktors auch während der Fahrt mit angehängter Last



Hydraulisch bewegliches unteres Rückeschild (EGV 70 PRO PLUS)

- gutes Ankeren der Winde
- optimale Position der Gelenkwelle mit Bezug auf den Traktor
- zusätzliche Hilfe beim Transport des Langholzes in das Lager und beim Poltern

konstante Zugkraft	7 t (70kN)
Übersetzung	1 : 12,4
Seilgeschwindigkeit	0,9 - 1,03 m/sec 30,0 - 61,8 m/min
Seilaufnahme	12 mm / 110 m
Anbau	Kat. II u. III
EGV 70 PRO / EGV 70 PRO PLUS	
Schildbreite	1995 mm / 2020 mm
Länge	732 / 905 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2304 / 2400 mm
Transporthöhe	1838 / 1925 mm
Gewicht	610 kg / 760 kg

Type	Schildbreite		Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilwinde EGV 70 PRO	1995 mm	Serienausstattung: Steuerkonsole, Gelenkwelle	01/20275	10415,92	12499,00
Seilwinde EGV 70 PRO PLUS	2020 mm	Serienausstattung: Steuerkonsole, Gelenkwelle	01/20276	12499,27	14999,00
		Frachtkosten pro Winde		60,00	72,00

Funkanlagen

Funkanlagen B&B F10 ET/DT


TAJFUN

F10 ET

F10 DT

F10 Empfänger

Optimale Körperanpassung

Die neue Form des F10 passt sich in jeder Situation perfekt dem Körper an - beim Knien, Bücken oder Steigen stören weder Ecken noch Kanten.



Große Schalterabstände

Durch das geräumige Bedienfeld ist auch im Winter mit dicken Handschuhen eine sichere und zuverlässige Bedienung gewährleistet.



Beidseitiger Schutzkragen

Beidseitig verlaufende Kontur schützt vor einer ungewollten Bedienung, z.B. durch Äste.



Integrierte Gürtelplatte

Dank der eben eingelassenen Gürtelplatte schmiegt sich der Sender ohne Zwischenraum direkt an den Körper an.



Flexible Trageweise

F10 Sender lassen sich bequem an der Hüfte, vor dem Bauch oder vor der Brust tragen.



Stromsparende Elektronik

Dank effizienter Halbleiterbauteile und modernster Platinentechnik ist der Stromverbrauch minimal.



Hochwertige Kippschalter

Exakt und robust - unsere hochwertigen Miniatur - Hebelschalter entsprechen der Militär-Norm (MIL3950)






Standard Wechselakku

Zum Lieferumfang gehören hochwertige Sanyo eneloop Akkus, aber auch Batterien können eingesetzt werden.



Vergoldete Kontakte

Vergoldete Federkontakte im Akkufach verhindern Korrosion, die Spannungsversorgung ist somit dauerhaft sichergestellt.



Bidirektionale Funktechnik

Ständige Kommunikation zwischen Sender und Empfänger gewährleistet sichere Umsetzung aller gegebenen Befehle.



Stopp- und Notrufschafter

Geschützt eingelassener Stopp-Schalter erfüllt neueste Sicherheitsanforderungen, auch ein Notruf kann ausgelöst werden.



Hochfestes Gehäuse

Glasfaserverstärkter Kunststoff nimmt es mit schweren Kalibern auf. Der gummierte Rand wirkt zusätzlich stoßabsorbierend.



Wasser- und Staubsicht

Durch die umlaufende Spezialdichtung sind Sender und Empfänger absolut Wasser- und Staubsicht (IP65).



Gummierte Schutzkanten

Die komplett umlaufende gummierte Schutzkante absorbiert Schläge und Stürze, die im Arbeitsalltag auf den Sender einwirken.

Alle hydraulischen TAJFUN Forstseilwinden lassen sich mühelos und ohne zusätzliche Umbaukosten mit einer Funkfernsteuerung nachrüsten. Es muss lediglich die Kabelbedienung durch die Empfangsstation des jeweiligen Forstfunks ersetzt werden.

Funkanlage F10 ET

mit den Funktionen: ziehen, lösen, kurzlösen, Gas + , Gas -

Funkanlage F10 ET/MAS

mit den Funktionen: ziehen, lösen, kurzlösen, Gas + , Gas - , Start/Stop

- Empfänger 12 V
- Schutzart IP 65
- Robustes Gehäuse
- Eneloop Akkutechnologie
- stabile Wippschalter
- Gewicht Sender 650g

Funkanlage F10 DT

für Doppeltrommelwinden mit den Funktionen: ziehen, lösen, kurzlösen, Gas + , Gas -

Funkanlage F10 DT/MAS

für Doppeltrommelwinden mit den Funktionen: ziehen, lösen, kurzlösen, Gas + , Gas - , Start/Stop

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Funksteuerung F10 ET	02/2120	1090,84	1309,00
Funksteuerung F10 ET/MAS	02/2122	1190,84	1429,00
Funksteuerung F10 DT	02/2123	1415,84	1699,00
Funksteuerung F10 DT/MAS	02/2124	1499,18	1799,00
Anti-Kippsystem	02/2114	457,50	549,00
Ladegerät inkl. 4 Stk. Akkus	70/1188335	32,50	39,00



einfaches Laden der Funksteuerung mittels Ladegerät (F10)



hochwertige Sanyo Akkus

B&B
DER FUNK IM FORST.
MADE BY **TELENOT**



Focus Open 2013
Gold



Funkanlagen

Funkanlage Soma ET/ET MAS u. Gasstellmotor


TAJFUN


SOMA ET / ET MAS

SOMA ET / ET MAS Empfänger



stabile Wippschalter



2 Wechselakkus im Lieferumfang

Alle hydraulischen TAJFUN Forstseilwinden lassen sich mühelos und ohne zusätzliche Umbaukosten mit einer Funkfernsteuerung nachrüsten. Es muss lediglich die Kabelbedienung durch die Empfangsstation des jeweiligen Forstfunks ersetzt werden. Mit dem SOMA ET / ET MAS können wir eine hochqualitative Funkanlage zu einem sehr günstigen Preis offerieren. Komplettsset mit Gurt, 2 Wechselakkus und Ladegerät.

Funkanlage SOMA ET

mit den Funktionen: ziehen, lösen, kurzlösen, Gas + , Gas -

- Empfänger 12 V
- Schutzart IP 65
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Sender mit 2 Wechselakkus
- Gewicht Sender 660g

Funkanlage SOMA ET/MAS

mit den Funktionen: ziehen, lösen, kurzlösen, Gas + , Gas - , Start/Stop

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Funksteuerung SOMA ET	02/2111	832,50	999,00
Funksteuerung SOMA ET MAS	02/2113	1082,50	1299,00
Anti-Kippsystem Soma (für alle Funksteuerungen)	02/2114	457,50	549,00



BIASTEC

Das patentierte AKS (Anti-Kipp-System) für Forstschlepper mit Funkseilwinden überwacht permanent die Fahrzeugneigung während des Zuzugs und stoppt die Seilwinde bei Kippgefahr

Anti-Kippsystem Biastec (für alle Funksteuerungen)	02/2216	499,17	599,00
--	---------	--------	---------------



Gasstellmotor LA1

stufenloser Stellmotor LA1

- Schub- bzw. Zugkraft 340 N
- Hublänge bis 50 mm
- Geschwindigkeit 16 mm/sec
- 12 VDC - max. 5,6 A
- Schutzart IP 65
- Endlagenabschaltung
- Überlastschutz

Gasstellmotor LA1	02/2115	207,50	249,00
Frachtkosten pro Funkanlage		12,50	15,00



Gelenkwellen AKTION

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Gelenkwelle Aktion KL1	7,5 kg	02/2024	70,83	85,00
Gelenkwelle Aktion KL2	10 kg	02/2025	100,00	120,00
Gelenkwelle Aktion KL3	15 kg	02/2026	125,00	150,00
Gelenkwelle Aktion KL4	20 kg	02/2028	166,67	200,00
Frachtkosten pro Gelenkwelle			17,50	21,00



Gelenkwellen Walterscheid

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Gelenkwelle Walterscheid KL1	8 kg	02/2021	112,50	135,00
Gelenkwelle Walterscheid KL2	11 kg	02/2022	145,83	175,00
Gelenkwelle Walterscheid KL3	16 kg	02/2023	170,83	205,00
Frachtkosten pro Gelenkwelle			17,50	21,00




Gelenkwellen Bondioli & Pavesi mit Weitwinkel / Rutschkupplung

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Weitwinkelgelenkwelle 860 KL2	20 kg	02/20245	415,83	499,00
Weitwinkelgelenkwelle 860 KL3	24 kg	02/20241	474,17	569,00
Weitwinkelgelenkwelle 1210 KL3	26 kg	02/20251	499,17	599,00
Weitwinkelgelenkwelle u. Rutschkupplung	29 kg	02/20261	565,83	679,00
Frachtkosten pro Gelenkwelle			20,00	24,00



Forstseil 6x19, 114 drähtig, Kreuzschlag rechts, drallarm, spannungsfrei (per Meter)

Type	Rech. Bruchlast	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Forstseil 8mm	55,4 kN	0,33 kg/m	02/2040	1,58	1,90
Forstseil 9mm	65,1 kN	0,41 kg/m	02/2041	1,83	2,20
Forstseil 10mm	80,4 kN	0,49 kg/m	02/2042	2,08	2,50
Forstseil 11mm	97,2 kN	0,59 kg/m	02/2043	2,33	2,80
Forstseil 12mm	116,0 kN	0,69 kg/m	02/2045	2,58	3,10
Frachtkosten pro Seil				17,50	21,00

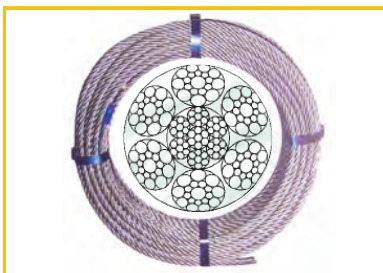

Forstseil hochverdichtet 6x19, 114 drähtig, glatte Oberfläche, hohe Lebensdauer, Kreuzschlag rechts, drallarm, spannungsfrei (per Meter)

Type	Rech. Bruchlast	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Forstseil verd. 8mm	80,6 kN	0,46 kg/m	02/2049	2,58	3,10
Forstseil verd. 9mm	98,5 kN	0,55 kg/m	02/2044	2,83	3,40
Forstseil verd. 10mm	118,0 kN	0,65 kg/m	02/2046	3,08	3,70
Forstseil verd. 11mm	139,5 kN	0,76 kg/m	02/2047	3,33	4,00
Forstseil verd. 12mm	163,0 kN	0,88 kg/m	02/2048	3,58	4,30
Forstseil verd. 13mm	189,0 kN	0,93 kg/m	02/20481	3,83	4,60
Frachtkosten pro Seil				17,50	21,00

Nirosterseil 7x19, für Entmistung / Schrapper (per Meter)

Type	Rech. Bruchlast	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Forstseil 8 mm	36,4 kN	0,24 kg/m	02/2126	4,92	5,90
Forstseil 10 mm	56,8 kN	0,38 kg/m	02/2128	5,75	6,90
Frachtkosten pro Seil				17,50	21,00

Zubehör

Kunststoffseil




Kunststoffseil

Ø mm	Mind. BK	Gewicht/100m	Art.Nr.	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
10	99 kN	5,00 kg	02/3000	6,66	8,00
12	139 kN	7,40 kg	02/3002	9,08	10,90
14	181 kN	9,60 kg	02/3004	9,91	11,90
16	241 kN	12,80 kg	02/3006	13,25	15,90
Frachtkosten pro Seil				17,50	21,00



Rohrkauschen

Seil-Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht/Stück	Art.Nr.	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
10	12	90	23	4	8	0,25 kg	02/3010	8,25	9,90
12	15	105	27	5	10	0,42 kg	02/3012	11,58	13,90
14	17	115	27	5	10	0,50 kg	02/3014	14,91	17,90
16	19	120	32	5	12	0,60 kg	02/3016	16,58	19,90

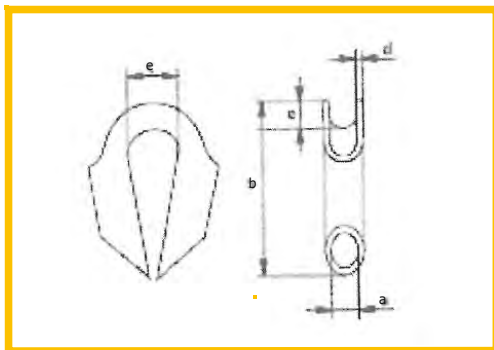


Zubehör (Preise netto/netto)

	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilgleiter 8mm	02/3020	45,83	55,00
Spleißrohr	02/3022	9,08	10,90
Reepschnur pro Meter	02/3024	5,00	6,00
Spleißen v. Kauschen	02/3026	25,00	30,00
Spleißzubehör (Nadel, Takelgarn)	02/3028	12,50	15,00

Frachtkosten für Zubehör und Rohrkauschen

nach Aufwand





vierkant
Grad 8



pewag

min. Bruchlast 3,2t


Würgekette Aktion Grad 8 Rot

Type	Länge	Ø	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Würgekette	2 m	7 mm	2,9 kg	02/2092	23,33	28,00
Würgekette	2,5 m	7 mm	3,5 kg	02/2093	27,50	33,00

Würgekette PEWAG Grad 8 Rot

Type	Länge	Ø	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Würgekette PEWAG	2 m	7 mm	2,9 kg	02/2062	28,33	34,00
Würgekette PEWAG	2,5 m	7 mm	3,5 kg	02/2063	32,50	39,00
Würgekette PEWAG	3 m	7 mm	4,1 kg	02/2067	36,67	44,00

Würgekette PEWAG Endlos	7 mm	1,23 kg/m	02/2064	11,67 (pro/m)	14,00
-------------------------	------	-----------	---------	---------------	--------------

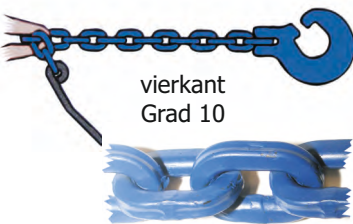

vierkant
Grad 10



pewag

min. Bruchlast 4,5t
min. Bruchlast 6,0t

Würgekette PEWAG Grad 10 blau

Type	Länge	Ø	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Würgekette PEWAG	2 m	7 mm	2,9 kg	02/2072	36,67	44,00
Würgekette PEWAG	2,5 m	7 mm	3,5 kg	02/2073	40,83	49,00
Würgekette PEWAG	2 m	8 mm	3,8 kg	02/2077	39,16	47,00
Würgekette PEWAG	2,5 m	8 mm	4,6 kg	02/2078	43,33	52,00

Würgekette PEWAG Endlos	7 mm	1,23 kg/m	02/2074	13,33 (pro/m)	16,00
Würgekette PEWAG Endlos	8 mm	1,66 kg/m	02/2079	16,67 (pro/m)	20,00




Sonstiges Zubehör

Type	Ø	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Kuppelschlitzring Grad 10	8 mm	0,38 kg	02/2086	12,25	15,00



Durchstecknadel	8 mm	0,15 kg	02/2088	2,50	3,00
-----------------	------	---------	---------	------	-------------

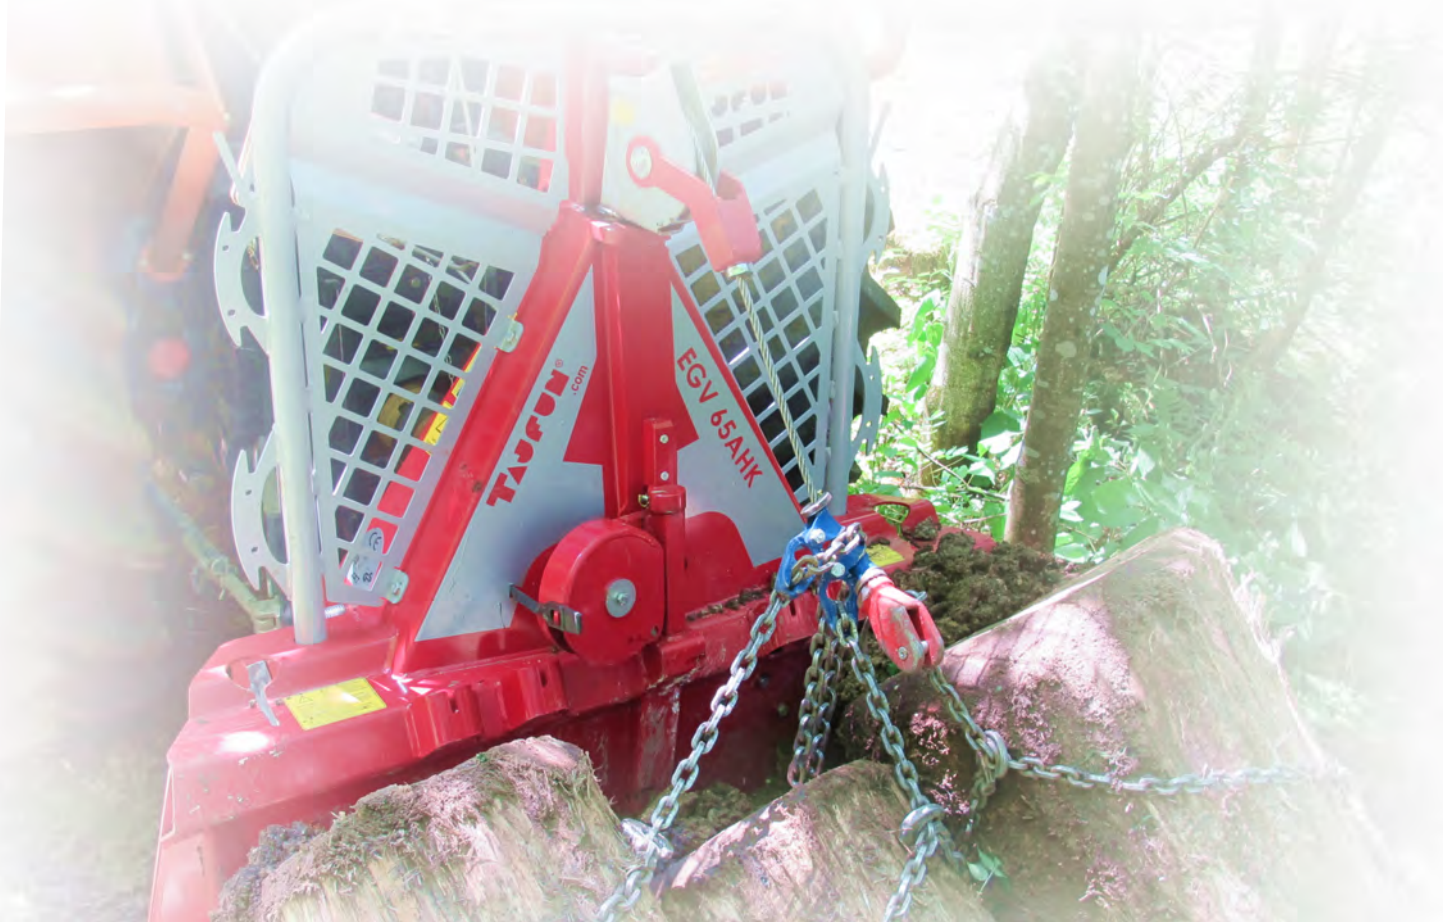

Zubehör

Seilgleiter / Haken


TAJFUN


Sonstiges Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilgleiter rot 7/8	7/8 mm	0,65 kg	02/2050	7,50	9,00



Seilgleiter blau 7/8	7/8 mm	0,61 kg	02/2089	12,50	15,00
----------------------	--------	---------	---------	-------	--------------



Seilgleiter mit Rolle 7/8	7/8 mm	1,4 kg	02/2061	33,33	40,00
---------------------------	--------	--------	---------	-------	--------------



Seilhaken P10	7/8 mm	0,65 kg	02/2052	15,00	18,00
---------------	--------	---------	---------	-------	--------------



Seilendstück mit Keil		0,70 kg	02/20516	25,00	30,00
-----------------------	--	---------	----------	-------	--------------



Seilendstück mit Keil u. Öse		0,90 kg	02/2051	29,17	35,00
------------------------------	--	---------	---------	-------	--------------



Spezial-Seilendstück mit Keil u. Öse		1,05 kg	02/20531	41,67	50,00
--------------------------------------	--	---------	----------	-------	--------------



Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Seilendstück mit Keil u. P10		1,15 kg	02/20511	37,50	45,00



Spritkanisterhalter TAJFUN		2 kg	02/2071	45,83	55,00
----------------------------	--	------	---------	-------	--------------



Motorsägenhalter TAJFUN		1,5 kg	02/2070	45,83	55,00
-------------------------	--	--------	---------	-------	--------------



Rundgurt PEWAG DIN EN 1492-2

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Rundgurt 3t		1 kg	02/2056	16,67	20,00
Rundgurt 4t		1,4 kg	02/2057	25,00	30,00
Rundgurt 6t		2,1 kg	02/2058	41,67	50,00

Frachtkosten für das Zubehör nach Aufwand



Zubehör

Haken / Rollen / Gurte



Umlenkrolle 2/4to mit Scherenverschluss	5,1 kg	02/2054	116,67	140,00
---	--------	---------	--------	---------------



Umlenkrolle 2/4to mit Klappwand	6,5 kg	02/2055	140,83	169,00
---------------------------------	--------	---------	--------	---------------



Umlenkrolle 3/6to mit Klappwand	7,8 kg	02/20551	190,83	229,00
---------------------------------	--------	----------	--------	---------------



Umlenkrolle 4/8to mit Klappwand	7,5kg	02/20554	225,00	270,00
---------------------------------	-------	----------	--------	---------------



Umlenkrolle Tajfun 6,5/13to	2,2 kg	02/TAJ130	207,50	249,00
-----------------------------	--------	-----------	--------	---------------



Umlenkrollenset inklusive Gurt 14t!

Umlenkrolle Tajfun „Set“ 6,5/13to	2,2 kg	02/TAJ130SET	240,83	289,00
-----------------------------------	--------	--------------	--------	---------------



Umlenkrolle Alu 7,5/15to	4,0 kg	02/AL150	249,17	299,00
--------------------------	--------	----------	--------	---------------



Umlenkrolle Alu 8,5/17to	5,0 kg	02/AL170	290,83	379,00
--------------------------	--------	----------	--------	---------------



Umlenkrolle 8/16 mit Schraubverschluß	8,0 kg	02/20553	308,33	370,00
---------------------------------------	--------	----------	--------	---------------



Zurrgurt Pewag L = 6000mm/1000 daN	2,0 kg	02/2060	8,25	9,90
Zurrgurt Pewag L = 8000mm/2000 daN	3,0 kg	02/2059	11,67	14,00

Tajfun Schneidspalter

RCA 400 JOY TG



RCA 400 JOY



5-40
cm

≤150
kN

- **RCA 400 JOY TG** - mit Zapfwellenantrieb und schwenkbarem Förderband (15° links/rechts - gleichzeitig 3 Paletten auffüllen)
- Option - mit dem 5 m Förderband TT 503



Das **klappbare Vorschubband** (2 m)



Vor dem **hydraulischen Niederhalter** gibt es eine Führungsleiste, die den Stamm führt und dessen Stossen gegen den Halter verhindert. Durch den hydraulischen Niederhalter wird das Drehen des Holzes verhindert.



Ergonomische, sichere und einfache Bedienung von allen Grundfunktionen des RCAs (Vorschub links-rechts, Sägen, Spalten, Heben und Senken des Spaltmessers,...) mit dem **Joystick**.



Die Kettensäge mit enormer Schnittgeschwindigkeit 25 m/s (12.000 U/min). Die Kettensäge ermöglicht ein sicheres und schnelles Schneiden des Holzes. Die Sägekette wird per Kupplung geschaltet und läuft nur beim Sägen.




Das 3-teilige Förderband (4 m) mit hydraulischer Bandspannung und einstellbarer Förderband - geschwindigkeit ist serienmäßig im Lieferumfang dabei.



Seilwinde zur Verstellung der Förderbandneigung



Am Förderband ist der **Neigungsanzeiger** angebracht.



Hydraulischer Ausgang für zubehör für RCA (Hebetisch DM 1511 M oder Längs - und Querförderer RN 3000 S / RN 3000 M)



Tajfun Schneidspalter

RCA 400 JOY TG

Preisliste Schneidspalter RCA 400 Joy TG mit schwenkbarem Förderband

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
RCA 400 TG, Förderband 4m, incl. Weitwinkelgelenkwelle	1110 kg	04/2040	14999,28	17999,00
RCA 400 TG, Förderband 5m, incl. Weitwinkelgelenkwelle	1120 kg	04/2042	15332,62	18399,00
Hydr. Hebetisch mit Rollenantrieb DM 1511 M	160 kg	04/2033	2040,85	2449,00
4-fach Spaltmesser	17 kg	04/2054	265,84	319,00
6-fach Spaltmesser	22 kg	04/2056	332,50	399,00
8-fach Spaltmesser	26 kg	04/2058	407,50	489,00
12-fach Spaltmesser	30 kg	04/2059	482,50	579,00
Ersatz-Sägekette 3/8" 64GL		04/2060	32,50	39,00
Ersatz-Schwert Oregon pro Life 17"		04/2062	40,83	49,00
Stundenzähler mit Zapfwellensensor		04/2309	307,50	369,00
Stundenzähler mit Rüttelsensor		04/2310	224,17	269,00
Aggregat EP 12 mit 12V Anschluss	120 kg	04/2048	2832,52	3399,00
Weitwinkelgelenkwelle KL2	20 kg	02/20245	415,83	499,00
Funkanlage für Hebetisch(Heben,Senken)		02/20243	540,83	649,00
		Frachtkosten pro Spalter	350,00	420,00

Serienausstattung

- 10 bis 40cm Holzdurchmesser
- 15t Spaltkraft
- schnelllauf Spaltzylinder
- Schnittlänge 25 bis 50cm
- Schnelllaufzylinder
- 1 Spaltkanal
- 17" Oregon Schwert
- Joystickbedienung
- vollhydraulischer Niederhalter
- Vorschubförderband
- Ölkühler
- Längenbegrenzer
- Teleskopförderband 2 stufig
4m lang 43cm breit mit
stufenloser Fördergeschwindigkeit
- min. Traktorleistung 30kW (60kW Transport)
- Zapfwellendrehzahl 430 U/min
- schwenkbare Förderband


Stundenleistung RCA 400 Joy

Schnittlänge cm	Schnittdurchmesser cm						
	10	15	20	25	30	35	
25	1.2	2.7	4.7	7.4	10.6	14.4	18.8
33	1.6	3.5	6.2	9.7	14.0	19.0	24.9
45	2.1	4.8	8.5	13.3	19.1	26.0	33.9
50	2.4	5.3	9.4	14.7	21.2	28.9	37.7

(m³/h)



Spaltzylinder mit 150 kN Spaltkraft – 2 Spaltgeschwindigkeiten, automatische Umschaltung



Zwischen dem Spaltmesser und dem Förderband befindet sich ein **Gitter**, durch welches die Sägespäne fallen.



Durch das Öffnen der **Schutzhäube** sind alle Maschinenfunktionen außer Betrieb.



Ölkühler (Serienmäßig) ermöglicht zuverlässigen Betrieb auch bei höheren Temperaturen.



Hydraulisch gesteuerte Kupplung schaltet die Sägekette automatisch zu und ab.



Transportposition

Das Vorschubband, das Förderband und auch der Hebetisch können aufgeklappt werden. Der RCA kann an die Dreipunkt-Aufhängung des Schleppers angebaut werden.

Tajfun Schneidspalter

RCA 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS





RCA 480 JOY

RCA 480 JOY PLUS

NEU

- mit Zapfwellenantrieb (Dreipunkt-Anhängevorrichtung; erforderliche Traktorleistung für Antrieb der Maschine 30 kW, für Transport - 60 kW),
- schwenkbares Förderband, das Bewegungen um 15° links oder rechts ermöglicht (Füllen von mehr Paletten gleichzeitig),
- Ölkühler mit Thermostat sichert zuverlässigen Maschinenbetrieb auch bei höheren Temperaturen,
- automatische Spaltmesser-Nivellierung bei RCA 480 JOY PLUS,
- Display mit Maschinenangaben-Anzeige bei RCA 480 JOY PLUS,
- Option – 5-Meter Förderband TT 503.

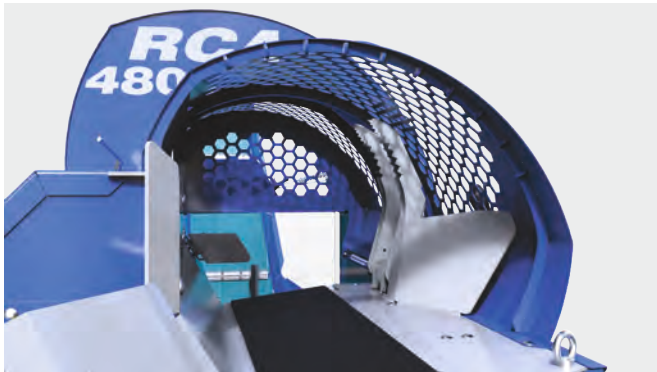

Vor dem **hydraulischen Niederhalter** ist eine Führungsleiste angebracht, die den Holzstamm beim Durchgang durch den Schutz zur Schneidestelle lenkt. Der hydraulische Niederhalter schiebt den Holzstamm während des Sägens und schützt ihn vor Drehungen und Umkippen.




Mit dem **Joystick** wird ergonomische, sichere und einfache Bedienung von allen Grundfunktionen des RCA-s ermöglicht (Einschalten der Maschine, Vorschub vorwärts/rückwärts, Sägen, Öffnen der Nockenplatten, Spalten, Unterbrechen des Spaltens, Heben/Senken des Spaltmessers).



Die **Nockenplatten** bleiben während des Sägens in waagerechter Position. Wenn der Holzstamm durchgesägt ist, öffnen sie sich und das Holzstück fällt in waagerechter Position in den Spaltkanal.



Spaltzylinder mit 250 kN Spaltkraft – zwei Spaltgeschwindigkeiten sind vorhanden: schnelles Spalten bei weicherem Holz, langsames Spalten bei härterem Holz. Die Geschwindigkeit schaltet automatisch um.




Zwischen dem Spaltmesser und dem Förderband befindet sich ein **Gitter**, durch welches die Sägespäne und kleinere Splitter fallen.



Am Förderband ist der **Neigungsanzeiger** angebracht, der dem Betreiber ermöglicht, die maximale erlaubte Neigung bei einer gewissen Länge der Holzscheiter zu bestimmen.

Tajfun Schneidspalter

RCA 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS

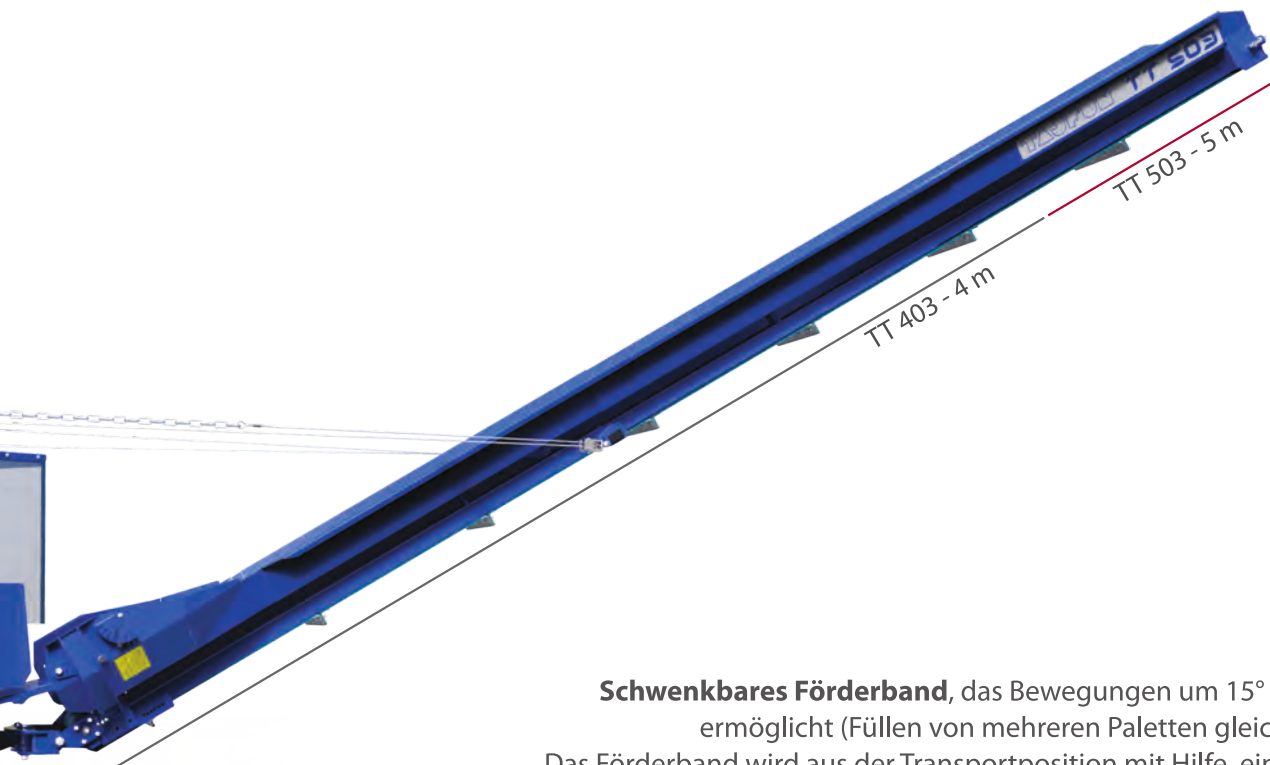

Schwenkbares Förderband, das Bewegungen um 15° links oder rechts ermöglicht (Füllen von mehreren Paletten gleichzeitig). Das Förderband wird aus der Transportposition mit Hilfe eines Teleskopzylinders auf eine Arbeitslänge von 4 bzw. 5 m ausgezogen.



Hochleistungs-Kettensäge (Kette 3/8", Schwert 24") ermöglicht schnelles und zuverlässiges Sägen. Die Kette ist nur während des Sägens in Betrieb (elektro-hydraulisch gesteuerte Kupplung stoppt und startet die Kette automatisch). Schmierpumpe zum optimalen Schmieren der Kette.



Längenbegrenzer mit Abstandsfunktion ist stufenweise von 25 bis 50 cm einstellbar. Bei jedem Vorschub des Holzstammes stoppt ihn der Begrenzer auf der eingestellten Länge. Zu Beginn des Sägens rückt er um 5 cm zurück, was laufendes Sägen des Holzstammes ermöglicht.



Hydraulische Ausgänge für Anschluss der **Quer- und Längsförderer**.



Durch das Öffnen der **Schutzhaube** sind alle Maschinenfunktionen außer Betrieb, was vollkommene Sicherheit des Benutzers ermöglicht.



Werkzeugkiste.



Transport: das Vorschubband und das Förderband können an die Maschine angelehnt und befestigt werden, diese wird aber mit einer Dreipunkt-Aufhängung an den Traktor aufgehängt.

Tajfun Schneidspalter

RCA 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS


TAJFUN


< >


Vorschub mit haltbarem
 Vorschubband (Länge 2 m,
 Breite 25 cm) und
 Führungsklappe verhindert das
 Stocken der Holzstämme
 während des Vorschubs in die
 Maschine. Die Führungszylinder
 können gemäß Position des
 Quer- und Längsförderers für
 das Hinzufügen der Holzstämme
 bewegt werden.




TAJFUN

Tajfun Schneidspalter

RCA 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS

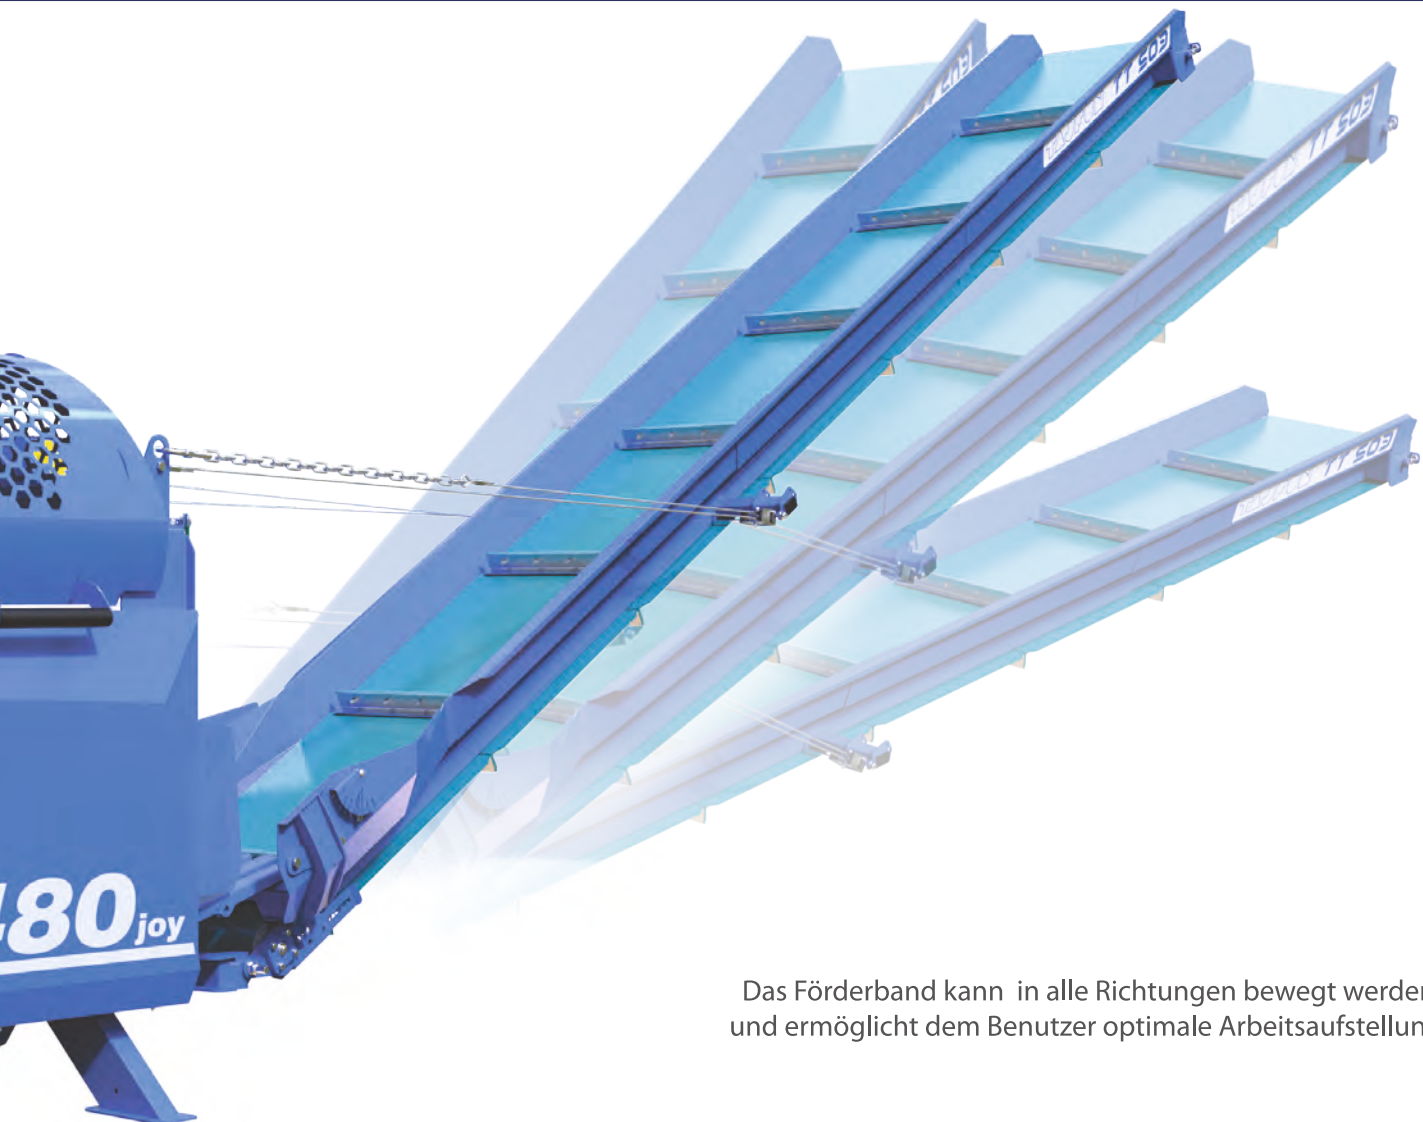

Das Förderband kann in alle Richtungen bewegt werden und ermöglicht dem Benutzer optimale Arbeitsaufstellung.

Hydraulische Winde mit Bremse für Änderung der Transporterneigung. Mit dem Betätigungshebel kann neben der Neigung auch der Vorschub des Transporters links und rechts bedient werden.



Tajfun Schneidspalter

AUSSTATTUNG RCA 480 JOY PLUS



Display zeigt folgende Maschinenangaben an:

- Zapfwellendrehzahl,
- Arbeitsstunden,
- Arbeitsdrücke,
- Öltemperatur,
- Kubaturmessung: Zur Wahl stehen zwei Werte: einer ist unlösbar und notiert die Menge des verarbeiteten Brennholzes während der ganzen Lebensdauer. Der zweite Wert lässt sich zu jeder Zeit resetieren,
- Alarmer



Length
0,33m



Automatische Spaltmessernivellierung: die Spaltmesserhöhe wird automatisch an den Holzstammdurchmesser angepasst (Messung während des Sägens). Die Spaltmesserhöhe kann immer noch manuell eingestellt werden (mit dem Joystickschalter).

Spaltmesserabnahme bzw. -wechsel ; zwei untere Positionen des Mechanismus:

- Arbeitsposition: um das Loslösen des Spaltmessers zu verhindern,
- untere Position: der Mechanismus wird ganz nach unten gesenkt und das Spaltmesser kann abgenommen werden.



Bedienung der Maschinenfunktionen mit dem Controller (TT Control). Außer der Bedienung ermöglicht er die Datenerfassung und -verarbeitung.

Das Warnlicht für die richtige Gelenkwelldrehzahl:

- aus – unzureichende Drehzahl,
- an – richtige Drehzahl,
- blinkt – überhöhte Drehzahl.





Tajfun Schneidspalter

RCA 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS

Preisliste Schneidspalter RCA 480 Joy / RCA 480 JOY PLUS mit schwenkbarem Förderband

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
RCA 480 Joy, Förderband 4m, incl. Weitwinkelgelenkwelle	1430 kg	04/3002	18332,64	21999,00
RCA 480 Joy, Förderband 5m, incl. Weitwinkelgelenkwelle	1430 kg	04/3004	18665,98	22399,00
RCA 480 Joy Plus, Förderband 4m, incl. Weitwinkelgelenkwelle	1430 kg	04/3006	23832,69	28599,00
RCA 480 Joy Plus, Förderband 5m, incl. Weitwinkelgelenkwelle	1430 kg	04/3008	24166,02	28999,00
Längs und Querförderer RN 5000 S, stationär	700 kg	04/2084	6165,88	7399,00
Längs und Querförderer RN 5000 M, mobil	720 kg	04/2086	6915,88	8299,00
4-fach Spaltmesser	20 kg	04/3012	332,50	399,00
6-fach Spaltmesser	25 kg	04/3014	415,83	499,00
8-fach Spaltmesser	30 kg	04/3016	499,17	599,00
12-fach Spaltmesser	35 kg	04/3018	582,50	699,00
16-fach Spaltmesser	40 kg	04/3020	665,83	799,00
Ersatz-Sägekette 3/8" 42GL		04/3032	47,50	57,00
Ersatz-Schwert Power Match 24"		04/3034	79,16	95,00
Stundenzähler mit Zapfwellensensor		04/2309	307,50	369,00
Stundenzähler mit Rüttelsensor		04/2310	224,17	269,00
Weitwinkelgelenkwelle KL2	20 kg	02/20245	415,83	499,00
Frachtkosten pro Spalter			350,00	420,00

Serienausstattung RCA 480 Joy

- 10 bis 48cm Holzdurchmesser
- 25t Spaltkraft
- schnelllauf Spaltzylinder
- Schnittlänge 25 bis 50cm
- Schnelllaufzylinder
- 1 Spaltkanal
- 24" Oregon Schwert
- Joystickbedienung
- vollhydraulischer Niederhalter
- Vorschubförderband
- Ölkühler
- Längenbegrenzer
- Teleskopförderband 2 stufig
4m bzw. 5m lang 43cm breit mit
stufenloser Fördergeschwindigkeit,
schwenkbar 15° links/rechts
- min. Traktorleistung 30kW (60kW Transport)
- Zapfwellendrehzahl 430 U/min
- hydraulische Änderung der Neigung
des Förderbandes

Serienausstattung RCA 480 Joy Plus

- **wie bei Rca 480 Joy, aber zusätzlich:**
- Display mit Maschinendaten-Anzeige
(Maschinendaten, Betriebsstundenzähler,
Kubaturmessung, Alarme)
- Automatische Messernivellierung
(Anpassung an den Stammdurchmesser)
- Steuerung der Maschine über Micro-
controller TT Control
- Erfassung der Gelenkwelldrehzahl
und Anzeige der optimalen Drehzahl



Elektroaggregat



Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Aggregat EP 12 mit 12V Anschluss, für RCA 400 Joy und RCA 480 Joy (Plus)	120 kg	04/2048	2832,52	3399,00
Frachtkosten pro Aggregat			100,00	120,00


Tajfun Schneidspalter

Typenübersicht




	RCA 400 JOY TG	RCA 480 JOY	RCA 480 JOY PLUS
Control - Joystick	x	x	x
Schnittlänge 25 - 50 cm	x	x	x
Schnittdurchmesser	5 - 40 cm	5 - 48 cm	5 - 48 cm
Schwert	Oregon 17", b = 1,5 mm	Oregon 24", b = 1,5 mm	Oregon 24", b = 1,5 mm
Kette 3/8"Oregon MULTICUT	x	x	x
Spaltkraft mit 2 Spaltgeschwindigkeiten	x (150 kN)	x (250 kN)	x (250 kN)
Bewegliches Förderband	Serienmäßig	x	x
Automatische Messernivellierung			x
Display mit Maschinenangaben-Anzeige			x
Hydraulische Winde, mit der die Förderbandneigung geändert wird		x	x
Gewicht mit Förderband	950 kg + 130 kg (TT 503 160 kg)	1300 kg + 130 kg (TT 503 160 kg)	1300 kg + 130 kg (TT 503 160 kg)
Erforderliche Traktorleistung	30 kW (Transport - 60 kW)	30 kW (Transport - 60 kW)	30 kW (Transport - 60 kW)
Zapfwellendrehzahl (Max.)	400 - 430 U/min	400 - 430 U/min	400 - 430 U/min
Fördergeschwindigkeit Stufenlos einstellbar	0 - 0,8 m/s	0 - 0,8 m/s	0 - 0,8 m/s

TRANSPORTPOSITION

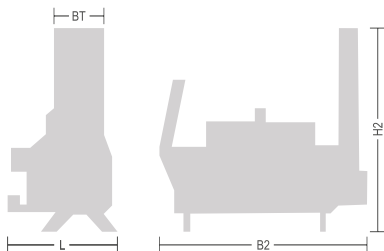

ARBEITSPPOSITION, NEIGUNG VON 45°

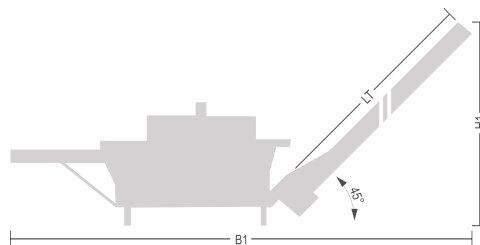


	RCA 400 JOY TG	RCA 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS
Breite - Arbeitsposition (B1)	6100 mm (TT 503 - 6930 mm)	6100 mm (TT 503 - 6930 mm)
Länge - Arbeitsposition (L)	1400 mm	1600 mm
Höhe - Arbeitsposition (H1)	3150 mm (TT 503 - 3800 mm)	3150 mm (TT 503 - 3800 mm)
Breite - Transportposition (B2)	2350 mm	2410 mm
Länge - Transportposition (L)	1400 mm	1600 mm
Höhe - Transportposition (H2)	2480 mm (TT 503 - 2768 mm)	2330 mm (TT 503 - 2630 mm)
Förderbandlänge (LT)	4000 mm (TT 503 - 5 m)	4000 mm (TT 503 - 5 m)
Bandbreite (BT)	430 mm	430 mm



SONDERAUSSTATTUNG	RCA 400 JOY TG	RCA 480 JOY/JOY PLUS
Spaltmesser für RCA 400 JOY	x	
Spaltmesser für RCA 480 JOY		x
Hebetisch DM 1511 M	x	
Längs - und Querförderer RN 3000	x	x
El. Aggregat EP 12	x	x
Absauggerät XE 10	x	x
Absauggerät XE 10 Hy	x	x
Absauggerät XE 11 Hy	x	x
Mobiler Späne - Abscheider	x	x
Separator SP 10	x	x

RCA 400 JOY TG

Spaltmesser aus Hardox 450

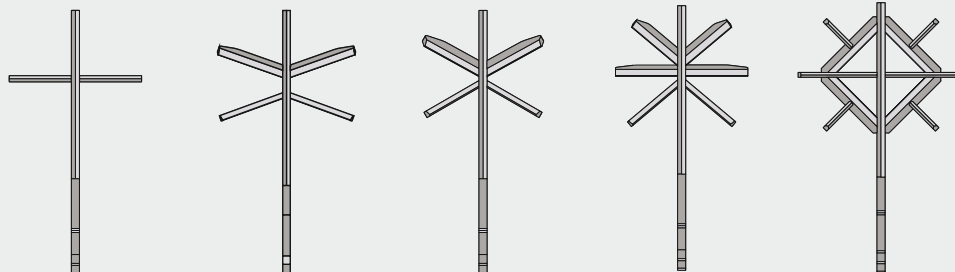


- ☐ Spaltmesser für 4 Teile
- ☐ Spaltmesser für 4 oder 6 Teile

- ☐ Spaltmesser für 6 Teile
- ☐ Spaltmesser für 8 Teile
- ☐ Spaltmesser für 12 Teile - Nur für leicht spaltbares Holz

RCA 480 JOY TG und RCA 480 JOY PLUS

Spaltmesser aus Hardox 450

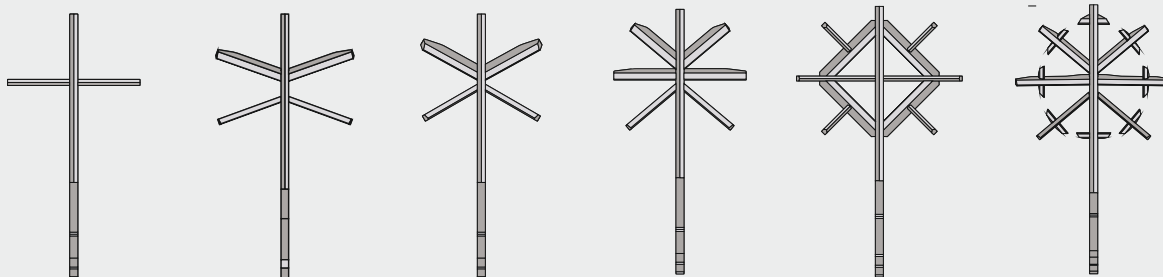

- ☐ Spaltmesser für 4 Teile
- ☐ Spaltmesser für 4 oder 6 Teile
- ☐ Spaltmesser für 6 Teile

- ☐ Spaltmesser für 8 Teile
- ☐ Spaltmesser für 12 Teile - Nur für leicht spaltbares Holz
- ☐ Spaltmesser für 16 Teile - Nur für leicht spaltbares Holz


Tajfun Schneidspalter

ZUBEHÖR



Hebetisch DM 1511 M

Zubehör für Tajfun Sägespalter RCA 400 JOY



Hydraulischer Ausgang auf dem RCA 400 JOY für Hebetisch DM 1511 M



Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Hydraulischer Hebetisch DM 1511 M mit Rollenantrieb	160 kg	04/2033	2040,85	2449,00
	Frachtkosten pro Hebetisch		200,00	240,00

Längs - und Querförderer RNS/ RNM

Eine effektive Ergänzung für Tajfun Sägespalter RCA 400 JOY und RCA 480 JOY. Die Maschine wird durch das Hydrauliksystem vom RCA

angetrieben, die Steuerung erfolgt über die bestehende Maschinensteuerung.



Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Längs und Querförderer RN 3000 S, stationär (für RCA 400 JOY)	700 kg	04/2080	5832,50	6999,00
Längs und Querförderer RN 3000 M, mobil (für RCA 400 JOY)	700 kg	04/2082	6582,55	7899,00
Längs und Querförderer RN 5000 S, stationär (für RCA 480 JOY)	720 kg	04/2084	6165,88	7399,00
Längs und Querförderer RN 5000 M, mobil (für RCA 480 JOY)	720 kg	04/2086	6915,88	8299,00
	Frachtkosten pro Querfördertisch		350,00	420,00

Längsförderer E01



Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Längsförderer E01	180 kg	04/3041	2082,52	2499,00
	Frachtkosten pro Längsförderer		200,00	240,00



Tajfun Schneidspalter ZUBEHÖR

Absauggerät XE10 Hy und XE 11 Hy

Sorgt für laufende Absaugung der Sägespäne.
Antrieb durch Schlepperhydraulik.

XE 10 Hy		XE 11 Hy
20 l/min	Erforderlicher Öldurchfluß	40 l/min
60 l/min	Max. Öldurchfluß	80 l/min
~ 2700 U/min	Geschwindigkeit	~2700 U/min
Ø 120 mm; 5 m	Druckschlauch	Ø 120 mm; 5 m
Ø 140 mm; 2 m	Absaugschlauch	Ø 140 mm; 2 m
800 x 600 x 600 mm	Länge x Breite x Höhe (Transport - verpackt in Kartonschachtel)	800 x 600 x 600 mm
37 kg	Gewicht	32 kg



Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Absauggerät XE 10 E	Elektroantrieb	37 kg	04/2084	915,84	1099,00
Absauggerät XE 10 HY	Hydraulikantrieb	37 kg	04/2086	1207,50	1449,00
Absauggerät XE 11 HY	Hydraulikantrieb	32 kg	04/2087	1415,84	1699,00
Frachtkosten pro Absauggerät				55,00	66,00

Mobiler Späne - Abscheider

Zusammen mit XE 10, XE 10 Hy oder XE 11 Hy ermöglicht er die Speicherung der Sägespäne.

Volumen des Sackes für Sägespäne	180 l
Länge x Breite x Höhe (Transportposition)	550 x 550 x 1625 mm
Arbeitshöhe	2650 mm
Einlaßrohr	Ø 120 mm
Gewicht	29 kg



Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Sägespäneabscheider	25 kg	04/2088	499,17	599,00
Spänesack je Stück		04/2090	2,90	3,49
Frachtkosten pro Späneabscheider			55,00	66,00

Separator SP 10

Separator SP 10 ist ein neues Zubehör für Tajfun Sägespalter RCA 400 JOY und RCA 480 JOY.
Es wird am Ende des Förderbandes angebracht um die kleineren Restteile zu separieren.



Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Separator SP 10	29 kg	04/3042	499,20	599,00
Frachtkosten pro Separator			55,00	66,00

Palms Forstanhänger



Palms Kräne und Forstanhänger zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit aus. Alle technisch-konstruktiven Lösungen basieren auf langjähriger Erfahrung. Dies garantiert Ihnen hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit bei geringsten Kosten.

Die Palms Modellpalette umfasst Maschinen für jeden Bedarf. Ob professioneller Unternehmer oder Kleinwaldbesitzer, wir haben auch für sie die passende Maschine im Programm!

Die verschiedenen Ausstattungsvarianten sowie das umfangreiche Zubehör garantieren ihnen optimale Anpassung an ihre Bedürfnisse.

Kombinationsmöglichkeiten

MODELL	K400	K540	K640	K670	K695	K825	K700	K840
H6S	✓	✓	-	-	-	-	-	-
H8S	-	-	✓	✓	-	-	-	-
H9S	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
H11S	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
H10D	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
H12D	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
H13D	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
H15D	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓



Die Bezeichnungen:

Beispiel für die Anhänger:



Beispiel für die Kräne:



Palms Inhaltsverzeichnis:

Anhänger:	Type	Seite	Kräne:	Type	Seite
	H6S	30/31		K400	46/47
	H8S	32/33		K540	48/49
	H9S	34/35		K640	50/51
	H11S	36/37		K670	52/53
	H10D	38/39		K695	54/55
	H12D	40/41		K825	56/57
	H13D	42/43		K700	58/59
	H15D	44/45		K840	60/61

Daten/Preise:

Tabelle mit allen Daten	62/63
Preisliste	64/65
Preisliste Kombinationen	64/65



Palms Forstanhänger

H6S

PALMS

Die Palms Forstanhänger und Kranserie ist wieder erweitert worden. Wir freuen uns besonders, Ihnen hier mit dem neuen H6S einen sehr kompakten und dennoch leistungsstarken Forstanhänger anbieten zu können der die große Auswahl an Palms Forstanhängern nach unten hin abrundet. Der Palms H6S besticht durch seine kompakten Maße und einfache, robuste Konstruktion. Dazu passend finden sie weiter hinten im Katalog die beiden Kräne 400 und 540 die den H6S perfekt ergänzen.



Foto zeigt gegen Aufpreis erhältliche Bereifung 400/60 - 15,5
Serienmäßig: Bereifung 11,5/80-11,3

MODELL	SOMA H6S
Tragkraft	6000 kg
Rahmen (mm)	140x140x6
Ladequerschnitt	1,5 m ²
Länge der Ladefläche	3110 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite (mm)*	4960/ 1815
Bereifung	11,5/80-11,3
Zylinder für Schwenkdeichsel	-
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °	-
Gewicht	710 kg
4WD Antrieb 17kN Antriebskraft	-
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	26 kNm
Anzahl der Rungenpaare Serie	3
Lichtanlage	serie
Druckluftbremsanlage	-




*Angaben beziehen sich auf die Österreich-Standardausstattung

PALMS

Palms Forstanhänger H6S

Grundabmaße:*

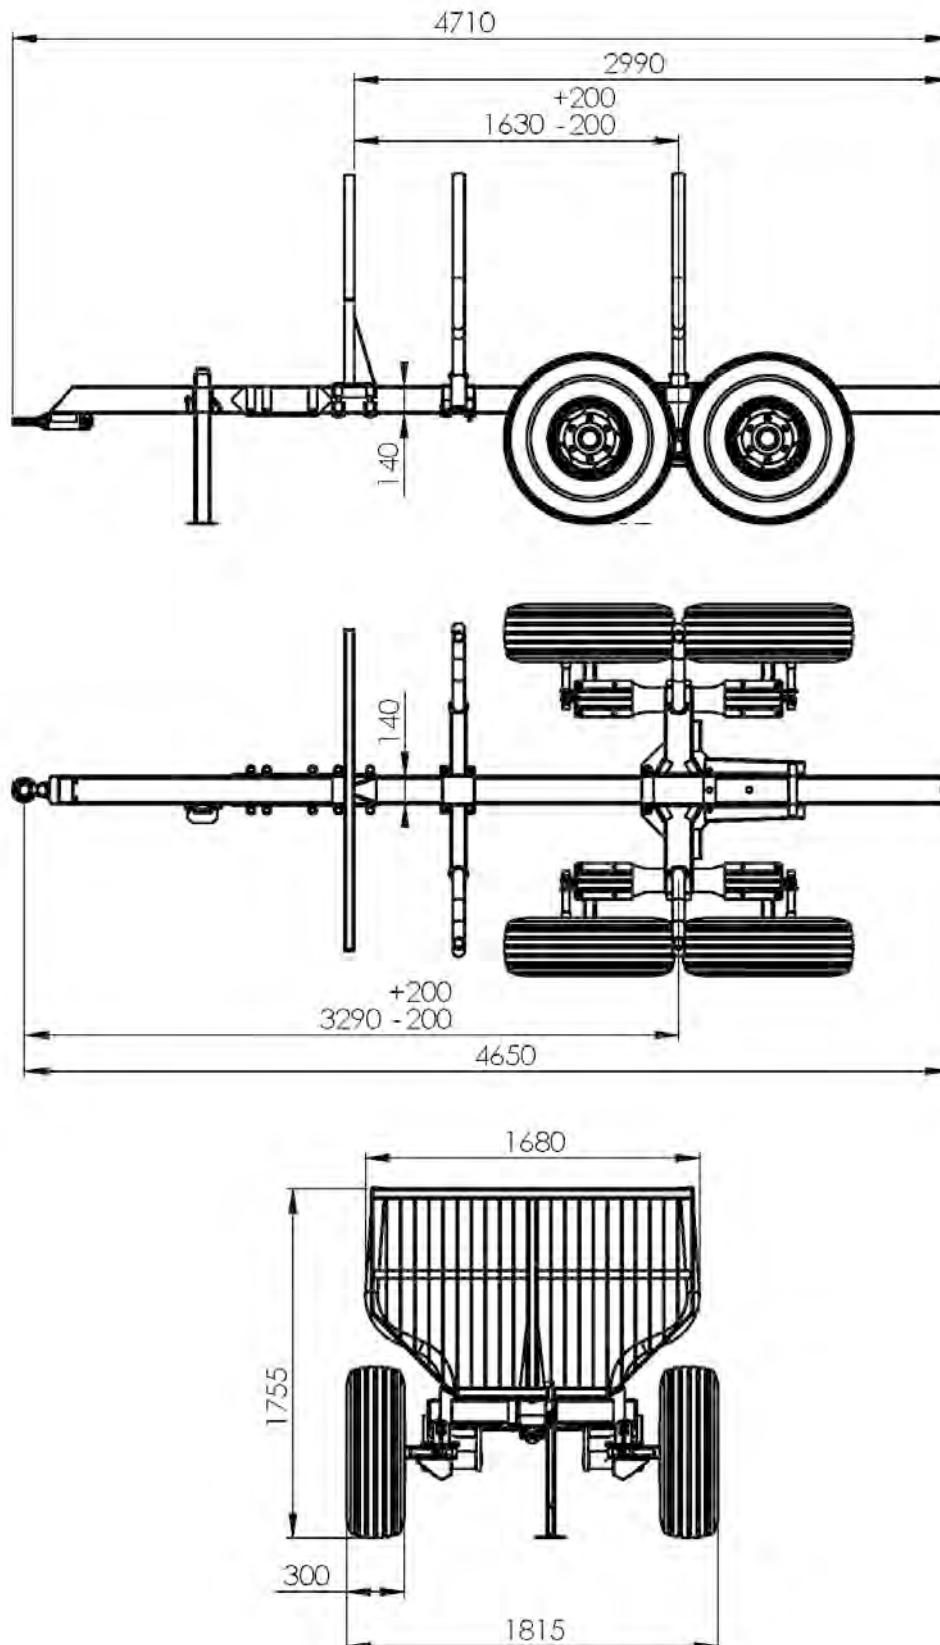

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstanhänger

H8S

PALMS

Die PALMS Forstanhänger u. Forstkräne bieten eine breite Produktpalette von der Einsteiger- bis zur Profimaschine. Erstklassige Verarbeitung, Stahl in Sondergüte sowie einfache und stabile Bauweise, kombiniert mit leistungsstarken Ladekränen, sorgen für ein top Preis-Leistungsverhältnis. Das PALMS Forstanhänger Sortiment reicht von 6t bis 15t. Alle PALMS Forstanhänger verfügen über eine hydraulische 2-Radbremse an der Vorderachse und sind ab dem H8S serienmäßig mit hydraulischer Schwenkdeichsel ausgestattet.



MODELL	SOMA H8S
Tragkraft	9000 kg
Rahmen mit Ausschub (mm)	160x160x8
Ladequerschnitt	1,9 m²
Länge der Ladefläche	3695 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite (mm)*	5965 / 2110
Bereifung in Terra Ausführung	400/60-15,5
Zylinder für Schwenkdeichsel	2
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °	+/- 38°
Gewicht	950 kg
2WD Radnabenantrieb	optional
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	42 kNm
Anzahl der Rungenpaare Serie	3
Lichtanlage	serie
Druckluftbremsanlage	optional



extrem massive und hohe Rungen aus Spezialstahl



massive Tandem-Pendelachse mit Schutz für die Bremsleitungen



serienmäßig: einklappbarer Lichtbalken, optimaler Schutz




stabiler Zentralrohrrahmen, Achse verstellbar

*Angaben beziehen sich auf die Österreich-Standardausstattung

PALMS

Palms Forstanhänger H8S

Grundabmaße:*

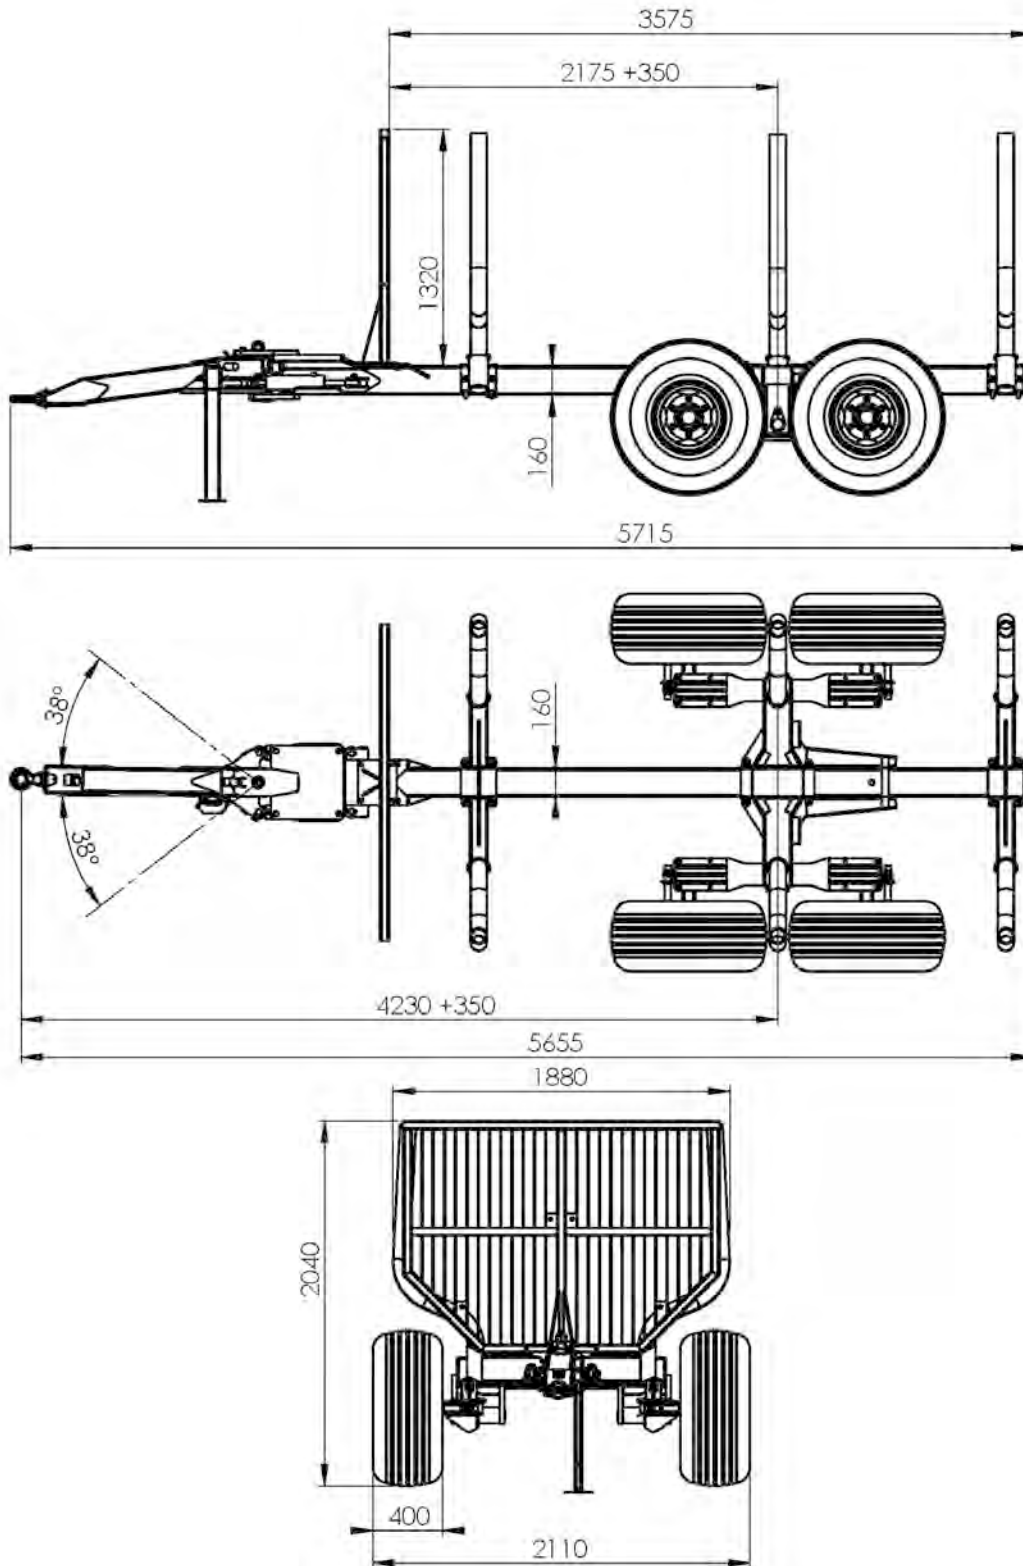

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)

Palms Forstanhänger

H9S

PALMS

Die PALMS Forstanhängerserie H8S und H9S ist für den leichten bis mittelschweren Transport in der Forst- und Landwirtschaft. Sie sind mit Zentralrohrrahmen ausgestattet. Um für jeden Transportzweck eine optimale Lösung zu haben, sind Achsaggregat und Rungenhalter verstellbar. Die Ladequerschnitte von 1.9m² für den H8S und 2.1m² für den H9S Anhänger sind für diese Anhängerklasse gut bemessen.



MODELL	SOMA H9S
Tragkraft	10000 kg
Rahmen (mm)	200x200x10
Ladequerschnitt	2,1m ²
Länge der Ladefläche	4050 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite (mm)*	6295 / 2120
Bereifung	400/60-15,5
Zylinder für Schwenkdeichsel	2
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °	40°
Gewicht	1200 kg
2WD Radnabenantrieb	optional
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	50 kNm
Anzahl der Rungenpaare Serie	3
Lichtanlage	serie
Druckluftbremsanlage	optional



extrem massive und hohe Rungen aus Spezialstahl



massive Tandem-Pendelachse mit Schutz für die Bremsleitungen



serienmäßig: einklappbarer Lichtbalken, optimaler Schutz




stabiler Zentralrohrrahmen, Achse verstellbar

*Angaben beziehen sich auf die Österreich-Standardausstattung

PALMS

Palms Forstanhänger H9S

Grundabmaße:*

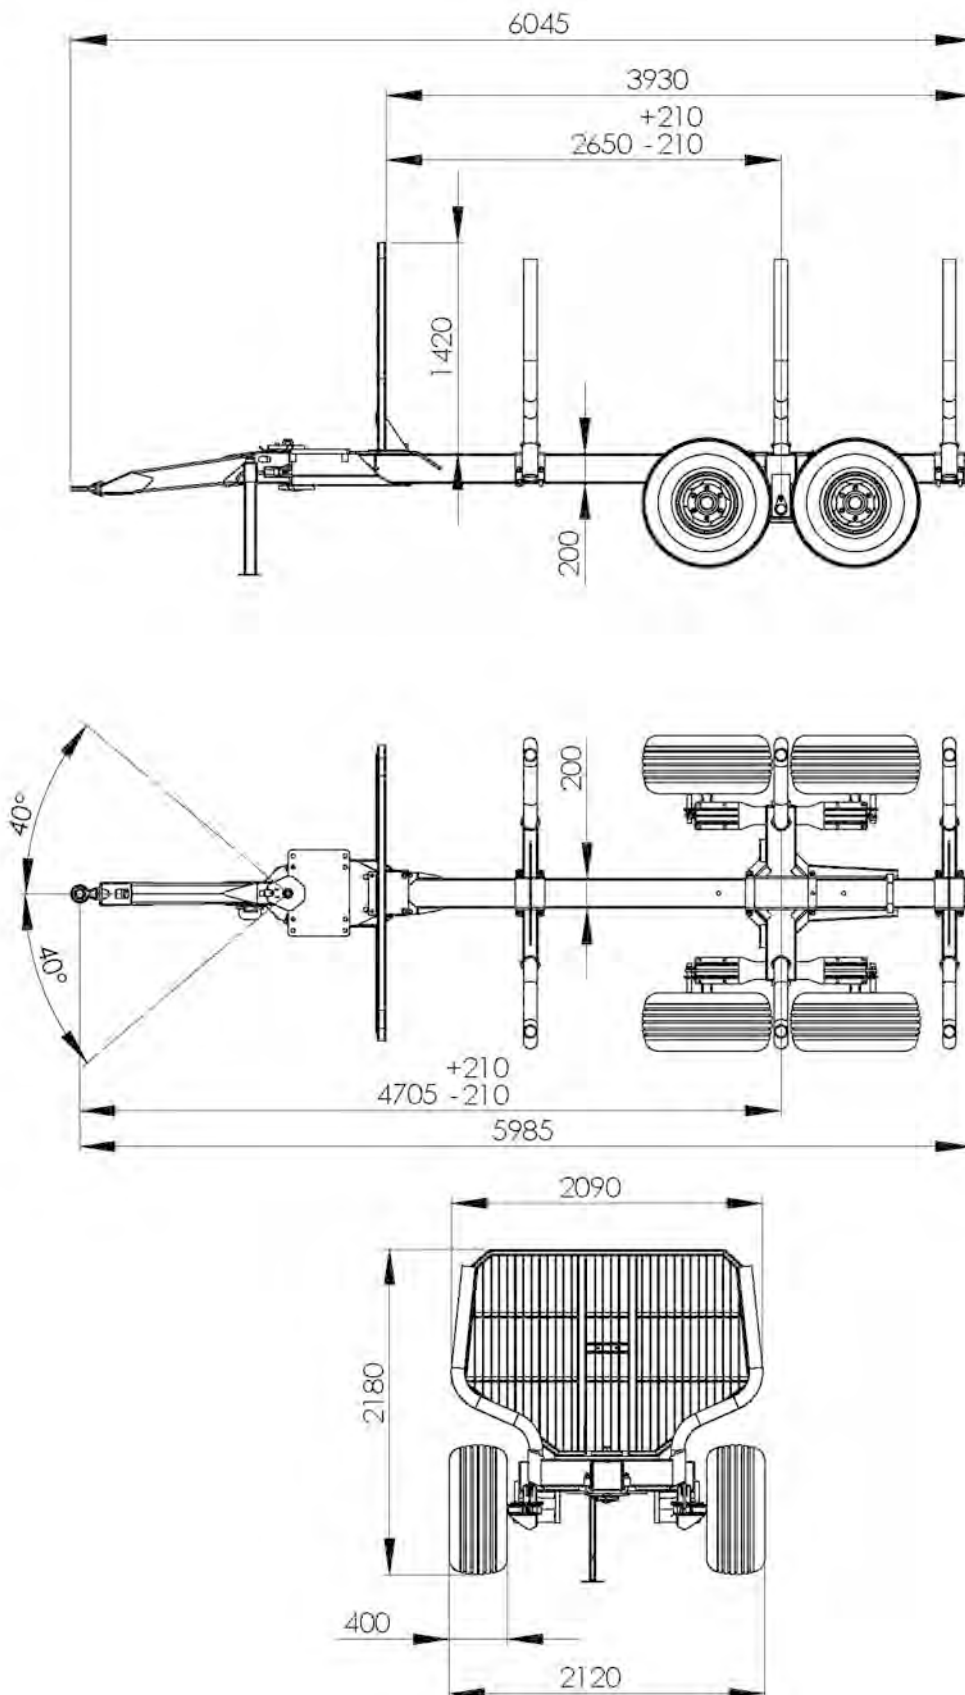

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstanhänger

H11S

PALMS

Die PALMS Forstanhängerserie H8S und H9S ist für den leichten bis mittelschweren Transport in der Forst- und Landwirtschaft. Sie sind mit Zentralrohrrahmen ausgestattet. Um für jeden Transportzweck eine optimale Lösung zu haben, sind Achsaggregat und Rungenhalter verstellbar. Die Ladequerschnitte von 1.9m² für den H8S und 2.1m² für den H9S Anhänger sind für diese Anhängerklasse gut bemessen.



MODELL	SOMA H11S
Tragkraft	12000 kg
Rahmen (mm)	200x200x10
Ladequerschnitt	2,4 m ²
Länge der Ladefläche	4040 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite (mm)*	6295 / 2310
Bereifung	400/60-15,5
Zylinder für Schwenkdeichsel	2
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °	40°
Gewicht	1300 kg
2WD Radnabenantrieb	optional
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	62 kNm
Anzahl der Rungenpaare Serie	3
Lichtanlage	serie
Druckluftbremsanlage	optional



extrem massive und hohe Rungen aus Spezialstahl



massive Tandem-Pendelachse mit Schutz für die Bremsleitungen



robuste, langlebige Gusspumpen bei Eigenölversorgung




Optional: leistungsstarker Radnabenantrieb

*Angaben beziehen sich auf die Österreich-Standardausstattung

PALMS

Palms Forstanhänger H11S

Grundabmaße:*

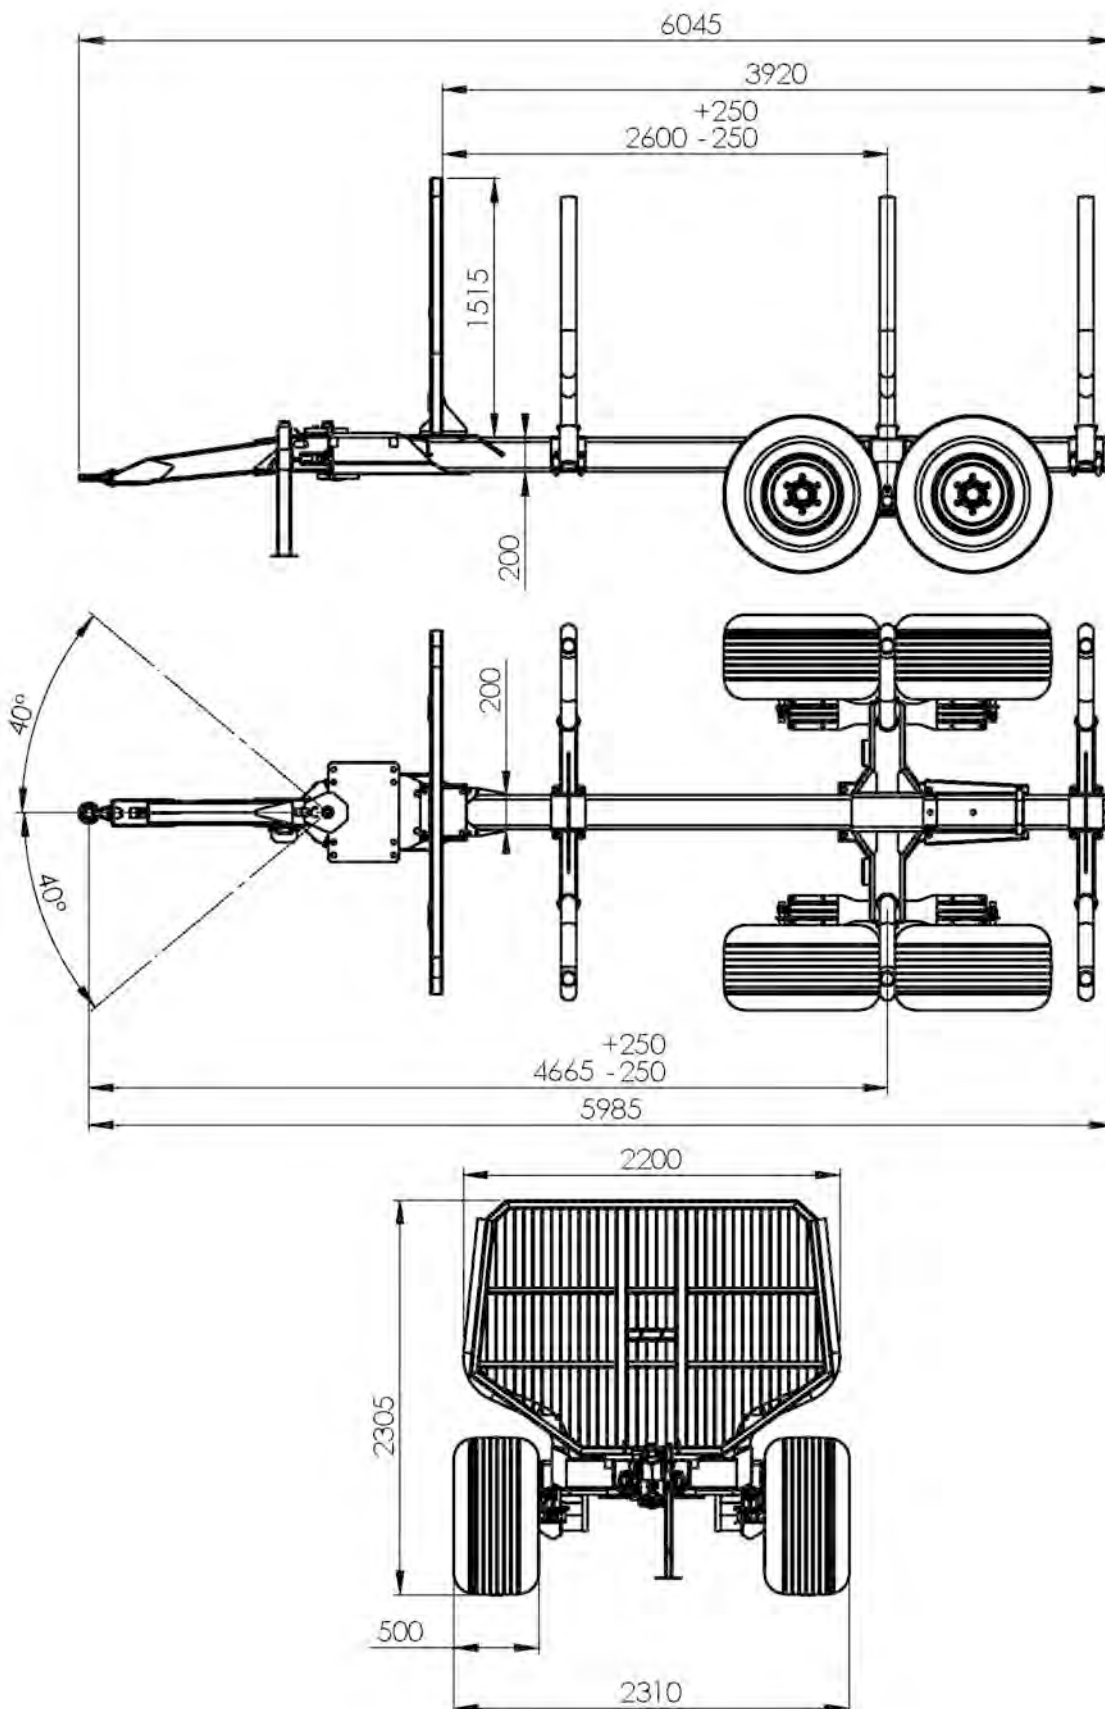

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)

Palms Forstanhänger

H10D

PALMS

Die PALMS H10D, H12D, H13D und H15D Forstanhänger, sind mit massiven Doppelrohrrahmen aus torsionssteifem Stahlprofil ausgestattet und für den schweren, professionellen Einsatz gebaut. Um eine optimale Spurführung bzw. Wendigkeit zu garantieren, ist die hydraulische Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern ausgestattet. Diese Anhänger zeichnen sich speziell durch einen tiefen Schwerpunkt aus und erlauben die Montage von schweren Kranmodellen.



MODELL	SOMA H10D
Tragkraft	10000 kg
Rahmen (mm)	2/200x100x8
Ladequerschnitt	2,2 m ²
Länge der Ladefläche	4065 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite (mm)*	6345 / 2090
Bereifung	400/60-15,5
Zylinder für Schwenkdeichsel	2
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °	40°
Gewicht	1350 kg
2WD Radnabenantrieb	optional
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	50 kNm
Anzahl der Rungepaare Serie	4
Lichtanlage	serie
Druckluftbremsanlage	optional



robuster, verwindungssteifer
Doppelrahmen



massive Tandem-Pendelachse
mit Schutz für die Bremsleitungen



robuste, langlebige Gusspumpen
bei Eigenölversorgung




Optional: leistungsstarker
Radnabenantrieb

*Angaben beziehen sich auf die Österreich-Standardausstattung

PALMS

Palms Forstanhänger H10D

Grundabmaße:*

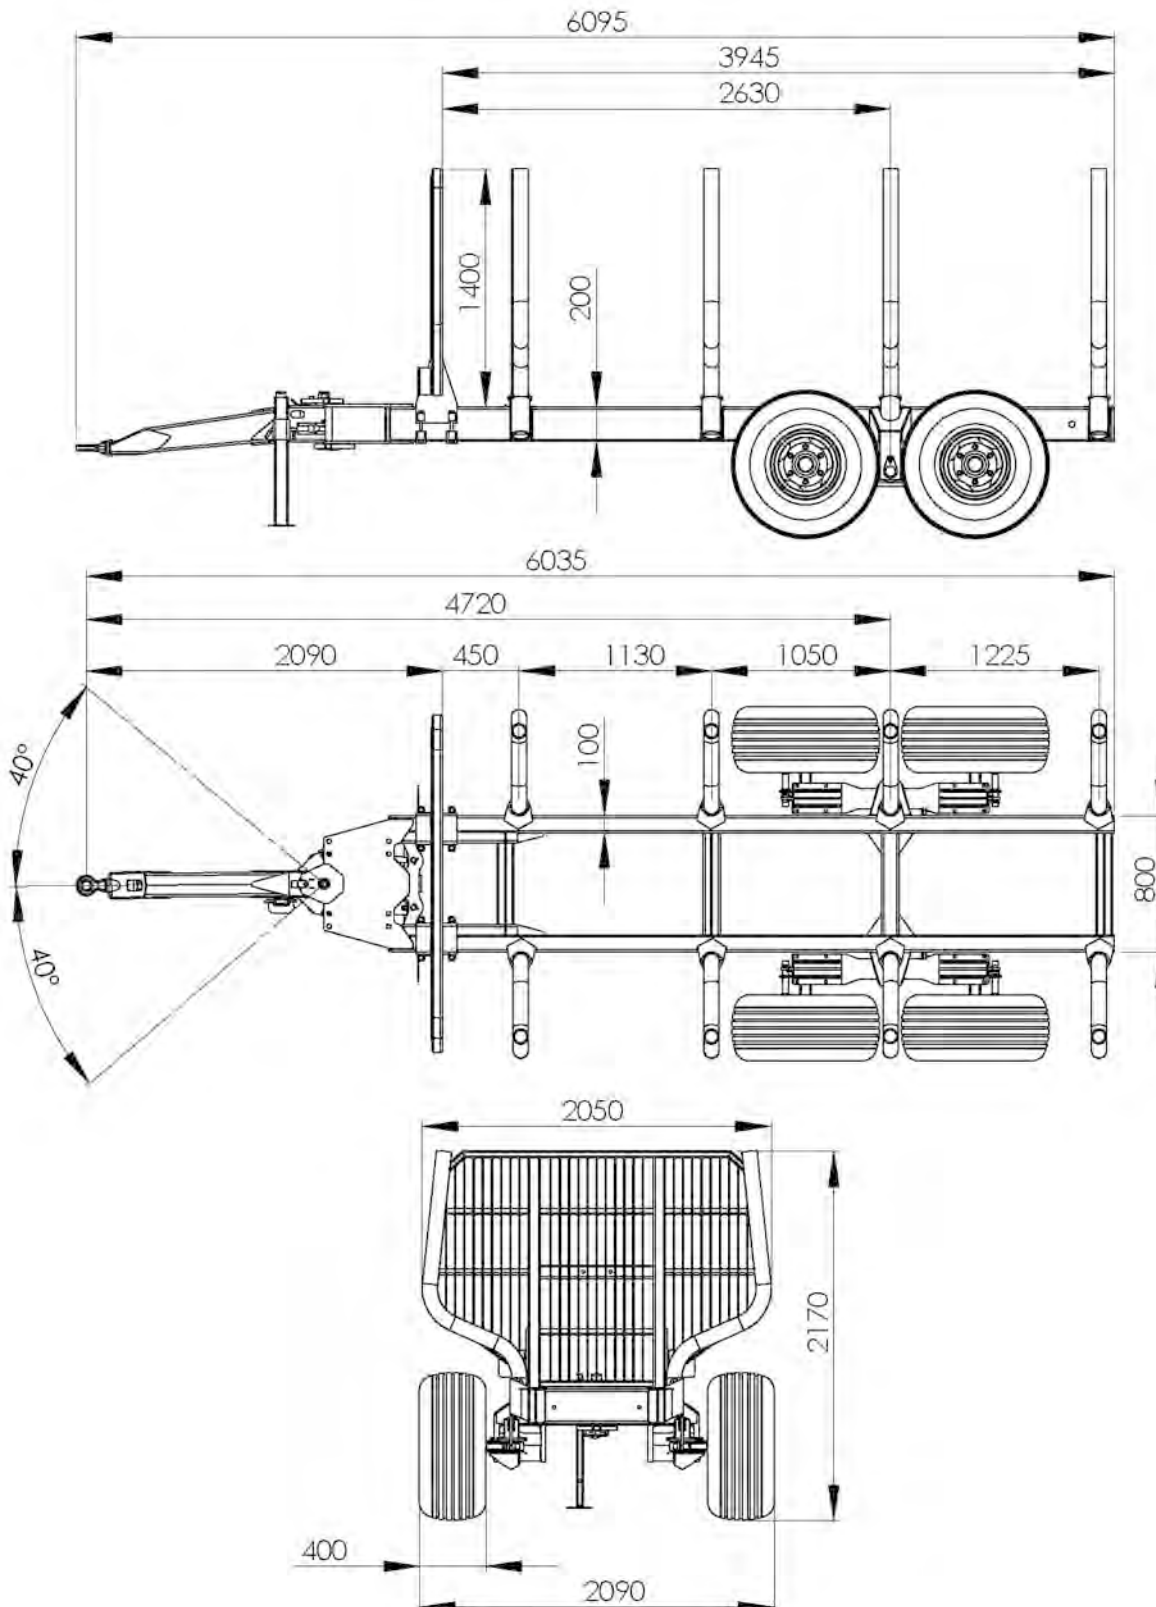

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)

Palms Forstanhänger

H12D

PALMS

Die PALMS H10D, H12D, H13D und H15D Forstanhänger, sind mit massiven Doppelrohrrahmen aus torsionssteifem Stahlprofil ausgestattet und für den schweren, professionellen Einsatz gebaut. Um eine optimale Spurführung bzw. Wendigkeit zu garantieren, ist die hydraulische Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern ausgestattet. Diese Anhänger zeichnen sich speziell durch einen tiefen Schwerpunkt aus und erlauben die Montage von schweren Kranmodellen.



MODELL	SOMA H12D
Tragkraft	12000 kg
Rahmen (mm)	2/200x100x8
Ladequerschnitt	2,5 m²
Länge der Ladefläche	4060 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite (mm)*	6345 / 2260
Bereifung	400/60-15,5
Zylinder für Schwenkdeichsel	2
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °	40°
Gewicht	1500 kg
2WD Radnabenantrieb	optional
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	62 kNm
Anzahl der Rungepaare Serie	4
Lichtanlage	serie
Druckluftbremsanlage	optional



robuster, verwindungssteifer
Doppelrahmen



hohe Verarbeitungsqualität



einklappbare Beleuchtung




Optional: leistungsstarker
Radnabenantrieb

*Angaben beziehen sich auf die Österreich-Standardausstattung

PALMS

Palms Forstanhänger H12D

Grundabmaße:*

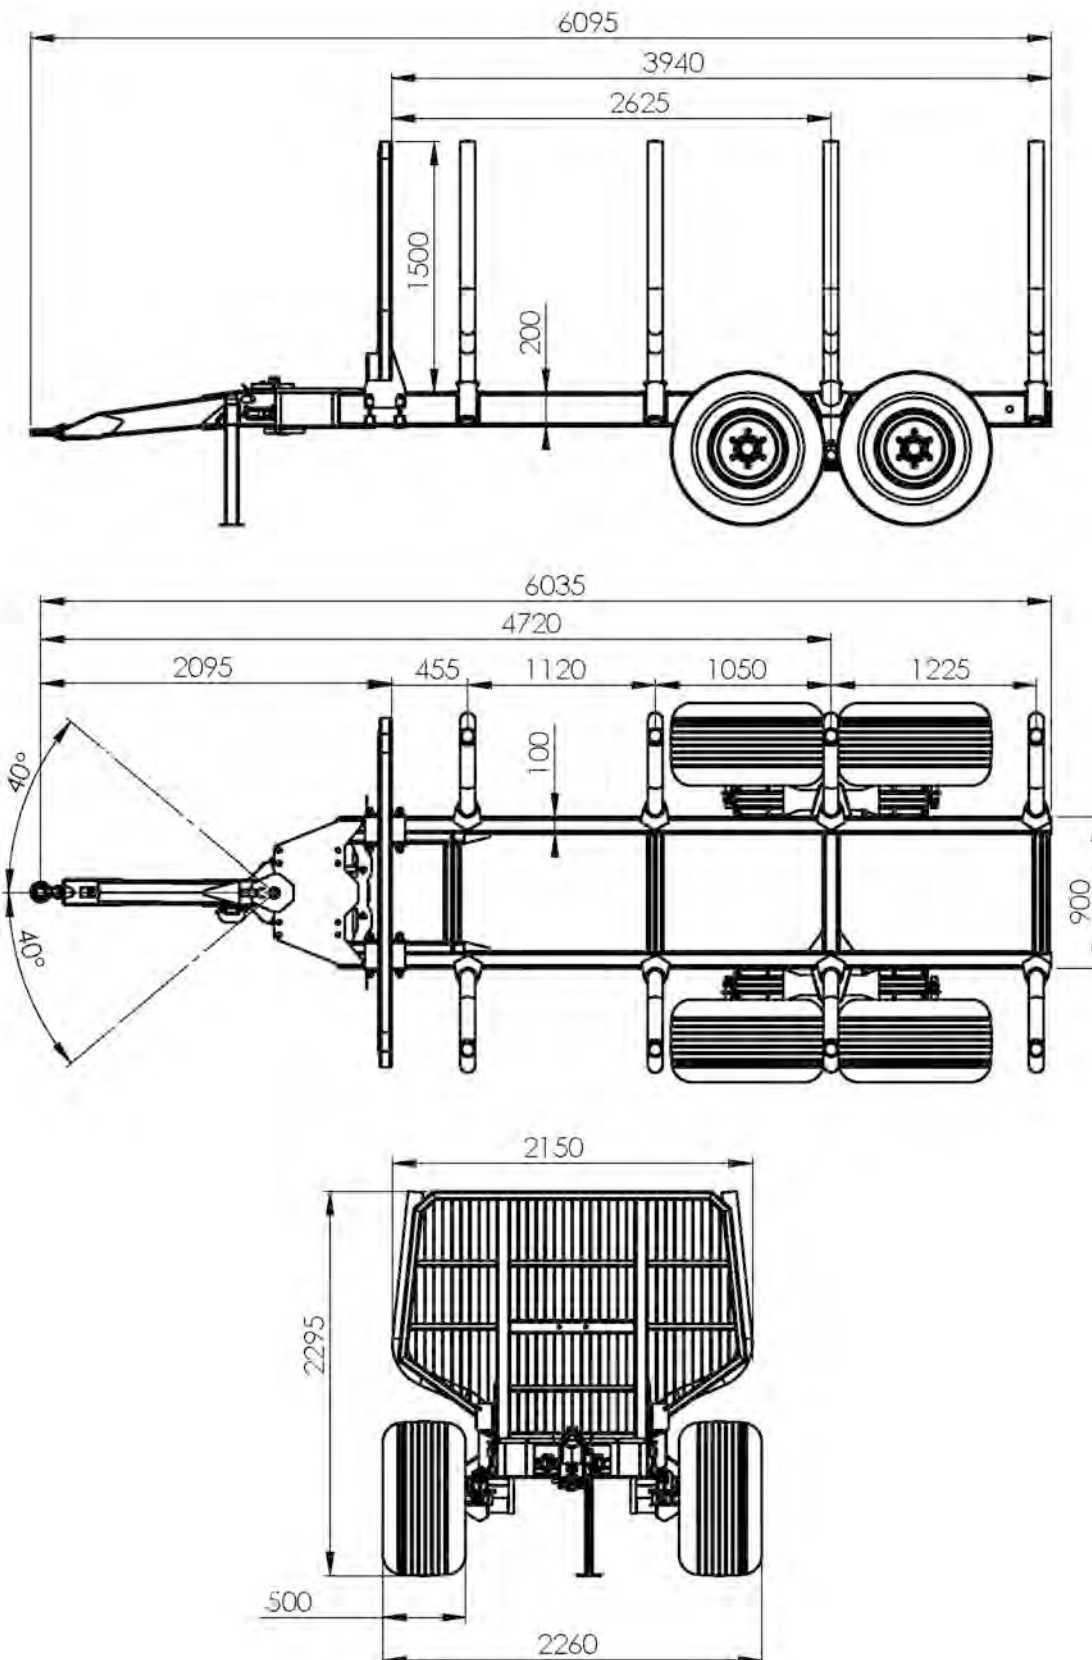

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)

Palms Forstanhänger

H13D

PALMS

Die PALMS H10D, H12D, H13D und H15D Forstanhänger, sind mit massiven Doppelrohrrahmen aus torsionssteifem Stahlprofil ausgestattet und für den schweren, professionellen Einsatz gebaut. Um eine optimale Spurführung bzw. Wendigkeit zu garantieren, ist die hydraulische Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern ausgestattet. Diese Anhänger zeichnen sich speziell durch einen tiefen Schwerpunkt aus und erlauben die Montage von schweren Kranmodellen.



MODELL	SOMA H13D
Tragkraft	13000 kg
Rahmen (mm)	2/200x100x8
Ladequerschnitt	2,7 m ²
Länge der Ladefläche	4060 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite (mm)*	6345 / 2400
Bereifung	500/50-17
Zylinder für Schwenkdeichsel	2
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °	40°
Gewicht	1900 kg
2WD Radnabenantrieb	optional
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	62 kNm
Anzahl der Rungepaare Serie	4
Lichtanlage	serie
Druckluftbremsanlage	optional



robuster, verwindungssteifer
Doppelrahmen



2 starke Schwenkdeichsel-
zylinder



einklappbare Beleuchtung




Optional: Stehpodest mit
Steuerblockhalterung

*Angaben beziehen sich auf die Österreich-Standardausstattung

PALMS

Palms Forstanhänger H13D

Grundabmaße:*

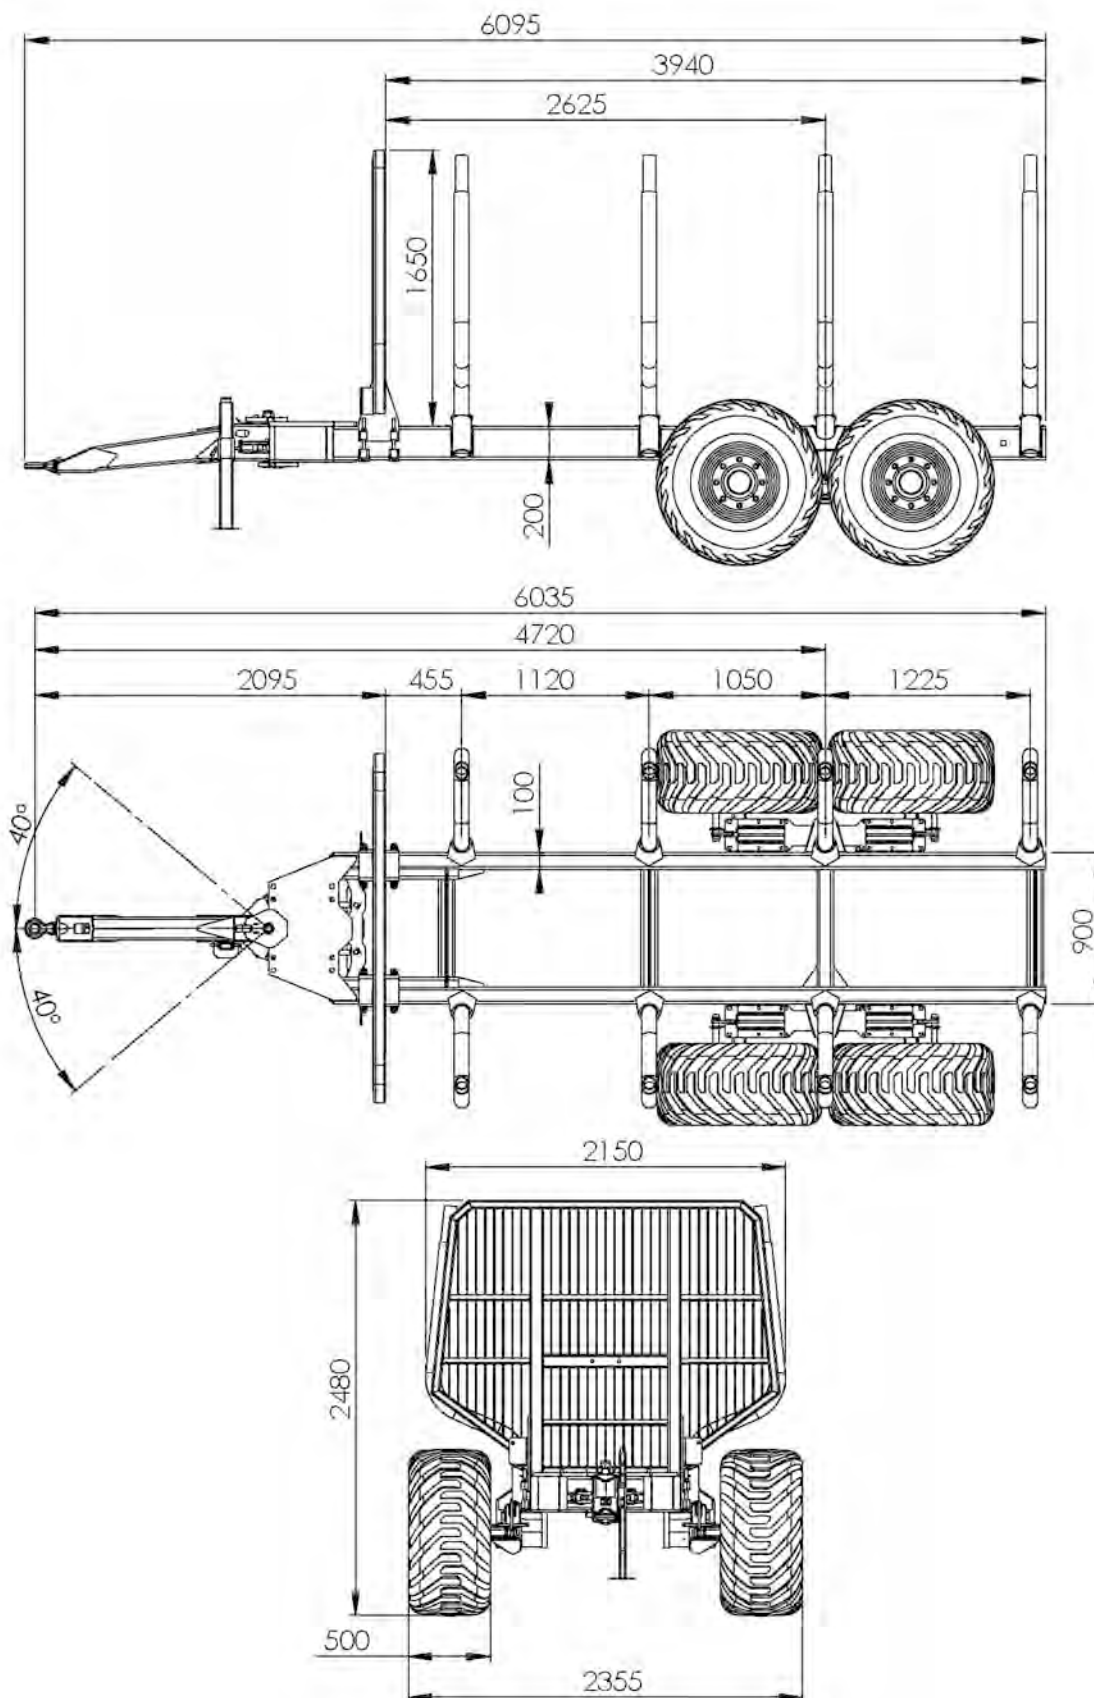

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstanhänger H15D

PALMS

Der Palms H15D Forstanhänger mit seinem gigantischen Querschnitt von satten 3,0 m² wird auch den größten Aufgaben gerecht. Ausgestattet mit dem optionalen Radnabenantrieb und dem Palms K840 Forstkrane ergibt sich ein absolut leistungsfähiges Gespann für den Profi in Wald und Forst. Wenn maximale Rentabilität und Qualität bei höchster Leistung ihre Ziele sind, zögern sie nicht länger. Dies ist ihr Anhänger.



MODELL	SOMA H15D
Tragkraft	15000 kg
Rahmen (mm)	2/250x150x8
Ladequerschnitt	3,0 m ²
Länge der Ladefläche	4300 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite (mm)*	6675 / 2535
Bereifung	550/45-22,5
Zylinder für Schwenkdeichsel	2
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °	40°
Gewicht	2635 kg
2WD Radnabenantrieb	optional
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	72 kNm
Anzahl der Rungepaare Serie	4
Lichtanlage	serie
Druckluftbremsanlage	optional




robuster, verwindungssteifer
Doppelrahmen



2 starke Knickdeichsel-
zylinder



einklappbare Beleuchtung

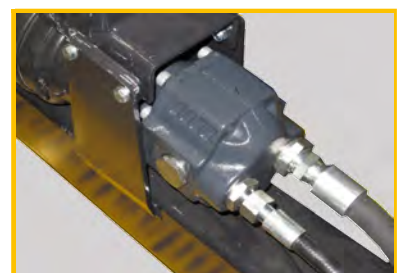


Optional: Eigenölversorgung mit
starker Gusspumpe

*Angaben beziehen sich auf die Österreich-Standardausstattung

PALMS

Palms Forstanhänger H15D

Grundabmaße:*

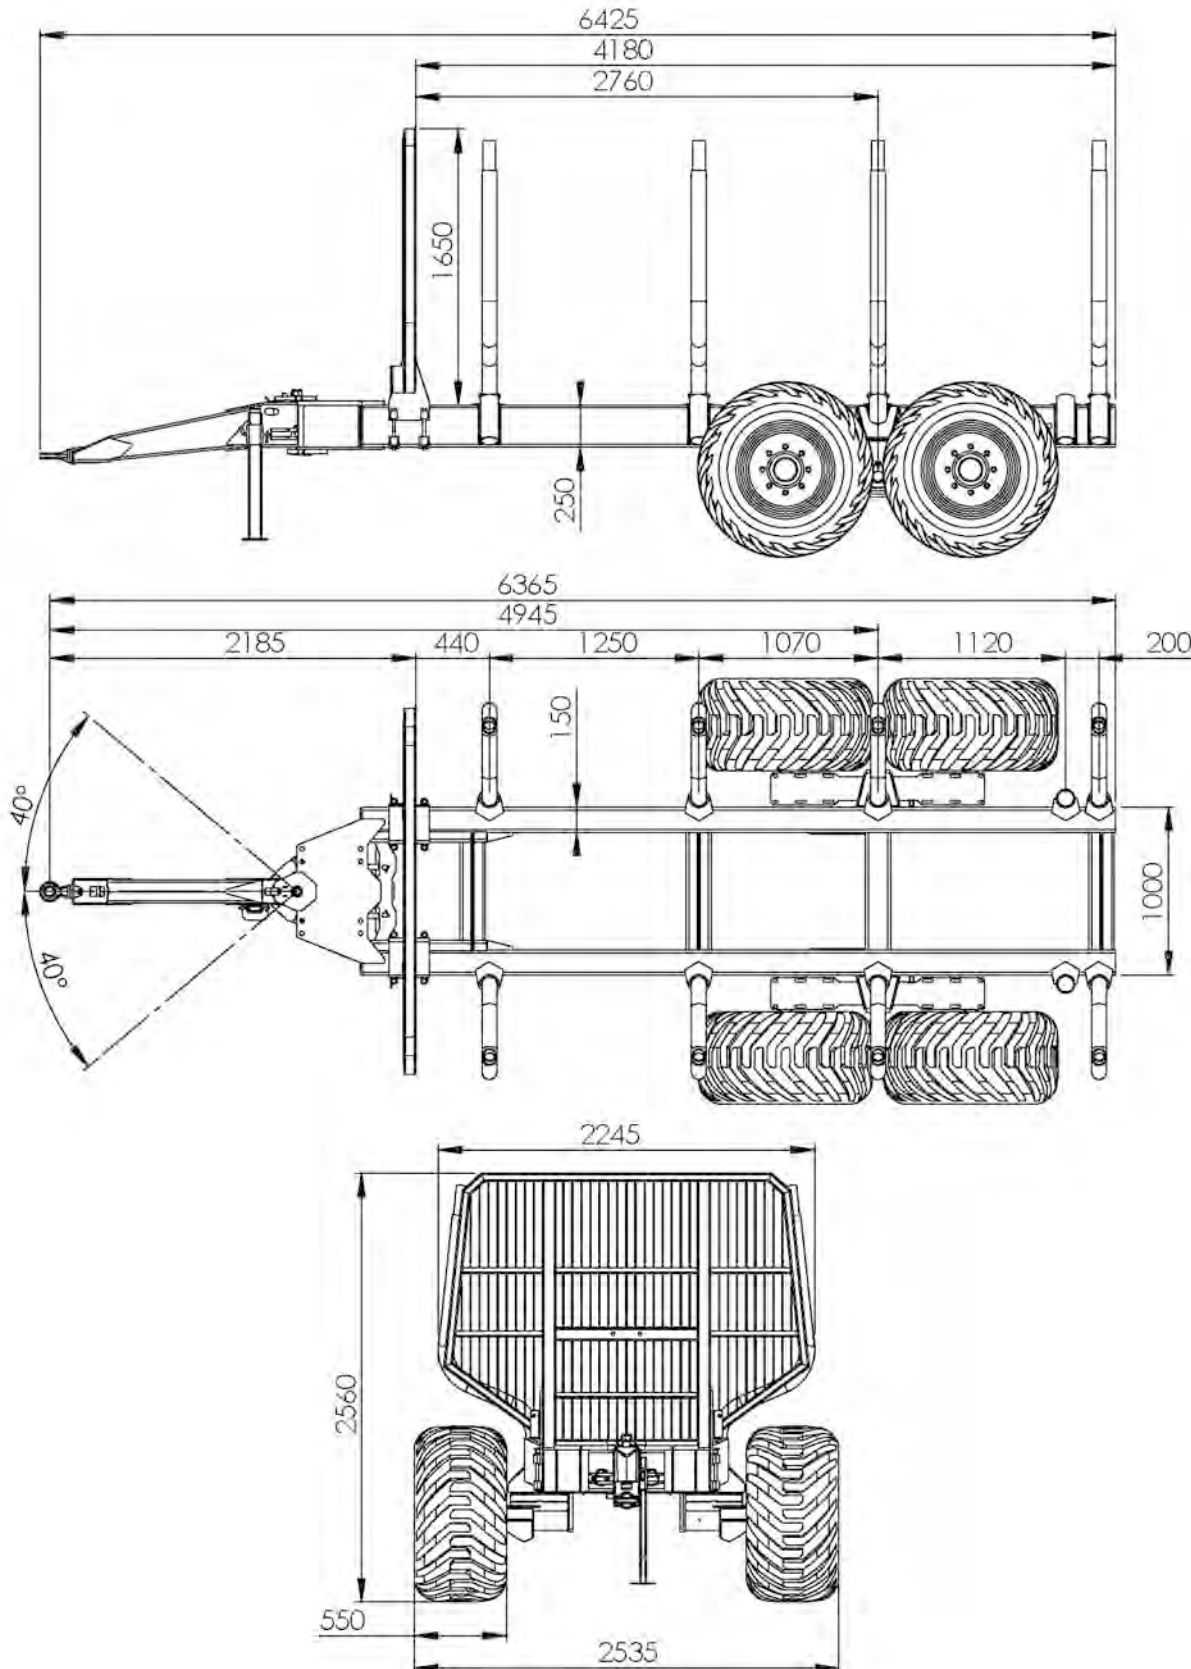

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstkran

K400

PALMS

Die PALMS Kranserie ist speziell für den Einsatz in der Land- u. Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnet sich durch eine besonders exakte und sorgfältige Verarbeitung aus. Eine vielseitige Verwendung der Kräne, welche angeflanscht oder als 3-Punkt- Anbau (ab K640) am Traktor montiert werden können, ist garantiert. Alle Kräne verfügen über einen großen Aktionsradius und sind einfach zu bedienen. Die Hubkraft ist über die gesamte Hubhöhe gleichmäßig verteilt. Der K400 ist der kleinste Kran aus dem Palms Programm, ökonomisch und kraftvoll. Ideal in Kombination mit dem Forstanhänger H6S.



MODELL	SOMA K400
max. Reichweite / inkl. Greifer	4,0 / 4,46m
Hubmoment brutto	26 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	570 kg
Schwenkmoment netto	6,3 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,17 m ² / 110 cm
Rotator	30 KN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	30l / 200 bar
Abstützung Serie	flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	-
Verbindung zum Hänger	geschraubt
Gewicht	690 kg
Steuerung Serie	Kreuzhebel



serie: Kreuzhebelsteuerung



Das stabile Gußgetriebe sorgt für ausreichend Schwenkmoment



gut dimensionierte, hohe Kransäule mit starkem Haupthubzylinder





serienmäßig: 30 KN Rotator

PALMS

Palms Forstkran K400

Technische Daten:

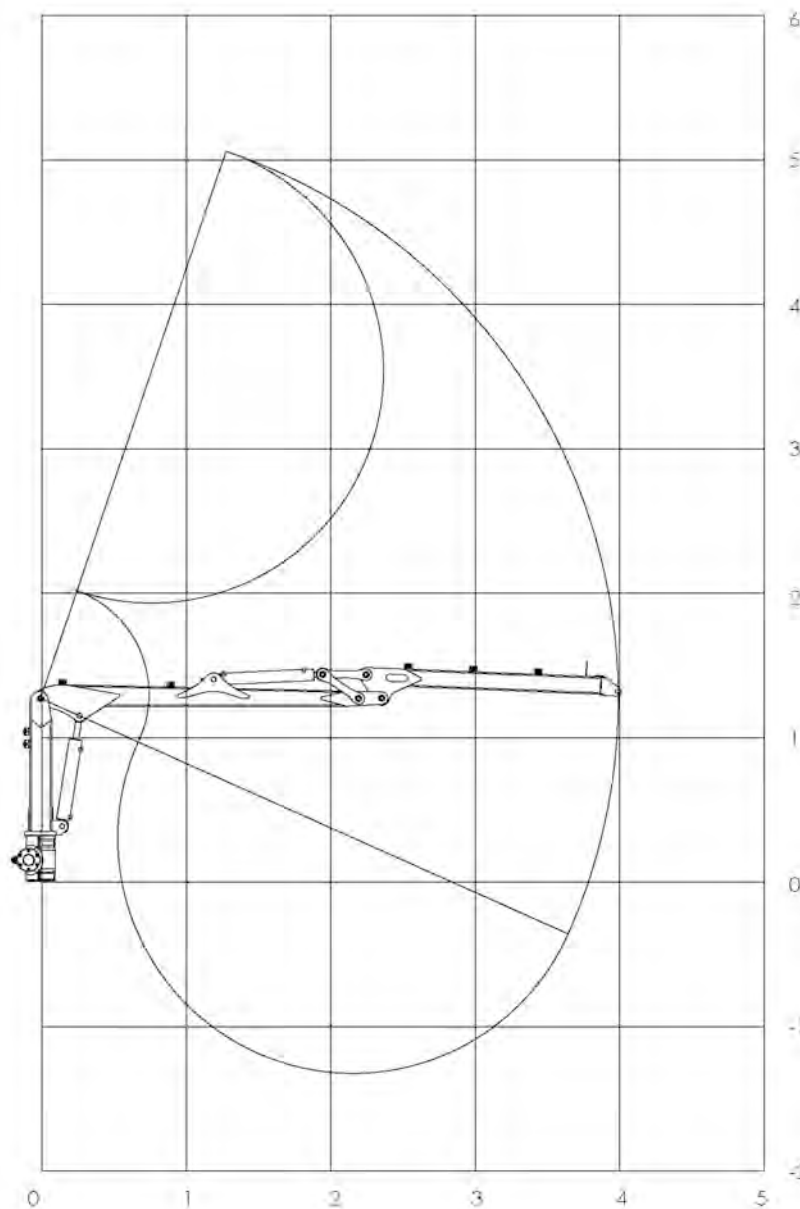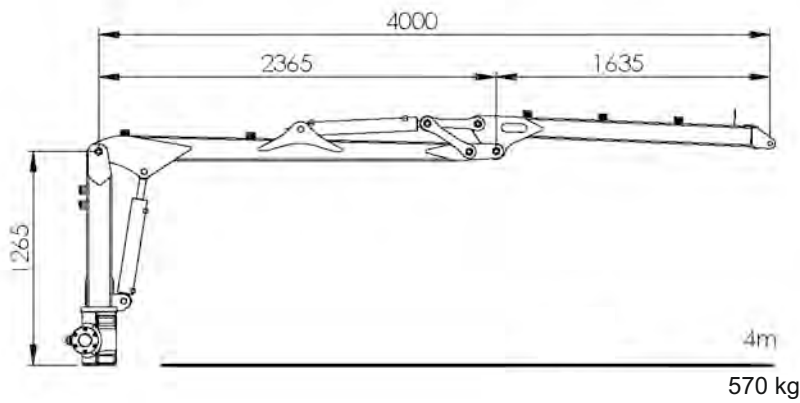

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstkran

K540

PALMS

Die PALMS Kranserie ist speziell für den Einsatz in der Land- u. Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnet sich durch eine besonders exakte und sorgfältige Verarbeitung aus. Eine vielseitige Verwendung der Kräne, welche angeflanscht oder als 3-Punkt- Anbau (ab K640) am Traktor montiert werden können, ist garantiert. Alle Kräne verfügen über einen großen Aktionsradius und sind einfach zu bedienen. Die Hubkraft ist über die gesamte Hubhöhe gleichmäßig verteilt. Der K540 unterscheidet sich vom K400 durch sein Teleskop, und ein etwas höheres Schwenkmoment. Ideal in Kombination mit dem Forstanhänger H6S.



MODELL

	SOMA K540
max. Reichweite / inkl. Greifer	5,40 / 5,95m
Hubmoment brutto	25 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	530 kg
Schwenkmoment netto	5,8 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,17 m ² / 110 cm
Rotator	30 KN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	30l / 200 bar
Abstützung Serie	flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	-
Verbindung zum Hänger	geschraubt
Gewicht	750 kg
Steuerung Serie	2 Hebel elektro



Serie: 2 Hebel Elektrosteuerung



Das stabile Gußgetriebe sorgt für ausreichend Schwenkmoment



gut dimensionierte, hohe Kransäule mit starkem Haupthubzylinder





serienmäßig: 30 KN Rotator

PALMS

Palms Forstkran K540

Technische Daten:

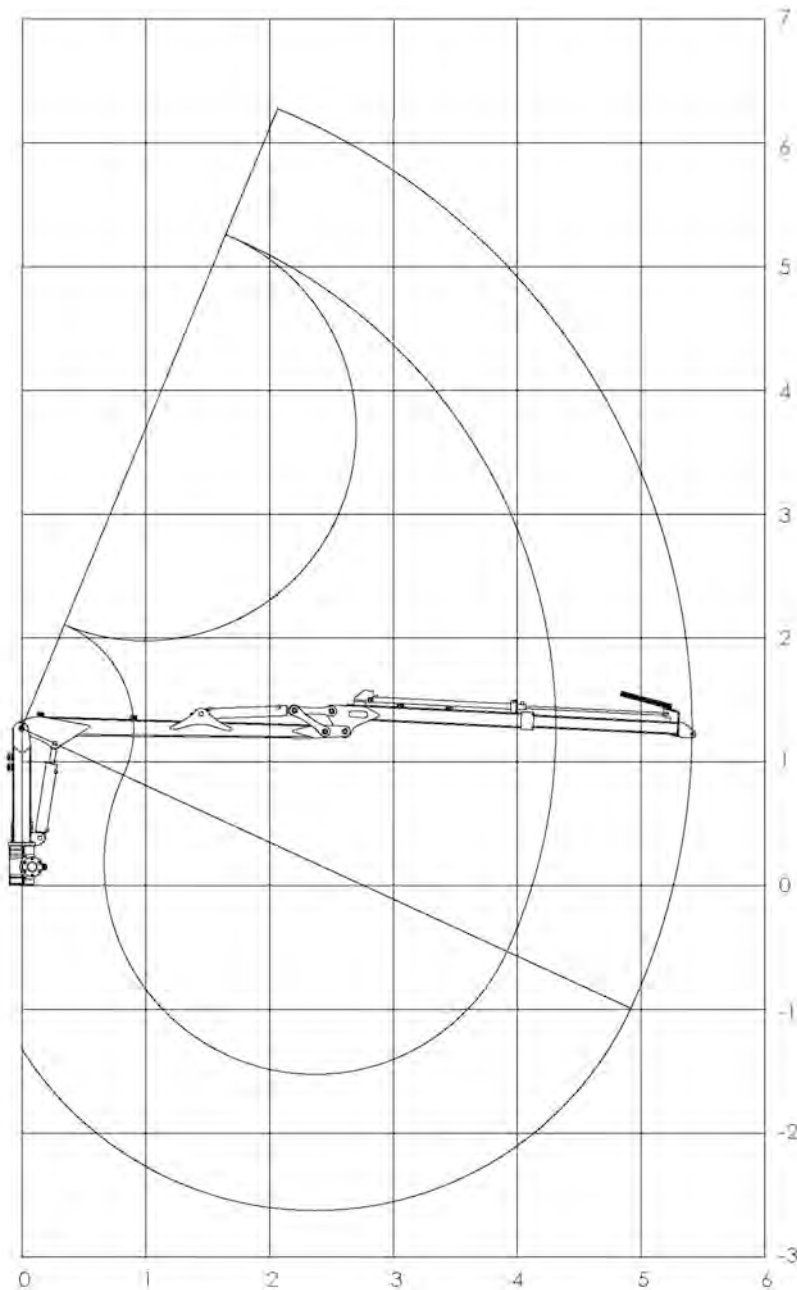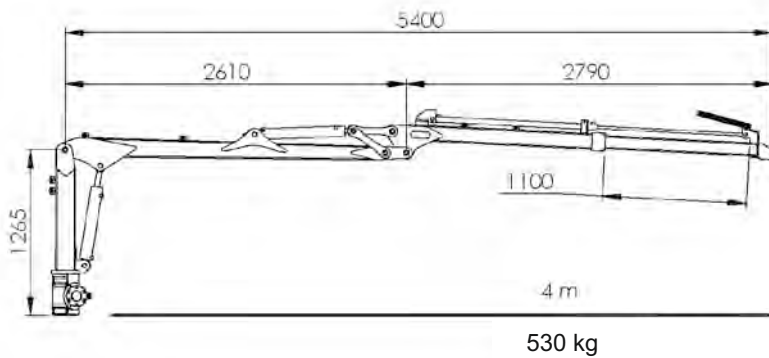

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstkran

K640

PALMS

Die PALMS Kranserie ist speziell für den Einsatz in der Land- u. Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnet sich durch eine besonders exakte und sorgfältige Verarbeitung aus. Eine vielseitige Verwendung der Kräne, welche angeflanscht oder als 3-Punkt- Anbau (ab K640) am Traktor montiert werden können, ist garantiert. Alle Kräne verfügen über einen großen Aktionsradius und sind einfach zu bedienen. Die Hubkraft ist über die gesamte Hubhöhe gleichmäßig verteilt. Der K640 passt optimal auf den Hänger H8S und ergibt mit ihm ein wendiges kompaktes Gespann für die kleinere Forstwirtschaft oder Brennholzhändler.



MODELL	SOMA K640
max. Reichweite / inkl. Greifer	6,40 / 6,95m
Hubmoment brutto	35 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	650 kg
Schwenkmoment netto	12 kNm
Schwenkbereich, Grad	360°
Anzahl der Schwenkzylinder	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,17 m ² / 110 cm
Rotator	30 KN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	40l / 200 bar
Abstützung Serie / Optional	A / flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	serie
Verbindung zum Hänger	geschraubt
Gewicht	1040 kg
Steuerung Serie	2 Hebel elektro



starke Kransäule mit massiver Lagerung



stabiles Weitwinkelgelenk massiver Teleskopausleger



serie:
2 Hebel Elektrosteuerung ON/OFF





serienmäßig: 30 KN Rotator
massives Pendelgelenk

PALMS

Palms Forstkran K640

Technische Daten:

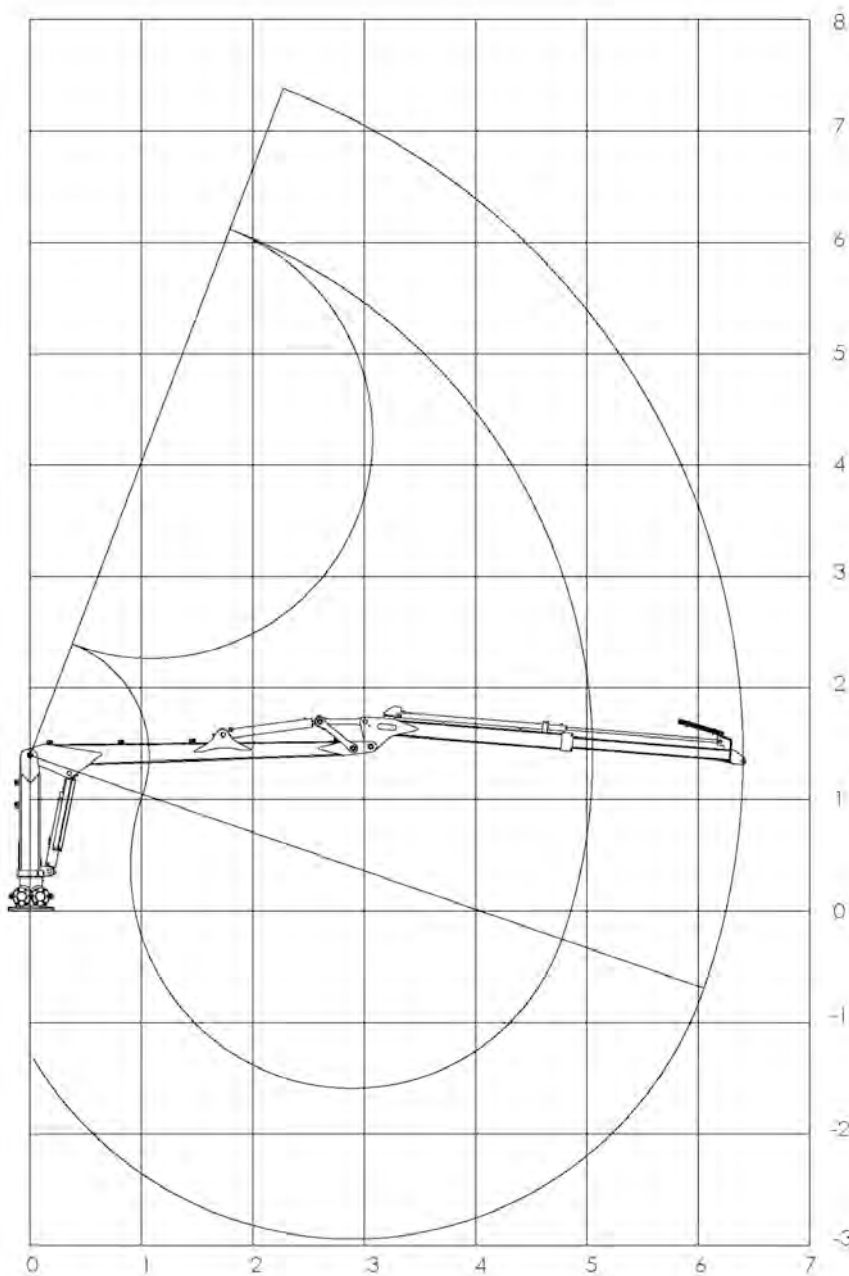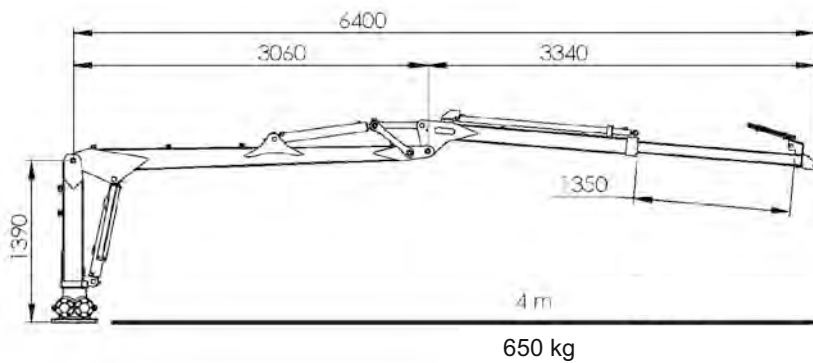

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstkran

K670

PALMS

Die PALMS Kranserie ist speziell für den Einsatz in der Land- u. Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnet sich durch eine besonders exakte und sorgfältige Verarbeitung aus. Eine vielseitige Verwendung der Kräne, welche angeflanscht oder als 3-Punkt- Anbau (ab K640) am Traktor montiert werden können, ist garantiert. Alle Kräne verfügen über einen großen Aktionsradius und sind einfach zu bedienen. Die Hubkraft ist über die gesamte Hubhöhe gleichmäßig verteilt. Der K670 verfügt bei seinem geringen Gewicht über eine überlegene Reichweite von 6,7 m die ihn in Kombination mit dem Hänger H8S für den Einsatz am Berg prädestiniert.



MODELL	SOMA K670
max. Reichweite / inkl. Greifer	6,70 / 7,35m
Hubmoment brutto	44 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	840 kg
Schwenkmoment netto	12 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,21 m ² / 120 cm
Rotator	30 KN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	40l / 200 bar
Abstützung Serie / Optional	A / flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	serie
Verbindung zum Hänger	geschraubt
Gewicht	1100 kg
Steuerung Serie	2 Hebel elektro



starkes 4-Zylinder
Schwenkwerk



HARDOX

stabiles Weitwinkelgelenk
massiver Teleskopausleger



Serie:
2 Hebel Elektrosteuerung ON/OFF





serienmäßig: 30 KN Rotator
massives Pendelgelenk

PALMS

Palms Forstkran K670

Technische Daten:

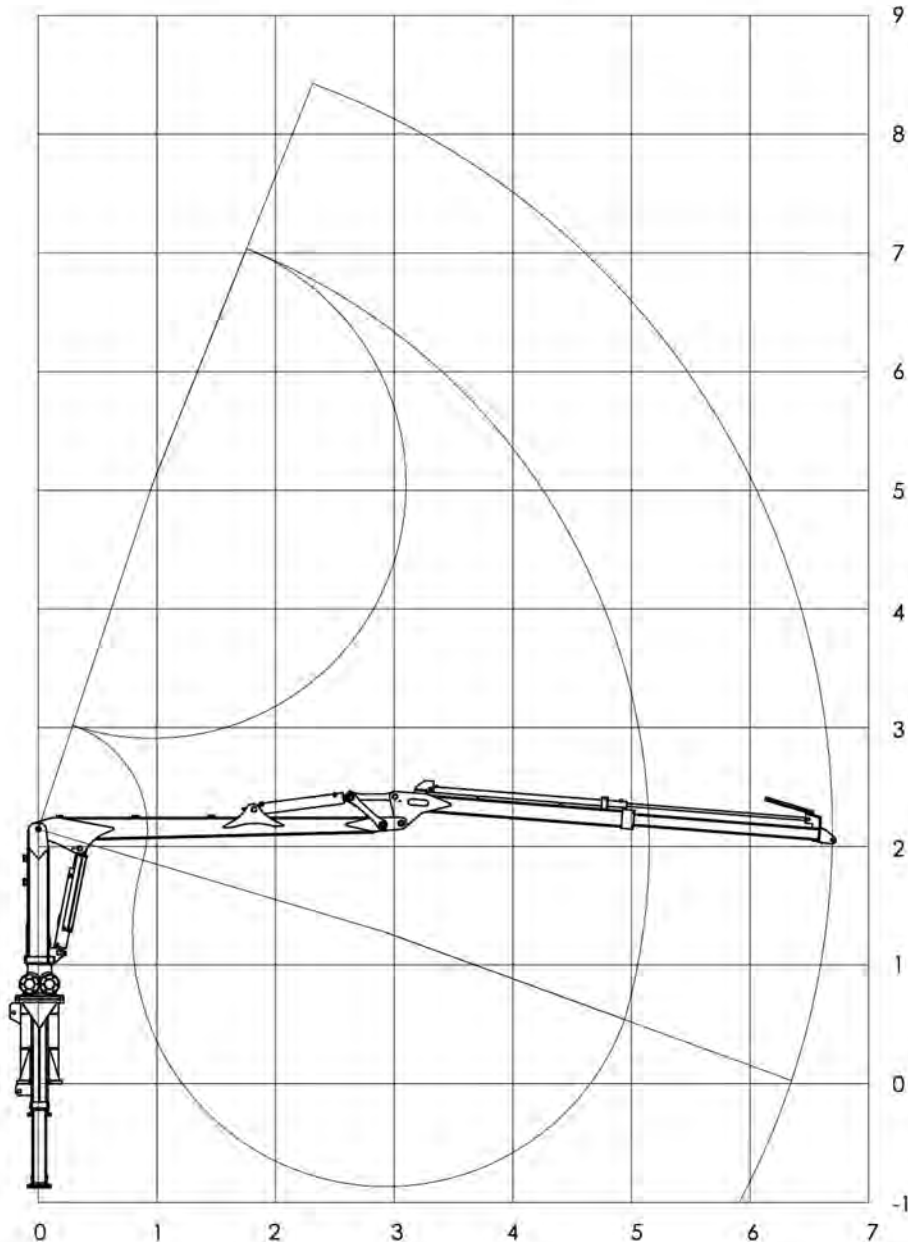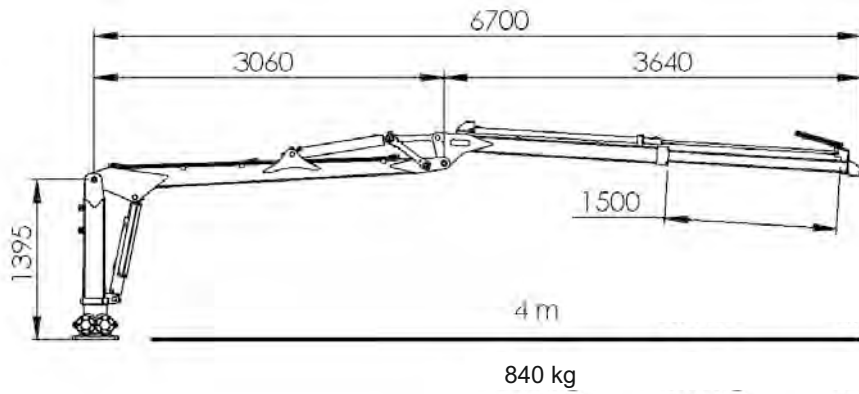

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstkran

K695

PALMS

Die PALMS Kranserie ist speziell für den Einsatz in der Land- u. Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnet sich durch eine besonders exakte und sorgfältige Verarbeitung aus. Eine vielseitige Verwendung der Kräne, welche angeflanscht oder als 3-Punkt- Anbau (ab K640) am Traktor montiert werden können, ist garantiert. Alle Kräne verfügen über einen großen Aktionsradius und sind einfach zu bedienen. Die Hubkraft ist über die gesamte Hubhöhe gleichmäßig verteilt. Der K695 punktet mit seinem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis und seiner großen Hubkraft.



MODELL	SOMA K695
max. Reichweite / inkl. Greifer	7,00 / 7,60m
Hubmoment brutto	51 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	950 kg
Schwenkmoment netto	15 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,21 m ² / 120 cm
Rotator	45 kN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	50l / 200 bar
Abstützung Serie / Optional	A / flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	serie
Verbindung zum Hänger	geschraubt
Gewicht	1200 kg
Steuerung Serie	2 Hebel elektro



starkes 4-Zylinder
Schwenkwerk



stabiles Weitwinkelgelenk
massiver Teleskopausleger



extra breite Flap-Down
Abstützung





serienmäßig: 45 kN Rotator
massives Pendelgelenk

PALMS

Palms Forstkran K695

Technische Daten:

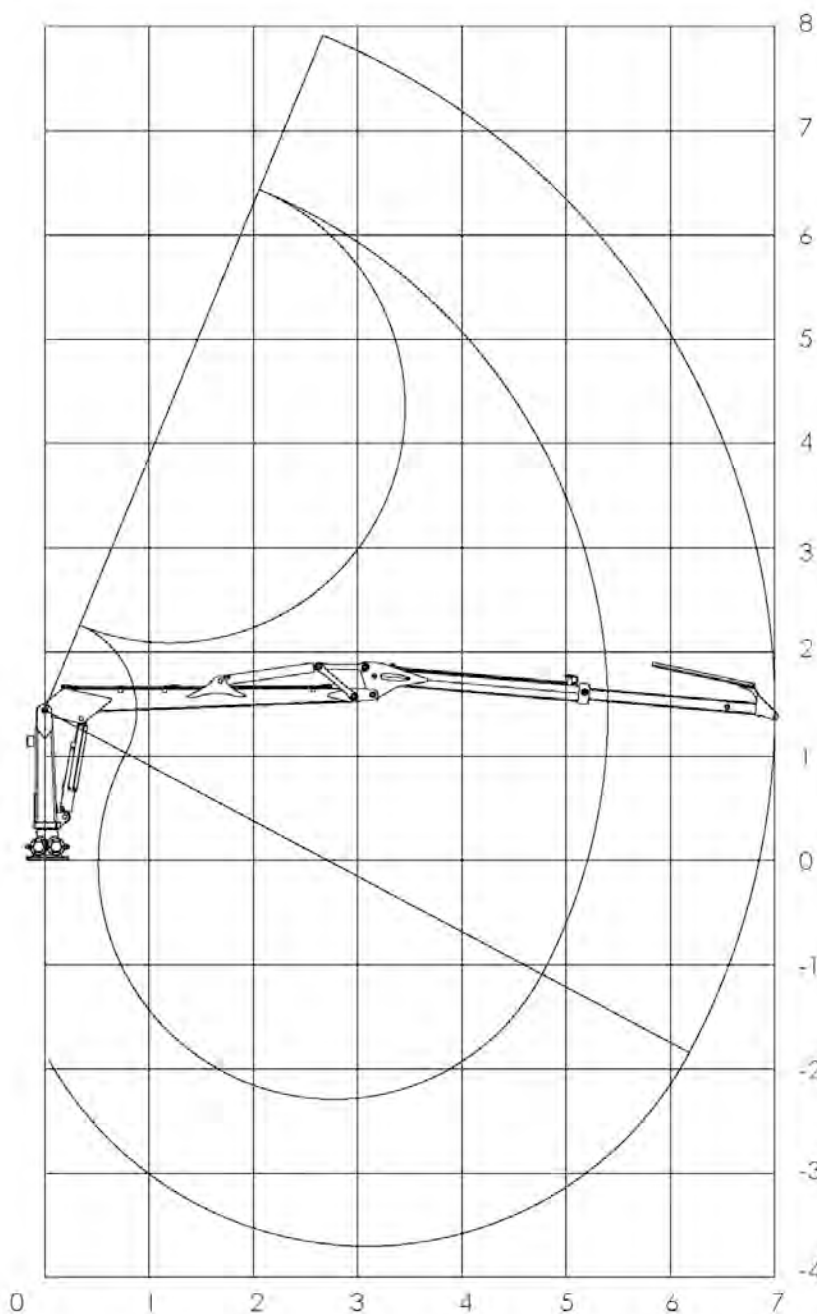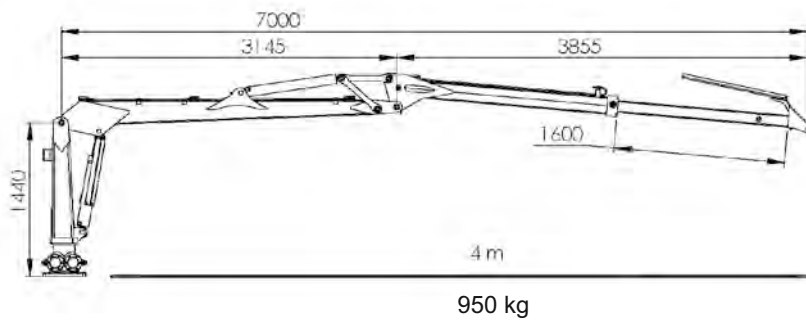

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstkran

K825

PALMS

Die PALMS Kranserie ist speziell für den Einsatz in der Land- u. Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnet sich durch eine besonders exakte und sorgfältige Verarbeitung aus. Eine vielseitige Verwendung der Kräne, welche angeflanscht oder als 3-Punkt- Anbau (ab K640) am Traktor montiert werden können, ist garantiert. Alle Kräne verfügen über einen großen Aktionsradius und sind einfach zu bedienen. Die Hubkraft ist über die gesamte Hubhöhe gleichmäßig verteilt. Der K825 basiert auf dem K695 und überzeugt durch sein Doppelteleskop mit seiner großen Reichweite.




MODELL	SOMA K825
max. Reichweite / inkl. Greifer	8,25 / 8,85m
Hubmoment brutto	51 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	860 kg
Schwenkmoment netto	15 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,21 m ² / 120 cm
Rotator	45 kN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	50l / 200 bar
Abstützung Serie / Optional	A / flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	serie
Verbindung zum Hänger	geschraubt
Gewicht	1285 kg
Steuerung Serie	2 Hebel elektro



starkes 4-Zylinder
Schwenkwerk



stabiles Doppelteleskop

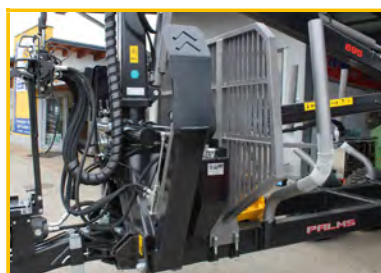

Option:
flap-down Abstützung





serienmäßig: 45 kN Rotator
massives Pendelgelenk

PALMS

Palms Forstkran K825

Technische Daten:

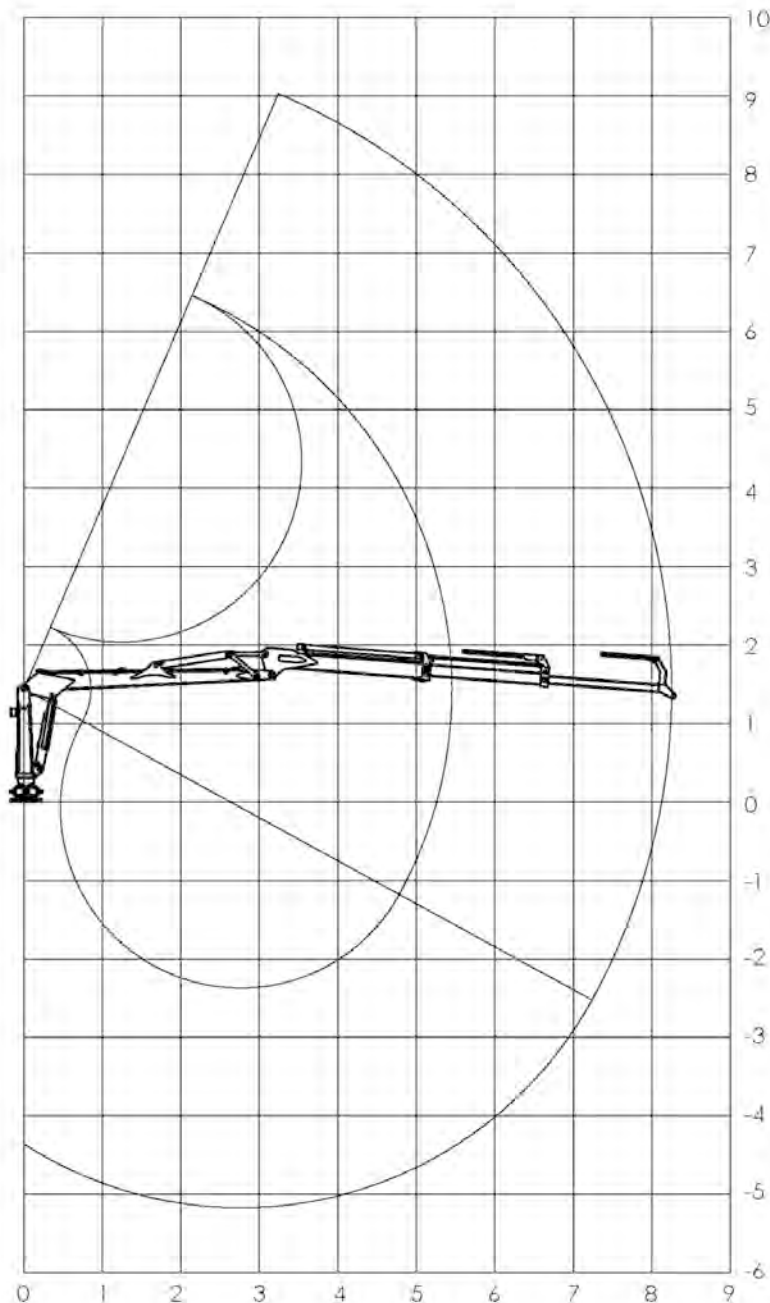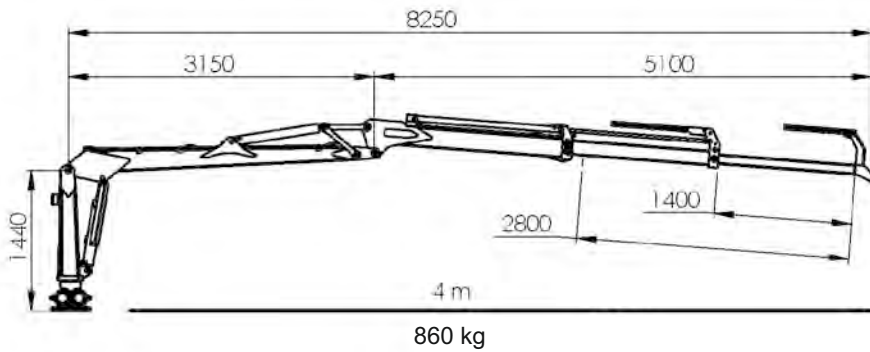

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstkran

K700

PALMS

Die PALMS Kranserie ist speziell für den Einsatz in der Land- u. Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnet sich durch eine besonders exakte und sorgfältige Verarbeitung aus. Eine vielseitige Verwendung der Kräne, welche angeflanscht oder als 3-Punkt- Anbau (ab K640) am Traktor montiert werden können, ist garantiert. Der K700 ist der Kran mit der höchsten Hubleistung im Sortiment von Palms. Sein schnelles Teleskop und seine perfekte Krangeometrie garantieren professionelles Arbeiten in starken Beständen.



MODELL


MODELL	SOMA K700
max. Reichweite / inkl. Greifer	7,0 / 7,6 m
Hubmoment brutto	65 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	1250 kg
Schwenkmoment netto	19 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad
Greifer: m² / Öffnungsweite Serie	0,21 m² / 120 cm
Rotator	45 kN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	80l / 200 bar
Abstützung Serie	flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	serie
Verbindung zum Hänger	geschraubt
Gewicht	1500 kg
Steuerung Serie	Prehydraulik



starkes 4-Zylinder
Schwenkwerk



professionelle Verlegung der
Hydraulikleitungen

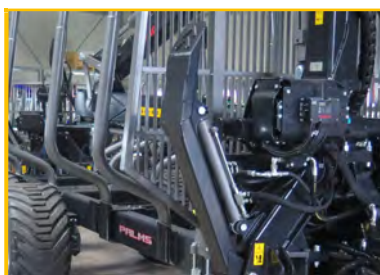

Serie:
flap-down Abstützung





die Prehydraulik-
Joysticksteuerung ist serienmäßig,
optional: Parker-EHC-Steuerung

PALMS

Palms Forstkran K700

Technische Daten:

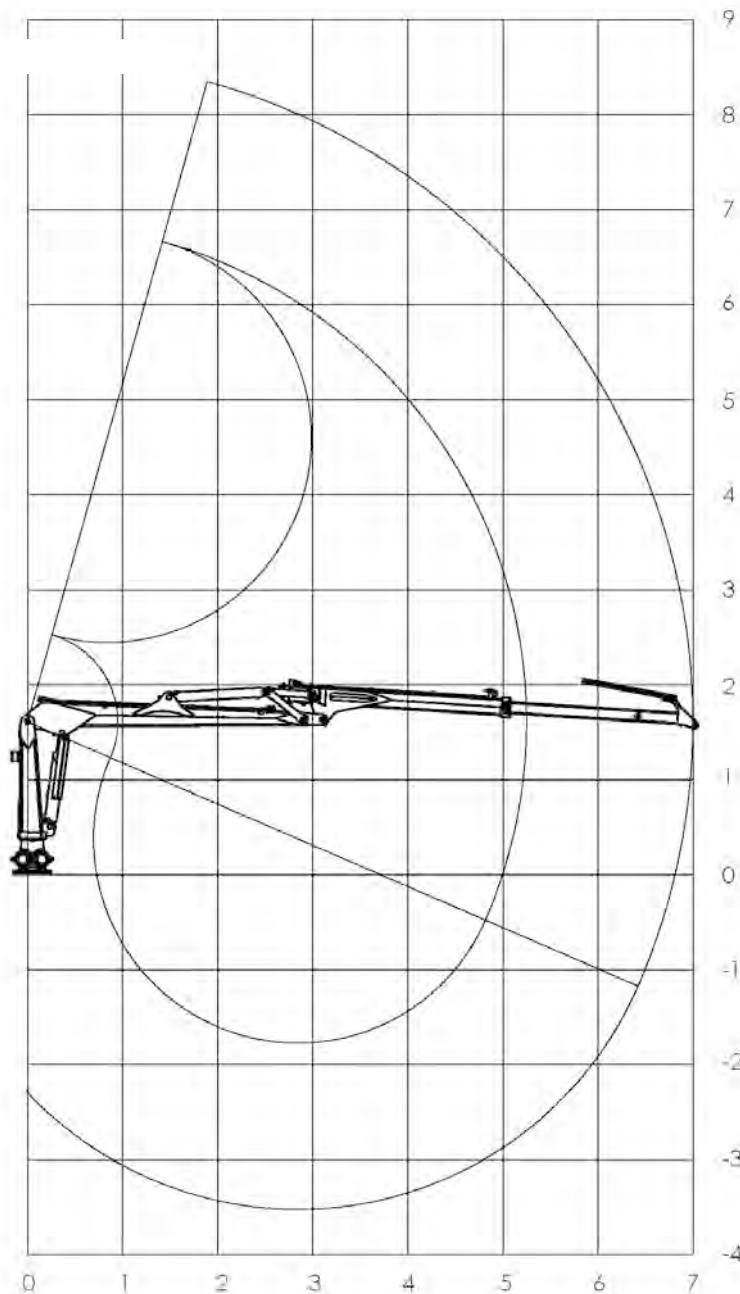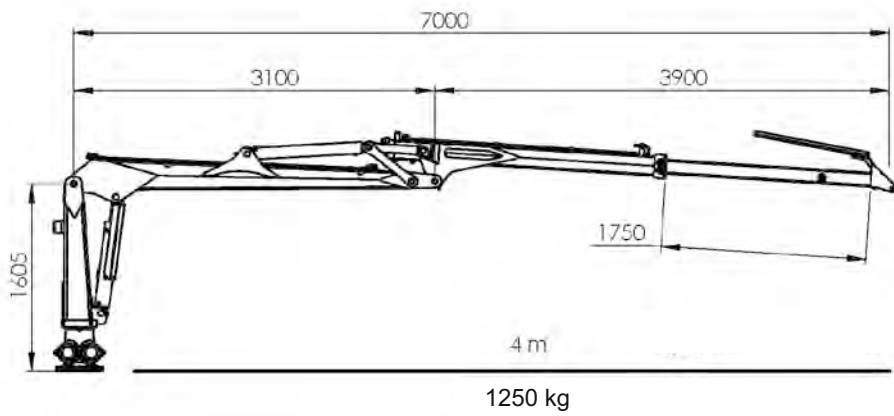

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstkran

K840

PALMS

Die PALMS Kranserie ist speziell für den Einsatz in der Land- u. Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnet sich durch eine besonders exakte und sorgfältige Verarbeitung aus. Eine vielseitige Verwendung der Kräne, welche angeflanscht oder als 3-Punkt- Anbau (ab K640) am Traktor montiert werden können, ist garantiert. Der K840 ist der Kran mit der höchsten Reichweite im Palms Sortiment und stellt dank seines großen Hubmomentes und der perfekten Geometrie die nötige Leistung für den Profi im Forst zur Verfügung.




MODELL	SOMA K840
max. Reichweite / inkl. Greifer	8,4 / 9,0 m
Hubmoment brutto	65 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	1120 kg
Schwenkmoment netto	19 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,21 m ² / 120 cm
Rotator	45 kN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	80l / 200 bar
Abstützung Serie	flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	serie
Verbindung zum Hänger	geschraubt
Gewicht	1600 kg
Steuerung Serie	Prehydraulik



starkes 4-Zylinder
Schwenkwerk



gut geschützter Steuerblock mit
Druckfilter

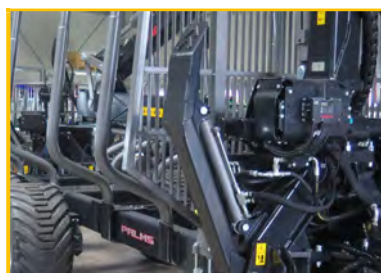

Serie:
flap-down Abstützung





die Prehydraulik-
Joysticksteuerung ist serienmäßig,
optional: Parker-EHC-Steuerung

PALMS

Palms Forstkran K840

Technische Daten:

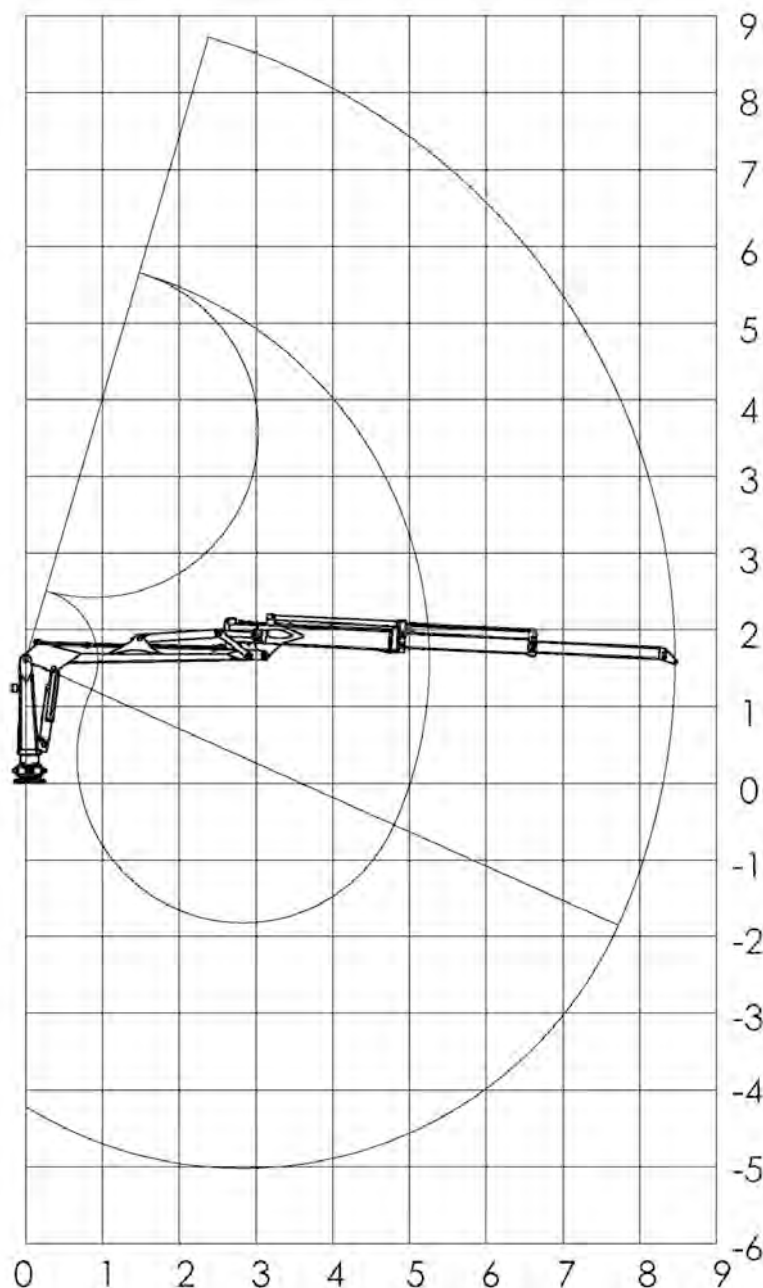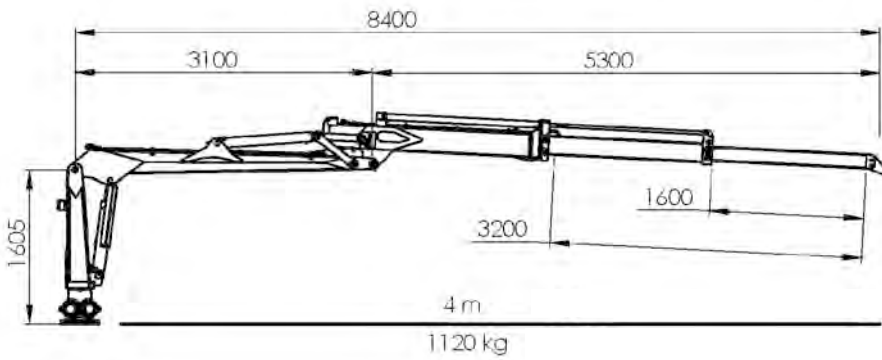

* (Alle Angaben ausstattungsbedingt abweichend und vorbehaltlich technischer Änderungen)



Palms Forstanhänger

gegen Aufpreis erhältlichches Zubehör

PALMS



Reisigwanne, erhältlich für alle Palms Anhänger




Schlauchbruchschutz im Bedienerbereich serie



hydraulischer Radnabenantrieb, erhältlich für H9S, H11S, H13D, H15D



Rahmenauszug, erhältlich für alle Palms Anhänger

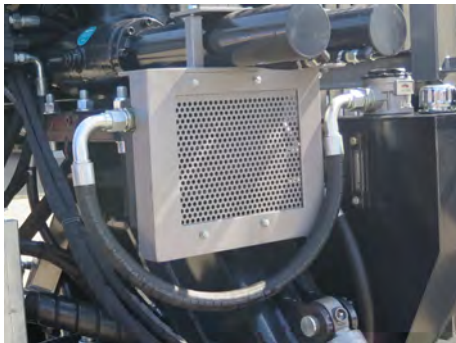

Ölkühler



Scanreco Funkfernsteuerung



hydraulische Kranseilwinde




Funkfernsteuerung der hydraulischen Kranseilwinde



hydraulischer Reibrollenantrieb erhältlich für H9S bis H15D



Druck-Ölfilter bei allen Kränen mit Funk-, Prehydraulik- oder EHC-steuerung

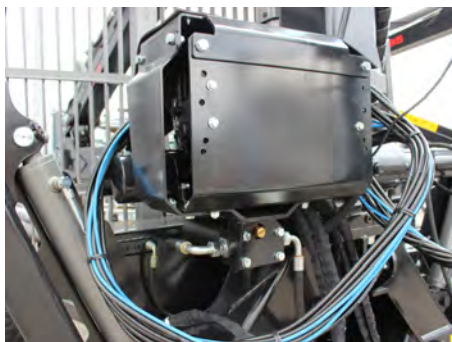

stabiler Schutz für den Steuerblock bei allen Kränen mit Funk-, Prehydraulik- oder EHC-steuerung



Empfänger des Scanreco-Funksystemes am Steuerblock

PALMS

Palms Forstanhänger gegen Aufpreis erhältliches Zubehör



Kurbelstützfuß



Hochsitz (nur in Verbindung mit Prehydrauliksteuerung möglich)



Pendelbremse (einfach gebremst)



hydraulischer Radnabenantrieb, gebremst



NEU: Stehpodest, aufklappbar, mit anklappbarer Absturzsicherung



NEU: verbesserte flap-down Abstützung, mit größerer Auflagefläche und Gleitschutz



hydraulische Bremse (Serie bei allen Palms Anhängern)



Druckluftbremse



hydraulische 4-Rad Bremse (auch als Druckluftausführung erhältlich)

Palms Datenblatt

Forstkräne

PALMS

PALMS FORSTKRÄNE

MODELL	SOMA K400	SOMA K540	SOMA K640	SOMA K670	SOMA K695	SOMA K825
max. Reichweite / inkl. Greifer	4,00 / 4,46m	5,40 / 5,95m	6,40 / 6,95m	6,70 / 7,25m	7,00 / 7,60m	8,25 / 8,85m
Hubmoment brutto	26 kNm	25 kNm	35 kNm	44 kNm	51 kNm	51 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	570 kg	530 kg	650 kg	840 kg	950 kg	860 kg
Schwenkmoment netto	6,3 kNm	5,8 kNm	12 kNm	12 kNm	15 kNm	15 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°	370°	360°	370°	370°	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4	4	4	4	4	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad	In Ölbad	In Ölbad	In Ölbad	In Ölbad	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,12 m ² / 92 cm	0,17 m ² / 110 cm	0,17 m ² / 110 cm	0,21 m ² / 120 cm	0,21 m ² / 120 cm	0,21 m ² / 120 cm
Rotator	30 KN	30 KN	30 KN	30 KN	45 KN	45 KN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	30l / 200 bar	30l / 200 bar	40l / 200 bar	40l / 200 bar	50l / 200 bar	50l / 200 bar
Abstützung Serie / Optional	flap down	flap down	A / flap down	A / flap down	A / flap down	A / flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie	serie	serie	serie	serie	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	-	-	serie	serie	serie	serie
Verbindung zum Hänger	geschraubt	geschraubt	geschraubt	geschraubt	geschraubt	geschraubt
Gewicht	690 kg	750 kg	1040 kg	1100 kg	1200 kg	1285 kg
Steuerung Serie	Kreuzhebel	2 Hebel elektro	2 Hebel elektro	2 Hebel elektro	2 Hebel elektro	2 Hebel elektro
Teleskopausschub	-	einfach	einfach	einfach	einfach	doppelt

MODELL	SOMA K700	SOMA K840
max. Reichweite / inkl. Greifer	7,0 / 7,6m	8,4 / 9,0m
Hubmoment brutto	65 kNm	65 kNm
Hubkraft bei 4m inkl. Greifer	1250 kg	1120 kg
Schwenkmoment netto	19 kNm	19 kNm
Schwenkbereich, Grad	370°	370°
Anzahl der Schwenkzylinder	4	4
Schwenkgetriebe	In Ölbad	In Ölbad
Greifer: m ² / Öffnungsweite Serie	0,21 m ² / 120 cm	0,21 m ² / 120 cm
Rotator	45 KN	45 KN
Pumpenleistung min. / Betriebsdruck	80l / 200 bar	80l / 200 bar
Abstützung Serie / Optional	flap down	flap down
Sicherheitsventil für Abstützung	serie	serie
3-Punkt-Anbau für den Traktor	serie	serie
Verbindung zum Hänger	geschraubt	geschraubt
Gewicht	1500 kg	1600 kg
Steuerung Serie	Prehydraulik	Prehydraulik
Teleskobausschub	einfach	doppelt

Palms Steuerventile



Kreuzhebelsteuerung



Drehhebelsteuerung



2 Hebel elektro ON / OFF



Prehydraulik Steuerung



EHC Steuerung mit Display



EHC Funksteuerung

Soma
Land- u. Forsttechnik

Ihr starker und zuverlässiger Partner in der Forstwirtschaft

PALMS FORSTANHÄNGER MIT EINFACHRAHMEN

MODELL	SOMA H6S	SOMA H8S	SOMA H9S	SOMA H11S
Tragkraft	6000 kg	9000 kg	10000 kg	12000 kg
Rahmen (mm)	140x140x6	160x160x8	200x200x10	200x200x10
Ladequerschnitt	1,5 m ²	1,9 m ²	2,1 m ²	2,4 m ²
Länge der Ladefläche*	3110 mm	3695 mm	4050 mm	4040 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite* (mm)	4960 / 1815	5965 / 2110	6295 / 2120	6295 / 2310
Bereifung in Terra Ausführung	11,5/80-11,3	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5
Zylinder für Knickdeichsel	-	2	2	2
Winkel der Knickdeichsel +/- °	-	+/- 38°	+/- 40°	+/- 40°
Gewicht	710 kg	950 kg	1200 kg	1300 kg
2WD Radnabenantrieb	-	optional	optional	optional
4WD Antrieb Reibrolle	-	-	-	-
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie	serie	serie	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	26 kNm	42 kNm	50 kNm	62 kNm
Anzahl der Rungepaare Serie	3	3	3	3
Lichtanlage	serie	serie	serie	serie
Rahmenauszug	-	serie	serie	serie
Druckluftbremsanlage	-	optional	optional	optional



PALMS FORSTANHÄNGER MIT DOPPELRAHMEN

MODELL	SOMA H10D	SOMA H12D	SOMA H13D	SOMA H15D
Tragkraft	10000 kg	12000 kg	13000 kg	15000 kg
Rahmen (mm)	2/200x100x8	2/200x100x8	2/200x100x8	2/250x150x8
Ladequerschnitt	2,2 m ²	2,5 m ²	2,7 m ²	3,0 m ²
Länge der Ladefläche*	4065mm	4060 mm	4060 mm	4300 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite* (mm)	6345 / 2090	6345 / 2260	6345 / 2400	6675 / 2535
Bereifung in Terra Ausführung	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17	550/45-22,5
Zylinder für Knickdeichsel	2	2	2	2
Winkel der Knickdeichsel +/- °	+/- 40°	+/- 40°	+/- 40°	+/- 40°
Gewicht	1350 kg	1500 kg	1900 kg	2635 kg
2WD Radnabenantrieb	optional	optional	optional	optional
4WD Antrieb 17kN Antriebskraft	optional	optional	optional	optional
Hydraulische Bremse 2 Räder	serie	serie	serie	serie
Max Hubmoment Ladekran brutto	50 kNm	62 kNm	62 kNm	72 kNm
Anzahl der Rungepaare Serie	4	4	4	4
Lichtanlage	serie	serie	serie	serie
Rahmenauszug	optional	optional	optional	optional
Druckluftbremsanlage	optional	optional	optional	optional

Alle Angaben ohne Gewähr; Satz und Druckfehler vorbehalten * Längenangaben ohne Rahmenauszug inkl. Lichtanlage

Palms Preisliste

Anhänger u. Kräne

PALMS

PALMS Forstkräne	Type	Art.Nr.	Gewicht (je nach Ausrüstung)	ohne MwSt.	mit MwSt.
Reichweite 4,00/4,55m; Hubkraft 570kg / 4m	K 400	03/4004	690 kg	6665,83	7999,-
Reichweite 5,40/5,95m; Hubkraft 530kg / 4m	K 540	03/4008	750 kg	7999,17	9599,-
Reichweite 6,40/6,95m; Hubkraft 650kg / 4m	K 640	03/4012	1040 kg	9165,83	10999,-
Reichweite 6,70/7,25m; Hubkraft 840kg / 4m	K 670	03/4016	1100 kg	9999,17	11999,-
Reichweite 7,00/7,60m; Hubkraft 950kg / 4m	K 695	03/4020	1200 kg	11249,17	13499,-
Reichweite 8,25/8,85m; Hubkraft 860kg / 4m	K 825	03/4024	1285 kg	13332,50	15999,-
Reichweite 7,00/7,60m; Hubkraft 1250kg / 4m	K 700	03/4028	1500 kg	16665,83	19999,-
Reichweite 8,40/9,00m; Hubkraft 1120kg / 4m	K 840	03/4032	1600 kg	18749,17	22499,-
PALMS Forstanhänger	Type	Art.Nr.	Gewicht (je nach Ausrüstung)	ohne MwSt.	mit MwSt.
6,1 t Einfachrahmen	H 6S	03/4040	710 kg	4999,17	5999,-
8,0 t Einfachrahmen	H 8S	03/4044	950 kg	7499,17	8999,-
9,5 t Einfachrahmen	H 9S	03/4048	1200 kg	7915,83	9499,-
10,0 t Doppelrahmen	H 10D	03/4052	1350 kg	8665,83	10399,-
11,0 t Einfachrahmen	H 11S	03/4056	1300 kg	8665,83	10399,-
12,0 t Doppelrahmen	H 12D	03/4060	1500 kg	9832,50	11799,-
13,0 t Doppelrahmen	H 13D	03/4064	1900 kg	12249,17	14699,-
15,0 t Doppelrahmen	H 15D	03/4068	2635 kg	13915,83	16699,-
Frachtkosten pro Forstanhänger / Kran		03/3010	netto/netto	450,00	540,-
PALMS Zusatzausstattung Aufpreis					
Eigenölversorgung mit Stehpodest u. Halterung	(excl. Gelenkwelle)	03/3030		2165,83	2599,-
Schlauchpaket lang (Bedienung vom Traktor)		03/3032		249,16	299,-
Flap Down Abstützung statt A-Abstützung		03/3031		457,50	549,-
Stehpodest und Steuerblockhalterung		03/3033		332,50	399,-
Hydraulikbremsanlage 4-Rad		03/3034		832,50	999,-
Druckluftbremsanlage 4-Rad		03/3040		1999,18	2399,-
Druckluftbremsanlage 2-Rad		03/3042		1082,50	1299,-
Kombinierte Bremsanlage DL/Hyd. 2-Rad*	(Kombibremsszylinder)	03/3043	(nicht typisierbar!)	1915,84	2299,-
Kombinierte Bremsanlage DL/Hyd. 4-Rad*	(Kombibremsszylinder)	03/3041	(nicht typisierbar!)	3082,52	3699,-
Zusätzl. Rungenpaar für	(H6S H8S H9S H11S)	03/3035		415,83	499,-
Stundenzähler mit Zapfwellensensor		04/2309		307,50	369,-
Stundenzähler mit Rüttelsensor		04/2310		224,17	269,-
Rahmenauszug bei Doppelrahmen	(H10D - H15D)	03/3038		415,83	499,-
4 Reifen 500/50-17 statt 400/60-15,5	(H8S - H12D)	03/3036		1041,68	1250,-
4 Reifen 400/60-15,5 statt 11,5/80-15,3	(H6S)	03/3140		540,83	649,-
4 Reifen 550/45-22,5 statt 500/50-17	(H13D , H15D)	03/31401		1582,50	1899,-
Hydraulische Kranseilwinde mit Funk		03/3141		2915,85	3499,-
Zugöse mit Kugelkopf K80		03/3160		300,00	360,-
Stützfuß mit Kurbel		03/3145		149,17	179,-
Typisierung 25km/h inkl. aller Umbauten	(bei hyd. Bremse)	03/3090		1241,67	1490,-
Typisierung 25km/h inkl. aller Umbauten	(bei DI - Bremse)	03/3092		991,67	1190,-

* in Verbindung mit Radnabenantrieb nicht möglich!



PALMS



Palms Preisliste

Zubehör

PALMS Steuerungen Aufpreis	Type	Art.Nr.	Gewicht	ohne MwSt.	mit MwSt.
Drehhebelsteuerung statt el. ON / OFF	(K540 K640 K670) (K695 K825)	03/3154		249,17	299,-
Drehhebelsteuerung statt Kreuzhebel	(K400)	03/3152		832,50	999,-
El. ON / OFF Steuerung statt Kreuzhebel	(K400)	03/3150		749,17	899,-
Prehydrauliksteuerung statt el. ON / OFF	(K540 K640 K670) (K695 K825)	03/3148		2165,83	2599,-
EHC Steuerung statt Prehydraulik	(K700 K840)	03/3144		4165,83	4999,-
EHC Steuerung statt el. ON / OFF	(K540 K640 K670) (K695 K825)	03/3146		6332,50	7599,-
Funk Steuerung statt Prehydraulik	(K700 K840)	03/3143		5249,17	6299,-
Funk Steuerung statt el. ON / OFF	(K540 K640 K670) (K695 K825)	03/3142		7415,83	8899,-
Hochsitz (nur in Verbindung mit Prehydraulik)	(K695 K700 K840)	03/4600		2915,85	3499,00
PALMS - Antrieb					
2 WD Radnabenantrieb (400/60-15,5 Reifen)	(für H9S)	03/3014		7165,83	8599,-
2 WD Radnabenantrieb inkl. 500/50-17 Reifen	(für H11S)	03/3015		9999,17	11999,-
2 WD Radnabenantrieb	(für H13D u. H15D)	03/3017		8999,17	10799,-
Hydraulikbremsanlage 4Rad für 2WD Antrieb	(für H11S - H15D)	03/3020		2874,17	3449,-
Druckluftbremsanlage 4Rad für 2WD Antrieb	(für H11S - H15D)	03/3021		3499,17	4199,-
<i>Alle Palms Hänger sind serienmäßig mit einer hydraulischen Zweiradbremse ausgestattet !</i>					
4 WD Reibrollenantrieb inkl. 500/55-17 Reifen	(H9S-H12D)	03/3019		7332,50	8799,-
4 WD Reibrollenantrieb inkl. 500/55-17 Reifen	(H13D-H15D)	03/3019		6332,50	7599,-
PALMS Greifer / Lasthaken					
Greifer 110cm Öffnungsweite	PALMS GR110	03/3060	60 kg	749,17	899,-
Greifer 120cm Öffnungsweite	PALMS GR120	03/3062	80 kg	832,50	999,-
Greifer 130cm Öffnungsweite	PALMS GR130	03/3064	95 kg	1249,17	1499,-
Greifer 150cm Öffnungsweite	PALMS GR150	03/3066	125 kg	1415,84	1699,-
Reisigzange Palms 130cm Öffnungsweite	PALMS RGP130	03/RGP130	140 kg	2082,51	2499,-
Schalengreifer 135 l / Breite 450 mm	BCO-C-135	03/SG135	134 kg	1415,84	1699,-
Schalengreifer 240 l / Breite 850 mm	BCO-C-240	03/SG240	170 kg	1665,85	1999,-
Dunggreifer / Breite 800 mm	FORCO L-12	03/30681	165 kg	1665,85	1999,-
Lasthaken für Rotator 30 kN	LASTRO30	03/LH30	9 kg	224,17	269,-
Lasthaken für Rotator 45 kN	LASTRO45	03/LH45	15 kg	249,17	299,-
PALMS Rotator					
Rotator 30KN	PALMS RO30	03/3070		415,83	499,-
Rotator 45KN	PALMS RO45	03/3072		499,17	599,-
Rotator 55KN	PALMS RO55	03/3074		915,83	1099,-
Pendelbremse (einfach gebremst)	PALMS Br10	03/3076		207,50	249,-
Pendelgelenk	PALMS Br1	03/30761		115,83	139,-
PALMS Zubehör / Sonstiges					
Kompletttrad 400/60-15		03/30801		290,83	349,-
Zugöse Standart FL 110x100		03/30821		149,17	179,-
Reisigwanne für H8sH9s,H10D,H11s		03/RWK		2499,18	2999,-
Reisigwanne für H12D,H13D,H15D		03/RWG		2665,85	3199,-
Ölkühler		03/OK130		749,17	899,-

Palms Kombinationen

Anhänger u. Kräne

PALMS

KOMBINATIONEN

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H6S K400 Kombination	03/4500	11665,00	13998,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H6S K540 Kombination	03/4504	12998,33	15598,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H8S K540 Kombination	03/4508	15498,33	18598,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H8S K640 Kombination	03/4512	16665,00	19998,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H8S K670 Kombination	03/4516	17498,33	20998,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H9S K670 Kombination	03/4520	17915,00	21498,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H9S K695 Kombination	03/4524	19165,00	22998,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H9S K825 Kombination	03/4528	21248,33	25498,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H10D K670 Kombination	03/4532	18665,00	22398,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H10D K695 Kombination	03/4536	19915,00	23898,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H10D K825 Kombination	03/4540	21998,33	26398,00





Palms Preisliste

Anhänger und Kräne

KOMBINATIONEN

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H11S K695 Kombination	03/4544	19915,00	23898,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H11S K825 Kombination	03/4548	21998,33	26398,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H11S K700 Kombination	03/4552	25331,67	30398,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H11S K840 Kombination	03/4556	27415,00	32898,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H12D K695 Kombination	03/4560	21081,67	25298,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H12D K825 Kombination	03/4564	23165,00	27798,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H12D K700 Kombination	03/4568	26498,33	31798,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H12D K840 Kombination	03/4572	28581,90	34298,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H13D K825 Kombination	03/4576	25581,67	30698,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H13D K700 Kombination	03/4580	28915,00	34698,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H13D K840 Kombination	03/4284	30998,33	37198,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H15D K700 Kombination	03/4588	30581,67	36698,00

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H15D K840 Kombination	03/4592	32665,00	39198,00

Soma Rückezange

RZ 165 RZ 180



Soma
Land- u. Forsttechnik



sehr große Öffnungsweite bei allen SOMA Modellen



Ausführung mit Rotator



stabiles Pendelscharnier:
Zange kehrt immer in Ausgangsposition zurück



sehr stabiler
Schließmechanismus



optional auch mit
Frontladeranbau erhältlich

RÜCKEZANGEN *1000 - fach bewährt*

Die hydraulische Rückezange mit Anbaubock ist für Schlepper von 50 PS bis 120 PS geeignet. Der Anbau erfolgt einfach über die Drei-punkthydraulik des Schleppers. **B**ei schweren Holzarbeiten bringt der Einsatz einer Rückezange eine wesentliche Zeitersparnis mit sich und dies ohne manuellen Kraftaufwand und ohne vom Schlepper absteigen zu müssen. Wegen der verzahnten Strukturierung der Greifarme ist ein Ausschlüpfen des Holzes nahezu ausgeschlossen. Da der Schwenkbereich der Rückezange beidseitig 90 Grad beträgt, entstehen bei extremen Kurvenfahrten keine Querkräfte. Die Rückezange schwenkt aufgrund des integrierten Pendelscharniers stets in die 0-Grad-Stellung zurück.

- **Öffnungsweite 165 / 180 cm**
- **Kleinster Durchmesser 8 cm**
- **Schwenkbereich links und rechts jeweils 90 Grad**
- **Schließkraft 9,5 to bei 180 bar**
- **Doppelwirkender Hydraulikzylinder**
- **Eigengewicht 300 kg**
- **Länge:(geschlossen)1200mm**
- **Breite:(geschlossen) 1000mm**
- **Höhe 1200 mm**



VERLADEZANGEN

Die hydraulische SOMA Verladezange ist bestens für den Frontladeranbau oder Krananbau geeignet.

Mit der SOMA Verladezange können Sie Brennholz, Reisig, Silo- oder Strohballen sowie lange Baumstämme verladen und stapeln.

Alle beweglichen Teile sind mit (mindestens) 40mm Bolzen zusammengefügt. Weiters sind alle Gelenke mit Schmiernippeln und Gleitlagern ausgestattet. Dadurch ist geringer Verschleiß und eine sehr hohe Lebensdauer gewährleistet.



Verladezange GR130



Palms Reisigzange

Profizange
Tajfun-Liv hardox

Verladezange GR120

Die abgebildeten Rotatoren dienen nur illustrativen Zwecken und sind nicht im Lieferumfang der Zangen enthalten!

hydraulische Verladezangen

Type	Öffnungsweite	Schlieskraft	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Verladezange GR110	110 cm	6 to	60 kg	03/3060	749,17	899,00
Verladezange GR120	120 cm	7 to	80 kg	03/3062	832,50	999,00
Verladezange GR130	130 cm	7,5 to	95 kg	03/3064	1249,17	1499,00
Verladezange GR150	150 cm	7,5 to	125 kg	03/3066	1415,84	1699,00
Profizange Tajfun-Liv hardox	130 cm	10 to	125 kg	03/3088	1415,84	1699,00
Profizange Tajfun-Liv hardox	150 cm	10 to	155 kg	03/3067	1582,51	1899,00
Mistzange Breite 80 cm	140 cm	9,5 to	165 kg	03/3080	1665,85	1999,00
Mistzange Breite 40 cm	100 cm		80 kg	09/MGBG240	1082,50	1299,00
Palms Reisigzange	130 cm		140 kg	03/RGP130	2082,51	2499,00
Frachtkosten pro Zange					50,00	60,00

Schalengreifer (andere Größen auf Anfrage lieferbar)

Type	Breite	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SG 135 I	45 cm	134 kg	03/SG135	1415,85	1699,00
SG 240 I	85 cm	170 kg	03/SG240	1665,85	1999,00
Frachtkosten pro Greifer				50,00	60,00

Rotator

Type	Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Rotator 30kN	PALMS RO30	03/3070	415,83	499,00
Rotator 45kN	PALMS RO45	03/3072	499,17	599,00
Pendelbremse	PALMS BR1	03/3076	207,50	249,00
Frachtkosten pro Rotator			20,00	24,00



Soma Vz



Schalengreifer 240 liter/85 cm



Schalengreifer 135 liter/45 cm



Mistzange 80 cm

Holzgreifer / Schnellwechsel - Anbauarm

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Anbauarm (Euro Norm)	Soma VZ	67 kg	06/5109	832,50	999,00
Anbauarm inkl. Rotator 30kN und Greifer Gr110 3-Punkt Anbau möglich		149 kg	06/5111	1997,52	2397,00
Frachtkosten pro Gerät				55,00	66,00

hydraulische Ruckezangen

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Ruckezange RZ165N		290 kg	06/5104	1915,83	2299,00
Ruckezange RZ180N		310 kg	06/5105	2082,50	2499,00
Ruckezange RZ180F	mit Fanghaken für Frontladeranbau	325 kg	06/5106	2332,50	2799,00
Ruckezange RZ180FR	mit Fanghaken und Rotator	340 kg	06/5107	3082,50	3699,00
Frachtkosten pro Zange				55,00	66,00

Rückezangen

Binderberger RZ 1700



Soma
Land- u. Forsttechnik



hydraulische Rückezange

Type
Rückezange RZ1700



Ihre Vorteile auf einen Blick: RZ 1700

- massiver 3 Punkt-Anbau
- Öffnungsweite 1680 mm
- Schließkraft 9000 kg
- kleinster Durchmesser 80 mm
- mechanischer Ausschub 500mm
- Drehwinkel vom Greifer +/- 100°
- stabiles Rückeschild
- optional: Rotator 5,5 t
- optional: hydr. Schwenkeinrichtung
- optional: hydr. Ausschub 500mm



Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
400 kg	06/5110	2268,00	2721,60
Frachtkosten pro Zange		55,00	66,00

Rückezangen

Binderberger RZ 1700 RO



Ihre Vorteile auf einen Blick: RZ 1700RO

- 5,5 t Endlosrotator
- massiver 3 Punkt-Anbau
- Öffnungsweite 1680 mm
- Schließkraft 9000 kg
- kleinster Durchmesser 80 mm
- mechanischer Ausschub 500mm
- Drehwinkel vom Greifer endlos
- stabiles Rückeschild
- optional: hydr. Schwenkeinrichtung
- optional: hydr. Ausschub 500mm



hydraulische Rückezange mit Rotator

Type
Rückezange RZ1700

	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
	425 kg	06/5112	3158,00	3789,60
	Frachtkosten pro Zange		55,00	66,00

Kegelspalter

DKS 140 / DKS 170

Soma
 Land- u. Forsttechnik

Ihre Vorteile:

- Spitzenqualität aus Deutschland
- Optimal geformter Spaltkegel aus nitriertem Einsatzstahl für längste Lebensdauer und überragende Oberflächenhärte
- Die vielfältige Auswahl gewährleistet eine optimale Abstimmung auf die Trägermaschine und damit beste Produktivität und Maschinenausnutzung.
- Anbaubar an viele verschiedene Trägerfahrzeuge z.B. Bagger, Forstkräne, Hoflader



Sämtliche Adaptionen wie Schnellwechsler oder Einzelanfertigungen für den Bagger-, Radlader- und Traktoranbau etc. erhältlich.



A

B

2 Grundgerätvarianten -5 Arbeitswerkzeuge



Kegelspalter DKS140/170 Erdbohrer DEB100-500 Wildkrautbesen DWB600/800 Baumstumpfböhrer DSB250/350 Kreiselgrubber DKG400/500



Kegelspalter

Zubehör DKS 140 / DKS 170



DKS 140



DKS 170



Die Kegelspalter DKS140 bzw. DKS170 sind dafür konzipiert, große, unhandliche oder schwere Gehölze sowie Baumwurzeln zu spalten, beispielsweise zum Herstellen von Zaunpfählen, für die Kaminholzgewinnung oder zum Vorverkleinern für einen Holzhacker oder Sägespaltautomat. Die Allroundgeräte können am Bagger, Hoflader oder an ähnlichen Trägerfahrzeugen montiert werden. Wahlweise bringen wir die Geräte auch in gewendeter Bauweise am Rückewagen oder am Holzhacker für die Beschickung mit einem Kran an.

Außerdem gibt es den DKS140 (Grundgerät Typ A) mit zwei und den DKS170 (Grundgerät Typ B) in drei diversen Motorvarianten. Hiermit decken wir also das gesamte Leistungsspektrum ab.

Kegelspalter

DKS140/170

Der Spaltkegel des Gerätes ist zweiteilig. Die Spitze ist austauschbar und aus einem sehr hochwertigen Vergütungsstahl produziert. Außerdem ist sie nitriert und daher höchst verschleißfest. Der Spaltkegel hat einen maximalen Durchmesser von 140mm bzw. 170mm. Das Sägewinde ist zweigängig und deswegen extrem griffig. Es zieht sich problemlos in jedes Holz hinein. Durch die konisch zulaufende Bauart dringt sich das Gehäuse mit ins Holz hinein und unterstützt hiermit den Spaltvorgang zusätzlich.

Selbst bei kleineren Trägermaschinen ab 1,2t Einsatzgewicht und geringer Hydraulikkapazität erreichen unsere Geräte bereits sehr gute Resultate. Überzeugen Sie sich selber und sprechen Sie uns an! Gerne führen wir Ihnen ein Gerät Ihrer Wahl vor!

- Entlastung des Rückens
- Holzspalten auch bei schlechtem Wetter
- Hohe Spaltkraft auch bei kleineren Trägerfahrzeugen
- Sehr gutes Preis-Leistungs-verhältnis



Kegelspalter

DKS 140 / DKS 170

DKS 140/DKS 170, Technische Daten und Preise

Type (Gerätetype / Hydraulikmotorengröße [ccm])	DKS 140/400	DKS 170/500	DKS 170/630	DKS 170/800
Art.-Nr	05/DKS140400	05/DKS170500	05/DKS170630	05/DKS170800
Trägerfahrzeuggröße [t]	1,5 - 3,0	3,0 - 8,0	3,0 - 8,0	3,0 - 8,0
Gewicht ohne Adapter [kg]	90	140	142	145
Hubraum [cm³]	400	500	630	800
Hydraulikdruck [bar]	160 - 210	180 - 275	180 - 275	180 - 275
Pumpenleistung ca. [l/min]	30 - 75	50 - 130	50 - 130	50 - 130
Kegeldurchmesser [mm]	140	170	170	170
Kegellänge [mm]	350	405	405	405
Abmaße l. x b. x h.	300x400x800	350x450x980	350x450x980	350x450x980
Lochbild für Aufnahme [mm]	240x340	270x370	270x370	270x370
Gewinde für Aufnahme [mm]	M16	M20	M20	M20
Hydraulikschlauchlänge [m]	1,2	1,8	1,8	1,8
Hydraulikschlauch Nennweite	Dn12	Dn16	Dn16	Dn16
Hydraulikkupplungen	Steckk.BG3	Schraubk.BG3	Schraubk.BG3	Schraubk.BG3
Preis excl. Mwst	2.165,00	3.249,19	3.332,52	3.457,52
Preis incl. Mwst	2.599,00	3.899,00	3999,00	4.149,00
Frachtkosten excl. Mwst	70,00	70,00	70,00	70,00
Frachtkosten incl. Mwst	84,00	84,00	84,00	84,00

Zubehör für DKS 140 / 170

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
Umschaltventil re./li. für Betrieb mit einfachwirkendem Ventil zur Änderung der Drehrichtung	05/RELI	324,16	389,00
Ersatzspitze	05/DKSES	157,50	189,00
Ersatzkegel komplett 140 mm mit Spitze, Schrauben und Passfeder für DKS 140	05/DKS140EA	332,50	399,00
Ersatzkegel komplett 170 mm mit Spitze, Schrauben und Passfeder für DKS 170	05/DKS170EB	515,83	619,00
Verschiedenste Adapter für Trägerfahrzeuge	Preis auf Anfrage		
Frachtkosten	nach Aufwand		





Die Erdbohrer DEB eignen sich für Bohrungen ins Erdreich, beispielsweise für Zaunpfähle, Baumverpflanzung oder Rohrverlegung usw. Die Zentrierspitze und die Schneiden des Bohrers sind austauschbar und aus einem verschleißfesten Material hergestellt. Den Erdbohrer gibt es in einer schweren Variante, wobei sich die schwere Bauart besonders für feste und steinige Böden eignet. Der Erdbohrer kann mit einem mitgelieferten Adapter an das Grundgerät angeschlossen werden. Den Aufnahmeadapter gibt es wahlweise in einer starren Variante, welcher sich für Schrägbohrungen eignet, sowie in einer frei pendelnden Variante zum vertikal gleichmäßigen Bohren.



Erdbohrer DEB150/500



Erdbohrer schwer für DKS 140 / 170, Daten und Preise

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
Erdbohrer stark Incl. Adapter starr Für Grundgerät, Durchmesser 150 mm	05/DEB150E	365,83	439,00
Erdbohrer stark Incl. Adapter starr Für Grundgerät, Durchmesser 225 mm	05/DEB220E	390,83	469,00
Erdbohrer stark Incl. Adapter starr Für Grundgerät, Durchmesser 250 mm	05/DEB300E	432,50	519,00
Erdbohrer stark Incl. Adapter starr Für Grundgerät, Durchmesser 300 mm	05/DEB350E	482,50	579,00
Erdbohrer stark Incl. Adapter starr Für Grundgerät, Durchmesser 350 mm	05/DEB500E	524,17	629,00
Pendelgelenk für Erdbohrer	05/DEBPEN	249,16	299,00
Frachtkosten	nach Aufwand		

Baumstumpfbohrer

Zubehör DKS 140 / DKS 170

Soma
 Land- u. Forsttechnik


Der Baumstumpfbohrer wird eingesetzt, um abgesägte Baumstümpfe zu entfernen. Die Schneiden des Gerätes sind austauschbar und können zusätzlich von beiden Seiten verwendet werden. Die Zentrierspitze ist ebenfalls wechselbar. Mit Hilfe der Zentrierspitze können mehrere Bohrungen sogar überschneidend, nebeneinander angesetzt werden. Somit stellen auch große Baumstümpfe kein Problem dar. Durch die niedrige Drehzahl besteht keinerlei Gefahr durch umherfliegende Holzstücke. Somit sind auch Arbeiten an Straßen oder Radwegen ohne große Verkehrsunterbrechungen schnell, unkompliziert und gefahrlos möglich. Außerdem können die Geräte im privaten Bereich in Gärten und Grünanlagen eingesetzt werden.

Den Baumstumpfbohrer gibt es für das Grundgerät Typ A in 250mm Durchmesser und für das Grundgerät Typ B in 250 und 350mm Durchmesser.



Baumstumpfbohrer

DSB250/350

DSB 250 = für Grundgerät DKS 140 und DKS 170
DSB 350 = für Grundgerät DKS 170

Baumstumpfbohrer DSB, Daten und Preise

Type	DSB 250
Art.-Nr	05/DSB250
Trägerfahrzeuggröße [t]	1,5 - 3,5
Gewicht, gesamt mit Grundgerät, ohne Adapter [kg]	88
Hubraum [cm³]	315 - 400
Hydraulikdruck [bar]	160 - 210
Pumpenleistung ca. [l/min]	30 - 75
Fräsdurchmesser [mm]	250
Schneiden	2
Preis excl. Mwst	749,17
Preis incl. Mwst	899,00
Frachtkosten excl. Mwst	40,00
Frachtkosten incl. Mwst	48,00

Wildkrautbesen

Zubehör DKS 140 / DKS 170



Die Wildkrautbesen DWB werden zum Reinigen von Pflasterflächen eingesetzt. Sicherlich kennen Sie das Problem von völlig überwucherten Böden. Um das Wildkraut umweltfreundlich und chemiefrei zu beseitigen, bietet es sich an, einen Wildkrautbesen einzusetzen. Durch die kompakte Bauweise haben sie die Möglichkeit, auch in kleinere Ecken oder Wege zu gelangen. Die einzelnen Bürsten des Gerätes haben eine sehr lange Lebensdauer und lassen sich innerhalb weniger Minuten mühelos austauschen. Zusätzlich erhalten Sie diverse Bürstenarten, ganz individuell an Ihre Bodenart angepasst. Die Besen gibt es in zwei Durchmessern mit 16 oder 24 Wechselbürsten.

Wildkrautbesen DWB600/800

- Ideal zum Reinigen von Pflasterflächen
- Umweltfreundliche, chemiefreie Wildkrautbekämpfung
- Durch kompakte Bauweise auch in Engstellen einsetzbar

DWB 600 = für Grundgerät DKS 140
DWB 800 = für Grundgerät DKS 170

Wildkrautbesen DWB, Daten und Preise

Type (Gerätetype / Hydraulikmotorengröße [ccm])	DWB 600	DWB 800
Art.-Nr	05/DWB600	05/DWB800
Trägerfahrzeuggröße [t]	1,5 - 3,5	3,0 - 10,0
Gewicht, gesamt mit Grundgerät, ohne Adapter [kg]	88	145
Hubraum [cm³]	315 - 400	500 - 800
Hydraulikdruck [bar]	160 - 210	180 - 275
Pumpenleistung ca. [l/min]	30 - 75	50 - 130
Tellerdurchmesser [mm]	600	800
Bürstenanzahl	16	24
Preis excl. Mwst	499,17	582,50
Preis incl. Mwst	599,00	699,00
Frachtkosten excl. Mwst	40,00	40,00
Frachtkosten incl. Mwst	48,00	48,00

Kreiselgrubber

Zubehör DKS 140 / DKS 170



Der Kreiselgrubber DKG hat zwei wechselbare Zinken. Der Grubber kann eingesetzt werden, um Böden aufzulockern, Wurzeln loszureißen, feuchte Böden zu lockern, um so das Trocknen zu beschleunigen oder zum Fräsen von Rasenflächen etc. Den Kreiselgruber gibt es für das Grundgerät Typ A in einer Arbeitsbreite von 300mm sowie für den Typ B mit 400mm.



Kreiselgrubber DKG400/500



- Ideal zum Auflockern und Zerkleinern von Böden
- Durch kompakte Bauweise auch in Engstellen einsetzbar

DKG 300 = für Grundgerät DKS 140
DKG 400 = für Grundgerät DKS 170

Kreiselgrubber DKG, Daten und Preise

Type	DKG 300	DKG 400
Art.-Nr	05/DKG300	05/DKG400
Trägerfahrzeuggröße [t]	1,5 - 3,5	3,0 - 10,0
Gewicht, gesamt mit Grundgerät, ohne Adapter [kg]	88	145
Hubraum [cm³]	315 - 400	500 - 800
Hydraulikdruck [bar]	160 - 210	180 - 275
Pumpenleistung ca. [l/min]	30 - 75	50 - 130
Arbeitsdurchmesser [mm]	300	400
Zinken	2	2
Preis excl. Mwst	249,16	290,83
Preis incl. Mwst	299,00	349,00
Frachtkosten excl. Mwst	40,00	40,00
Frachtkosten incl. Mwst	48,00	48,00

DGC 250 (2000, 2500, 3150 ccm)

Type (Gerätetype / Hydraulikmotorengröße [ccm])	DGC 250/20	DGC 250/25	DGC 250/31
Art.-Nr	05/DGC2000	05/DGC2500	05/DGC3150
Trägerfahrzeuggröße [t]	10 - 20	10 - 20	10 - 20
Gewicht ohne Adapter [kg]	350	350	350
Hubraum [cm³]	2000	2500	3150
Hydraulikdruck [bar]	max. 400	max. 400	max. 400
Pumpenleistung ca. [l/min]	150 - 300	200 - 300	250 - 300
Kegeldurchmesser [mm]	250	250	250
Kegellänge [mm]	500	500	500
Abmaße l. x b. x h.	600x600x680	600x600x680	600x600x680
Gewinde für Aufnahme [mm]	M20	M20	M20
Hydraulikschlauchlänge [m]	2,0	2,0	2,0
Hydraulikschlauch Nennweite	Dn20	Dn20	Dn20
Hydraulikkupplungen	Schraubk.BG5	Schraubk.BG5	Schraubk.BG5
Preis excl. Mwst	9165,90	9165,90	9165,90
Preis incl. Mwst	10999,00	10999,00	10999,00
Frachtkosten excl. Mwst	125,00	125,00	125,00
Frachtkosten incl. Mwst	150,00	150,00	150,00



Kreissägen

Binderberger



Soma
Land- u. Forsttechnik



TWS 700EZ

Transport leicht gemacht
mit Transportwagen



TWS 700Z

Anbau am Schlepper



WS 700E

leichter Transport mit
klappbaren Handbügeln



Förderband Kreissäge

Die **Tischwippkreissägen** sind durch ihre kombinierte Bauweise zum Brennholzschneiden und Besäumen geeignet. Die Kreissäge kann in Sekundenschnelle von Tischbetrieb in Wippbetrieb umgebaut werden.



RT 700Z

1000 - fach
bewährt



TWS 700E

Effizienz und hoher Bedienkomfort beim Brennholzschneiden sind die Merkmale der **Rolltischsäge**. Da der Brennholzvorschub immer über den Handhebel erfolgt ist ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben.

Die **Wippkreissäge** in Ganzstahlausführung ist durch große Vollgummireifen und durch große Edelstahlarme leicht und mit wenig Kraftaufwand zu transportieren. Für sicheres und rationelles Schneiden von Brennholz sorgen eine große Wippe und ein spezielles Kreissägeschutzblech.



WS 700E

Wippkreissägen

Type	Antrieb	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
WS600 E	E-Motor 5,5kW	105 kg	05/2310	940,00	1128,00
WS700 E	E-Motor 5,5kW	140 kg	05/2311	1140,00	1368,00
WS700 Z	Zapfwelle	140 kg	05/2313	1550,00	1860,00
Ws700 EZ	E-Motor + Zapfwelle	160 kg	05/2314	2105,00	2526,00

Wippkreissägen mit Förderband

Type	Antrieb	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Ws700 EFB ECO	E-Motor 5,5kW	370 kg	05/2340	4785,00	5742,00
Ws700 ZFB ECO	Zapfwelle	370 kg	05/2342	4470,00	5364,00

Tisch - Wippkreissägen

Type	Antrieb	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TWS600 E	E-Motor 5,5kW	135 kg	05/2316	1140,00	1368,00
TWS700 E	E-Motor 5,5kW	200 kg	05/2317	1380,00	1656,00
TWS700 Z	Zapfwelle	200 kg	05/2318	1800,00	2160,00
TWS700 EZ	E-Motor + Zapfwelle	220 kg	05/2319	2465,00	2958,00

Rolltischkreissägen

Type	Antrieb	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
RT700 E	E-Motor 5,5kW	170 kg	05/2320	1260,00	1512,00
RT700 Z	Zapfwelle	170 kg	05/2321	1720,00	2064,00
		Frachtkosten pro Säge		57,50	69,00

Zubehör

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Hartmetallblatt 600, Aufpreis bei Lieferung	05/2330	55,00	66,00
Hartmetallblatt 700, Aufpreis bei Lieferung	05/2331	65,00	78,00
Crom-Vanadiumblatt 600, 56 Zähne, Bohrung 30mm	05/2332	79,00	94,80
Crom-Vanadiumblatt 700, 56 Zähne, Bohrung 30mm	05/2333	100,00	120,00
Hartmetallblatt 600, 36 Zähne, Bohrung 30mm	05/2334	150,00	180,00
Hartmetallblatt 700, 46 Zähne, Bohrung 30mm	05/2335	165,00	198,00



Holzspalter liegend

Binderberger Gigant

Schreiten Sie mit uns in die Zukunft der Brennholz-Aufbereitung!

Der Spaltgigant ist ein Waagrechtspalter der neuesten Generation. Mit dem hydraulischen Hubgerüst können große Mengen Brennholz kräfteschonend aufbereitet werden. Antriebsarten wie Zapfwelle, E-Motor und Kombinationsmodelle sowie das optional erhältliche Fahrwerk machen den Spaltgigant immer und überall einsetzbar. Mit dem hydraulischen Hubgerüst wird der Holzstamm angehoben, in der Folge gespalten und das fertige Brennholz liegt in komfortabler Höhe auf dem Ablagetisch.



B-G 30Z

SpeedControl


regelt druckabhängig das Umschalten von Eilgang- auf Normalgeschwindigkeit. Die Spaltleistung erhöht sich dadurch bis zu 30 % da immer mit der maximalen Geschwindigkeit gearbeitet wird.



1000 - fach
bewährt

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- kompakter Meterholzspalter
- Speed Control
- Das Holz kann nach dem Spalten ohne Bücken entfernt werden
- Einschiebbarer Zylinder – Transportbreite zirka Schlepperbreite
- Hydr. höhenverstellbares Spaltkreuz
- robust und langlebig
- Top-Qualität; günstiger Preis



Stundenzähler mit Drehzahlanzeige

Der Stundenzähler ist mühelos und einfach auch bei älteren Modellen nachrüstbar. Die Anzeige wechselt zwischen Drehzahl und Betriebsstunden und ermöglicht dadurch besonders bei älteren Schleppermodellen die Einstellung der richtigen Zapfwellendrehzahl.

Der Gigant G 30 hat einen Zylinderdurchmesser von 140 mm und einen Kolbendurchmesser von 125 mm. Der Inhalt des Hydrauliktanks beträgt 48l. Weiters beträgt der Druck in der Pumpe 240 bar auf 84 l Ölmenge in der Minute.

Meterspalter liegend

Type	Antrieb	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
G20 Z	Zapfwelle	840 kg	05/23001	6680,00	8016,00
G20 E	E-Motor 5,5kW	840 kg	05/23011	6810,00	8580,00
G20 EZ	Zapfwelle+E-Motor 5,5kW	940 kg	05/23021	8170,00	9804,00
G30 Z	Zapfwelle	940 kg	05/23031	8410,00	10092,00
G30 E	E-Motor 5,5kW	940 kg	05/23041	9180,00	11016,00
G30 EZ	Zapfwelle+E-Motor 5,5kW	1040 kg	05/23051	9870,00	11844,00
Fracht pro Spalter				158,33	190,00

Zubehör

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Fahrwerk	05/2307	1450,00	1740,00
Spaltkreuz 4-fach bzw. 6-fach	05/2308	auf Anfrage	
Stundenzähler für Zapfwelle mit Drehzahlanzeige	04/2309	307,50	369,00



G 30Z

Gigant mit Fahrwerk



stabiles Spaltkreuz in 4-, 6- und 8-fach Teilung lieferbar



G 30Z

Gigant in Arbeitsstellung



optional: mit Seilwinde erhältlich



Kurzholzspalter

Binderberger H6 H8 SP8


Soma
 Land- u. Forsttechnik

Technische Daten

Type	H6	H8	H8 Kombi Z	H8 Kombi E	SP 8
Spaltlänge	55 cm	55 cm	55 / 110cm	55 / 110cm	55 cm
Spaltdruck	6 t	8 t	8 t	8 t	8 t
Vorlaufgeschw. 1	7cm/sec	7cm/sec	10cm/sec	7cm/sec	9cm/sec
Rücklaufgeschw.	31cm/sec	31cm/sec	56cm/sec	39cm/sec	13cm/sec
Gewicht	130 kg	230 kg	240 kg	240 kg	215 kg
T x B x H	84 x 48 x 100 cm	160 x 67 x 115 cm	160 x 67 x 115 cm	160 x 67 x 115 cm	160 x 67 x 115 cm

Ihre Vorteile:

- Transportgriff
- Handhebelschutz
- Feuerverzinkung
- 3 Punktanbau
- Pulverbeschichtung
- GS Sicherheitsprüfung
- Holzhaltekrallen
- Hubhöhenabschaltung
- große Transporträder
- robust und langlebig
- Top Qualität aus Österreich



Kurzholzspalter 6t - 8t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H6 E	400V E-Motor 3,3kW	130 kg	05/23400	1100,00	1320,00
H8 E	400V E-Motor 4,0kW	230 kg	05/23402	1650,00	1980,00
H8 K Z	Zapfwellenantrieb	240 kg	05/23406	1850,00	2220,00
H8 K B	Benzinmotor 4,0kW		05/23408	2790,00	3348,00
H8 K E	400V E-Motor 4,0kW		05/23410	1850,00	2220,00
H8 K S	Schlepperhydraulik		05/23412	1400,00	1680,00
H8 K EZ	400V E-Motor 4,0kW + Zapfwellenantrieb		05/23414	2300,00	2760,00
H8 K ES	400V E-Motor 4,0kW + Schlepperhydraulik		05/23416	2000,00	2400,00
SP 8 Z	Zapfwellenantrieb	215 kg	05/23420	1900,00	2280,00
SP 8 B	Benzinmotor 7,7kW		05/23424	3600,00	4320,00
SP 8 EZ	400V E-Motor 4,0kW + Zapfwellenantrieb		05/23426	2540,00	3048,00
Frachtkosten pro Spalter				57,50	69,00

Kurzholzspalter

Binderberger H6 H8



H 6




SP 8

1000 - fach
bewährt



H8 K E



H8 K EZ



H8 K E

Zubehör

Type		Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H000SKH6	Spaltkreuz H6	05/23440	80,00	96,00
H000SKH8	Spaltkreuz 8 H8 , S8E , S10E	05/23442	90,00	108,00
Z0000BZE	Stundenzähler für E-Motor	05/23444	110,00	132,00
H0SP8SK4	4 fach Spaltkreuz SP 8	05/23446	145,00	174,00
HSP8SPK6	6 fach Spaltkreuz SP 8	05/23448	155,00	186,00
H003PSP8	3 - Punktanbau SP 8	05/23452	160,00	192,00

Frachtkosten nach Aufwand

Meterspalter stehend

Binderberger H12 H17 H20 H25 H30


Soma
 Land- u. Forsttechnik

Technische Daten

Type	H12 Z	H12 E	H17 Z	H17 E	H20 Z	H20 E	H25 Z	H25 E	H30 Z	H30 E
Spaltlänge	55 / 115cm		55 / 115cm		55 / 115cm		55 / 115cm		55 / 115cm	
Spaltdruck	12 t		17 t		20 t		25 t		30 t	
Vorlaufgeschw. 1	11cm/sec	7cm/sec	11cm/sec	8cm/sec	12cm/sec	8cm/sec	11cm/sec	6cm/sec	12cm/sec	6cm/sec
Vorlaufgeschw. 2	35cm/sec	22cm/sec	30cm/sec	23cm/sec	33cm/sec	23cm/sec	26cm/sec	15cm/sec	23cm/sec	12cm/sec
Rücklaufgeschw.	16cm/sec	10cm/sec	17cm/sec	13cm/sec	18cm/sec	13cm/sec	18cm/sec	11cm/sec	25cm/sec	13cm/sec
Ölmenge Pumpe	33 l/min		52 l/min		56 l/min		78 l/min		84 l/min	
Inhalt Hydrauliktank	25 l		25 l		30 l		30 l		30 l	
Gewicht	380 kg		520 kg		530 kg		600 kg		600 kg	
T x B x H	110 x 94 x 195 cm		110 x 94 x 195 cm		110 x 94 x 195 cm		110 x 94 x 195 cm		110 x 94 x 195 cm	

Ihre Vorteile:

- Drehteller
- SpeedControl
- Feuerverzinkung
- 3 Punktanbau
- Schlagkette
- GS Sicherheitsprüfung
- absenkbarer Spaltzylinder
- Hubhöhenabschaltung nach oben und unten
- Ablagebügel
- robust und langlebig
- Top Qualität aus Österreich
- **mech. Stammheber serienmäßig**

SpeedControl

regelt druckabhängig das Umschalten von Eilgang- auf Normalgeschwindigkeit. Die Spaltleistung erhöht sich dadurch bis zu 30 % da immer mit der maximalen Geschwindigkeit gearbeitet wird.

**1000 - fach
bewährt**



Meterspalter stehend

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H12 Z	Zapfwellenantrieb	380 kg	05/23200	2825,00	3390,00
H12 E	400V E-Motor 5,5kW		05/23202	3025,00	3630,00
H12 EZ	Zapfwelle u. E-Motor		05/23204	3595,00	4230,00
H17 Z	Zapfwellenantrieb	520 kg	05/23206	3400,00	4080,00
H17 E	400V E-Motor 5,5kW		05/23208	3825,00	4590,00
H17 EZ	Zapfwelle u. E-Motor		05/23210	4845,00	5814,00
H20 Z	Zapfwellenantrieb	530 kg	05/23212	3720,00	4464,00
H20 E	400V E-Motor 5,5kW		05/23214	4370,00	5244,00
H20 EZ	Zapfwelle u. E-Motor		05/23216	5180,00	6216,00
H25 Z	Zapfwellenantrieb	600 kg	05/23218	4230,00	5076,00
H25 E	400V E-Motor 5,5kW		05/23220	4440,00	5328,00
H25 EZ	Zapfwelle u. E-Motor		05/23222	6030,00	7236,00
H30 Z	Zapfwellenantrieb	600 kg	05/23224	5080,00	6096,00
H30 EZ	Zapfwelle u. E-Motor		05/23226	6880,00	8256,00
Frachtkosten pro Spalter				57,50	69,00

Meterspalter stehend

Binderberger H12 H17 H20 H25 H30



H12 E



H20 Z



H17 Z



H25 Z

Zubehör

Type		Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
H00TWH12	Transportwagen	05/23240	120,00	144,00
H00SKH12	Spaltkreuz H12	05/23242	250,00	300,00
H00STH12	Spalttisch H12	05/23244	250,00	300,00
H00SKH..	Spaltkreuz H17 H20 H25 H30	05/23246	275,00	330,00
H00STH..	Spalttisch H17 H20 H25 H30	05/23248	275,00	330,00
H00STHS	hydraulischer Stammheber Schlepperhydraulik	05/23252	470,00	564,00
H00STHZ	hydraulischer Stammheber Zapfwellenpumpe	05/23254	855,00	1026,00
H00MHWHO	Seilwinde man. Steuerung, Schlepperhydr., 40m Seil, inkl. Zange	05/23256	1300,00	1560,00
H0MDHWHO	Seilwinde man. Steuerung, Antrieb Zapfwelle, 40m Seil, inkl. Zange	05/23258	1730,00	2076,00
H000HWSL	Seilwinde Funk-Steuerung, Schlepperhydr., 40m Seil, inkl. Zange	05/23260	1905,00	2286,00
H000HWHO	Seilwinde Funk-Steuerung, Antrieb Zapfwelle, 40m Seil, inkl. Zange	05/23262	2285,00	2742,00
H00SCHLK	Schlagkette extra	05/23264	80,00	96,00

Frachtkosten nach Aufwand

Kreissäge


Soma Lancman 700

Soma
 Land- u. Forsttechnik

Sägeblatt D: 700



Stützfüße mit Höhenverstellung,
passen sie die Höhe der Säge an
ihre Körpergröße an!
Extrem rückschonendes Arbeiten!

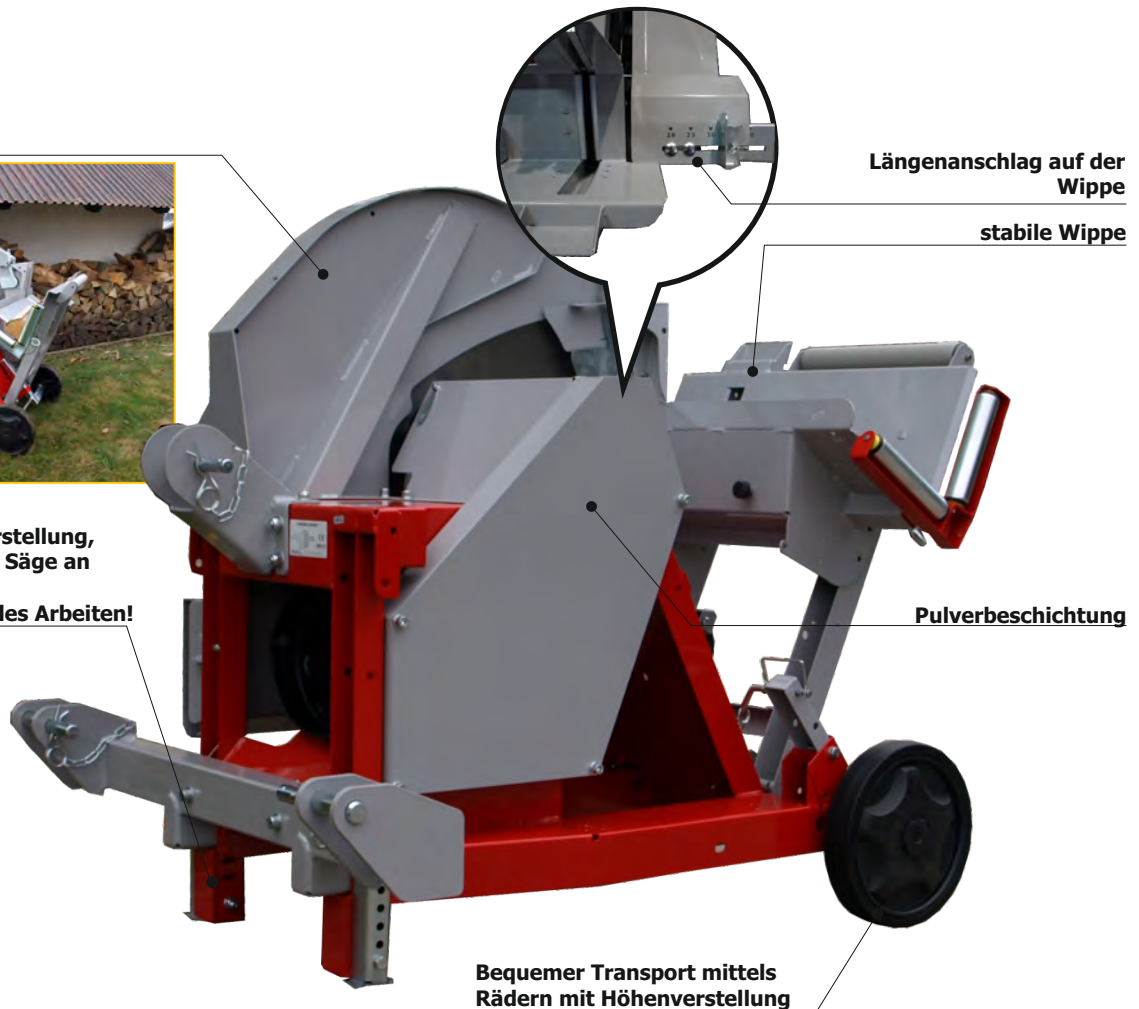

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideales Übersetzungsverhältnis:
bei 350 U/min an der Zapfwelle,
1600 U/min am Sägeblatt
- Längenanschlag bis 50 cm
- neigungsverstellbare Holzrutsche
- Arbeitshöhe verstellbar
- Transporträder
- Bedienrolle in der Wippe



Wippsäge 700

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
L700ELD	400V E-Motor 5,5 kW, Direktantrieb	137 kg	18/11236	1207,50	1449,00
L700EL/5,5	400V E-Motor 5,5 kW, Riemenantrieb	195 kg	18/10412	1332,51	1599,00
L700EL/7,5	400V E-Motor 7,5 kW, Riemenantrieb	195 kg	18/7865	1415,84	1699,00
L700C	Zapfwellenantrieb		18/10411	1499,18	1799,00
Crom-Vanadiumblatt 700, 56 Zähne, Bohrung 30mm			05/2333	100,00	120,00
Hartmetallblatt 700, 46 Zähne, Bohrung 30mm			05/2335	165,00	198,00
Frachtkosten pro Kreissäge				57,50	69,00

- robuste Wippkreissäge mit Längenanschlag und hydraulischem Förderband, Länge 4m, Hartmetallblatt Serie
- Förderband teleskopisch, voll hydraulisch gesteuert (von Arbeits- in Transportposition)
- Transporthöhe 2,35m
- neigungsverstellbare Holzrutsche
- ideales Übersetzungsverhältnis (350 U/min an der Zapfwelle - 1600 U/min Sägeblatt)




Hartmetall Sägeblatt
D:700mm

stabile Wippe

hydraulisches
Sektionsförderband, 45cm

Längenanschlag auf
Wippe bis 50cm

Pulverbeschichtung

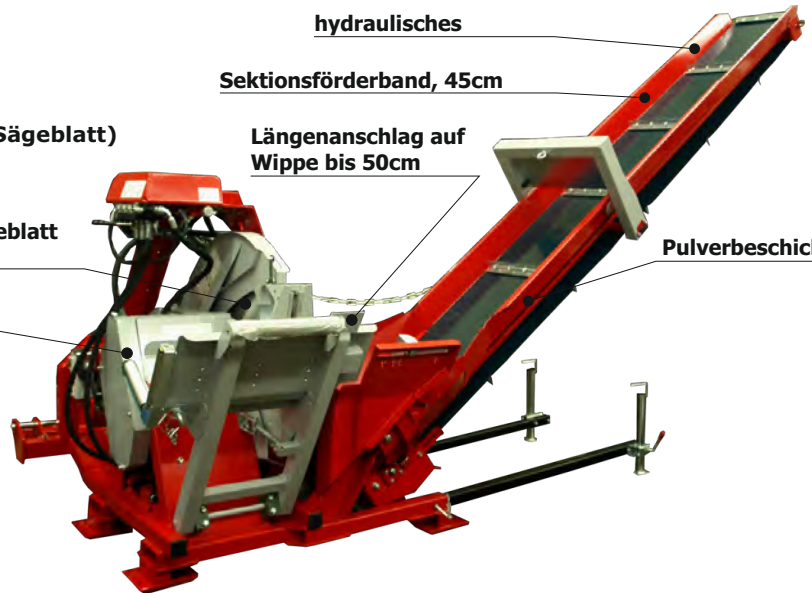

Hartmetallsägeblatt Serie!

Förderbandkreissäge 700

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SAF700TT	Zapfwellenantrieb, Ölversorgung über Traktor	540 kg	18/10686	4582,00	5499,00
SAF700STR	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	580 kg	18/10784	4999,20	5999,00
Crom-Vanadiumblatt 700, 56 Zähne, Bohrung 30mm			05/2333	100,00	120,00
Hartmetallblatt 700, 46 Zähne, Bohrung 30mm			05/2335	165,00	198,00
Frachtkosten pro Förderbandkreissäge				75,00	90,00

SafX CUT™



- SCHRÄG GESTELLTE KREISSÄGE

- einfach und schnell schneiden durch schräggestellte Wippe
- hohe Sicherheit durch oben geschlossene Wippe
- Sägeblattdurchmesser: 700mm
- Längenanschlag verstellbar von 20cm bis 50cm
- hydraulisch teleskopierbares Förderband mit 4m oder 5m Länge
- hydraulisch links und rechts schwenkbar
- hydraulischer Antrieb des Förderbandes mit Mengenregulator
- Neigungsverstellung über Handwinde
- Öl- Eigenversorgung

Hartmetallsägeblatt Serie!

Förderbandkreissäge Saf X Cut 700

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SAFX700Z	Zapfwellenantrieb	580 kg	18/12233	5582,54	6699,00
SAFX700EZ	Zapfwellenantrieb + E-Motor, 400V, 7,5 kw	600 kg	18/12234	5908,38	7090,00
SAFX5M	Aufpreis Förderband mit 5m Länge		18/1225M	382,50	459,00
Crom-Vanadiumblatt 700, 56 Zähne, Bohrung 30mm			05/2333	100,00	120,00
Hartmetallblatt 700, 46 Zähne, Bohrung 30mm			05/2335	165,00	198,00
Frachtkosten pro Saf X Cut 700				75,00	90,00

Kurzholzspalter


Soma Lancman 7t, 8t, 10t

Soma
Land- u. Forsttechnik

EMPFOHLEN FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH FÜR EINEN
HAUSHALT BIS 15 m³ HOLZ PRO JAHR



EMPFOHLEN FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH.
FÜR EINEN HAUSHALT BIS 30 m³ HOLZ PRO JAHR.

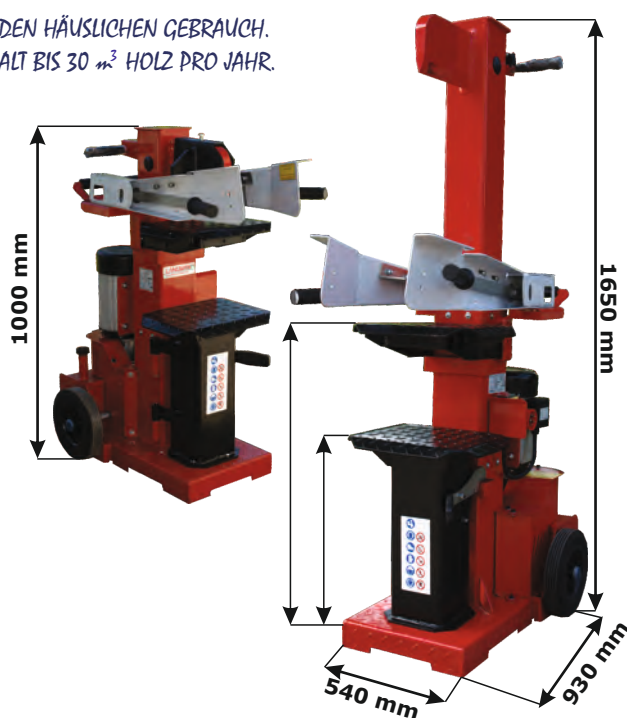

Kurzholzspalter 7/8t






Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
8EL	400V / 3,5 kW Elektro, incl. Spaltkreuz	180 kg	18/7232	915,84	1099,00
7EL	230V / 3 kW Elektro, incl. Spaltkreuz	240 kg	18/7341	915,84	1099,00
VBK	Verbreiterungskeil für Spaltmesser	4 kg	18/7218	65,83	79,00
Frachtkosten pro Spalter				75,00	90,00

Kurzholzspalter 10t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
10LV	400V / 4,1 kW Elektro, incl. Spaltkreuz	190 kg	18/7410	1332,51	1599,00
VEK	verlängerter Spaltkeil	10 kg	18/7931	99,17	119,00
VBK	Verbreiterungskeil für Spaltmesser	7 kg	18/7996	65,83	79,00
Frachtkosten pro Spalter				75,00	90,00

Kurzholzspalter liegend

Soma Lancman 10t

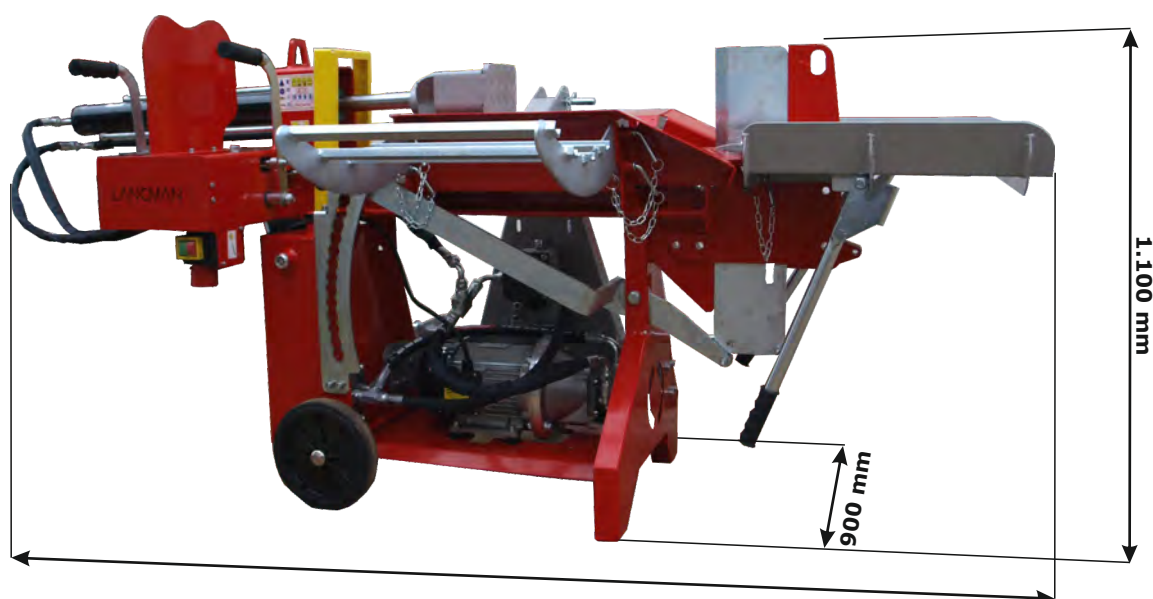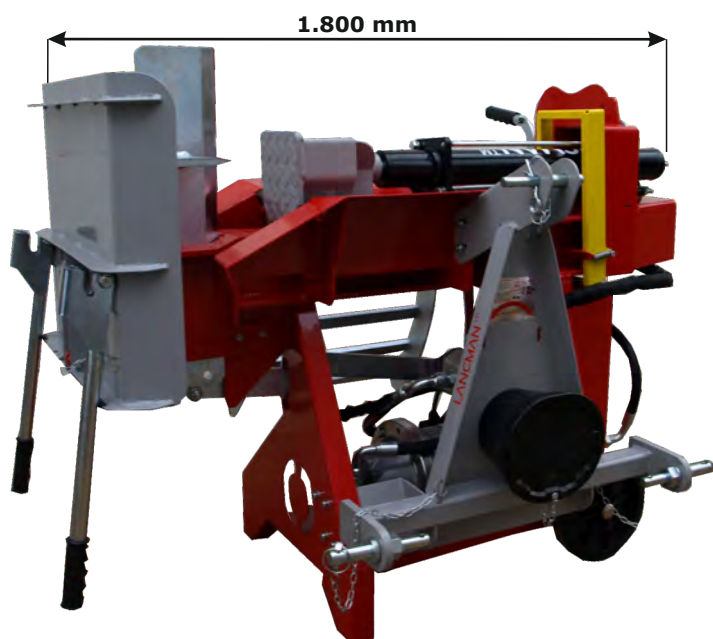

Holzspalter 10t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SL 10T	Versorgung mit Öl vom Traktor aus	268 kg	18/8095	1999,18	2399,00
SL 10C	Zapfwellenantrieb	288 kg	18/8094	2165,85	2599,00
SL 10EL	E-Motor 400V / 4 kW	275 kg	18/8097	2332,52	2799,00
SL 10EL	E-Motor 230V / 2.2 kW	275 kg	18/8946	2499,19	2999,00
SL 10C+EL	E-Motor 400V / 4 kW + Zapfwellenantrieb	329 kg	18/8096	2832,52	3399,00
Frachtkosten pro Spalter				75,00	90,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SPM6	6-fach Spaltmesser	15 kg	18/8103	207,50	249,00
ALT	Ablagetisch	10 kg	18/10269	82,50	99,00

Holzspalter

Soma Lancman 10t, 13t, 17t, 21t

Soma
Land- u. Forsttechnik

HOLZSPALTER 10t, 13t, 17t, 21t



2-Hand-Bedienung
(Halten+Schalten)

3 -Punkt-Aufhängung mit
Kategorie 2

Vor- und Rücklauf stufenlos
einstellbar

Fangarm serie

Außenliegende
Filterpatrone



Transporträder
(Modell ST13, St17) + Stützfüße
(hohe Stabilität)

vollmassive Bodenplatte

Pulverbeschichtung

Breitkeil


110 cm Hub


Hochwertige dreiteilige Führung aus Kunststoff
Schmiernippel

Bis 117 cm Holzlänge

Motorsägenhalter und Sappihalter Serie

Stammheber für Holz mit
Arretierung
(Serienausstattung)
kann auch als rechter Fangarm
verwendet werden



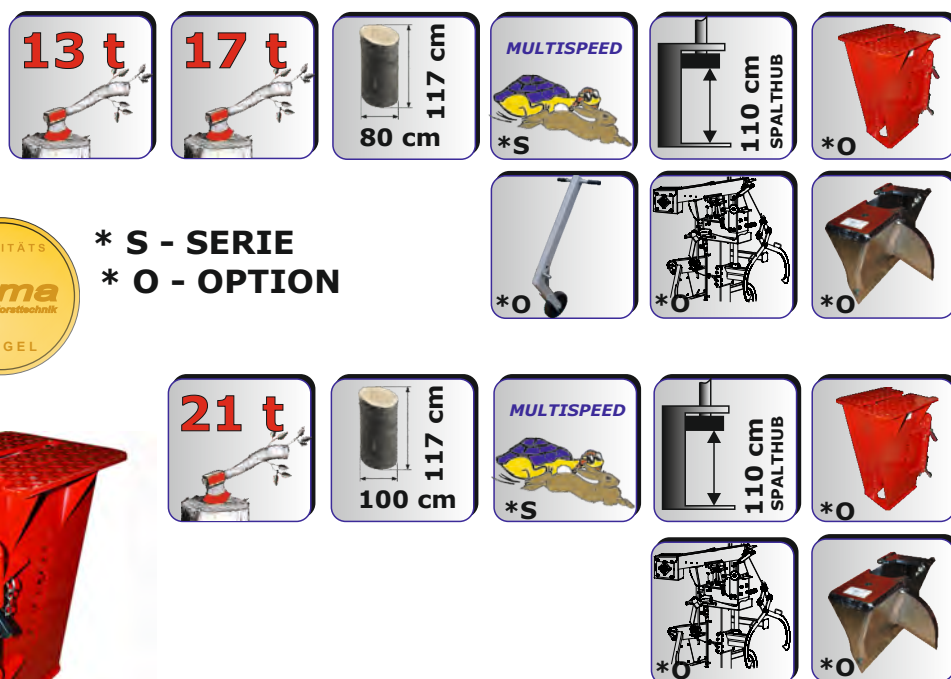

* S - SERIE
 * O - OPTION

Holzspalter 10t, inkl. Spalttisch (kein Motorsägen-, Sappi-, und Spritkanisterhalter!)

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SE 10T	Ölversorgung über Traktor	180 kg	18/7791	1624,17	1949,00
SE 10Z	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	240 kg	18/7749	1832,51	2199,00
SE 10E	E-Motor 4kW, Eigenölversorgung	260 kg	18/7751	2082,51	2499,00
SE 10EZ	E-Motor 4kW + Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	280 kg	18/7750	2499,17	2999,00
		Frachtkosten pro Spalter		75,00	90,00

Holzspalter 13t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
STI 13T	Ölversorgung über Traktor	300 kg	18/12365	2082,50	2499,00
STI 13Z	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	325 kg	18/12366	2374,18	2849,00
STI 13E	E-Motor 5,5kW, Eigenölversorgung	340 kg	18/12367	2665,84	3199,00
STI 13EZ	E-Motor 5,5kW + Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	415 kg	18/12368	2915,86	3499,00
		Frachtkosten pro Spalter		75,00	90,00

Holzspalter 17t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
STI 17Z	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	385 kg	18/12362	2665,85	3199,00
STI 17E	E-Motor 5,5kW, Eigenölversorgung	410 kg	18/12363	2915,86	3499,00
STI 17EZ	E-Motor 5,5kW + Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	430 kg	18/12364	3207,52	3849,00
		Frachtkosten pro Spalter		75,00	90,00

Holzspalter 21t (GP: Gusspumpe)

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
STI 21Z GP	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	455 kg	18/12341	3082,52	3699,00
STI 21E	E-Motor 5,5kW, Eigenölversorgung	480 kg	18/12343	3332,52	3999,00
STI 21ZE GP	E-Motor 5,5kW + Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	500 kg	18/12342	3749,19	4499,00
		Frachtkosten pro Spalter		75,00	90,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SWM	Seilwinde mit manueller Steuerung, Seil: 20m, 6mm	90 kg	18/HSPZ01	1241,67	1490,00
FFSW	Funksteuerung für Seilwinde	4 kg	18/HSPZ02	540,84	649,00
SPK	Spaltkreuz für 10t, 13t, 17t, 21t	12 kg	18/HSPZ03	140,83	169,00
KHT	Kurzholztisch für 13t, 17t, 21t	40 kg	18/HSPZ04	165,83	199,00
SWZ	Zange für Seilwinde	14 kg	18/8880	99,17	119,00
SPH	Transporthebel mit Rad für 13t, 17t	40 kg	18/10644	132,50	159,00

Holzspalter

Soma Lancman 26t

Soma
Land- u. Forsttechnik

HOLZSPALTER 26t



Halter für Motorsäge, Sappi und
Spritkanister



SEILWINDE LANCMAN ST
MECHANISCHE STEUERUNG
ODER
FUNKSTEUERUNG
- 950 kg Zugkraft,
- Hydraulisch besteuert,
- Inkl. 20 m Seil, d: 6 mm

2-Hand-Bedienung
(Halten+Schalten)

Vor- und Rücklauf
stufenlos einstellbar

3 -Punkt Aufhängung mit
Kategorie 2

Fangarm Serie

Saugfilter

Stützfüße
(hohe Stabilität)

vollmassive Bodenplatte

Pulverbeschichtung

Breitkei


110 cm Hub

Hochwertige dreiteilige Führung aus
Kunststoff

bis 117 cm Holzlänge

Stammheber für Holz mit Arretierung
(Serienausstattung)





kann auch als rechter
Fangarm verwendet werden

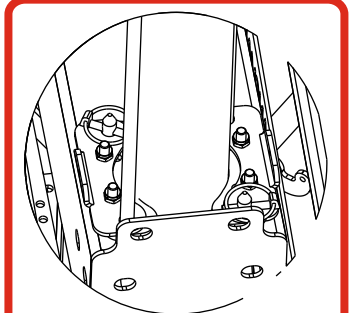

EINFACH UND SCHNELL IN
TRANSPORTPOSITION ZU
STELLEN.



* S - SERIE
 * O - OPTION

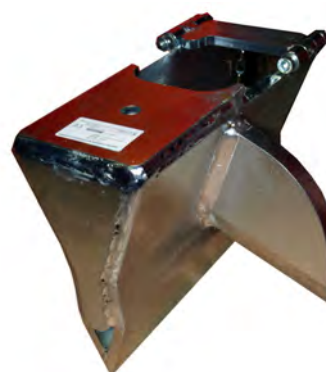

Holzspalter 26t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
STI 26Z GP	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	600 kg	18/12335	3582,52	4299,00
STI 26E	E-Motor 7,5kW Eigenölversorgung	620 kg	18/12337	3999,20	4799,00
STI 26EZ GP	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5 kW, Eigenölversorgung	640 kg	18/12336	4332,53	5199,00
Frachtkosten pro Spalter				75,00	90,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SWM	Seilwinde mit manueller Steuerung, Seil: 20m, 6mm	90 kg	18/9707	1241,67	1490,00
FFSW	Funksteuerung für Seilwinde	4 kg	18/9747	540,84	649,00
SPK	Spaltkreuz für 26t	19 kg	18/6075	182,50	219,00
KHT	Kurzholztisch für 26t	47 kg	18/6430	249,16	299,00
SWZ	Zange für Seilwinde	14 kg	18/8879	99,17	119,00

Holzspalter

Soma Lancman LE21, liegend, 21t

Soma
Land- u. Forsttechnik



- * S - SERIE
- * O - OPTION

FUNKTIONS-VORTEILE DES HOLZSPALTERS:

- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- der Zylinder kann einfach in die Transportposition gebracht werden
- Ablagetisch: einfaches Zurückziehen des Holzes in den Spaltkanal möglich
- Spaltlänge 117cm



OPTION:

- 6-FACH MESSER
- 8-FACH MESSER
- Hydraulische Seilwinde mit 1000 kg Zugkraft, funkgesteuert
- Ölkühler 12V/10A
- Adapter 230V/12V für Seilwinde oder/und Ölkühler

SERIENAUSSTATTUNG:

- Hydraulischer Stammheber, Spaltmesser hydraulisch verstellbar
- 4-fach Spaltmesser aus Hardox, großer Auswurfisch
- Saugfilter, Magnetzapfen für Ölauslass
- Ölstandsanzeige mit Thermometer
- Öltank mit 45l Volumen





Holzspalter LE21, liegend, 21t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
LE21C	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	900 kg	18/8106	5915,88	7099,00
LE21EL	E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	900 kg	18/8313	6499,21	7799,00
LE21C+EL	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	980 kg	18/8314	7249,22	8699,00
		Frachtkosten pro Spalter		208,34	250,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SPK4	4-fach spaltmesser aus Hardox für LE21	53 kg	18/11362	332,50	399,00
SPK6	6-fach Spaltmesser aus Hardox für LE21	68 kg	18/11363	457,50	549,00
SW	Seilwinde mit Funk für LE 21, 1000 kg Zugkraft, 20m/6mm Seil	90 kg	18/11365	1915,84	2299,00
ZGK	Zange für Seilwinde klein, bis 600mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8880	99,16	119,00
ZGG	Zange für Seilwinde groß, bis 1000mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8879	107,50	129,00

Holzspalter

Soma Lancman LE26, liegend, 26t

Soma
Land- u. Forsttechnik



- * S - SERIE
- * O - OPTION

FUNKTIONS-VORTEILE DES HOLZSPALTERS:

- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- der Zylinder kann einfach in die Transportposition gebracht werden
- Ablagetisch: einfaches Zurückziehen des Holzes in den Spaltkanal möglich

OPTION:

- 6-FACH MESSER,
- 8-FACH MESSER
- SEILWINDE
- Hydraulische Seilwinde mit 1000 kg Zugkraft, funkgesteuert
- Ölkühler 12V/10A
- Adapter 230V/12V für Seilwinde oder/und Ölkühler



Holzspalter


Soma Lancman LE26, liegend, 26t

Holzspalter LE26, liegend, 26t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
LE26C	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	1250 kg	18/8105	7332,55	8799,00
LE26EL	E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1255 kg	18/8723	8415,90	10099,00
LE26C+EL	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1320 kg	18/8517	9499,24	11399,00
		Frachtkosten pro Spalter		208,34	250,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SPK4	4-fach spaltmesser aus Hardox für LE26	53 kg	18/10467	457,50	549,00
SPK6	6-fach Spaltmesser aus Hardox für LE26	68 kg	18/10466	549,17	659,00
SPK8	8-fach Spaltmesser aus Hardox für LE26	70 kg	18/10468	749,17	899,00
SW	Seilwinde mit Funk für LE 26, 1000 kg Zugkraft, 20m/6mm Seil	90 kg	18/9751	2332,51	2799,00
ZGK	Zange für Seilwinde klein, bis 600mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8880	99,16	119,00
ZGG	Zange für Seilwinde groß, bis 1000mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8879	107,50	129,00
OELK	Ölkühler für LE26, 12V	20 kg	18/10502	707,50	849,00
SA	Stromadapter 230V auf 12V/10A	2 kg	18/10399	207,50	249,00

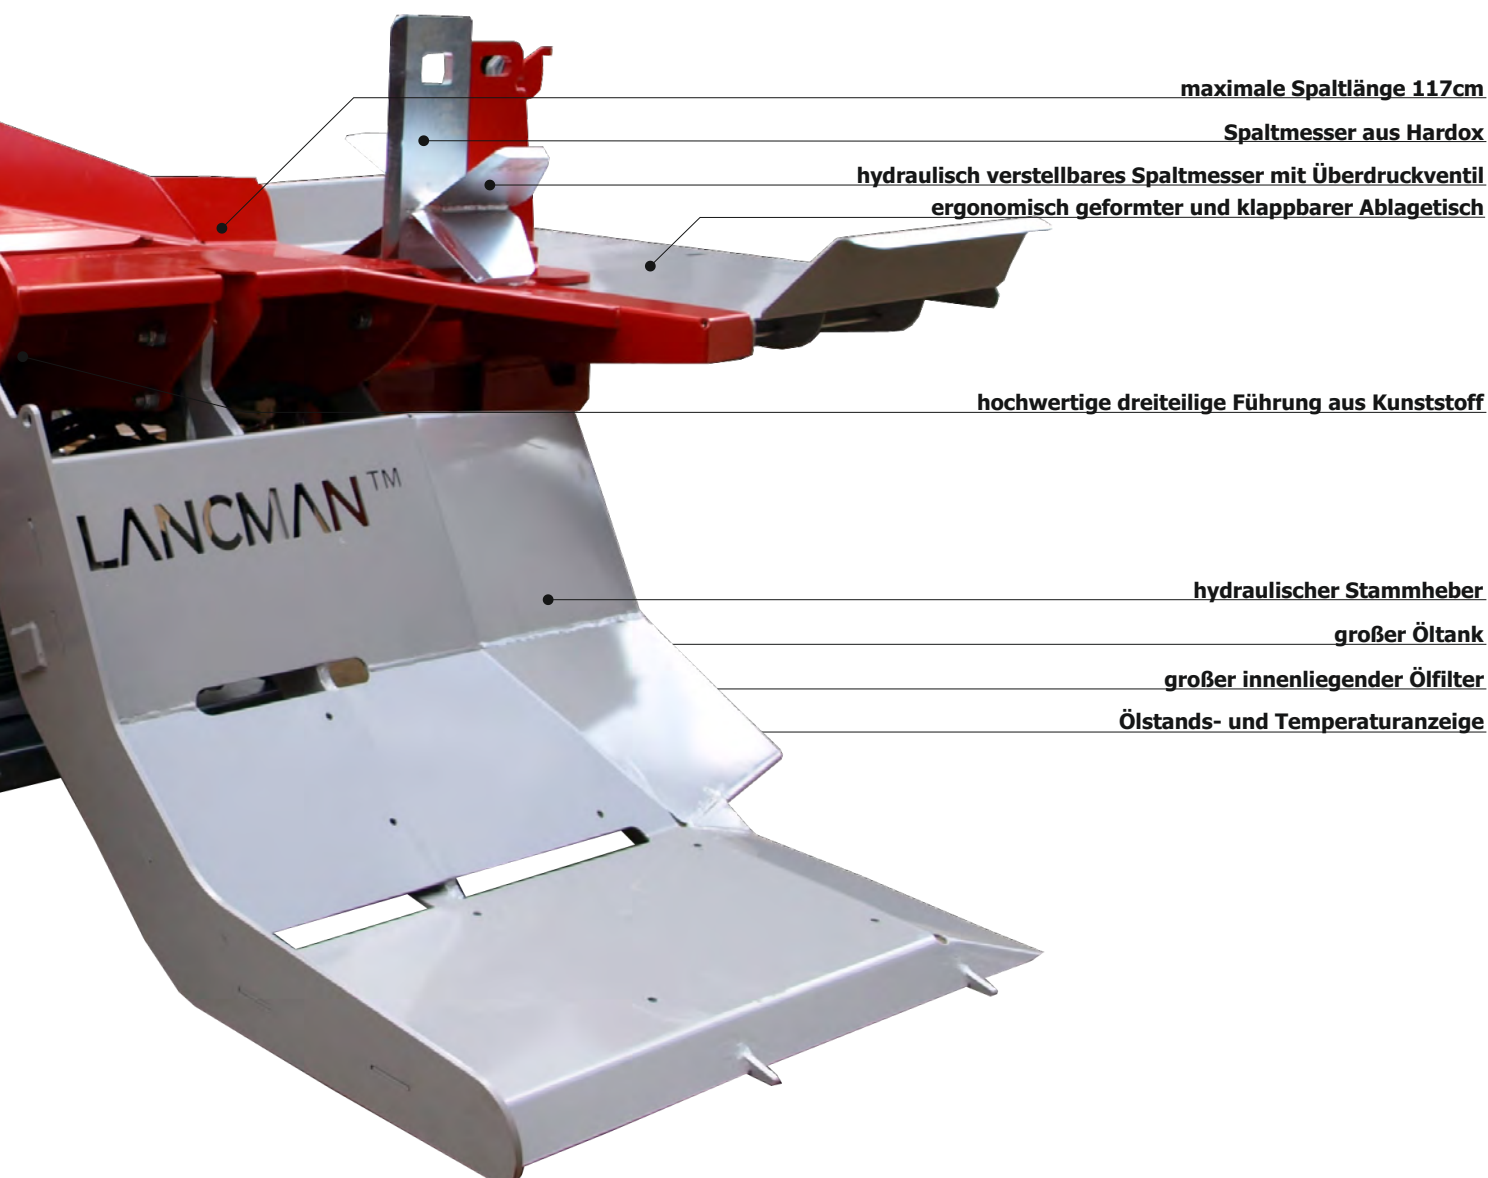

maximale Spaltlänge 117cm

Spaltmesser aus Hardox

**hydraulisch verstellbares Spaltmesser mit Überdruckventil
ergonomisch geformter und klappbarer Ablagetisch**

hochwertige dreiteilige Führung aus Kunststoff

hydraulischer Stammheber

großer Öltank

großer innenliegender Ölfilter

Ölstands- und Temperaturanzeige

Holzspalter

Soma Lancman LE32, liegend, 32t

Soma
Land- u. Forsttechnik



* S - SERIE

* O - OPTION

FUNKTIONS-VORTEILE DES HOLZSPALTERS:

- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- der Zylinder kann einfach in die Transportposition gebracht werden
- Ablagetisch: einfaches Zurückziehen des Holzes in den Spaltkanal möglich

OPTION:

- 6-FACH MESSER
- 8-FACH MESSER
- Hydraulische Seilwinde mit 1000 kg Zugkraft, funkgesteuert
- Ölkühler 12V/10A
- Adapter 230V/12V für Seilwinde und/oder Ölkühler



Holzspalter


Soma Lancman LE32, liegend, 32t

Holzspalter LE32, liegend, 32t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
LE32C	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	1300 kg	18/7300	7915,89	9499,00
LE32EL	E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1310 kg	18/8722	8749,23	10499,00
LE32C+EL	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1480 kg	18/8518	10165,91	12199,00
Frachtkosten pro Spalter				208,34	250,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SPK4	4-fach spaltmesser aus Hardox für LE32	53 kg	18/7698	457,50	549,00
SPK6	6-fach Spaltmesser aus Hardox für LE32	68 kg	18/7697	549,17	659,00
SPK8	8-fach Spaltmesser aus Hardox für LE32	70 kg	18/7699	749,17	899,00
SW	Seilwinde mit Funk für LE 32, 1000 kg Zugkraft, 20m/6mm Seil	90 kg	18/9751	2332,51	2799,00
ZGK	Zange für Seilwinde klein, bis 600mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8880	99,16	119,00
ZGG	Zange für Seilwinde groß, bis 1000mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8879	107,50	129,00
OELK	Ölkühler für LE32, 12V	20 kg	18/10502	707,50	849,00
SA	Stromadapter 230V auf 12V/10A	2 kg	18/10399	207,50	249,00

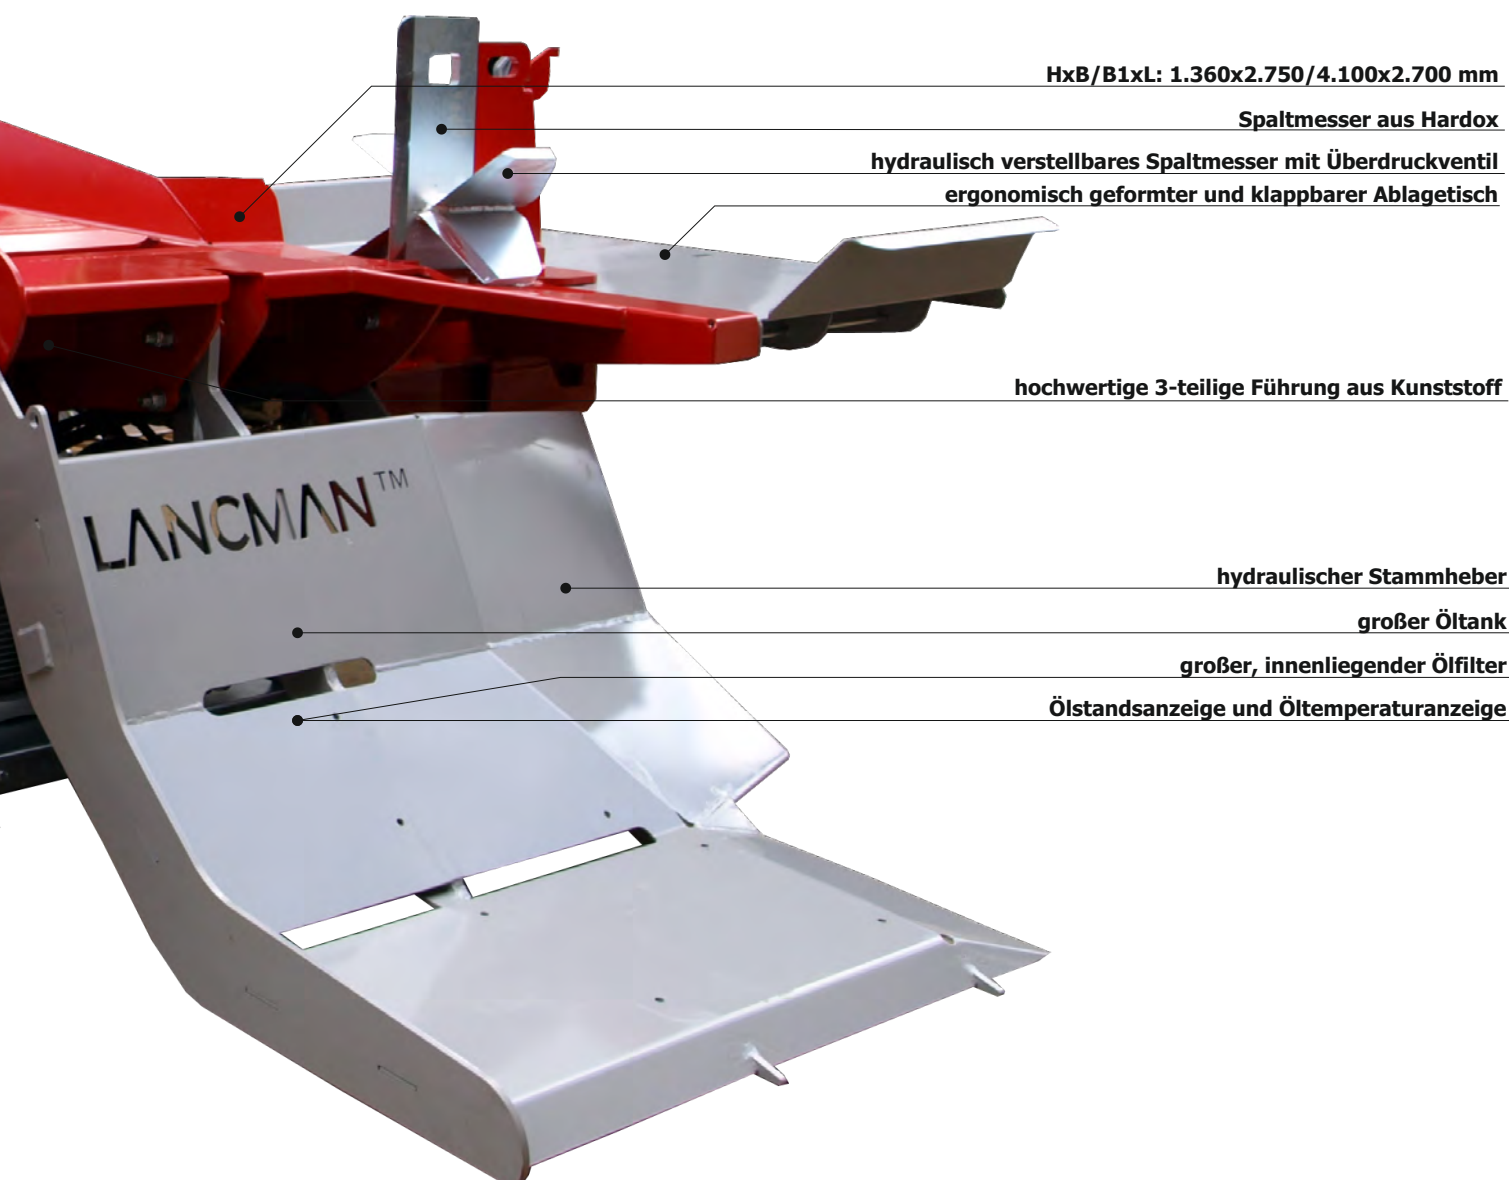

Holzspalter

Soma Lancman XTRALE21, mit Fahrwerk, 21t

Soma
Land- u. Forsttechnik



FUNKTIONS-VORTEILE DES HOLZSPALTERS:

- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- der Zylinder kann einfach in die Transportposition gebracht werden
- Ablagetisch: einfaches Zurückziehen des Holzes in den Spaltkanal möglich

* S - SERIE
* O - OPTION

OPTION:

- 6-fach Spaltmesser
- Hydraulische Seilwinde mit 1000 kg Zugkraft, funkgesteuert
- Ölkühler 12V/10A,
- Adapter 230V/12V für Seilwinde oder/und Ölkühler



Holzspalter


Soma Lancman XTRALE21, mit Fahrwerk, 21t

Holzspalter XTRALE21, mit Fahrwerk, 21t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
XTRALE21C	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	1150 kg	18/11356	7499,22	8999,00
XTRALE21EL	E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1150 kg	18/11357	7999,23	9599,00
XTRALE21C+EL	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1230 kg	18/11358	8832,57	10599,00
		Frachtkosten pro Spalter		208,34	250,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SPK4	4-fach spaltmesser aus Hardox für LE21	53 kg	18/11362	332,50	399,00
SPK6	6-fach Spaltmesser aus Hardox für LE21	68 kg	18/11363	457,50	549,00
SW	Seilwinde mit Funk für LE 21, 1000 kg Zugkraft, 20m/6mm Seil	90 kg	18/11365	1915,84	2299,00
ZGK	Zange für Seilwinde klein, bis 600mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8880	99,16	119,00
ZGG	Zange für Seilwinde groß, bis 1000mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8879	107,50	129,00

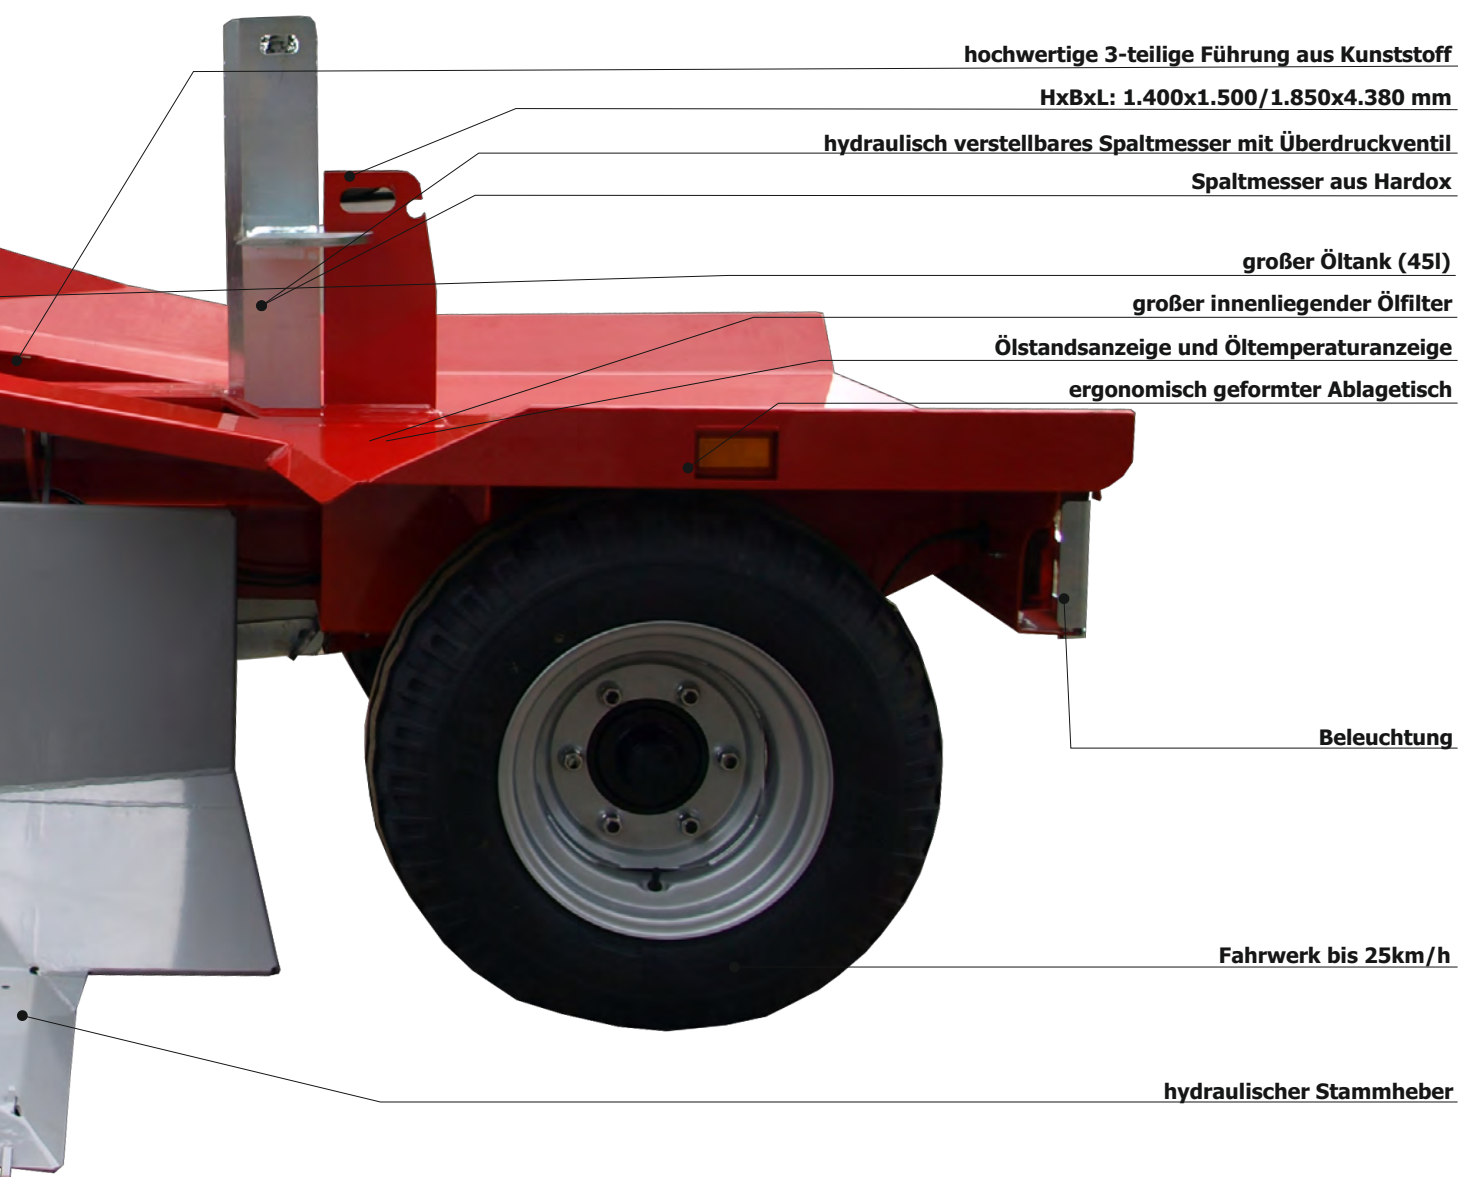

Holzspalter

Soma Lancman XTRMLE32, mit Fahrwerk, 32t

Soma
Land- u. Forsttechnik



FUNKTIONS-VORTEILE DES HOLZSPALTERS:

- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- der Zylinder kann einfach in die Transportposition gebracht werden
- Ablagetisch: einfaches Zurückziehen des Holzes in den Spaltkanal möglich

OPTION:

- 6-fach Spaltmesser
- 8-fach Spaltmesser
- Hydraulische Seilwinde mit 1000 kg Zugkraft, funkgesteuert
- Ölkühler 12V/10A

* S - SERIE
* O - OPTION



Holzspalter


Soma Lancman XTRMLE32, mit Fahrwerk, 32t

Holzspalter XTRMLE32, mit Fahrwerk, 32t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
XTRMLE32C	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	1400 kg	18/9630	9582,57	11499,00
XTRMLE32EL	E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1450 kg	18/9795	10415,84	12499,00
XTRMLE32C+EL	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1500 kg	18/9694	11749,26	14099,00
		Frachtkosten pro Spalter		208,34	250,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SPK4	4-fach spaltmesser aus Hardox für LE32	53 kg	18/10467	457,50	549,00
SPK6	6-fach Spaltmesser aus Hardox für LE32	68 kg	18/10466	549,17	659,00
SPK8	8-fach Spaltmesser aus Hardox für LE32	70 kg	18/10468	749,17	899,00
SW	Seilwinde mit Funk für LE 32, 1000 kg Zugkraft, 20m/6mm Seil	90 kg	18/9751	2332,51	2799,00
ZGK	Zange für Seilwinde klein, bis 600mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8880	99,16	119,00
ZGG	Zange für Seilwinde groß, bis 1000mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8879	107,50	129,00
OELK	Ölkühler für LE32, 12V	20 kg	18/10502	707,50	849,00
SA	Stromadapter 230V auf 12V/10A	2 kg	18/10399	207,50	249,00

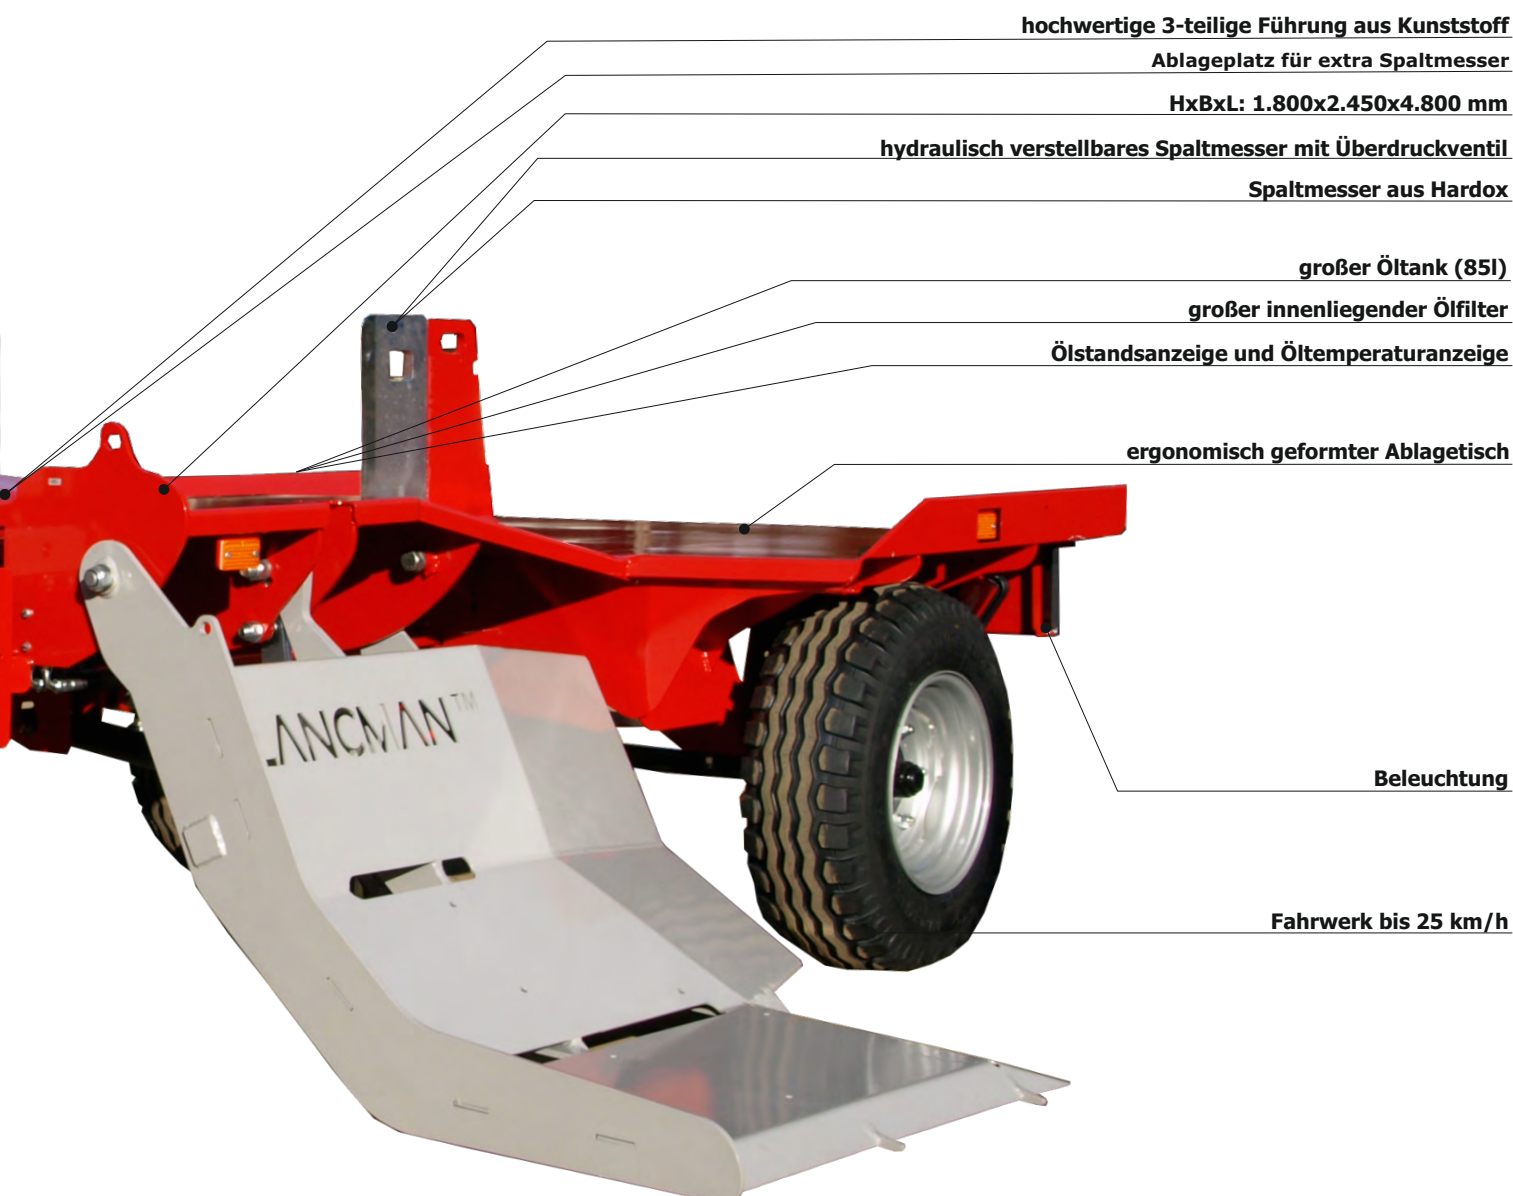

Holzspalter

Soma Lancman XTRMLE40, mit Fahrwerk, 40t

Soma
Land- u. Forsttechnik



FUNKTIONS-VORTEILE DES HOLZSPALTERS:

- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- der Zylinder kann einfach in die Transportposition gebracht werden
- Ablagetisch: einfaches Zurückziehen des Holzes in den Spaltkanal möglich
- Ölkühler 12V/10A

OPTION:

- 6-fach Spaltmesser
- 8-fach Spaltmesser
- Hydraulische Seilwinde mit 1000 kg Zugkraft, funkgesteuert

* S - SERIE
* O - OPTION



Holzspalter


Soma Lancman XTRMLE40, mit Fahrwerk, 40t

Holzspalter XTRMLE40, mit Fahrwerk, 40t

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
XTRMLE40C	Zapfwellenantrieb, Eigenölversorgung	1930 kg	18/9822	12332,59	14799,00
XTRMLE40EL	E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	1970 kg	18/10825	13499,17	16199,00
XTRMLE40C+EL	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5kW, 400V, Eigenölversorgung	2030 kg	18/10824	15082,62	18099,00
		Frachtkosten pro Spalter		208,34	250,00

Zubehör

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SPK4	4-fach spaltmesser aus Hardox für LE40	53 kg	18/10467	540,83	649,00
SPK6	6-fach Spaltmesser aus Hardox für LE40	68 kg	18/10466	665,83	799,00
SPK8	8-fach Spaltmesser aus Hardox für LE40	70 kg	18/10468	832,50	999,00
SW	Seilwinde mit Funk für LE 32, 1000 kg Zugkraft, 20m/6mm Seil	90 kg	18/10469	2332,51	2799,00
ZGK	Zange für Seilwinde klein, bis 600mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8880	99,16	119,00
ZGG	Zange für Seilwinde groß, bis 1000mm Holzdurchmesser	14 kg	18/8879	107,50	129,00

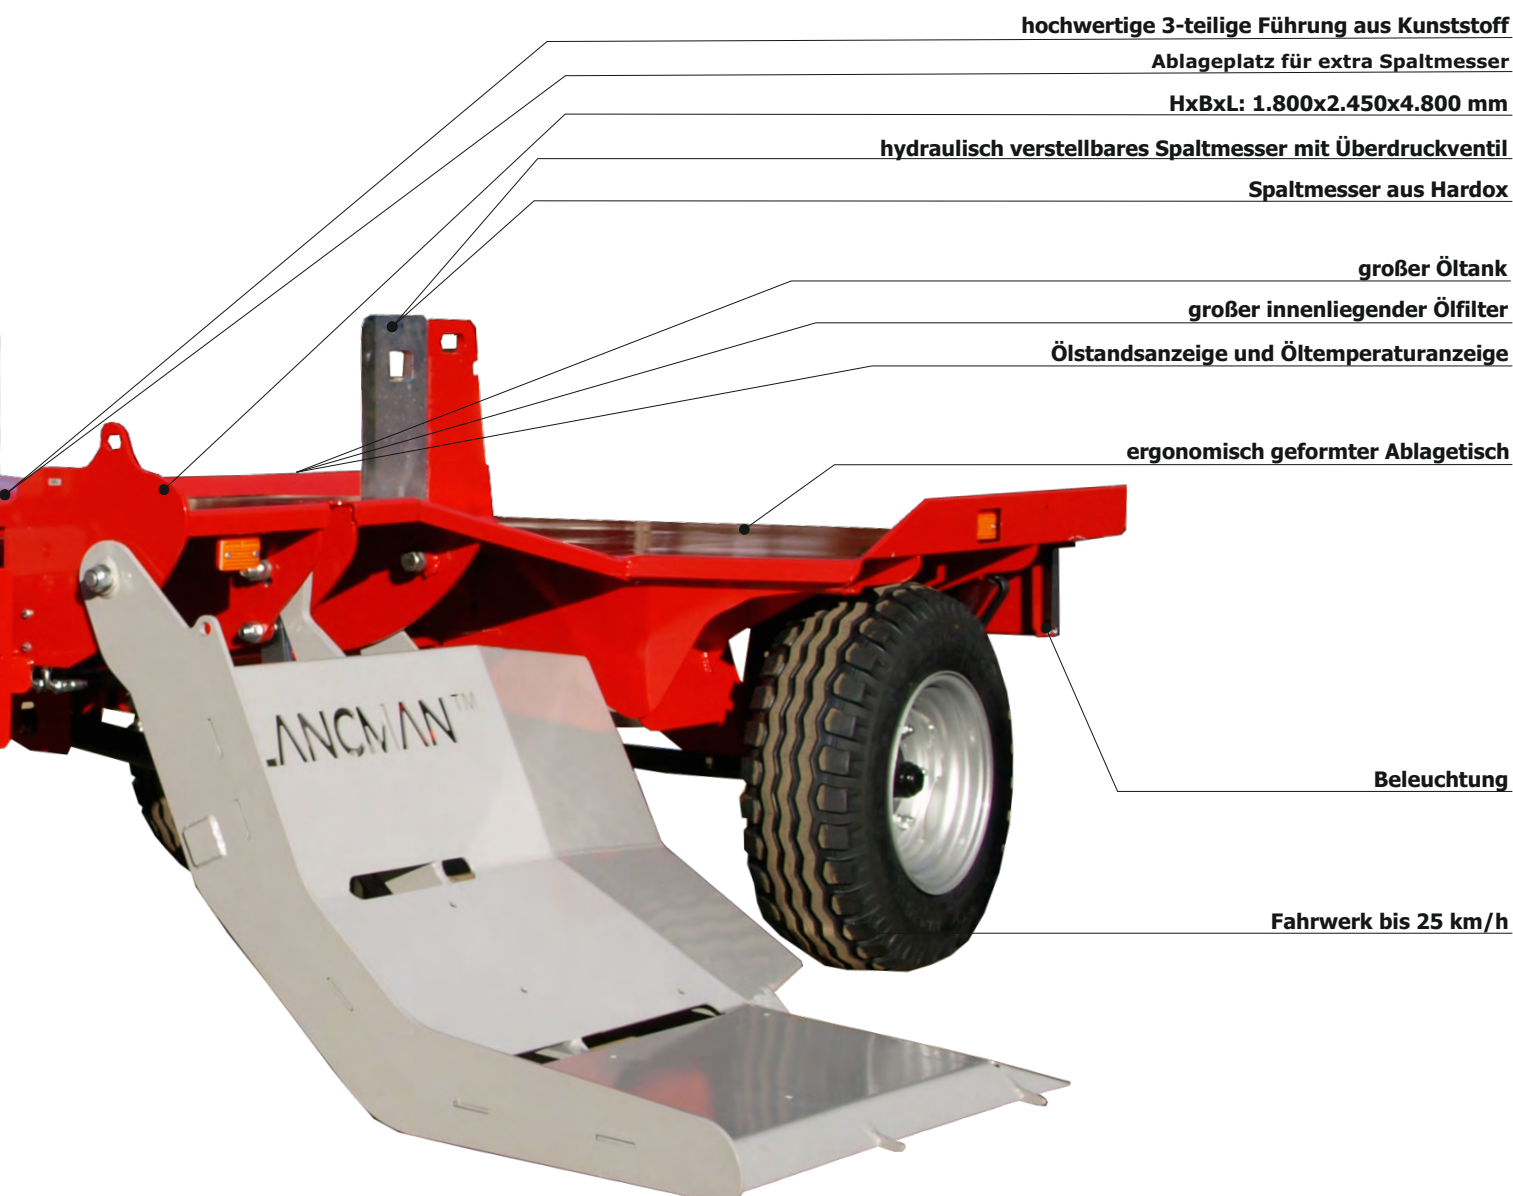

Trommelsäge

Soma

Soma
Land- u. Forsttechnik



Technische Daten:

- Zapfwellenantrieb 540U/min oder Kombiantrieb
Zapfwelle 540U/min + E-Motor 7,5kW
- max. Holzdurchmesser Rundholz 150mm,
Scheitholz 240mm, Länge max. 1200mm
- große Trommel mit 4 Beschickungsschächten
- Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine
stufenlos regulierbar
- Förderband mit 4m bzw. 5m Länge
- Abmessungen: 1200mm x 1800mm x 2650mm

- Hartmetallsägeblatt Serienausstattung!



Trommelsäge

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TSZ4M	Zapfwellenantrieb, Förderband 4m	1050 kg	19/TSZ4M	12491,76	14990,00
TSZE4M	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5kW, Förderband 4m	1200 kg	19/TSZE4M	14158,44	16990,00
TSZ5M	Zapfwellenantrieb, Förderband 5m	1070 kg	19/TSZ5M	13075,10	15690,00
TSZE5M	Zapfwellenantrieb + E-Motor 7,5kW, Förderband 5m	1220 kg	19/TSZE5M	14741,78	17690,00
	Frachtkosten pro Trommelsäge			208,335	250,00



leichter Transport mittels Palettengabel möglich



kompakte Transport- und Lagerposition

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideales Übersetzungsverhältnis
- Längenanschlag von 25 bis 50 cm, stufenlos
- maximale Produktivität
- größtmögliche Arbeitssicherheit
- Förderband hydraulisch teleskopierbar und Neigung sowie Vorschub hydraulisch regulierbar
- patentiertes System
- äußerst solide Trommellagerung
- Eigenölversorgung
- großes Ölvolumen
- saubere Schnittflächen
- Späneabscheidung



maximale Effizienz durch Trommelmagazin



Holzbündelgerät

Soma Lancman BG 2001

Soma
 Land- u. Forsttechnik


Serienmäßig:
mechanische Verriegelung




stabile Konstruktion,
massive Lagerung



Option:
Frontladeranbau

auch mit hydraulischer
Kippung erhältlich

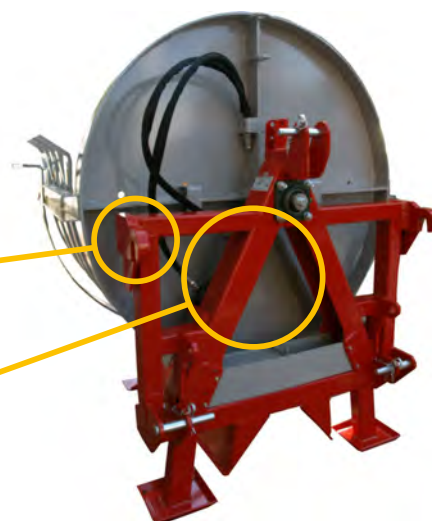

SOMA BG 2001	Grundausrüstung
Scheitlänge [mm]	1000
Volumen [m³]	1
Höhe [mm]	1400
Breite [mm]	1300
Länge [mm]	1200
Dreipunktanbau	KAT 1 u. 2
Bandständer	serie
Auskippen	beidseitig



Optional: Bandträger



Optional: Bandspanner

Preisliste Holzbündelgerät

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SOMA BG 2001 manuell, Dreipunktanbau	215 kg	28/4010	999,17	1199,00
SOMA BG 2001 manuell, Dreipunkt- und Frontlader-anbau	230 kg	28/4012	1165,84	1399,00
SOMA BG 2001 hydraulische Kippung, Dreipunktanbau	240 kg	28/4014	1132,50	1359,00
SOMA BG 2001 hydraulische Kippung, Dreipunkt- und Frontlader-anbau	250 kg	28/4016	1299,18	1559,00
Umbausatz hydraulische Kippung für Bündelgeräte Serie 2001		28/4030	165,83	199,00
Bandträger	10 kg	28/4032	82,50	99,00
Polyesterband 19mm - Rolle 500m		28/3852	74,17	89,00
Verzinkte Klammern - Packung 500 Stück		28/3854	49,17	59,00
Bandspanner		28/3856	107,50	129,00
Frachtkosten pro Bündelgerät			62,50	75,00



Soma Motormäher

Übersicht



Ihre Vorteile :

- ① Leistungsstarke, 1000 fach bewährte und zuverlässige Bergmotoren mit Kraftstoffförderpumpe von Honda bei den Modellen Profi und Profi Plus. Subaru Motor beim Modell Alpin.
- ② Sie haben die Wahl zwischen einer vielfältigen Palette an Bereifungen die genau auf Ihre Einsatzbedingungen abgestimmt sind sowie zusätzlichen Raddistanzen und Komplettträdern. (Zwillingbereifung)
- ③ Der höhenverstellbare Lenker mit optimaler Form und ergonomischen Bedienelementen lässt sich genau auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
- ④ Der ganze Lenkholm lässt sich seitlich drehen, z.B. für Arbeiten in Hanglagen. Weiters ist er um 180° Drehbar und Erlaubt so den Einsatz mit gezogenen Anbaugeräten wie z.B. einer Bodenfräse oder einem Pflug.
- ⑤ Modellabhängige Bremsausführung : z.B. beim ALPIN PROFI PLUS mit eingebautem Differential und unabhängiger Bremse links / rechts die eine erleichterte Kurvenfahrt erlaubt.
- ⑥ Differentialsperre beim ALPIN PROFI PLUS, für uneingeschränkte Traktion.
- ⑦ Robuste, langlebige Qualitäts- Gussgetriebe aus europäischer Fertigung mit optimaler Übersetzung und Gangzahl.
ALPIN: 2V / 2R ALPIN PROFI: 3V / 3R ALPIN PROFI PLUS: 4V / 3R
- ⑧ Die breite Auswahl an Arbeitsgeräten macht Ihren Soma-Motormäher zur universellen Maschine für viele Arbeiten. Von Mäharbeiten, Mulchen, Bodenbearbeitung und Transport bis hin zum Einsatz im Winterdienst.
- ⑨ Natürlich sind alle unsere Motormäher mit den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet die Ihnen eine sichere Bedienung ermöglichen, sie aber niemals einschränken!
- ⑩ Der robuste Mähantrieb M80 für die Maschinen ALPIN PROFI und ALPIN PROFI PLUS läuft im Ölbad.

Soma Motormäher

Übersicht



Subaru Motor 7 Ps am Motormäher ALPIN



Honda Bergmotor 9 Ps mit Kraftstoffförderpumpe am Motormäher Alpin Profi sowie Profi Plus



ALPIN PROFI PLUS mit ESM Portalmähwerk



ALPIN PROFI mit Bodenfräse



Der Lenker lässt sich bei allen Soma Mähern, für ergonomisches Arbeiten, 7-fach in der Höhe verstellen.



Soma Motormäher

Drei Starke Typen im Vergleich



Drei starke Typen im Vergleich

Type	Soma Alpin	Soma Alpin Profi	Soma Alpin Profi Plus
Motor mit Seilzugstarter, 9 Ps - 270ccm	-	Honda	Honda
Motor mit Seilzugstarter, 7 Ps - 210ccm	Subaru	-	-
Gangzahl Vorwärts / Rückwärts	2 V / 2 R	3 V / 3 R	4 V / 3 R
Höchster Gang als Transportgang	-	-	serie 12 km/h
Differential	-	-	serie, mit Sperre
Bremse	-	serie	serie, Lenkbremse
Bereifung Serie bei Ausführung Mäher Standard	16 x 6,5 - 8	18 x 9,5 - 8	18 x 9.5 - 8
Erhältlicher Mähantrieb	Excenter	im Ölbad	im Ölbad
Vorgelege für Angetriebenen Anhänger	-	-	optional
Lenkholm höhenverstellbar, schwenkbar und um 180° drehbar	serie	serie	serie
Schnellverschluss zum raschen Anbaugerätewechsel	serie	serie	serie
Sicherheitsschaltung bei Einlegen des Retourgangs	serie	serie	serie
Gewicht Basismaschine ohne Anbaugeräte [kg]	82	92	92
Schwingungsentkoppelt gelagerter Lenker	serie	serie	serie





Soma Alpin

ab Seite 126



Soma Alpin Profi

ab Seite 128



Soma Alpin Profi Plus

ab Seite 130

Soma Motormäher

Alpin und Anbaugeräte



Der Soma Motormäher Alpin besticht mit moderner Technologie und perfekter Verarbeitung. Die wendige Maschine komplettieren sie mit dem gewünschten Arbeitsgerät ganz nach Ihren Anforderungen. Als kleinster Vertreter der Soma Motormäher braucht er mit seinem 2 Vor / 2 Rückwärts - Getriebe und seinem um 180° drehbaren Lenkholm den Vergleich mit seinen großen Brüdern nicht zu scheuen. Zuverlässig Kraft spendet ihm ein bewährter 7 Ps Subaru Benzin Motor mit Seilzugstarter.



Motormäher Alpin Basismaschine ohne Mähantrieb und Anbaugeräte

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
MOTORMÄHER ALPIN OHNE MÄHANTRIEB, Bereifung 16 x 6,5 - 8	14/76740M	2.165,83	2.599,00
FRACHTKOSTEN PRO MÄHER		75,00	90,00

Mähantrieb und Anbaugeräte für Motormäher Alpin

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
MÄHANTRIEB FÜR FINGERLOSEN MÄHBALKEN	14/766615	265,83	319,00
MÄHANTRIEB FÜR FINGERBALKEN	14/766675	274,17	329,00
FINGERBALKEN 100 CM (MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/766663	482,50	579,00
FINGERBALKEN 115 CM (MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/767400	515,84	619,00
FINGERLOSER MÄHBALKEN 102 CM (MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/766662	607,50	729,00
FINGERLOSER MÄHBALKEN 112 CM (MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/767426	624,17	749,00
SICHELMÄHER 60 CM (KEIN MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/766803	724,17	869,00
BODENFRÄSE 45 CM (KEIN MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/766654	624,17	749,00
SCHNEEFRÄSE ZWEISTUFIG 50 CM (KEIN MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/766734	1.015,83	1219,00
SCHNEESCHILD 85 CM (KEIN MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/766593	390,83	469,00
KEHRBESSEN 80 CM (KEIN MÄHANTRIEB ERFORDERLICH)	14/761362	982,50	1.179,00
FRACHTKOSTEN			nach Aufwand

Soma Motormäher

Alpin und Anbaugeräte



Hier ein Beispiel für den Motormäher Soma Alpin mit 115 cm Fingerbalken:

1 Motormäher Alpin	14/76740M	2.165,83	2.599,00
1 Mähtrieb für Fingerbalken	14/766615	274,17	329,00
1 Fingerbalken 115 cm	14/762206	515,84	619,00
Summe		2.955,84	3.547,00



Soma Motormäher

Alpin Profi



Der Soma Alpin Profi Mäher verfügt serienmäßig über ein Stahlgussgetriebegehäuse sowie Breitreifen. Das Getriebe hat 3 Gänge vorwärts und 3 Gänge rückwärts. Er ist Gebrauchsfunktionell gebaut – beim Motormäher Profi sind die Gänge speziell fürs Mähen und bei der Profi-Fräse fürs Fräsen ausgerichtet. Mit seinem 9 Ps starken Honda Bergmotor verfügt dieser professionelle Mäher über die nötigen Leistungsreserven, auch für große Flächen und erschwerte Einsatzbedingungen bei hohem Gras oder das Fräsen in härteren Böden. Um die Leistung auch im Zaum zu halten und die Arbeit am Hang sicher zu gestalten verfügt der Soma Alpin Profi über eine starke Trommelbremse.



Hier ein Beispiel für den Motormäher Soma Alpin Profi mit 145 cm Fingerbalken:

1 Motormäher Alpin Profi	14/757025	2.857,50	3.429,00
1 Mähantrieb im Ölbad M80 (nur bei „für M80“ gekennzeichneten Maschinen)	14/759570	499,17	599,00
1 Fingerbalken 145 cm für M80	14/762206	607,50	729,00
Summe		3.964,17	4.757,00

Basismaschinen ohne Mähantrieb und Anbaugeräte

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
ALPIN PROFI, BEREIFUNG 18 x 9,5 - 8, RADDISTANZEN 105MM	14/757025	2.857,50	3.429,00
FRACHTKOSTEN PRO MÄHER		75,00	90,00

Anbaugeräte, Mähantrieb und Zubehör ab Seite 96

Soma Motormäher


Alpin Profi



Stabiles Gussgetriebe mit 3 Gängen vorwärts und 3 Gängen rückwärts.

Ganganzeige über Aufkleber, auch bei um 180° gedrehtem Lenkholm gegeben.

Fahrtrichtung mittels Wendeschaltung wählbar.

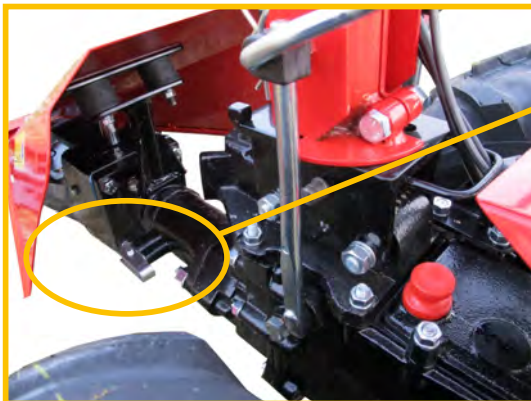

Schnellverschlussmechanismus für spielenden Gerätewechsel!



Soma Motormäher

Alpin Profi Plus



Die Besonderheit des Alpin Profi Plus ist das ins Getriebe eingebaute Differential, dass die Handhabung der Landwirtschaftsmaschine erleichtert. Es lässt sich mit Hilfe eines leicht erreichbaren Hebels am Lenkholm sperren. Das Getriebe hat 4 Gänge vorwärts und 3 Gänge rückwärts, wobei der 4. Gang vorwärts als Transportgang dient und die Höchstgeschwindigkeit 12 km/h beträgt. Die Vorzüge des Soma Alpin Profi Plus sind die moderne Konstruktion, vorbildliches Handling, leichte Handhabung, zweckmäßig gestaltete Anhängervorrichtung und Sicherheitssysteme. Der Lenkholm ist um 180° drehbar und höhenverstellbar.

Weiters ist der Soma Alpin Profi Plus auch als Ausführung mit Vorgelege, zum Antrieb eines als Zubehör erhältlichen Triebachsanhängers erhältlich. Mit diesem kleinen und wendigen Transportgespann mit Kippfunktion und 4-Rad Antrieb lassen sich Lasten mit einem Gewicht von bis zu 750 kg transportieren. Alternativ können Sie auch einen gezogenen Anhänger mit 350 kg Nutzlast erwerben.



Hier ein Beispiel für den Motormäher Soma Alpin Profi Plus mit 145 cm Fingerbalken:

1 Motormäher Alpin Profi Plus	14/719539	3.024,17	3.629,00
1 Mähantrieb im Ölbad M80 (nur bei „für M80“ gekennzeichneten Maschinen)	14/759570	499,17	599,00
1 Fingerbalken 145 cm für M80	14/762206	607,50	729,00
Summe		4.130,84	4.957,00

Basismaschinen ohne Mähantrieb und/oder Anbaugeräte

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
ALPIN PROFI PLUS , BEREIFUNG 18 x 9,5 - 8, RADDISTANZEN 105MM	14/719539	3.024,17	3.629,00
ALPIN PROFI PLUS , BEREIFUNG 18 x 9,5 - 8, RADDISTANZEN 105MM, MIT VORGELEGE FÜR ANGETRIEBENEN ANHÄNGER	14/721883	3.440,86	4.129,00
FRACHTKOSTEN PRO MÄHER		75,00	90,00

Anbaugeräte, Mähantrieb und Zubehör ab Seite 96

Soma Motormäher

Alpin Profi Plus




Stabiles Gussgetriebe mit 3+1 Gängen vorwärts und 3 Gängen rückwärts.

Der 4. Vorwärtsgang dient als Transportgang mit 12 km/h Transportgeschwindigkeit.

Ganganzeige über Aufkleber, auch bei um 180° gedrehtem Lenkholm gegeben.

Fahrtrichtung mittels Wendeschaltung wählbar.



Schnellverschlussvorrichtung für effizienten und schnellen Gerätewechsel !

Aus dem Soma Alpin Profi Plus mit Vorgelege wird in Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen angetriebenen Anhänger ein leichtes Transportfahrzeug mit Allrad, Kippfunktion und 750 kg Nutzlast!



Soma Motormäher

Alpin Profi / Profi Plus Heumahd



Alle Anbaugeräte und Zubehör auf den folgenden Seiten sind für den wahlweisen Anbau an den Soma Alpin Profi sowie den Soma Alpin Profi Plus geeignet !

Heumahd

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
MÄHANTRIEB M80 (IM ÖLBAD) FÜR ALLE MÄHBALKEN ¹	14/759570	499,17	599,00
FINGERBALKEN 100 cm ² (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/761088	482,50	579,00
FINGERBALKEN 130 cm ² (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/761087	540,83	649,00
FINGERBALKEN 145 cm ² (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/762206	607,50	729,00
FINGERBALKEN 160 cm ² (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/752370	649,17	779,00
FINGERLOSER MÄHBALKEN 102 cm ³ (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/738160	607,50	729,00
FINGERLOSER MÄHBALKEN 132 cm ³ (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/738161	682,50	819,00
MÄHBALKEN ESM 137 cm KOMMUNAL (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/766528	1.290,83	1.549,00
MÄHBALKEN ESM 122 cm SCHWINGHEBEL (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/766577	924,17	1.109,00
MÄHBALKEN ESM 162 cm FREISCHNITT (MÄHANTRIEB M80 ERFORDERLICH)	14/766579	1.524,17	1.829,00
PORTALMÄHWERK 140 cm MÄHANTRIEB MIT ESM - DOPPELMESSER ⁴	14/766231	2.299,17	2.759,00
PORTALMÄHWERK 160 cm MÄHANTRIEB MIT ESM - DOPPELMESSER ⁴	14/766230	2.457,50	2.949,00
SICHELMÄHER 80 cm ROTIEREND ⁵	14/725729	807,50	969,00
SICHELMÄHER 90 cm ROTIEREND MIT ZWEI MESSERN (2 X 45 cm) ⁶	14/766134	1.315,83	1.579,00
MULCHER 60 cm ROTIEREND ⁷	14/759731	632,50	759,00
MULCHER 80 cm ROTIEREND ⁷	14/761696	715,83	859,00
HAMMERMULCHER 70 cm ⁸	14/767116	1.882,50	2.259,00
BANDRECHEN ARBEITSBREITE 130 cm ⁹	14/725153	1.457,50	1.749,00
FRACHTKOSTEN	nach Aufwand		

Ersatzmesser

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
Messer verzahnt 160 cm für Fingermähbalken	14/717099	95,83	115,00
Messer verzahnt 145 cm für Fingermähbalken	14/767066	74,16	89,00
Messer verzahnt 115 cm für Fingermähbalken	14/766215	57,50	69,00
Messer verzahnt 100 cm für Fingermähbalken	14/717103	49,17	59,00
Messer verzahnt 102 cm für fingerlosen Mähbalken	14/722979	90,83	109,00
Messer verzahnt 112 cm für fingerlosen Mähbalken	14/724059	99,17	119,00
Messer verzahnt 132 cm für fingerlosen Mähbalken	14/719709	107,50	129,00
Messer 160 cm ESM Freischnittbalken	14/766384	282,50	339,00

Soma Motormäher

Alpin Profi / Profi Plus Heumahd



Soma Motormäher

Alpin Profi / Profi Plus Anbaugeräte




Bodenbearbeitung (kein Mähantrieb erforderlich)

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
BODENFRÄSE 60 cm	14/757081	590,83	709,00
BODENFRÄSE 75 cm	14/762012	640,83	769,00
FRACHTKOSTEN		nach Aufwand	

Winterprogramm (kein Mähantrieb erforderlich)

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
SCHNEEFRÄSE 80 cm ZWEISTUFIG	14/762842	1.199,17	1.439,00
SCHNEEFRÄSE 60 cm ZWEISTUFIG	14/761846	1.124,17	1.349,00
SCHNEESCHILD 125 cm	14/724917	399,17	479,00
SCHNEESCHILD 100 cm	14/765833	390,83	469,00
FRACHTKOSTEN		nach Aufwand	

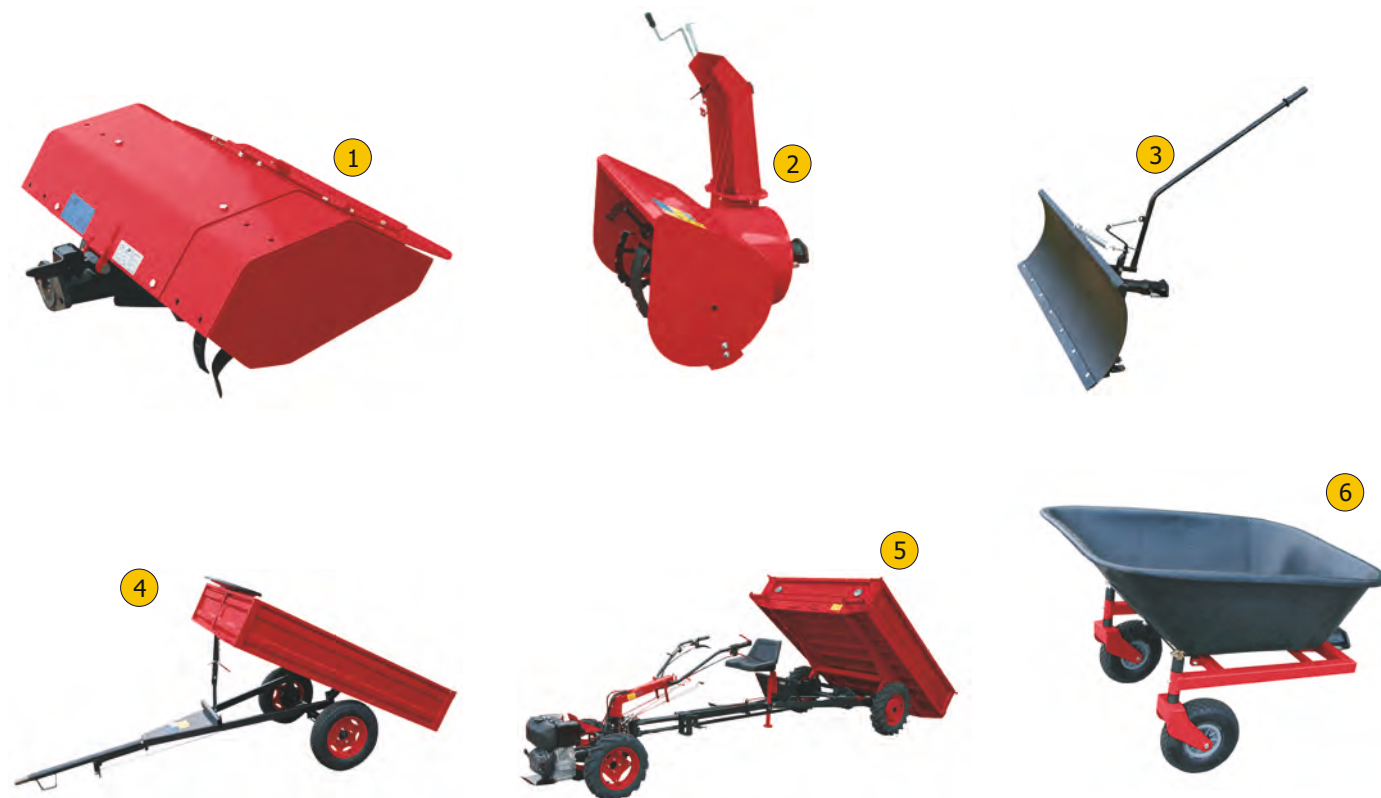

Transport und Komunalprogramm (kein Mähantrieb erforderlich)

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
ANHÄNGER KIP (TRAGKRAFT 350 kg)	14/738420	982,50	1.179,00
ANGETRIEBENER ANHÄNGER (TRAGKRAFT 750 kg)	14/762166	2.665,83	3.199,00
TRANSPORTMULDE	14/766433	407,50	489,00
ROTATIONSKEHRBESEN 80 cm	14/767008	1.057,50	1.269,00
FRACHTKOSTEN		nach Aufwand	

Soma Motormäher

Alpin Profi / Profi Plus Anbaugeräte



Soma Motormäher

Alpin / Alpin Profi / Profi Plus Zubehör



Zubehör

Type	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
BEREIFUNG 4.00X8 LINKS	14/719505	82,50	99,00
BEREIFUNG 4.00X8 RECHTS	14/719506	82,50	99,00
BEREIFUNG 4.00X10 LINKS	14/756062	90,83	109,00
BEREIFUNG 4.00X10 RECHTS	14/756063	90,83	109,00
BEREIFUNG 4.00X12 LINKS	14/719198	115,83	139,00
BEREIFUNG 4.00X12 RECHTS	14/713648	115,83	139,00
BEREIFUNG 5.00X10 LINKS (Raddistanzen erforderlich)	14/756049	124,17	149,00
BEREIFUNG 5.00X10 RECHTS (Raddistanzen erforderlich)	14/756048	124,17	149,00
BEREIFUNG 5.00X12 LINKS (Raddistanzen erforderlich)	14/756184	132,50	159,00
BEREIFUNG 5.00X12 RECHTS (Raddistanzen erforderlich)	14/756183	132,50	159,00
BEREIFUNG 16X6,5-8 LINKS (Raddistanzen erforderlich)	14/765546	132,50	159,00
BEREIFUNG 16X6,5-8 RECHTS (Raddistanzen erforderlich)	14/765547	132,50	159,00
BEREIFUNG 18x9,50-8 LINKS (Raddistanzen erforderlich)	14/765524	157,50	189,00
BEREIFUNG 18x9,50-8 RECHTS (Raddistanzen erforderlich)	14/765525	157,50	189,00
ZUSATZEISENRAD 4.00X8	14/743442	90,83	109,00
ZUSATZEISENRAD 4.00X10	14/761076	99,17	119,00
ZUSATZEISENRAD 4.00X12	14/713623	115,83	139,00
ZUSATZEISENRAD 5.00X10	14/759760	115,83	139,00
EINZELEISENRAD 5.00X12	14/717022	115,83	139,00
EINZELEISENRAD 18X9,5-8	14/767652	140,83	169,00
ANTRIEB FÜR ANHÄNGER MIT ANTRIEB	14/720912	315,83	379,00
GEWICHT 25 KG	14/713632	140,83	169,00
STÜTZRAD FÜR MÄHBALKENTRANSPORT	14/762773	82,50	99,00
RADDISTANZSTÜCK 60 mm	14/756053	57,50	69,00
RADDISTANZSTÜCK 105 mm	14/761220	65,83	79,00
SCHNELLANSCHLUSS	14/757768	74,17	89,00
FRACHTKOSTEN		nach Aufwand	

Zusatzeisenrad



Radgewicht



Bereifung



Stützrad für Mähbalkentransport



Raddistanzstück





Produktbeschreibung

2120/A 2126/A

Soma
Land- u. Forsttechnik

Bedienungselemente

Einhebel-Kreuzsteuerung für exakte Bedienung. Ausgerüstet mit Straßensperre. Serienmäßiger dritter Steuerkreis mit beidseitiger Tippfunktion: Hebel kann zusätzlich in Null- und in einer Arbeitsstellung gerastet werden.

Knickpendelgelenk

Die robuste und stabile Bauweise sorgt für lange Einsatzzeit.

Weitere Besonderheiten

Der Einschlagwinkel von 55° überzeugt bei Arbeiten auf engstem Raum.

Individuelle angepasste Kotfügel (je nach Bereifung) bieten optimalen Spritzschutz auf unbefestigtem Gelände. Große Hubhöhen und Auskippwinkeln für eine optimale Entleerung.

Unsere Kleinen für Ihre großen Aufgaben.

Die Firma Thaler liefert Ihnen mit den neuen 21xx Modellen, kompakte, wendige, kraftvolle Maschinen für Ihre Arbeit auf engstem Raum.

Die neuen 21xx sind in Ihrer Ergonomie so gestaltet, dass alles gut bedienbar ist und die Lenksäule alle Infos auf einen Blick liefert.

Der 2120/A darf mit seinen 14,6 KW mit einem Ropsbügel betrieben werden. Bei Gefahr von herabfallenden Gegenständen z.B. Großballen muss das Fahrerschutzdach montiert werden.



Große Beinfreiheit für die optimale Arbeitsposition






Produktbeschreibung

2120/A 2126/A



Laufruhiger Yanmar Motor von jeder Seite zugänglich

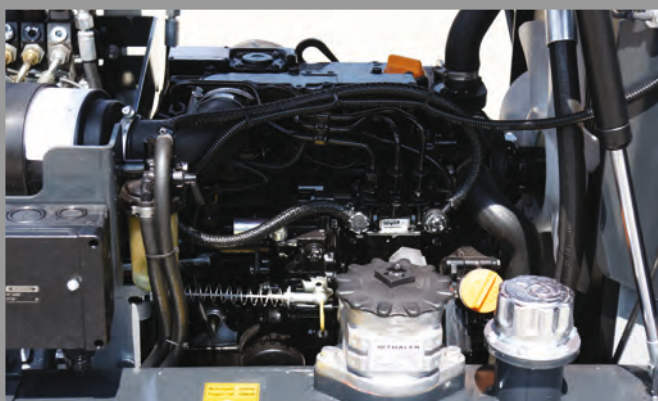

Verstellbare Lenksäule für optimalen Komfort



Produktbeschreibung

2131/K 2138/K

Soma
Land- u. Forsttechnik

Fops-Rops-Schutzbügel

Der serienmäßige Fops-Rops-Schutzbügel im neuen Design garantiert die Sicherheit des Fahrers. Der Fahrerstand ist zusätzlich mit einem komfortablen Fahrersitz mit Sicherheitsgurt ausgestattet.

Bedienungselemente

Einhebel-Kreuzsteuerung für exakte Bedienung. Ausgerüstet mit Straßensperre. Serienmäßiger dritter Steuerkreis mit beidseitiger Tippfunktion: Hebel kann zusätzlich in Null - und in einer Arbeitsstellung gerastet werden.

Knickpendelgelenk

Die robuste und stabile Bauweise garantiert eine lange Einsatzzeit auch in schwierigem Gelände.

Weitere Besonderheiten

Der Einschlagwinkel von 55° überzeugt bei Arbeiten auf engstem Raum.

Ein kleiner Riese...

für seine kompakte Bauweise haben unsere Lader erstaunliche Leistungen sowie Hubhöhen.

Der optimale Maschinenschwerpunkt und die massive Bauweise spiegelt sich in der Standfestigkeit von unseren Maschinen.

Yanmar ist einer der größten Kompaktmotoren Hersteller weltweit. Durch den Einbau der neuesten Motore wurde der Verbrauch und die Abgaswerte nochmals reduziert.

Zusätzlich durch die nach hinten klappbare Motorhaube ist die Wartung bequem von beiden Seiten durchzuführen.



Große Reifenauswahl

Einhandbedienung





Produktbeschreibung

2131/K 2138/K



Durch die ständige Weiterentwicklung und Planung wurde eine weitere **kompakte, kräftige, standfeste, optimale Maschine** für jeden Kunden entwickelt.

Unsere Lader sind in der Land- und Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Industrie und Gewerbe sowie in der Pferdehaltung zuhause.

Kräftig - Ergonomisch - Wirtschaftlich →

THALER

Laufruhiger Yanmar Motor mit optimaler Zugänglichkeit von allen Seiten

Stabile Ganzgußachse für optimale Schubkraft



Produktbeschreibung

2120/A 2126/A 2131/K 2138/K im Einsatz

Soma
Land- u. Forsttechnik

Alles ist möglich! Ausmisten, Transportieren, Einstreuen, Schaufeln, Mähen, Kehren, Füttern, Laden, Stapeln, Bohren, Säubern, Ausheben, Fräsen, und vieles mehr.





Produktbeschreibung

2120/A 2126/A 2131/K 2138/K im Einsatz



		2120/A	2126/A	2131/K	2138/K
Hubkraft		980kg	1150kg	1150kg	1500kg
Kipplast Schaufel	gerade	775kg	950kg	1020kg	1050kg
	geknickt	500kg	550kg	600kg	750kg
Kipplast Palettengabel	gerade	650kg	750kg	820kg	950kg
	geknickt	400kg	450kg	500kg	630kg

Thaler 2120/A

Preisliste



10000 Lader 2120/A Grundausrüstung 21.400 €

Motor:	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 14,6 KW (19PS) - 3000 U/min., 0-11 km/h,
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 1-stufig mit Inch-Pedal, Bereifung: 7.00-12 AS Profil Maschinenbreite (0,92mtr. - Höhe 2,10 mtr.), Feststellbremse: Trommelbremse auf der Hinterachse wirkend,
Hydraulik:	Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, Arbeitshydraulik ca. 33 ltr., 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung, Straßensperre für Kreuzsteuerung und 3. Steuerkreis in der mechanischen Ausführung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschuttschläuche,
Fahrerstand:	Motorhaube nach hinten kippbar, verstellbare Lenksäule mit Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,
Zubehör:	1 LED Arbeitsscheinwerfer auf Dach montiert, CE - Abnahme, Diesel- und Hydrauliktank jeweils 36 ltr., Batterie Hauptschalter, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreibegehehn.

Sonderausstattung:

Bezeichnung:



Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

734	Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreibegehehn	530 €
741	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreibegehehn	530 €
740	Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreibegehehn (Rücksprache)	530 €
896	3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
744	Zus. Steuerkreis doppeltwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend, mechanisch)	440 €
812	Batterie Hauptschalter nach außen verlegt	120 €
747	Multifunktionslenksäule mit Temp.- und Kraftstoffanzeige sowie Drehzahlmesser	220 €
748	Druckloser Rücklauf DN10	200 €
750	Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753	Straßentaugliche Beleuchtung Nur in Verbindung mit Multifunktionslenksäule	920 €
754	TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung StVZO)	335 €
755	Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
846	1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer vorne auf dem Arm	160 €
756	1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer vorne auf Fobs-Robs Bügel	95 €
758	1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	95 €
759	2 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	190 €
761	Breitreifen 26x12,00-12 AS (Maschinenbreite ca. 1,12 mtr.) (Maschinenhöhe 2,08 mtr.)	720 €
762	Industrieprofil 27x8,50-15 SKD (Maschinenbreite ca. 0,98 mtr.) (Maschinenhöhe 2,09 mtr.)	590 €
763	Zwillingbereifung pro Achse 7.00-12/6-AS (unter Ausschluss der Gewährleistung)	890 €
764	Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen /schmal	140 €
765	Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen /schmal	140 €
766	Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen /breit	340 €
767	Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen /breit	340 €
775	Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
776	1 Zusatzgewicht hinten (27kg)	130 €
777	2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778	3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779	Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781	Kugelpf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
10960	Robs Bügel als ET für 21xx	315 €
910	Fobs-Rops Dach hydraulisch absenkbar um 25 cm	1290 €
817	Motorvorwärmung 230V	675 €
783	Motorschutzwanne	195 €
785	Abschließbare Tankdeckel	42 €
805	Standardsitz mit Sitzheizung	200 €
786	Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
788	Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840	Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
20593	Ersatzteilliste	35 €
855	Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
59	Lader Palettenverladung	140 €
	Frachtkosten	400 €



Thaler 2120/A

Datenblatt

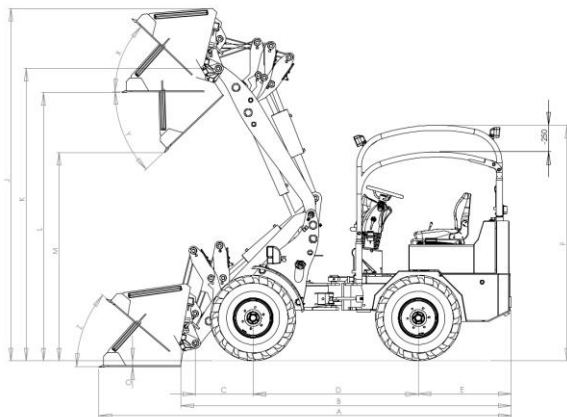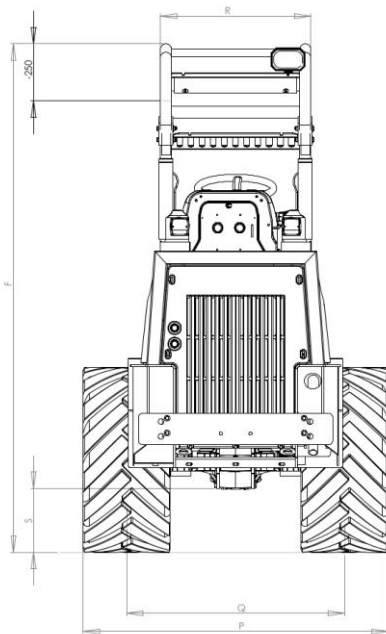

Hubkraft 980 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 775 kg

Maschine geknickt (45°) 500 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 650 kg


Maschine geknickt (45°) 400 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	3610 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	2960 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	520 mm
D	Radabstand	1470 mm
E	Heckübergang	820 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2100 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3000 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2700 mm
L	Überladehöhe	2510 mm
M	max. Ausschütthöhe	1860 mm
N	Reichweite bei M	230 mm
O	Schürftiefe	70 mm
P	Gesamtbreite Standard	920 mm
Q	Spurbreite	722 mm
R	Breite über Bügel	660 mm
S	Bodenfreiheit	180 mm
T	max. Radius	2400 mm
U	Radius am Außenrand	1840 mm
V	Innenradius	910 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	38°
Y	max. Auskippwinkel	50°
Z	Rückrollwinkel am Boden	45°
	Vorderachsgewicht	410 kg
	Hinterachsgewicht	910 kg
	Leergewicht	1320 kg
	Betriebsgewicht	1500 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

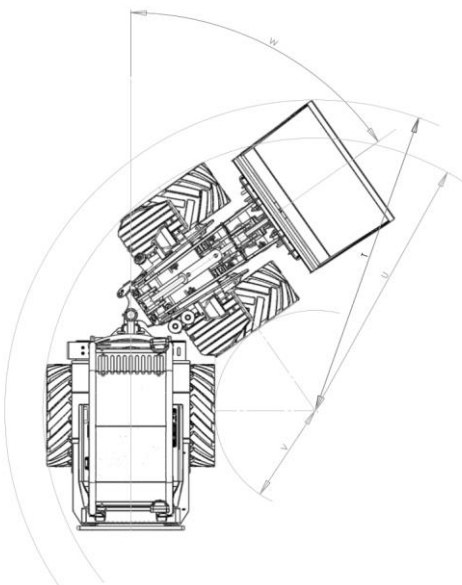

Thaler 2126/A

Preisliste



10001	Lader 2126/A	Grundausstattung	23.500 €
Motor:	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 17,9 KW (25PS) - 3000 U/min, 0-12 km/h,		
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 1-stufig mit Inch-Pedal, Bereifung: 7.00-12 AS Profil Maschinenbreite (0,92mtr. – Höhe 2,10 mtr.), Feststellbremse: Trommelbremse auf der Hinterachse wirkend,		
Hydraulik:	Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, Arbeitshydraulik ca. 42 ltr., 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung, Straßensperre für Kreuzsteuerung und 3. Steuerkreis in der mechanischen Ausführung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschuttschläuche,		
Fahrerstand:	Motorhaube nach hinten kippbar, verstellbare Lenksäule mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,		
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 1x hinten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Diesel- und Hydrauliktank jeweils 36 ltr., Batterie Hauptschalter, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreivegeahn,		

Sonderausstattung:


Bezeichnung: Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

734	Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreivegeahn	530 €
741	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreivegeahn	530 €
740	Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreivegeahn (Rücksprache)	530 €
896	3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
744	Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend, mechanisch)	440 €
812	Batterie Hauptschalter nach außen verlegt	120 €
747	Multifunktionslenksäule mit Temp.- und Kraftstoffanzeige sowie Drehzahlmesser	220 €
748	Druckloser Rücklauf DN10	200 €
820	Zahnradpumpe 17ccm (ca. 51 ltr.)	150 €
750	Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753	Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO) Nur in Verbindung mit Multifunktionslenksäule	920 €
754	TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung STVZO)	335 €
755	Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
846	1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer auf dem Arm	160 €
758	1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	95 €
761	Breitreifen 26x12,00-12 AS (Maschinenbreite ca. 1,12 mtr., Maschinenhöhe 2,08 mtr.)	720 €
762	Industrieprofil 27x8,50-15 SKD (Maschinenbreite ca. 0,98 mtr., Maschinenhöhe 2,09 mtr.)	590 €
763	Zwillingsbereifung pro Achse 7.00-12/6-AS (unter Ausschluss der Gewährleistung)	890 €
764	Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen /schmal	140 €
765	Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen /schmal	140 €
766	Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen /breit	340 €
767	Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen /breit	340 €
775	Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
776	1 Zusatzgewicht hinten (27 kg)	130 €
777	2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778	3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779	Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781	Kugelpfopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
10960	Ropsbügel als ET 21xx	315 €
910	Fops-Rops Dach hydraulisch absenkbar um 25 cm	1290 €
817	Motorvorwärmung 230V	675 €
783	Motorschutzwanne	195 €
785	Abschließbare Tankdeckel	42 €
805	Standardsitz mit Sitzheizung	200 €
786	Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
788	Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840	Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
20593	Ersatzteilliste	35 €
855	Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
59	Lader Palettenverladung	140 €
	Frachtkosten	400 €



Thaler 2126/A

Datenblatt

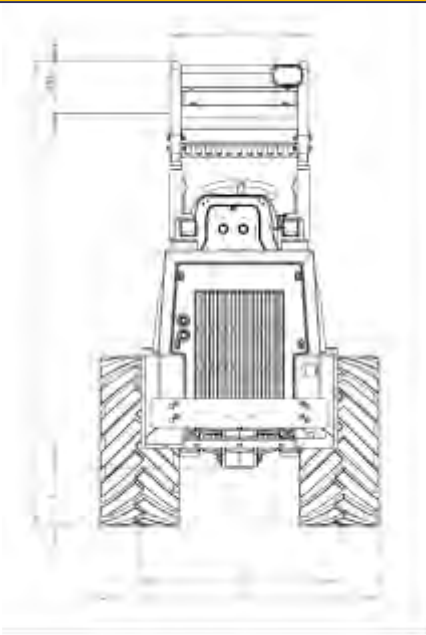

Hubkraft 1150 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 950 kg


Maschine geknickt (45°) 550 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 750 kg

Maschine geknickt (45°) 450 kg

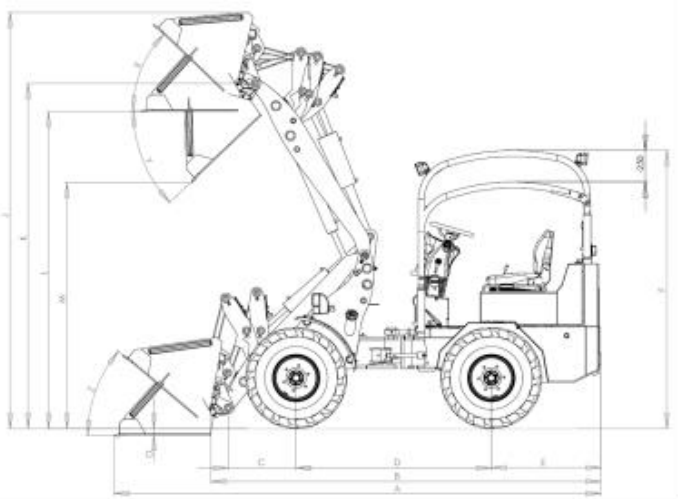


A	Gesamtlänge mit Schaufel	3610 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	2960 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	520 mm
D	Radabstand	1470 mm
E	Heckübergang	820 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2100mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3000 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2700 mm
L	Überladehöhe	2510 mm
M	max. Ausschütthöhe	1860 mm
N	Reichweite bei M	230 mm
O	Schürftiefe	70 mm
P	Gesamtbreite Standard	920 mm
Q	Spurbreite	722 mm
R	Breite über Bügel	660 mm
S	Bodenfreiheit	180 mm
T	max. Radius	2400 mm
U	Radius am Außenrand	1840 mm
V	Innenradius	910 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	38°
Y	max. Auskippwinkel	50°
Z	Rückrollwinkel am Boden	45°
	Vorderachsgewicht	430 kg
	Hinterachsgewicht	920 kg
	Leergewicht	1350 kg
	Betriebsgewicht	1540 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

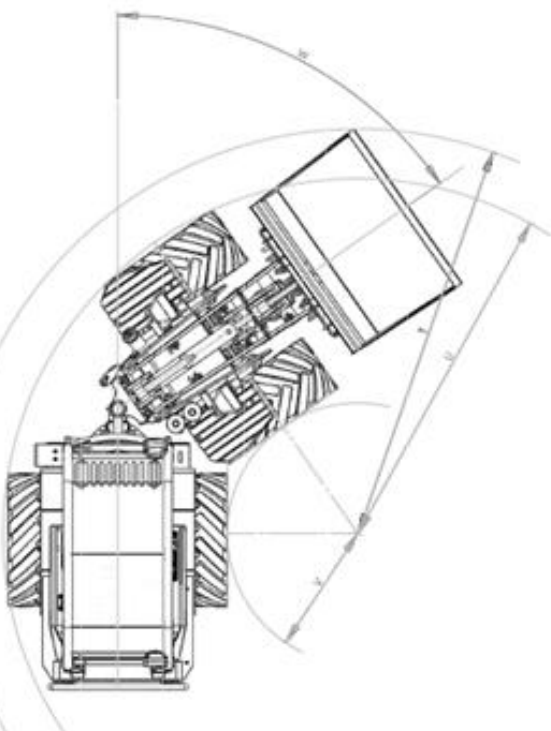

Thaler 2131/K

Preisliste



10002 Lader 2131/K Grundausrüstung 25.800 €

Motor:	3-Zylinder Yanmar Motor, wassergekühlt, 23 KW (31 PS) bei 3000 U/min. 0-18 km/h,
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch- Pedal, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick , Bereitung: AS 10.0/75-15.3 (Maschinenbreite ca. 1,12 mtr - Höhe 2,21., Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend,
Hydraulik:	Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, Arbeitshydraulik ca. 42 ltr., 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung, Straßensperre für Kreuzsteuerung und 3. Steuerkreis in der mechanischen Ausführung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschuttschläuche,
Fahrerstand:	Motorhaube nach hinten kippbar, Lenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 1x hinten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE- Abnahme, Diesel- und Hydrauliktank jeweils 35 ltr., Batterie Hauptschalter, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreibegehahn.




Sonderausstattung:

Bezeichnung:	Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
734 Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn	530 €
741 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn	530 €
740 Aufnahme anderer Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn (Rücksprache)	530 €
896 3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
744 Zus. Steuerkreis doppeltwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig Rastend, mechanisch)	440 €
812 Batterie Hauptschalter nach außen verlegt	120 €
780 Kippanschlüsse hinten doppeltwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
748 Druckloser Rücklauf DN 10	200 €
822 Zahnradpumpe 17ccm (ca. 51 ltr.)	150 €
750 Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
747 Multifunktionslenksäule mit Temp.- und Dieselanzeige sowie Drehzahlmesser	220 €
753 Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO) Nur in Verbindung mit Multifunktionslenksäule	920 €
754 TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung STVZO)	335 €
755 Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
797 Steckdose hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	95 €
846 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer auf dem Arm	160 €
758 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	95 €
769 Breitreifen 29x12.50-15 AS (Maschinenbreite ca. 1,20 mtr., Maschinenhöhe 2,20 mtr.)	1010 €
761 Breitreifen 26x12.00-12 AS (Maschinenbreite 1,22 mtr., Maschinenhöhe 2,14 mtr.)	790 €
770 Industrieprofil 27x10.50-15 SKD (Maschinenbreite ca. 1,11 mtr., Maschinenhöhe 2,17 mtr.)	690 €
760 AS Reifen 7.00-12 (Maschinenbreite ca. 1,02 mtr., Maschinenhöhe 2,16 mtr.)	390 €
772 Breitreifen 400/50-15 AS (Maschinenbreite 1,34 mtr., Maschinenhöhe 2,22 mtr.)	990 €
764 Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen / schmal	140 €
765 Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen / schmal	140 €
766 Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen / breit	340 €
767 Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen / breit	340 €
775 Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
776 1 Zusatzgewicht hinten (27kg)	130 €
777 2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778 3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779 Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781 Kugelkopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
10960 Rops-Bügel als ET 21XX K	315 €
910 Rops-Fops Dach hydraulisch absenkbar um 25 cm	1290 €
817 Motorvorwärmung 230V	675 €
783 Motorschutzwanne	195 €
788 Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
785 Abschließbarer Tankdeckel	42 €
805 Standardsitz mit Sitzheizung	200 €
786 Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
840 Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
848 Kabine Standard mit Heizung für 21xx/K	5.200 €
20595 Ersatzteilliste	35 €
855 Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
59 Lader Palettenverladung	140 €
909 Kühlergrill aus Metall	220 €
Frachtkosten	400 €



Thaler 2131/K

Datenblatt

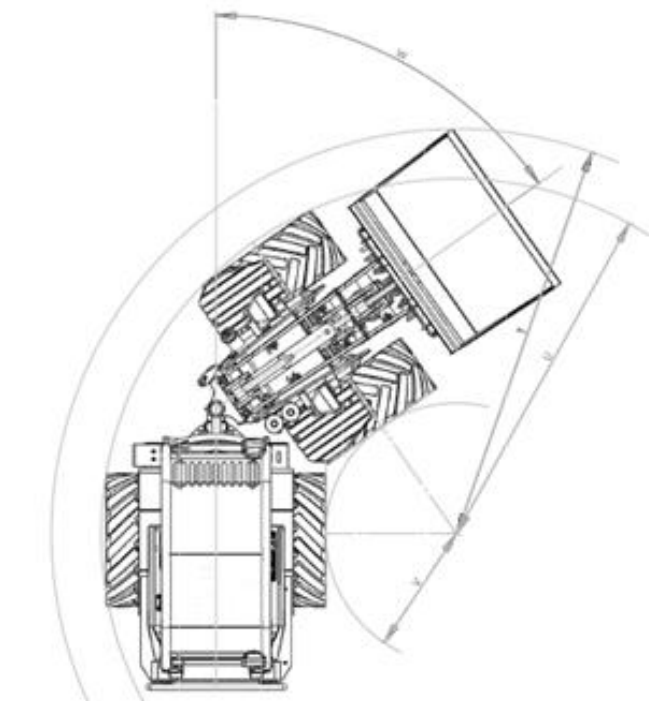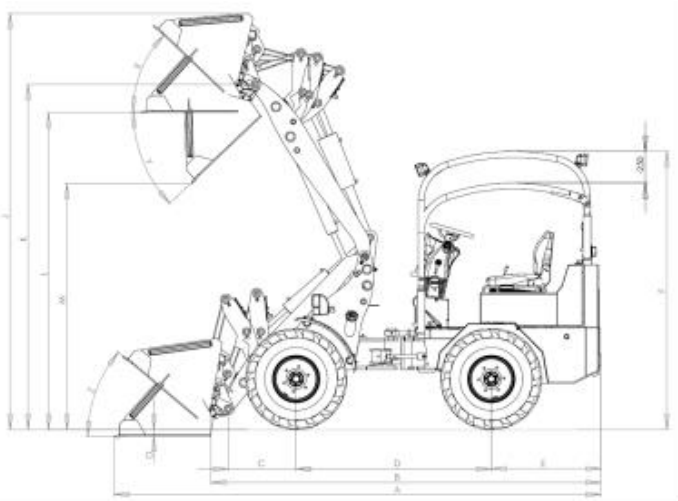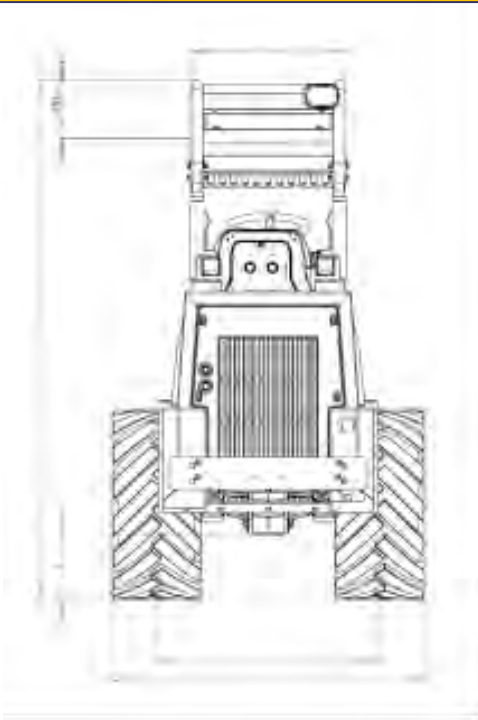

Hubkraft 1150 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 1020 kg

Maschine geknickt (45°) 600 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 820 kg

Maschine geknickt (45°) 500 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	3790 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3140 mm
C	Achsmitte bis Schaufelbolzen	545 mm
D	Radabstand	1565 mm
E	Hecküberhang	870 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2210 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3040 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2760 mm
L	Überladehöhe	2570 mm
M	max. Ausschütthöhe	1910 mm
N	Reichweite bei M	230 mm
O	Schürftiefe	70 mm
P	Gesamtbreite Standard	1120 mm
Q	Spurbreite	840 mm
R	Breite über Bügel	660 mm
S	Bodenfreiheit	240 mm
T	max. Radius	2515 mm
U	Radius am Außenrand	2050 mm
V	Innenradius	940 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	38°
Y	max. Auskippwinkel	50°
Z	Rückrollwinkel am Boden	45°
	Vorderachsgewicht	530 kg
	Hinterachsgewicht	1120 kg
	Leergewicht	1650 kg
	Betriebsgewicht	1750 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Thaler 2138/K

Preisliste



10003 Lader 2138/K Grundausrüstung 27.500 €

Motor:	3-Zylinder Yanmar Motor, wassergekühlt, 28,2 KW (38 PS) bei 3000 U/min., 0-18 km/h,
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch - Pedal, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick , Bereifung: AS 10.0/75-15.3 (Maschinenbreite ca. 1,12 Mtr. - Höhe 2,21.), Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend,
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 45 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung, Straßensperre für Kreuzsteuerung und 3. Steuerkreis in der mechanischen Ausführung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschuttschläuche,
Fahrerstand:	Motorhaube nach hinten kippbar, Lenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 1x hinten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Diesel- und Hydrauliktank jeweils 35 ltr., Batterie Hauptschalter, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreibegehahn.




Sonderausstattung:

Bezeichnung	Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
734 Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn	530 €
741 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn	530 €
740 Aufnahme anderer Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn (Rücksprache)	530 €
896 3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
744 Zus. Steuerkreis doppeltwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig Rastend, mechanisch)	440 €
812 Batterie Hauptschalter nach außen verlegt	120 €
780 Kippanschlüsse hinten doppeltwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
748 Druckloser Rücklauf DN 10	200 €
822 Zahnradpumpe 17ccm (ca. 51 ltr.)	150 €
900 Zahnradpumpe 20 ccm (ca. 60 ltr.)	150 €
892 Verstärkter Antrieb (größerer Ölmotor)	590 €
750 Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
747 Multifunktionslenksäule mit Temp.- und Dieselanzeige sowie Drehzahlmesser	220 €
753 Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO) Nur in Verbindung mit Multifunktionslenksäule	920 €
754 TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung STVZO)	335 €
755 Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
797 Steckdose hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	95 €
846 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer auf dem Arm	160 €
758 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	190 €
769 Breitreifen 29x12,50-15 AS (Maschinenbreite ca. 1,20 mtr., Maschinenhöhe 2,20 mtr.)	1010 €
761 Breitreifen 26x12,00-12 AS (Maschinenbreite 1,22 mtr., Maschinenhöhe 2,14 mtr.)	790 €
770 Industrieprofil 27x10.50-15 SKD (Maschinenbreite ca. 1,11 mtr., Maschinenhöhe 2,17 mtr.)	690 €
772 Breitreifen 400/50-15 AS (Maschinenbreite 1,34 mtr., Maschinenhöhe 2,22 mtr.)	990 €
764 Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen / schmal	140 €
765 Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen / schmal	140 €
766 Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen / breit	340 €
767 Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen / breit	340 €
775 Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
792 25 km/h Variante	550 €
776 1 Zusatzgewicht hinten (27kg)	130 €
777 2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778 3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779 Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781 Kugelkopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
10960 Rops-Bügel als ET 21XX K	315 €
910 Rops-Fops Dach hydraulisch absenkbar um 25 cm	1290 €
817 Motorvorwärmung 230V	675 €
783 Motorschutzwanne	195 €
788 Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
785 Abschließbarer Tankdeckel	42 €
805 Standardsitz mit Sitzheizung	200 €
786 Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
840 Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
848 Kabine Standart mit Heizung für 21xx/K	5200 €
20595 Ersatzteilliste	35 €
855 Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
59 Lader Palettenverladung	140 €
909 Kühlergrill aus Metall	220 €
Frachtkosten	400 €



Thaler 2138/K

Datenblatt

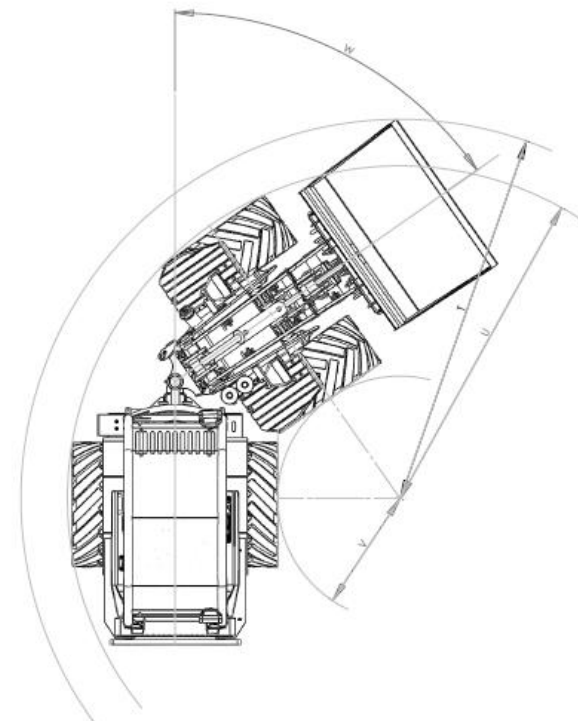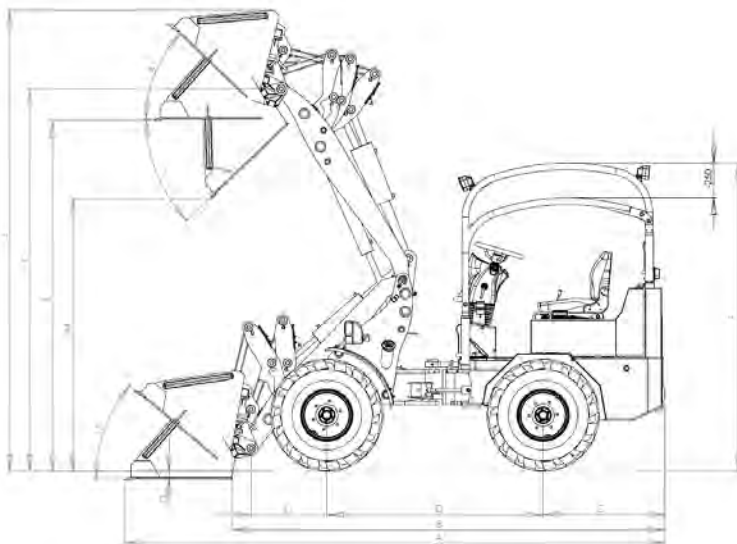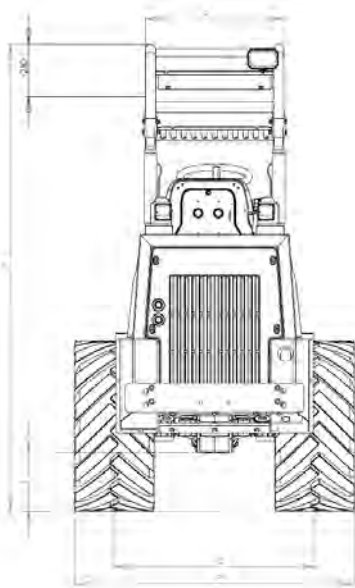

Hubkraft 1500 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 1050 kg

Maschine geknickt (45°) 750 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 950 kg

Maschine geknickt (45°) 630 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	3790 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3140 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	545 mm
D	Radabstand	1565 mm
E	Hecküberhang	870 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2210 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3040 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2760 mm
L	Überladehöhe	2570 mm
M	max. Ausschütthöhe	1910 mm
N	Reichweite bei M	230 mm
O	Schürftiefe	70 mm
P	Gesamtbreite Standard	1120 mm
Q	Spurbreite	840 mm
R	Breite über Bügel	660 mm
S	Bodenfreiheit	240 mm
T	max. Radius	2515 mm
U	Radius am Außenrand	2050 mm
V	Innenradius	940 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	38°
Y	max. Auskippwinkel	50°
Z	Rückrollwinkel am Boden	45°
	Vorderachsgewicht	550 kg
	Hinterachsgewicht	1130 kg
	Leergewicht	1680 kg
	Betriebsgewicht	1790 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

2748/A 2748/TA

Soma
Land- u. Forsttechnik

Unsere neuen Mittleren, kompakt und kraftvoll...

Die Firma Thaler setzt mit den neuen 2748 Modellen, kompakte, wendige und kraftvolle Maschinen, neue Maßstäbe in der Kompaktladerklasse. Eine ausgereifte Technik verbunden mit neuen Möglichkeiten.

Unabhängige Geschwindigkeits- regelung (Hand-Inch)

Die unabhängige Geschwindigkeitsregelung kann per Knopfdruck eingeschaltet und ausgeschaltet werden, so ist ein schnelles Wenden oder eine Fahrstreckenüberbrückung, ohne die eingestellte langsame Arbeitsgeschwindigkeit zu verändern, möglich.

Weitere Besonderheiten

Der Einschlagwinkel von 55° überzeugt bei Arbeiten auf engstem Raum. Verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad. Planetenantriebe an den Achsen. Große Hubhöhen und Auskippwinkel sorgen für eine optimale Entleerung.

Bedienungselemente

Einhebel-Kreuzsteuerung für exakte Bedienung. Ausgerüstet mit Straßensperre. Serienmäßiger dritter Steuerkreis mit beidseitiger Tippfunktion: Hebel kann zusätzlich in Null- und in einer Arbeitsstellung gerastet werden.

Knickpendelgelenk


Die robuste und stabile Bauweise mit 2 Lenkzylindern sorgen für ein stabiles Lenkverhalten und lange Einsatzzeit.



Hubkraft

**Kipplast
Schaufel**

**Kipplast
Palettengabe**

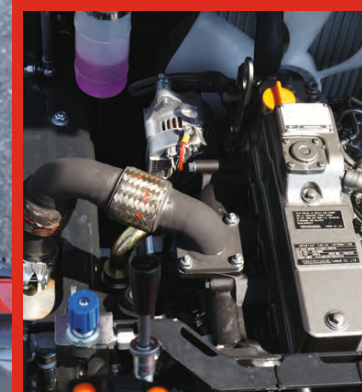




Produktbeschreibung

2748/A 2748/TA



		2748/A	2748/TA	
		2000kg	2000kg	
			Eingef.	Ausgef.
el	gerade	1400kg	1320kg	690kg
	geknickt	1100kg	900kg	390kg
	gerade	1100kg	1016kg	570kg
	geknickt	800kg	700kg	350kg

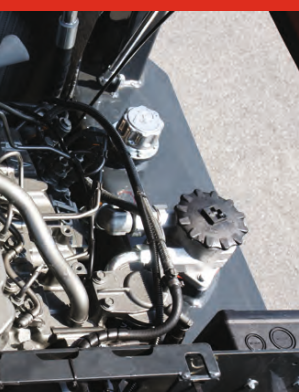

Laufruhiger Yanmar
Motor von jeder
Seite zugänglich!
Zur Staubvermeidung
seitliches Ausblasen der
Kühlerluft.



Thaler 2748/K

Preisliste



10004	Lader 2748/A	Grundausstattung	31.500 €
Motor:	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor , wassergekühlt, 35,4 KW (48PS) bei 3000 U/min., 0-20 km/h,		
Antrieb:	hydrostatischer Fahntrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Planetenantrieb, Bereifung: Farmer 10.0/75-15.3-AS Profil,		
Bremsen:	Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend,		
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 51 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschuttschläuche, vollhydraulische Knickpendellenkung mit 2 Zylindern		
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,		
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiweghahn, Dieseltank 36 ltr.; Hydrauliktank 36 ltr.; Batteriehaupschalter		




Sonderausstattung:

Bezeichnung:	Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
734 Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn	530 €
741 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn	530 €
740 Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739 Aufnahme andere Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn (Rücksprache)	530 €
896 3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
744 Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4.Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend mechanisch)	440 €
812 Batteriehaupschalter nach außen verlegt	120 €
780 Kippanschlüsse hinten doppelwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
790 Selbstsperrdifferenzial 40%	625 €
749 Druckloser Rücklauf DN 12	220 €
900 Zahnradpumpe 20 ccm (ca. 60 ltr.)	150 €
795 Dämpfungssystem für Hubschwinge	620 €
750 Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753 Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754 TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung StVZO)	335 €
755 Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
796 Bremslicht	210 €
797 Steckdose hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846 1 zusätzlichen LED Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
758 1 zusätzlichen LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	95 €
770 Industrieprofil 27x10.50-15 (Maschinenbreite ca. 1,16 mtr., Maschinenhöhe 2,17mtr.)	690 €
772 Breitreifen 400/50-15 AS (Maschinenbreite ca.1,38 mtr., 2,22 mtr.)	990 €
764 Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen / schmal	140 €
765 Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen / schmal	140 €
766 Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen / breit	340 €
767 Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen / breit	340 €
775 Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
792 25 km/h Variante	550 €
776 1 Zusatzgewicht hinten 27 kg	130 €
777 2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778 3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779 Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781 Kugelkopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
10960 Rops-Bügel 27xx	315 €
910 Rops-Fops Dach hydraulisch absenkbar um 25 cm	1290 €
817 Motorvorwärmung 230V	675 €
783 Motorschutzwanne	195 €
803 Werkzeugkiste	120 €
788 Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840 Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
13118 Ersatzteilliste	35 €
805 Standardsitz mit Sitzheizung	200 €
786 Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
785 Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855 Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
59 Lader Palettenverladung	140 €
Frachtkosten	400 €



Thaler 2748/K

Datenblatt

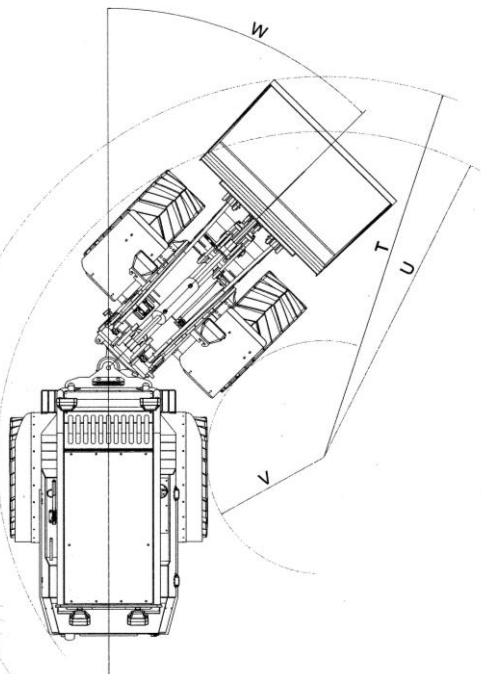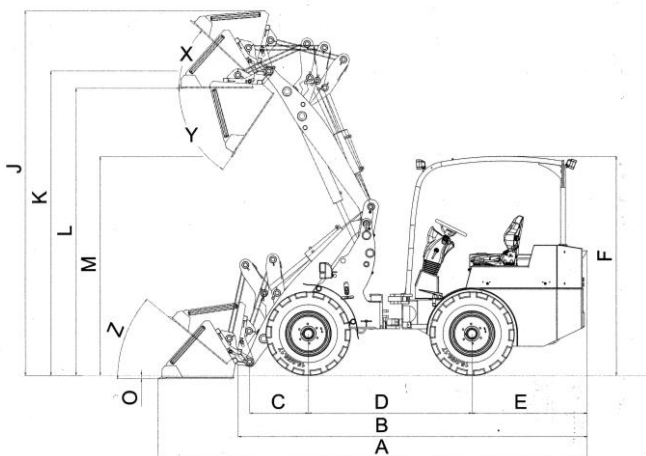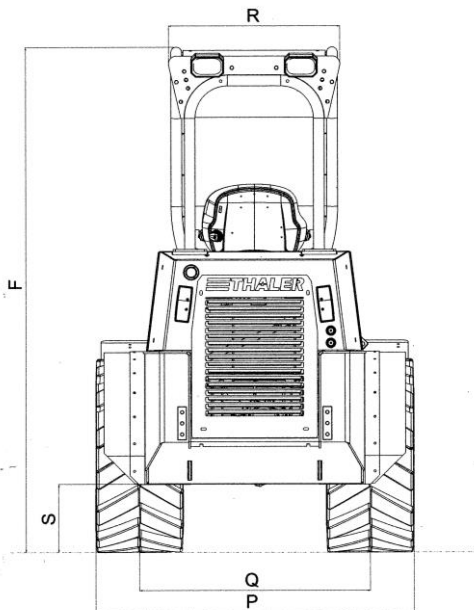

Hubkraft 2000 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 1400 kg

Maschine geknickt (55°) 1100 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 1100 kg

Maschine geknickt (55°) 800 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	4300 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3480 mm
	Achsmitte bis	
C	Schaufelbolzen	592 mm
D	Radabstand	1740 mm
E	Hecküberhang	980 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2200 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3710 mm
	max. Höhe am	
K	Schaufeldrehpunkt	3110 mm
L	Überladehöhe	2950 mm
M	max. Ausschütthöhe	2273 mm
O	Schürftiefe	45 mm
P	Gesamtbreite Standard	1160 mm
Q	Spurbreite	900 mm
R	Breite über Bügel	660 mm
S	Bodenfreiheit	258 mm
T	max. Radius	2550 mm
U	Radius am Außenrand	2190 mm
V	Innenradius	830 mm
W	Knickwinkel	55°
	Rückrollwinkel bei max.	
X	Hubhöhe	40°
Y	max. Auskippwinkel	56°
Z	Rückrollwinkel am Boden	45°
	Vorderachsgewicht	700 kg
	Hinterachsgewicht	1310 kg
	Leergewicht	2110 kg
	Betriebsgewicht	2340 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

3150/A

Soma
Land- u. Forsttechnik

Fops-Rops Schutzbügel

Der serienmäßige Fops-Rops-Schutzbügel im neuen Design garantiert die Sicherheit des Fahrers.

Der Fahrerstand ist zusätzlich mit einem komfortablen Fahrersitz mit Sicherheitsgurt ausgestattet.

Bedienelemente

Einhebel-Kreuzsteuerung für exakte Bedienung.

Ausgerüstet mit Straßensperre.

Serienmäßiger dritter Steuerkreis mit beidseitiger Tippfunktion: Hebel kann zusätzlich in Null und in einer Arbeitsstellung gerastet werden.

Knickgelenk

Die robuste und stabile Bauweise garantiert eine lange Einsatzzeit auch in schwierigem Gelände.

Weitere Besonderheiten

Besonderer Schutz aller verbauten Komponenten durch massive Rahmenbauweise.

Der optimale Auskippwinkel ermöglicht eine 100% Entleerung des Schüttguts.

Unglaublich viel Kraft bei geringsten Abmessungen erlauben Arbeiten auch auf kleinstem Raum.

Serienmäßige verschleißfreie Lamellenbremse an der Hinterachse mit Planetenantrieb.

**Quer eingebauter Perkins-Motor
für hohen Wartungskomfort**



Groß dimensioniertes
Knickgelenk
Lenkzylinder

Pendelachse



Produktbeschreibung

3150/A



ersoniertes
enk mit 2
lindern

hinten -->



Enorme
Hubkraft auch bei 55° Lenkeinschlag

Thaler 3150/A

Preisliste



10006	Lader 3150/A	Grundausrüstung	33.900 €
Motor:	4-Zylinder Perkinsmotor, wassergekühlt, 36,3 KW (50 PS) bei 2800 U/min., 0-20 km/h,		
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Planetenantrieb, Bereifung: Farmer 10.0/75-15.3-AS Profil,		
Bremsen:	Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend,		
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 51 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knicklenkung mit 2 Zylindern, Hydraulikschutzschläuche,		
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoff-, Temperaturanzeige und Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,		
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Aufnahme Thaler) über Dreivegehahn, Dieseltank 36ltr.; Hydrauliktank 36ltr.; Batteriehaupschalter		

ca. 30% mehr Standfestigkeit durch Pendelachse hinten




Sonderausstattung:

Bezeichnung:	Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
734 Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreivegehahn	530 €
741 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreivegehahn	530 €
740 Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738 Aufnahme andere Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739 Aufnahme andere Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreivegehahn (Rücksprache)	530 €
896 3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
744 Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend, mechanisch)	440 €
812 Batteriehaupschalter nach außen verlegt	120 €
790 Selbstsperrdifferenzial 40%	625 €
780 Kippanschlüsse hinten doppelwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
749 Druckloser Rücklauf DN 12	220 €
823 Zahnradpumpe 20 ccm (ca. 60 ltr.)	150 €
795 Dämpfungssystem für Hubschwinge	620 €
750 Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753 Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754 TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung StVZO)	335 €
755 Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
796 Bremslicht	210 €
797 Steckdose Hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846 1 zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
756 1 zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer vorne auf Fobs-Robs Bügel	95 €
757 2 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer vorne auf Fobs-Robs Bügel	190 €
758 1 zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fops-Robs-Bügel	95 €
770 Lader Reifen Industrieprofil 27x10.50-15 (Maschinenbreite ca. 1,16 mtr. Maschinenhöhe 2,17mtr.)	690 €
772 Breitreifen 400/50-15AS (Maschinenbreite ca. 1,38 mtr. Maschinenhöhe 2,22 mtr)	990 €
764 Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen / schmal	140 €
765 Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen / schmal	140 €
766 Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen / breit	340 €
767 Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen / breit	340 €
775 Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
798 Kotflügelverbreiterung hinten bei Breitreifen	205 €
793 25 km/h Variante	1000 €
799 1 Satz Zusatzgewicht seitlich 68kg	255 €
800 2 Satz Zusatzgewichte seitlich (je 68 kg)	510 €
776 1 Zusatzgewicht hinten (27 kg)	130 €
777 2 Zusatzgewichte hinten (je 27kg)	260 €
778 3 Zusatzgewicht hinten (je 27 kg)	390 €
779 Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781 Kugelkopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
813 Staubzyklon	150 €
817 Motorvorwärmung 230V	675 €
783 Motorschutzwanne	195 €
803 Werkzeugkiste	120 €
788 Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840 Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
10373 Ersatzteilliste	35 €
806 Komfortsitz Luftgefedert (nicht nachrüstbar)	690 €
807 Komfortsitz Luftgefedert (nicht nachrüstbar) mit Sitzheizung	810 €
786 Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
785 Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855 Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
Frachtkosten	400 €



Thaler 3150/A

Datenblatt

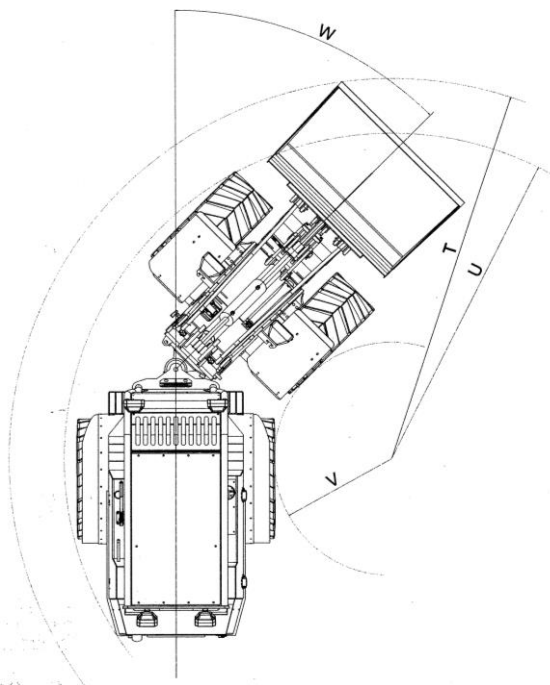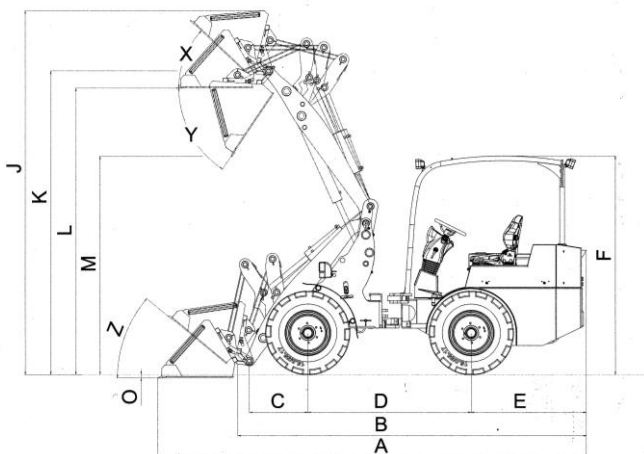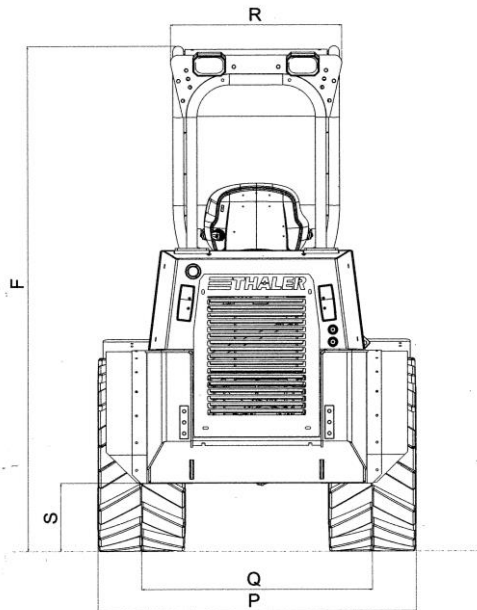

Hubkraft 2500 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 1920 kg

Maschine geknickt (55°) 1400 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 1460 kg

Maschine geknickt (55°) 1180 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	4599 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3776 mm
C	Achsmitte bis Schaufelbolzen	592 mm
D	Radabstand	1870 mm
E	Hecküberhang	1182 mm
F	Höhe über Fobs-Robs Dach	2155 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3710 mm
	max. Höhe am	3110 mm
K	Schaufeldrehpunkt	
L	Überladehöhe	2950 mm
M	max. Ausschütthöhe	2273 mm
O	Schürftiefe	45 mm
P	Gesamtbreite Standard	1160 mm
Q	Spurbreite	900 mm
R	Breite über Bügel	880 mm
S	Bodenfreiheit	258 mm
T	max. Radius	2700 mm
U	Radius am Außenrand	2350 mm
V	Innenradius	1150 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	40°
Y	max. Auskippwinkel	56°
Z	Rückrollwinkel am Boden	45°
	Vorderachsgewicht	690 kg
	Hinterachsgewicht	1900 kg
	Leergewicht	2590 kg
	Betriebsgewicht	2760 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

3248/A



3248/A

Fops-Rops Schutzbügel

Das serienmäßige Fops-Rops-Dach im neuen Design garantiert die Sicherheit des Fahrers.

Der Fahrerstand ist zusätzlich mit einem komfortablen Fahrersitz und Sicherheitsgurt ausgestattet.

Bedienelemente

Einhebel-Kreuzsteuerung für exakte Bedienung.

Ausgerüstet mit Straßensperre.

Serienmäßiger dritter Steuerkreis mit beidseitiger Tippfunktion: Hebel kann zusätzlich in Null und in einer Arbeitsstellung gerastet werden.

Knickgelenk

Starres Knickgelenk mit Pendel in der Hinterachse. Die robuste und stabile Bauweise garantiert eine lange Einsatzzeit, auch in schwierigem Gelände.

Weitere Besonderheiten

Besonder Schutz aller verbauten Komponenten durch massive Rahmenbauweise.

Der optimale Auskippwinkel ermöglicht eine 100% Entleerung des Schüttguts bei höchster Hubhöhe.

Unglaublich viel Kraft bei geringsten Abmessungen erlauben Arbeiten auch auf kleinstem Raum.

Serienmäßige verschleißfreie Lamellenbremse an der Hinterachse mit Planetenantrieb für hohe Schubkräfte.

Längseingebauter Yanmar 4 Zylinder Motor mit optimaler Wartungszugänglichkeit



- Schwingungsgedämpft
- Fahrerstand seitlich zu
- Yanmar Motor 48 PS
- Batterieauptschalter h
- Motorhaube im neuen D
- Kunststoff und doppelw
- LED-Arbeitsscheinwerfe
- optional mit geräumige





Produktbeschreibung

3248/A




ter Fahrerstand
n kippen

hinter dem Sitz
Design aus
wandig
fer: 2 vorne / 1 hinten
e Kabine



<-- Pendelachse hinten

Große dimensioniertes
Knickgelenk mit 2
Lenkzylindern --->

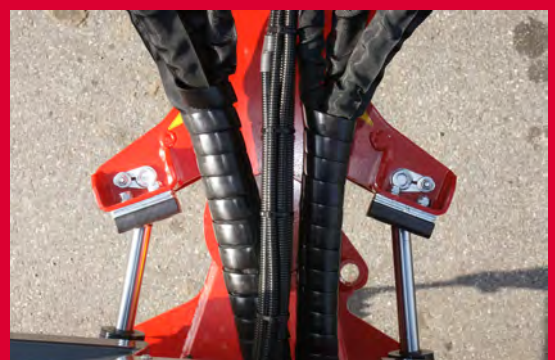

Thaler 3248/A

Preisliste



30001	Lader 3248/A	Grundausstattung	34.500 €
Motor:	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor , wassergekühlt, 35,4 KW (48PS) bei 3000 U/min., 0-20 km/h,		
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Planetenantrieb, Bereifung: Farmer 10.0/75-15.3-AS Profil,		
Bremsen:	Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend,		
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 51 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschuttschläuche, vollhydraulische Knicklenkung mit 2 Zylindern		
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,		
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiweghebel, Dieseltank 36ltr.; Hydrauliktank 36ltr.; Batterie Hauptschalter		

ca. 30% mehr Standfestigkeit durch Pendelachse hinten




Sonderausstattung:

Bezeichnung:	Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
734 Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghebel	530 €
741 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghebel	530 €
740 Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739 Aufnahme andere Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreiweghebel (Rücksprache)	530 €
896 3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
744 Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend mechanisch)	440 €
780 Kippanschlüsse hinten doppelwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
790 Selbstsperrdifferenzial 40%	625 €
749 Druckloser Rücklauf DN 12	220 €
900 Zahnradpumpe 20 ccm (ca. 60 ltr.)	150 €
795 Dämpfungssystem für Hubschwinge	620 €
750 Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753 Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754 TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung StVZO)	335 €
755 Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
796 Bremslicht	210 €
797 Steckdose hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846 1 zusätzlichen LED Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
758 1 zusätzlichen LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	95 €
770 Industrieprofil 27x10.50-15 (Maschinenbreite ca. 1,16 mtr., Maschinenhöhe 2,17mtr.)	690 €
772 Breitreifen 400/50-15 AS (Maschinenbreite ca. 1,38 mtr., 2,22 mtr.)	990 €
764 Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen / schmal	140 €
765 Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen / schmal	140 €
766 Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen / breit	340 €
767 Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen / breit	340 €
775 Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
798 Kotflügelverbreiterung hinten bei Breitreifen	205 €
792 25 km/h Variante	550 €
779 Abschleppvorrichtung	120 €
781 Kugelkopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
917 Kabine Standard mit 2 Türen und Heizung	4400 €
918 Teilkabine Frontscheibe / Heckscheibe / Dachscheibe	3400 €
817 Motorvorwärmung 230V	675 €
783 Motorschutzwanne	195 €
803 Werkzeugkiste	120 €
788 Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840 Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
13118 Ersatzteilliste	35 €
805 Standardsitz mit Sitzheizung	200 €
786 Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
785 Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855 Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
Frachtkosten	400 €



Thaler 3248/A

Datenblatt

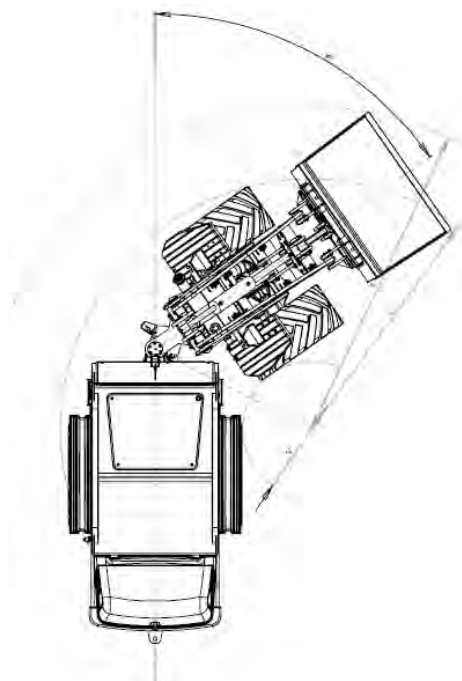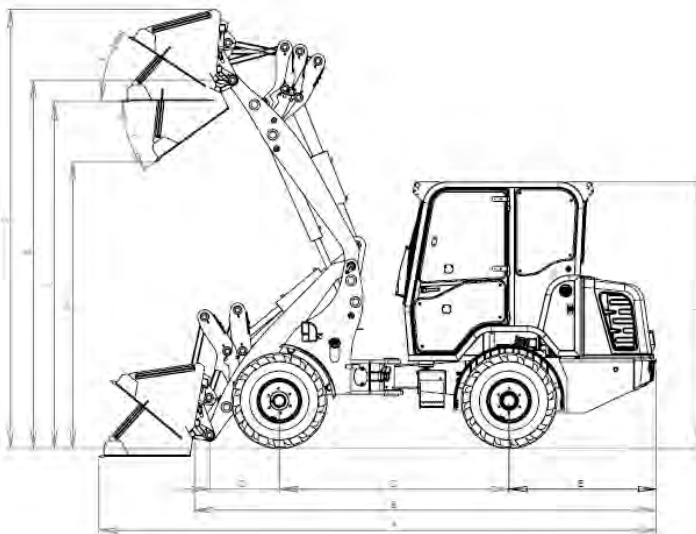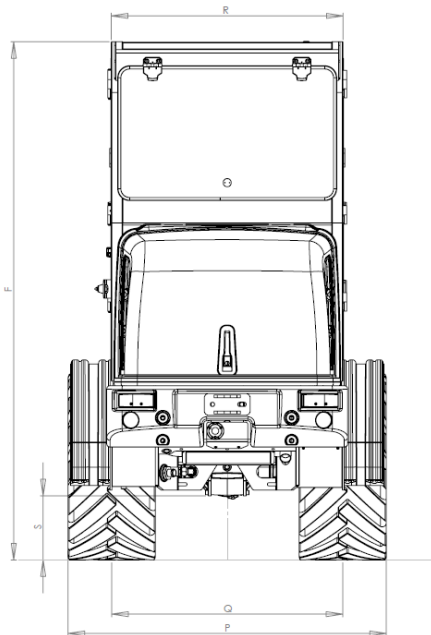

Hubkraft 2500 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 2200 kg

Maschine geknickt (55°) 1700 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 2000 kg

Maschine geknickt (55°) 1500 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	4731 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3923 mm
C	Achsmitte bis Schaufelbolzen	592 mm
D	Radabstand	1950 mm
E	Hecküberhang	1249 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2260 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3739 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	3122 mm
L	Überladehöhe	2950 mm
M	max. Ausschütthöhe	2273 mm
O	Schürftiefe	45 mm
P	Gesamtbreite Standard	1160 mm
Q	Spurbreite	1006 mm
R	Breite über Bügel	1010 mm
S	Bodenfreiheit	280 mm
T	max. Radius	2694 mm
U	Radius am Außenrand	2382 mm
V	Innenradius	1150 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	44°
Y	max. Auskippwinkel	39°
Z	Rückrollwinkel am Boden	40°
	Vorderachsgewicht	690 kg
	Hinterachsgewicht	1900 kg
	Leergewicht	ca. 2600 kg
	Betriebsgewicht	ca. 2900 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

4061/A

Soma
Land- u. Forsttechnik

Unglaublich viel Kraft trotz kompakter Abmessungen. Optimale Ergonomie ermöglicht viele ermüdungsfreie Arbeitsstunden.

Der 4061/A setzt neue Standards im Bereich Hubkraft und Kippplast (gerade und geknickt 55°).

Durch den optimalen Auskippwinkel ist eine 100% Entleerung des Schüttgutes möglich.

Ausreichend Kopf- und Beinfreiheit bei einer niedrigen Gesamthöhe von nur 2200mm.

Niedrige Schwingenlagerung für optimale Sicht nach vorne.

Teflonbeschichtete Stahlbüchsen bei allen Lagern.

35%- Erhöhung der Standfestigkeit aufgrund der **pendelnd aufgehängten** Hinterachse.

Beste Standsicherheit bei 55° Lenkeinschlag und 1600kg auf der Palettengabel



**Der große Einschlagswi
Arbeiten auf engstem R**

V





Produktbeschreibung

4061/A



ankel ermöglicht
aum

^
**Die Pendelachse ermöglicht
optimale Traktion und Handling
auch auf schwierigstem Gelände**



**Quer eingebauter
Perkins
Motor für
optimale
Zugänglichkeit bei
Wartungsarbeiten.**



Thaler 4061/A

Preisliste



10007	Lader 4061/A	Grundausrüstung	38.400 €
Motor:	4-Zylinder Perkins Motor, wassergekühlt, 44KW(61PS) bei 2800 U/min., 0 – 20 km/h,		
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig, mit hydr. Inch-Brems-Pedal, Bereifung: Farmer 11.5/80-15.3 AS Profil, Selbstsperrdifferenzial 40% auf beide Achsen, Planetenantrieb, Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend,		
Bremsen:	Betriebsbremse: Lamellenbremse in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend,		
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 66 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschuttschläuche,		
Lenkung:	vollhydraulische Knicklenkung mit 2 Zylindern,		
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar , Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige,		
Zubehör:	mech. gefederter Sitz, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, 3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten auf Dach montiert, CE-Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiweghahn, Dieseltank 56 ltr. und Hydrauliktank 43 ltr.; Batteriehaupschalter		

ca. 30% mehr Standfestigkeit durch Pendelachse hinten

Sonderausstattung




Bezeichnung: Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

734	Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn	530 €
741	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn	530 €
740	Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn (Rücksprache)	530 €
896	3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
744	Zus. Steuerkreis doppeltwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend, mechanisch)	440 €
812	Batteriehaupschalter nach außen verlegt	120 €
780	Kippanschlüsse hinten doppeltwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
749	Druckloser Rücklauf DN 12	220 €
795	Dämpfungssystem für Hubschwinge	620 €
750	Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753	Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754	TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung STVZO)	335 €
755	Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
796	Bremslicht	210 €
797	Steckdose hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846	1 zusätzlichen LED Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
758	1 zusätzlichen LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fops-Rops-Bügel	95 €
774	Breitreifen 380/55-17 AS (Maschinenbreite 1,50 mtr., Maschinenhöhe 2,22 mtr.)	990 €
764	Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen / schmal	140 €
765	Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen / schmal	140 €
766	Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen / breit	340 €
767	Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen / breit	340 €
775	Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
798	Kotflügelverbreiterung hinten bei Breitreifen	205 €
794	25 km/h Variante	1200 €
801	1 Satz Zusatzgewicht seitlich 74 kg	275 €
776	1 Zusatzgewicht hinten 27 kg	130 €
777	2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778	3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779	Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781	Kugelpf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
813	Staubzyklon	150 €
817	Motorvorwärmung 230V	675 €
783	Motorschutzwanne	195 €
803	Werkzeugkiste	120 €
788	Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
806	Komfortsitz luftgefedert Aufpreis (nicht nachrüstbar)	690 €
807	Komfortsitz luftgefedert Aufpreis (nicht nachrüstbar) mit Sitzheizung	810 €
786	Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
840	Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
10374	Ersatzteilliste	35 €
785	Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855	Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
	Frachtkosten	400 €



Thaler 4061/A

Datenblatt

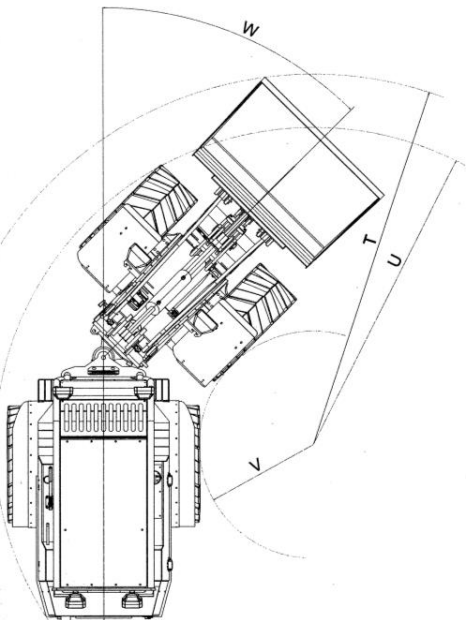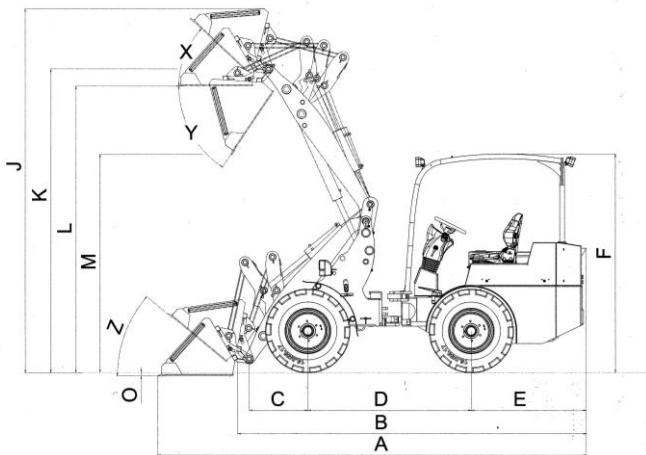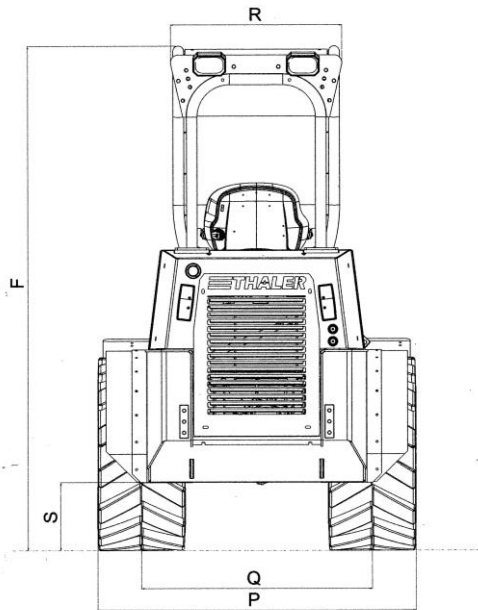

Hubkraft 2900 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 1960 kg

Maschine geknickt (55°) 1520 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Maschine gerade 1600 kg

Maschine geknickt (55°) 1200 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	5000 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	4220 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	740 mm
D	Radabstand	1930 mm
E	Hecküberhang	1250 mm
F	Höhe über Fobs-Robs Dach	2200 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3880 mm
	max. Höhe am	3290 mm
K	Schaufeldrehpunkt	
L	Überladehöhe	3160 mm
M	max. Ausschütthöhe	2310 mm
O	Schürftiefe	80 mm
P	Gesamtbreite Standard	1360 mm
Q	Spurbreite	1070 mm
R	Breite über Bügel	880 mm
S	Bodenfreiheit	300 mm
T	max. Radius	3400 mm
U	Radius am Außenrand	3055 mm
V	Innenradius	920 mm
W	Knickwinkel	55°
	Rückrollwinkel bei max. Hub-	40°
X	höhe	
Y	max. Auskippwinkel	56°
Z	Rückrollwinkel am Boden	40°
	Vorderachsgewicht	970 kg
	Hinterachsgewicht	2260 kg
	Leergewicht	3230 kg
	Betriebsgewicht	3580 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

2748/TA

Soma
Land- u. Forsttechnik

Unsere neuen Mittleren, Kompakt und Kraftvoll...

Die Firma Thaler setzt mit dem neuen 2748 Modellen, kompakte, wendige und kraftvolle Maschinen, neue Maßstäbe in der Kompaktladerklasse. Eine ausgereifte Technik verbunden mit neuen Möglichkeiten.

Unabhängige Geschwindigkeits- regelung (Hand-Inch)

Die Unabhängige Geschwindigkeitsregelung kann per Knopfdruck eingeschaltet und ausgeschaltet werden, so ist ein schnelles Wenden oder eine Fahrstreckenüberbrückung ohne die eingestellte langsame Arbeitsgeschwindigkeit zu verändern, möglich.

Weitere Besonderheiten

Der Einschlagwinkel von 55° überzeugt bei Arbeiten auf engstem Raum. Verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad. Planetenantriebe an den Achsen. Große Hubhöhen und Auskippwinkel sorgen für eine optimale Entleerung.

Bedienungselemente

Einhebel-Kreuzsteuerung für exakte Bedienung. Ausgerüstet mit Straßensperre. Serienmäßiger dritter Steuerkreis mit beidseitiger Tippfunktion: Hebel kann zusätzlich in Null- und in einer Arbeitsstellung gerastet werden.

Knickpendelgelenk

Die robuste und stabile Bauweise mit 2 Lenkzylindern sorgen für ein stabiles Lenkverhalten und lange Einsatzzeit.



Hubkraft

**Kipplast
Schaufel**

**Kipplast
Palettengabe**






Produktbeschreibung

2748/TA



		2748/A	2748/TA	
		2000kg	2000kg	
			Eingef.	Ausgef.
el	gerade	1400kg	1320kg	690kg
	geknickt	1100kg	900kg	390kg
	gerade	1100kg	1016kg	570kg
	geknickt	800kg	700kg	350kg

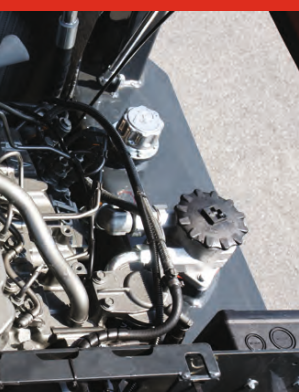

**Laufruhiger Yanmar
Motor von jeder
Seite zugänglich!**

**Zur Staubvermeidung
seitliches Ausblasen der
Kühlerluft.**



Thaler 2748/TA

Preisliste



10008 Lader 2748/TA Grundausrüstung 36.200 €

Motor:	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 35,4 KW (48 PS) bei 3000 U/min., 0 – 20 km/h,
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Planetenantrieb, Bereifung: 400/50-15 (Breitbereifung),
Bremsen:	Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse,
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 51 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10) und mech. Tippfunktion und Raste, elektrische Bedienung des Teleskoparms, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knickpendellenkung mit 2 Zylindern, Hydraulikschutzschläuche
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige und Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE- Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiweghahn, Dieseltank 36 ltr. und Hydrauliktank 36 ltr., Batteriehaupschalter


Sonderausstattung

Bezeichnung:	Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
734 Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn	530 €
741 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn	530 €
740 Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn (Rücksprache)	530 €
744 Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend, mechanisch) <u>nur in Verbindung mit 812 Batteriehaupschalter außen</u>	440 €
896 3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
812 Batteriehaupschalter nach außen verlegt	120 €
780 Kippanschlüsse hinten doppelwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
790 Selbstsperrdifferenzial 40%	625 €
749 Druckloser Rücklauf DN 12	220 €
823 Zahnradpumpe 20 ccm (ca. 60 ltr.)	150 €
795 Dämpfungssystem für Hubschwinge	620 €
750 Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753 Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754 TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung StVZO)	335 €
755 Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
796 Bremslicht	210 €
797 Steckdose Hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846 1 zusätzlichen LED Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
758 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fops-Rops-Bügel	95 €
764 Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen / schmal	140 €
765 Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen / schmal	140 €
766 Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen / breit	340 €
767 Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen / breit	340 €
775 Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
792 25 km/h Variante	550 €
776 1 Zusatzgewichte hinten 27 kg	130 €
777 2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778 3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779 Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781 Kugelkopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
910 Rops-Fops Dach hydraulisch absenkbar 25cm	1290 €
817 Motorvorwärmung 230V	675 €
783 Motorschutzwanne	195 €
803 Werkzeugkiste	120 €
788 Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840 Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
13490 Ersatzteilliste	35 €
786 Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
785 Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855 Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
Frachtkosten	400 €



Thaler 2748/TA

Datenblatt

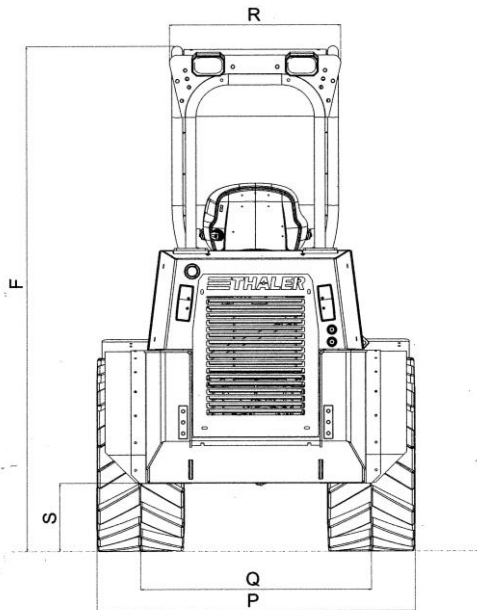

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal Eingef. Ausgef.

ca. Maschine gerade 1020 kg 570 kg

ca. Maschine geknickt (55°) 700 kg 350 kg

Hubkraft


2000 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal Eingef. Ausgef.

ca. Maschine gerade 1320 kg 690 kg

ca. Maschine geknickt (55°) 900 kg 390 kg

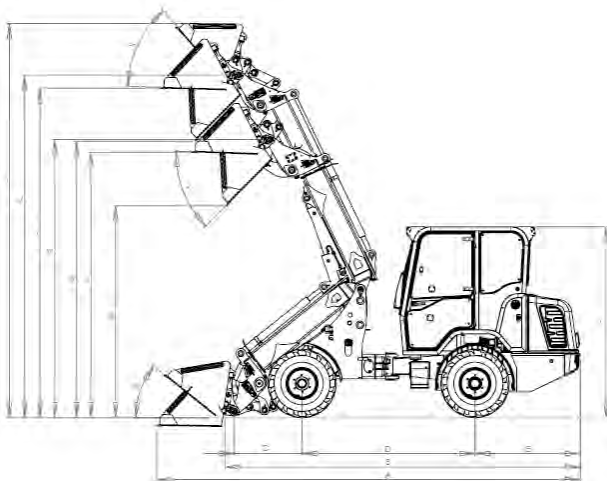

A	Gesamtlänge mit Schaufel	4730/5660 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3790/4860 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	920/1980 mm
D	Radabstand	1830 mm
E	Hecküberhang	960 mm
F	Höhe über Fobs-Robs Dach	2200 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3870/4620 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	3292/4056 mm
L	Überladehöhe	3142/3897 mm
M	max. Ausschütthöhe	2480/3265 mm
O	Schürftiefe	40 mm
P	Gesamtbreite Standard	1380 mm
Q	Spurbreite	1010 mm
R	Breite über Bügel	660 mm
S	Bodenfreiheit	258 mm
T	max. Radius	2550 mm
U	Radius am Außenrand	2350 mm
V	Innenradius	950 mm
W	Knickwinkel	55°
	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	130°
X	max. Auskippwinkel	55°
Z	Rückrollwinkel am Boden	44°
	Vorderachsgewicht	1140 kg
	Hinterachsgewicht	1320 kg
	Leergewicht	2460 kg
	Betriebsgewicht	2700 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

3150/TA

Soma
Land- u. Forsttechnik

- Optimale Lastenkontrolle bei einer Gesamtarbeitshöhe von 4620 mm
- Teleskoprohr gelagert mit Polymaid Gleitplatte
- Teflonbeschichtete Stahlbüchsen bei allen Lagern
- Optionales Selbstsperrdifferential für einwandfreies Handling
- serienmäßiger Multifunktionsjoystick mit allen notwendigen Funktionalitäten
- Verbesserte Ergonomie ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.

Profitieren auch Sie von der jahrelangen Erfahrung im Bau von Teleskopladern



**Gesamtarbeitsbreite
4620 mm**

**Hohe Standsicherheit
auch im aus-
gefahrenen Zustand**





Produktbeschreibung

3150/TA



Quer eingebauter
Perkins-Motor
ermöglicht optimale
Schwerpunktverlagerung



Thaler 3150/TA

Preisliste



100010	Lader 3150/TA Grundausrüstung	38.800 €
Motor:	4-Zylinder Perkins Motor, wassergekühlt, 36,3 KW (50 PS) bei 2800 U/min., 0 – 20 km/h,	
Antrieb:	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Planetenantrieb, Bereifung : 400/50-15 (Breitbereifung),	
Bremsen:	Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse,	
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 51 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10) und mech. Tippfunktion und Raste , elektrische Bedienung des Teleskoparms, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knicklenkung mit 2 Zylindern, Hydraulikschutzschläuche,	
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,	
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 1x hinten und 2x vorne oben am Dach montiert , CE - Abnahme; Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dre iwegehahn, Dieseltank 52 ltr, Hydrauliktank 36 ltr, Batteriehaupschalter	

ca.30% mehr Standfestigkeit durch Pendelachse hinten


Sonderausstattung

Bezeichnung:	Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
734 Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dre iwegehahn	530 €
741 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dre iwegehahn	530 €
740 Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dre iwegehahn (Rücksprache)	530 €
744 Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend, mechanisch)	440 €
896 3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
812 Batteriehaupschalter nach außen verelgt	120 €
780 Kippanschlüsse hinten doppelwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
790 Selbstsperrdifferenzial 40%	625 €
749 Druckloser Rücklauf DN 12	220 €
823 Zahnradpumpe 20 ccm (ca. 60 ltr.)	150 €
795 Dämpfungssystem für Hubschwinge	620 €
750 Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753 Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754 TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung StVZO)	335 €
755 Rundumleuchte (abnehmbar)	255 €
796 Bremslicht	210 €
797 Steckdose hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
758 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs-Bügel	95 €
764 Wasserfüllung Vorderachse Standardbereifung / schmal	140 €
765 Wasserfüllung Hinterachse Standardbereifung / schmal	140 €
766 Wasserfüllung Vorderachse Breitbereifung / breit	340 €
767 Wasserfüllung Hinterachse Breitbereifung / breit	340 €
775 Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
798 Kotflügelverbreiterung hinten bei Breitreifen	205 €
793 25 km/h Variante	1000 €
776 1 Zusatzgewicht hinten 27 kg	130 €
777 2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778 3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779 Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781 Kugelkopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
813 Staubzyklon	150 €
817 Motorvorwärmung 230V	675 €
783 Motorschutzwanne	195 €
803 Werkzeugkiste	120 €
788 Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840 Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
10375 Ersatzteilliste	35 €
806 Komfortsitz luftgefedert (nicht nachrüstbar)	690 €
807 Komfortsitz luftgefedert (nicht nachrüstbar) mit Sitzheizung	810 €
786 Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
785 Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855 Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
Frachtkosten	400 €



Thaler 3150/TA

Datenblatt

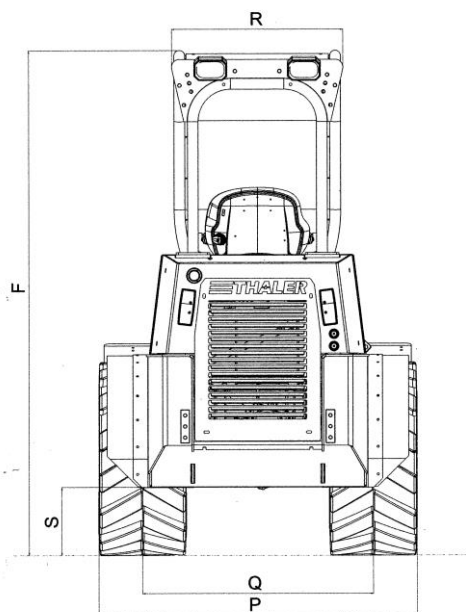

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Eingef. Ausgef.

ca. Maschine gerade **1480 kg 920 kg**

ca. Maschine geknickt (55°) **1120 kg 580 kg**

Hubkraft

2500 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Eingef. Ausgef.



ca. Maschine gerade **1760 kg 1020 kg**

ca. Maschine geknickt (55°) **1300 kg 700 kg**

Hubgerüst oben

ca. Maschine gerade **1180 kg 620 kg**

ca. Maschine geknickt (55°) **820 kg 280 kg**

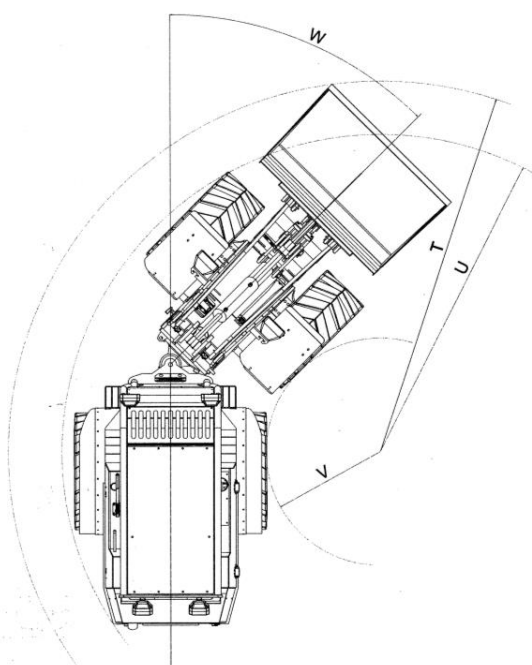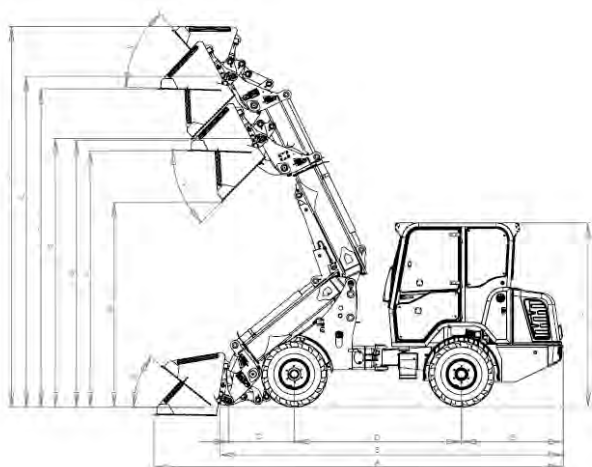

A	Gesamtlänge mit Schaufel	4610/5550 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3940/4880 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	920/1980 mm
D	Radabstand	1970 mm
E	Hecküberhang	1182 mm
F	Höhe über Fobs-Robs Dach	2155 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3870/4620 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	3292/4056 mm
L	Überladehöhe	3142/3897 mm
M	max. Ausschütthöhe	2580/3340 mm
O	Schürftiefe	40 mm
P	Gesamtbreite Standard	1380 mm
Q	Spurbreite	1010 mm
R	Breite über Bügel	880 mm
S	Bodenfreiheit	258 mm
T	max. Radius	2700 mm
U	Radius am Außenrand	2415 mm
V	Innenradius	1215 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hub-höhe	130°
Y	max. Auskippwinkel	55°
Z	Rückrollwinkel am Boden	44°
	Vorderachsgewicht	800 kg
	Hinterachsgewicht	1900 kg
	Leergewicht	2850 kg
	Betriebsgewicht	3180 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

3248/TA

Soma
Land- u. Forsttechnik

3248/TA

Der Teleskop-Lader 3248/TA setzt neue Maßstäbe in seiner Klasse:

- Optimale Lastenkontrolle bei einer Gesamtarbeitshöhe von 4620 mm
- Teleskoprohr gelagert mit Polymaid Gleitplatte
- Tefonbeschichtete Stahlbüchsen bei allen Lagern
- serienmäßiger Multifunktionsjoystick mit allen notwendigen Funktionen
- Verbesserte Ergonomie ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Optionales Selbstsperrdifferential (40%) für einwandfreies Handling



- Schwingungsgedämpfter Fahrerstuhl
- Fahrerstand seitlich zu kippen
- großer Fußraum
- serienmäßiger Yanmar Motor 48 P
- Batterieauptschalter hinter dem
- Lamellenbremse im Ölbad
- Schmiernippel wurden nach außen
- Gussgewicht für optimale Gewichtsverteilung, insbesondere bei hohen

Hohe Standsicherheit auch im ausgefahrenen Zustand





Produktbeschreibung

3248/TA



and

S
Sitz

n gelegt
s-
n Lasten



**Längseingebauter Yanmar
Motor für optimale Wartung**

Thaler 3248/TA

Preisliste



30002 Lader 3248/TA Grundausrüstung 39.200 €

Motor:	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 35,4 KW (48 PS) bei 3000 U/min., 0 – 20 km/h,
Antrieb:	hydrostatischer Fährantrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Planetenantrieb, Bereifung: 400/50-15 (Breitbereifung),
Bremsen:	Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse : Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse,
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 51 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10) und mech. Tippfunktion und Raste, elektrische Bedienung des Teleskoparms, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knicklenkung mit 2 Zylindern, Hydraulikschutzschläuche
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige und Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie,
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE– Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiweghahn, Dieseltank 36 ltr. und Hydrauliktank 36 ltr., Batteriehaupschalter

ca.30% mehr Standfestigkeit durch Pendelachse hinten

Sonderausstattung:

Bezeichnung:




Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

734	Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn	530 €
741	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn	530 €
740	Aufnahme andere Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn (Rücksprache)	530 €
744	Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend, mechanisch)	440 €
896	3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
780	Kippanschlüsse hinten doppelwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
790	Selbstsperrdifferenzial 40%	625 €
749	Druckloser Rücklauf DN 12	220 €
823	Zahnradpumpe 20 ccm (ca. 60 ltr.)	150 €
795	Dämpfungssystem für Hubschwinge	620 €
750	Sicherheitspaket (2x Elektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753	Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754	TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung STVZO)	335 €
755	Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
796	Bremslicht	210 €
797	Steckdose Hinten 7-Polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846	1 zusätzlichen LED Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
758	1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fops-Rops-Bügel	95 €
764	Wasserfüllung Vorderachse Standardreifen / schmal	140 €
765	Wasserfüllung Hinterachse Standardreifen / schmal	140 €
766	Wasserfüllung Vorderachse Breitreifen / breit	340 €
767	Wasserfüllung Hinterachse Breitreifen / breit	340 €
775	Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
798	Kotflügelverbreiterung hinten bei Breitreifen	205 €
792	25 km/h Variante	550 €
779	Abschleppvorrichtung	120 €
781	Kugelpfopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
917	Kabine Standard mit 2 Türen und Heizung	4400 €
918	Teilkabine Frontscheibe / Heckscheibe / Dachscheibe	3400 €
817	Motorvorwärmung 230V	675 €
783	Motorschutzwanne	195 €
803	Werkzeugkiste	120 €
788	Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840	Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
13490	Ersatzteilliste	35 €
786	Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
785	Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855	Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
	Frachtkosten	400 €



Thaler 3248/TA

Datenblatt

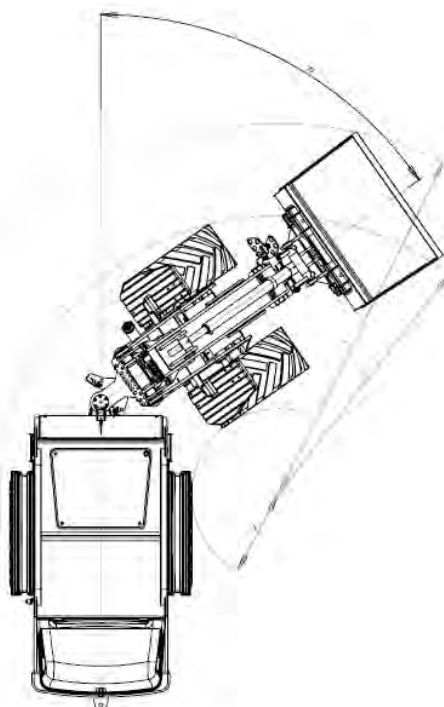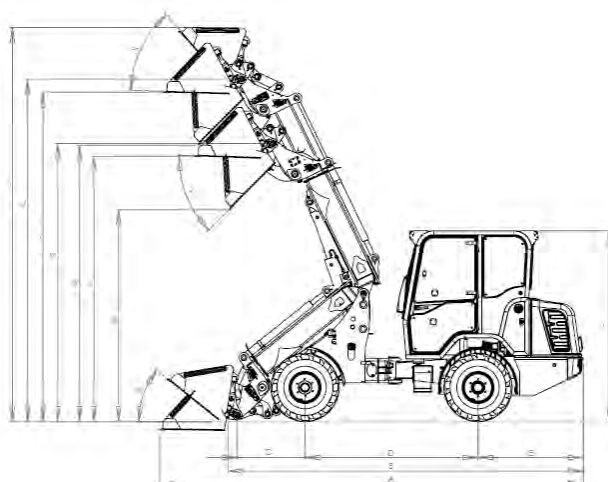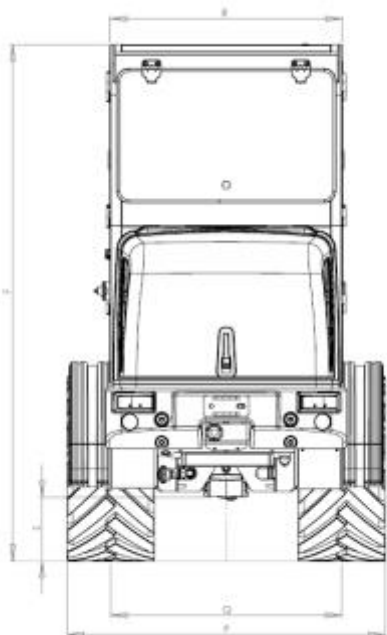

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst <u>horizontal</u>	Eingef.	Ausgef.
ca. Maschine gerade	2000 kg	1000 kg
ca. Maschine geknickt (55°)	1500 kg	700 kg

Hubkraft

2500 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst <u>horizontal</u>	Eingef.	Ausgef.
ca. Maschine gerade	2200 kg	1200 kg
ca. Maschine geknickt (55°)	1600 kg	900 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	5021 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	4212 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	800 mm
D	Radabstand	2050 mm
E	Hecküberhang	1249 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2260 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	4664 mm
	max. Höhe am	3292/4056 mm
K	Schaufeldrehpunkt	
L	Überladehöhe	3142/3897 mm
M	max. Ausschütthöhe	2508/3272 mm
O	Schürftiefe	40 mm
P	Gesamtbreite Standard	1386 mm
Q	Spurbreite	1006 mm
R	Breite über Bügel	1010 mm
S	Bodenfreiheit	280 mm
T	max. Radius	2574 mm
U	Radius am Außenrand	2967 mm
V	Innenradius	1257 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	47°
Y	max. Auskippwinkel	47°
Z	Rückrollwinkel am Boden	39°
	Vorderachsgewicht	800 kg
	Hinterachsgewicht	1900 kg
	Leergewicht	2700 kg
	Betriebsgewicht	3000 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

4061/TA

Soma
Land- u. Forsttechnik

Der neue Teleskoplader 4061/TA setzt Maßstäbe im Bereich der Oberklasse:

Die **pendelnd aufgehängte** Hinterachse bringt die Fahreigenschaften in eine ganz neue Dimension und erhöht die Standfestigkeit um 35%.

10 Tonnen-Achsen mit Planetenantrieb und Selbstsperrdifferential für extrem hohe Schubkräfte.

Verschleißfreie Lamellenbremse in der Hinterachse

Der serienmäßige Fops-Rops Schutzbügel im neuen Design garantiert die Sicherheit des Fahrers.



Gesamtarbeitshöhe: 4900mm



serienmäßiger Multifunktionsjoystick mit allen relevanten Funktionen und hoher Funktionalität

Großzügig dimensionierte Fahrerstation mit 2 Le...



Produktbeschreibung

4061/TA



**Diese Anbaugeräte ermöglichen
einen universellen Einsatz**



Joystick mit
...
...
...

es Knick-
ankzylinder



Thaler 4061/TA

Preisliste



10011 Lader 4061/TA Grundausrüstung 43.800 €

Motor:	4-Zylinder Perkins Motor, wassergekühlt, 44KW(61PS) bei 2800 U/min., 0-20 km/h, hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel,
Antrieb:	2-stufig, mit hydr. Inch-Brems-Pedal Bereifung: Farmer 15.0/55-17 AS Profil, Selbstsperrdifferenzial 40% auf beiden Achsen, Planetenantrieb,
Bremsen:	Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder,
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 66 ltr., Einhebelsteuerung mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10) und elektronische Tippfunktion sowie elektrische Bedienung des Telekoparms, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, vollhydraulische Knicklenkung mit 2 Zylindern, Hydraulikschutzschläuche
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar , Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie ,
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 1x hinten und 2x vorne oben am Dach montiert, Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreibegehahn, CE- Abnahme, Dieseltank 86 ltr. und Hydrauliktank 43ltr., Batteriehaupschalter

ca. 30% mehr Standfestigkeit durch Pendelachse hinten

Sonderausstattung

Bezeichnung:


Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

734	Hydraulische Verriegelung Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät	420 €
736	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
737	Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn	530 €
741	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
742	SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn	530 €
740	Aufnahme anderer Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
739	Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Dreibegehahn (Rücksprache)	530 €
744	Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderscheiber einseitig rastend, mechanisch)	440 €
896	3. Steuerkreis hydraulisch proportionale Steuerung mit 1facher Raste	590 €
812	Batteriehaupschalter nach außen verlegt	120 €
780	Kippanschlüsse hinten doppelwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
749	Druckloser Rücklauf DN12	220 €
795	Dämpfungssystem für Hubschwinge	620 €
750	Sicherheitspaket (2xElektromagnetventil stromlos geschlossen)	380 €
753	Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754	TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung STVZO)	335 €
755	Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
796	Bremslicht	210 €
797	Steckdose hinten 7-polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846	1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
758	1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	95 €
764	Wasserfüllung Vorderachse Standardbereifung / schmal	140 €
765	Wasserfüllung Hinterachse Standardbereifung / schmal	140 €
766	Wasserfüllung Vorderachse Breitbereifung / breit	340 €
767	Wasserfüllung Hinterachse Breitbereifung / breit	340 €
775	Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
798	Kotflügelverbreiterung hinten bei Breitreifen	205 €
794	25 km/h Variante	1200 €
801	1 Satz Zusatzgewicht seitlich 1 Satz 74 kg	275 €
776	1 Zusatzgewicht hinten 27 kg	130 €
777	2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778	3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779	Abschleppvorrichtung (nur in Verbindung mit Gewicht möglich)	120 €
781	Kugelpfopf Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit Abschleppvorrichtung möglich)	120 €
813	Staubzyklon	150 €
817	Motorvorwärmung 230V	675 €
783	Motorschutzwanne	195 €
803	Werkzeugkiste	120 €
788	Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
840	Schneekettenvorbereitung vorne (ohne Schneeketten)	230 €
10376	Ersatzteilliste	35 €
806	Komfortsitz luftgefedert (nicht nachrüstbar)	690 €
807	Komfortsitz luftgefedert (nicht nachrüstbar) mit Sitzheizung	810 €
786	Armlehensatz für Fahrersitze	105 €
785	Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855	Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
	Frachtkosten	400 €



Thaler 4061/TA

Datenblatt

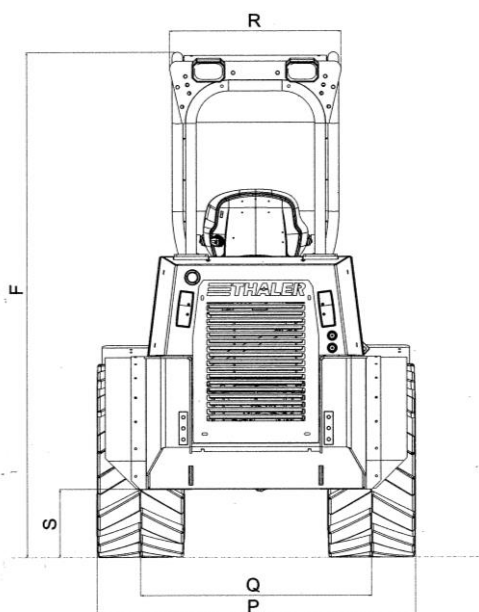

Kipplast Palettengabel (50cm)

Hubgerüst horizontal

Eingef. Ausgef.

ca. Maschine gerade **1940 kg 1160 kg**
ca. Maschine geknickt (55°) **1540 kg 850 kg**

Hubkraft


3180 kg

Kipplast Schaufel

Hubgerüst horizontal

Eingef. Ausgef.

ca. Maschine gerade **2400 kg 1280 kg**
ca. Maschine geknickt (55°) **1920 kg 990 kg**

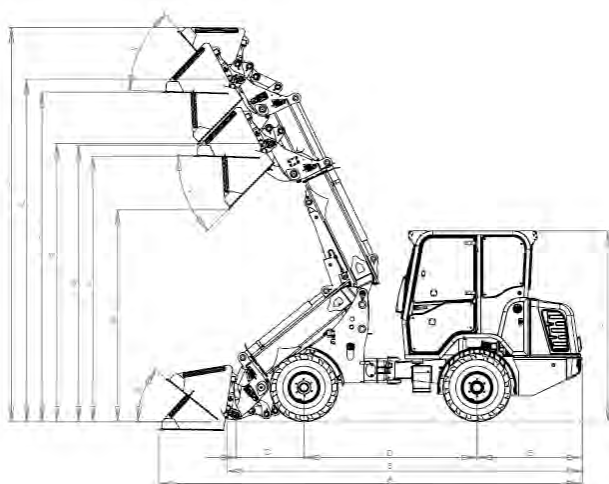

A	Gesamtlänge mit Schaufel	5110 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	4330 mm
C	Achsmitte bis Schaufelbolzen	800 mm
D	Radabstand	2130 mm
E	Hecküberhang	1250 mm
F	Höhe über Fobs-Robs Dach	2200 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	4000/4900 mm
K	max. Höhe am Schaufel-drehpunkt	3550/4450 mm
L	Überladehöhe	3320/4220 mm
M	max. Ausschütthöhe	2700/3600 mm
O	Schürftiefe	80 mm
P	Gesamtbreite Standard	1530 mm
Q	Spurbreite	1150 mm
R	Breite über Bügel	880 mm
S	Bodenfreiheit	300 mm
T	max. Radius	3500 mm
U	Radius am Außenrand	3055 mm
V	Innenradius	1525 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	130°
Y	max. Auskippwinkel	55°
Z	Rückrollwinkel am Boden	44°
	Vorderachsgewicht	1270 kg
	Hinterachsgewicht	2080 kg
	Leergewicht	3350 kg
	Betriebsgewicht	3670 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Produktbeschreibung

48T18

Soma
Land- u. Forsttechnik

Der NEUE 48T18

48PS

SeitenTeleskop

1800 kg

am Schaufeldrehpunkt

Vorsprung durch innovative Technik

Der **48T18** konzipiert als niedriger kraftvoller und vielseitiger Alleskönner, für alle Arbeiten rund um die Land und Bauwirtschaft.

Mit der Bauhöhe von 1,94 mtr. durchfährt er alle Türen und Tore.

Der 2 stufige Vario Antrieb mit hydrostatisch automatischer Steuerung macht ihn 25 km/h schnell.

Große Einstiegstüre, Seitenfenster lässt sich zu 180° öffnen.

Multifunktionslenksäule individuell verstellbar!



Sehr großer Auskippwinkel (68°)



**Der
hau
jed
Fa
e**



Produktbeschreibung

48T18

Der seitlich eingebaute Yanmar Motor für hohen Wartungskomfort.



Automatik Zugmaul



Hubhöhe 4,90 mtr.

**Der Batterie-
auptschalter ist
erzeit in der
hrerkabine
rrreichbar.**

Einrollwinkel 46°
Auskippwinkel 68°
extra hohe Kühlleistung
Verstellbare Lenksäule
Batterieauptschalter in der Kabine

Thaler 48T18

Preisliste



10012	48T18	Grundausstattung	40.400 €
Motor:	4-Zylinder Yanmar Motor, wassergekühlt, 35,4 KW (48PS) bei 3000 U/min., 0-25 km/h, hydrostatischer		
Antrieb:	Fahrertrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel,		
Bremsen:	2-stufig, mit hydr. Inch-Brems-Pedal Bereifung: Farmer 10.75-15,3 AS Profil, Planetenantrieb, Pendelachse hinten, Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Trommelbremse an der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder,		
Hydraulik:	Arbeitshydraulik ca. 60 ltr., Einhebelsteuerung auf Heben und Senken Funktion, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Straßensperre für Kreuzsteuerung, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter im Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Allradlenkung		
Fahrerstand:	Multifunktionslenksäule verstellbar , Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, Teilkabine mit Frontscheibe, Scheibenwischer, Seitenscheibe rechts, Dachscheibe,		
Zubehör:	3 LED Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten oben auf Dach montiert, CE- Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Steuergerät, Dieseltank 50 ltr. und Hydrauliksystem 54 ltr., Batteriehaupschalter im Fahrerstand,		




Sonderausstattung

Bezeichnung:	Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
736 Euroaufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
741 SMS Aufnahme hydraulische Verriegelung über Steuergerät	700 €
740 Aufnahme anderer Fabrikate mechanisch (Rücksprache)	650 €
738 Aufnahme anderer Fabrikate hydraulische Verriegelung über Steuergerät (Rücksprache)	700 €
743 Elektromagnetventil (Bedienung a. Joystick, keine Rastfunktion möglich, ersetzt Standard 3. Steuerkreis)	590 €
744 Zus. Steuerkreis doppelwirkend vorne (4. Steuerkreis, Zylinderschieber einseitig rastend, mechanisch)(nur in Verbindung mit 743)	440 €
780 Kippanschlüsse hinten doppelwirkend über T-Abzweig (Zylinderschieber)	255 €
916 Selbstsperrdifferenzial 40%	890 €
749 Druckloser Rücklauf DN12 am Außenrohr	220 €
753 Straßentaugliche Beleuchtung (STVZO)	920 €
754 TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis (ABE, nur in Verbindung StVZO)	335 €
755 Rundumleuchte (abnehmbar)	190 €
796 Bremslicht	210 €
797 Steckdose hinten 7-polig (nur in Verbindung mit STVZO)	135 €
846 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer am Arm	160 €
758 1 zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Fobs-Robs Bügel	95 €
772 Breitbereifung 400/50-15 AS (Maschinenbreite ca. 1,80 mtr.)	990 €
764 Wasserfüllung Vorderachse Standardbereifung / schmal	140 €
765 Wasserfüllung Hinterachse Standardbereifung / schmal	140 €
766 Wasserfüllung Vorderachse Breitbereifung / breit	340 €
767 Wasserfüllung Hinterachse Breitbereifung / breit	340 €
775 Unabhängige Geschwindigkeitsregelung (Hand-Inch, elektrisch schaltbar)	450 €
847 1 Automatik Zugmaul	620 €
850 Lenkartenventil (Vorderachslenkung/Allradlenkung/Hundegang)	790 €
776 1 Zusatzgewicht hinten 27 kg	130 €
777 2 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	260 €
778 3 Zusatzgewichte hinten (je 27 kg)	390 €
779 Abschleppvorrichtung	120 €
781 Kugelkopf Anhängerkupplung	120 €
817 Motorvorwärmung 230V	675 €
788 Sonderlackierung RAL einfarbig (zusätzlich 3 Wochen Lieferzeit)	790 €
849 Voll-Kabine mit Heizung	1550 €
13266 Ersatzteilliste	35 €
806 Komfortsitz luftgefedert (nicht nachrüstbar)	690 €
785 Abschließbarer Tankdeckel	42 €
855 Elektrische Dieselheizung 12 V	295 €
Heckhydraulik	2600 €
Frachtkosten	400 €



Thaler 48T18

Datenblatt

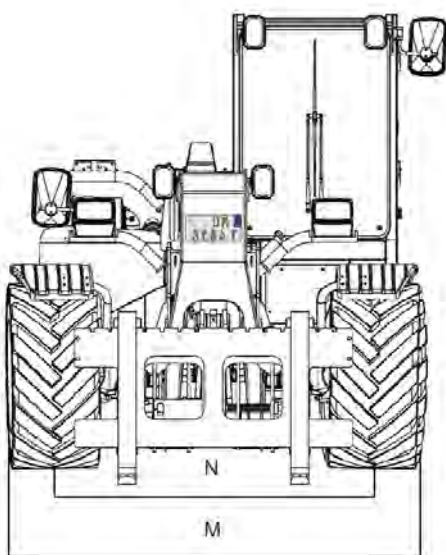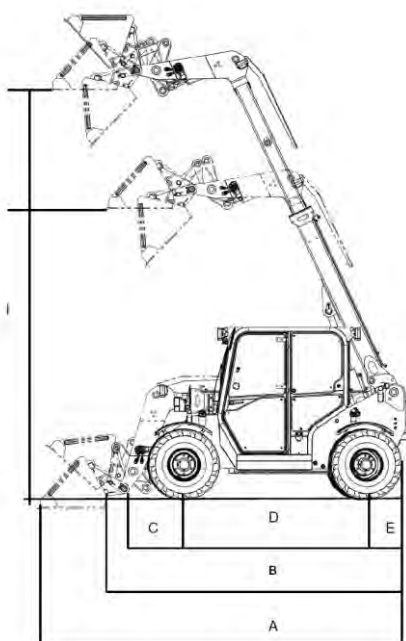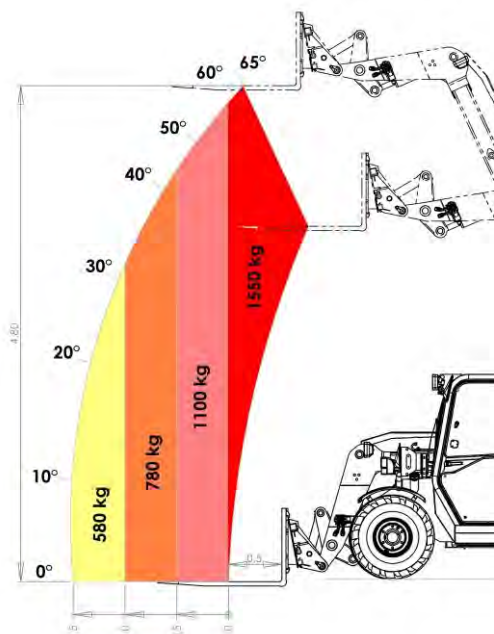

Hubkraft 2500 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

eingefahren
1550 kg

ausgefahren
580 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	4030 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3360 mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	660 mm
D	Radabstand	2040 mm
E	Hecküberhang	450 mm
F	Höhe über Kabine	1940 mm
G	Sitzhöhe	1000 mm
H	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	4900 mm
I	Überladehöhe	3400/4800 mm
J	max. Ausschütthöhe bei 68°	2620/4000 mm
K	Schüttweite bei 68°	290 mm
L	Schüttweite bei 30°	880 mm
M	Gesamtbreite Standard	1600 mm
N	Spurbreite	1400 mm
O	Schürftiefe	80 mm
P	Bodenfreiheit	260 mm
Q	Innenradius	940 mm
R	Lenkung	2 x 40°
S	max. Auskippwinkel	68°
T	Rückrollwinkel am Boden	46°
U	Vorderachse	1400 kg
V	Hinterachse	1500 kg
W	Leergewicht	2900 kg
X	Betriebsgewicht	3200 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

Thaler Verdeck

Preise

Planen Verdeck 21xx / 31xx / 40xx

21xx/A und 21xx/K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. ges. Mwst.
14354	Planen Verdeck 21xx	865,00 €

31xx/A und 31xx/TA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. ges. Mwst.
14353	Planen Verdeck 31xx	865,00 €

40xx/A und 40xx/TA


Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. ges. Mwst.
14355	Planen Verdeck 40xx	865,00 €





Thaler Verdeck

Abbildungen

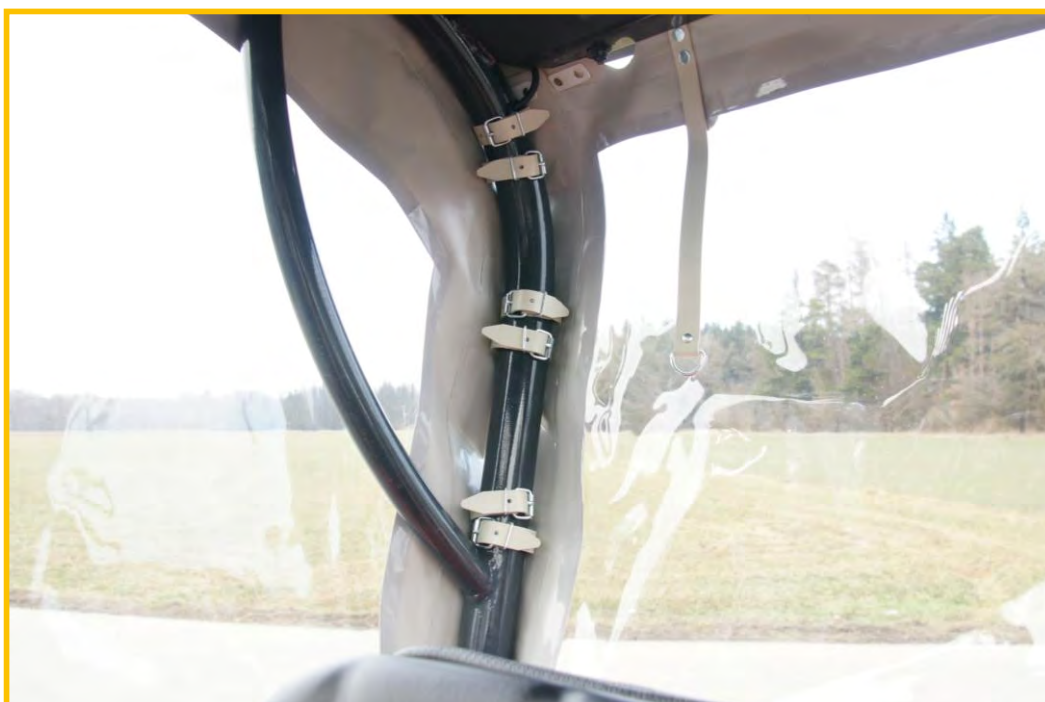

Grundausstattung der Kabine für Lader 2131 / 38 K

Serienmäßiges Zubehör:

- vorne und hinten 2 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer
- zwei Rückspiegel und einen Innenspiegel
- Frontscheibenwischer
- getönte Scheiben
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung Standardkabine:

- kühlwassergeführte Beheizung
- zwei große Einstiegstüren mit einem Öffnungswinkel von 55° die auch sämtliche Wartungselementen und den Motorraum frei zugänglich machen
- Heckfenster, das sich sowohl ausstellen als auch komplett öffnen lässt
- Lüftungsgebläse
- beide Türen mit Schiebefenster





Thaler Kabinen

Ausstattung

2131/K

Typ	Gewicht	Höhe über Kabine
2131/K	1810 kg	ca. 2200 mm

2138/K

Typ	Gewicht	Höhe über Kabine
2138/K	1840 kg	ca. 2200 mm



Einschlagwinkel

mit Kabine 55°



Thaler Kabine 3248

Abbildungen





Raumgewichte

kg/m³

Raumgewicht von Ladegütern

Baustoffe		
Erde, feucht	2100	kg/m ³
Kies	2000	kg/m ³
Kalk	2000	kg/m ³
Mörtel	1750	kg/m ³
Sand, trocken	1650	kg/m ³
Sand feucht	2000	kg/m ³

Dünger, mineralisch		
Harnstoff	800	kg/m ³
Kali	1250	kg/m ³
Kalk	1300	kg/m ³
Kalkstickstoff	1600	kg/m ³
Phosphat, Super	1100	kg/m ³
Phosphat, Thomas	1600	kg/m ³
Salpeter	1000	kg/m ³
Volldünger	1100	kg/m ³

Dünger, organisch		
Kompost	1100	kg/m ³
Mist, frisch	800	kg/m ³
Mist, verrottet	1200	kg/m ³
Torf, gepresst	400	kg/m ³
Torf, lose trocken	70	kg/m ³
Torf, lose feucht	650	kg/m ³

Hackfrüchte		
Kartoffeln	730	kg/m ³
Zuckerrüben	700	kg/m ³

Stroh und Heu		
Stroh, lose	60	kg/m ³
Stroh, Quaderballen	220	kg/m ³
Stroh, Rundballen	120	kg/m ³
Heu, lose	70	kg/m ³
Heu, gehäckselt	100	kg/m ³
Heu, Quaderballen	240	kg/m ³
Heu, Rundballen	140	kg/m ³

Brennstoffe		
Holzscheite	750	kg/m ³
Presskohle	1250	kg/m ³
Steinkohle	900	kg/m ³

Getreide		
Gerste	640	kg/m ³
Grassamen	350	kg/m ³
Hafer	500	kg/m ³
Mais	800	kg/m ³
Raps	700	kg/m ³
Roggen	780	kg/m ³
Weizen	820	kg/m ³

Silage		
Gras, Anwelksilage	650	kg/m ³
Kartoffeln	1000	kg/m ³
Klee	900	kg/m ³
Mais	830	kg/m ³
Mais, CCM	850	kg/m ³
Roggen	920	kg/m ³
Rübenblatt	1000	kg/m ³

Grünfutter		
Wiesengras, Klee	350	kg/m ³

Sonstiges		
Altpapier	1100	kg/m ³
Hausmüll	700	kg/m ³
Holzhackschnitzel	350	kg/m ³
Schnee, locker	130	kg/m ³
Schnee, feucht	650	kg/m ³

Thaler Arbeitsgeräte

Preisliste

Artikel-Nr. der versch. Aufnahmen Thaler	Euro	SMS	Alle Schaufeln konisch Artikelbezeichnung / Breite der Schaufel	ca. Eigen- gewicht	Volum.	Preis excl. Mwst.	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K	2748/A 2748/TA	3150/A 3248/A 3150/TA 3248/TA	4061/A 4061/TA 48T18
10042	-	10062	Schaufel 0,90 mtr.	97kg	227	590 €	x				
10043	-	10063	Schaufel 1,05 mtr.	124kg	265	680 €	x	x			
10044	10053	10064	Schaufel 1,15 mtr.	128kg	290	715 €	x	x	x		
10045	10054	10065	Schaufel 1,25 mtr.	131kg	315	740 €		x	x		
10046	10055	10066	Schaufel 1,40 mtr.	159kg	353	785 €		x	x	x	
10047	10056	10067	Schaufel 1,50 mtr.	170kg	380	795 €			x	x	
10048	10057	10068	Schaufel 1,60 mtr.	181kg	403	810 €			x	x	
10049	10058	10069	Schaufel 1,70 mtr.	192kg	430	830 €			x	x	
10050	10059	10070	Schaufel 1,80 mtr.	203kg	455	850 €					
10051	10060	10071	Schaufel 1,90 mtr.	214kg	480	880 €					
10052	10061	10072	Schaufel 2,00 mtr.	226kg	504	910 €					
Schaufel mit Krokoauflauf nicht zur Silageentnahme geeignet											
10073	-	10093	Schaufel 0,90 mtr. mit Krokoauflauf 1-Zylinder	149kg	227	1.065 €	x				
10074	-	10094	Schaufel 1,05 mtr. mit Krokoauflauf 1-Zylinder	187kg	265	1.102 €	x	x			
10075	10084	10095	Schaufel 1,15 mtr. mit Krokoauflauf 1-Zylinder	165kg	290	1.240 €		x			
10076	10085	10096	Schaufel 1,25 mtr. mit Krokoauflauf 2-Zylinder	200kg	315	1.554 €		x	x	x	
10077	10086	10097	Schaufel 1,40 mtr. mit Krokoauflauf 2-Zylinder	208kg	353	1.790 €		x	x	x	
10078	10087	10098	Schaufel 1,50 mtr. mit Krokoauflauf 2-Zylinder	220kg	380	1.810 €			x	x	
10079	10088	10099	Schaufel 1,60 mtr. mit Krokoauflauf 2-Zylinder	230kg	403	1.820 €			x	x	
10080	10089	10100	Schaufel 1,70 mtr. mit Krokoauflauf 2-Zylinder	240kg	430	1.840 €				x	
10081	10090	10101	Schaufel 1,80 mtr. mit Krokoauflauf 2-Zylinder	250kg	455	1.890 €				x	
10082	10091	10102	Schaufel 1,90 mtr. mit Krokoauflauf 2-Zylinder	260kg	480	1.910 €				x	
10083	10092	10103	Schaufel 2,00 mtr. mit Krokoauflauf 2-Zylinder	277kg	504	1.990 €				x	
10129	-	10149	Leichtgut / Großraum 0,90 mtr.	144kg	510	820 €	x				
10130	-	10150	Leichtgut / Großraum 1,05 mtr.	163kg	600	850 €	x	x			
10131	10140	10151	Leichtgut / Großraum 1,15 mtr.	173kg	660	890 €	x	x			
10132	10141	10152	Leichtgut / Großraum 1,25 mtr.	194kg	720	940 €		x	x	x	
10133	10142	10153	Leichtgut / Großraum 1,40 mtr.	210kg	820	960 €		x	x	x	
10134	10143	10154	Leichtgut / Großraum 1,50 mtr.	230kg	880	990 €			x	x	
10135	10144	10155	Leichtgut / Großraum 1,60 mtr.	250kg	940	1.190 €			x	x	
10136	10145	10156	Leichtgut / Großraum 1,70 mtr.	270kg	1000	1.290 €					
10137	10146	10157	Leichtgut / Großraum 1,80 mtr.	290kg	1060	1.390 €					
10138	10147	10158	Leichtgut / Großraum 1,90 mtr.	310kg	1120	1.490 €					
10139	10148	10159	Leichtgut / Großraum 2,00 mtr.	330kg	1180	1.590 €					





Arbeitsgeräte

Preisliste

Artikel-Nr. der versch. Aufnahmen Thaler	Euro	SMS	Alle Schaufeln konisch Artikelbezeichnung / Breite der Schaufel	ca. Eigen- gewicht	Volum.	Preis excl. Mwst.	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K	2748/A 2748/TA	3150/A 3248/A 3150/TA 3248/TA	4061/A 4061/TA 48T18
	10104	-	10120 Industrieschaufel 0,90 mtr. Rund	88kg	160	780 €					
	10105	-	10121 Industrieschaufel 1,05 mtr. Rund	99kg	190	820 €					
	10106	10113	10122 Industrieschaufel 1,15 mtr. Rund	106kg	210	860 €	x	x	x	x	
	10107	10114	10123 Industrieschaufel 1,25 mtr. Rund	115kg	230	900 €		x	x	x	x
	10108	10115	10124 Industrieschaufel 1,40 mtr. Rund	126kg	260	940 €		x	x	x	x
	10109	10116	10125 Industrieschaufel 1,50 mtr. Rund	134kg	280	980 €			x	x	x
	10110	10117	10126 Industrieschaufel 1,60 mtr. Rund	141kg	300	1.090 €			x	x	x
	10111	10118	10127 Industrieschaufel 1,70 mtr. Rund	150kg	320	1.150 €					x
	10112	10119	10128 Industrieschaufel 1,80 mtr. Rund	157kg	340	1.250 €					x
	14924	14925	10129 Industrieschaufel 1,90 mtr. Rund	165kg	360	1.350 €					x
	14927	14928	10130 Industrieschaufel 2,00 mtr. Rund	172kg	380	1.450 €					x
	10411	-	10427 Industrieschaufel 0,90 mtr. Rund mit 3 Erdzähnen	105kg	160	882 €	x				
	10412	-	10428 Industrieschaufel 1,05 mtr. Rund mit 4 Erdzähnen	120kg	190	956 €	x	x			
	10413	10420	10429 Industrieschaufel 1,15 mtr. Rund mit 4 Erdzähnen	126kg	210	996 €	x	x	x	x	
	10414	10421	10430 Industrieschaufel 1,25 mtr. Rund mit 5 Erdzähnen	140kg	230	1.070 €		x	x	x	x
	10415	10422	10431 Industrieschaufel 1,40 mtr. Rund mit 5 Erdzähnen	150kg	260	1.110 €		x	x	x	x
	10416	10423	10432 Industrieschaufel 1,50 mtr. Rund mit 5 Erdzähnen	160kg	280	1.150 €			x	x	x
	10417	10424	10433 Industrieschaufel 1,60 mtr. Rund mit 6 Erdzähnen	171kg	300	1.294 €			x	x	x
	10418	10425	10434 Industrieschaufel 1,70 mtr. Rund mit 6 Erdzähnen	180kg	320	1.354 €					x
	10419	10426	10435 Industrieschaufel 1,80 mtr. Rund mit 6 Erdzähnen	187kg	340	1.454 €					x
	14930	14931	10436 Industrieschaufel 1,90 mtr. Rund mit 7 Erdzähnen	187kg		1.554 €					x
	14933	14934	10437 Industrieschaufel 2,00 mtr. Rund mit 7 Erdzähnen	187kg		1.654 €					x
	10312	-	10324 Greifgabel schwere Ausführung 0,90 mtr	155kg	x	1.390 €	x				
	10313	-	10325 Greifgabel schwere Ausführung 1,05 mtr	168kg	x	1.470 €	x	x			
	10314	10319	10326 Greifgabel schwere Ausführung 1,15 mtr	176kg	x	1.500 €		x	x	x	
	10315	10320	10327 Greifgabel schwere Ausführung 1,25 mtr	185kg	x	1.650 €		x	x	x	
	10316	10321	10328 Greifgabel schwere Ausführung 1,40 mtr	210kg	x	1.900 €			x	x	x
	10317	10322	10329 Greifgabel schwere Ausführung 1,50 mtr	215kg	x	1.950 €			x	x	x
	10318	10323	10330 Greifgabel schwere Ausführung 1,60 mtr	220kg	x	1.990 €					x

Thaler Arbeitsgeräte

Preisliste

Artikel- Nr. der versch. Aufnahmen Thaler	Euro	SMS	Alle Schaufeln konisch		ca. Eigen- gewicht	Volum.	Preis excl. Mwst.	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K	2748/A 2748/TA	3150/A 3248/A 3150/TA 3248/TA	4061/A 4061/TA 48T18	
			Artikelbezeichnung	Breite der Schneidleiste									
Krokodilgebiss nicht zur Silageentnahme geeignet													
10296	-	10306	Krokodilgebiss 0,90 mtr. mit 1 Zylinder		97kg	x	1.050 €	x					
10297	-	10307	Krokodilgebiss 1,05 mtr. mit 1 Zylinder		100kg	x	1.120 €	x	x	x	x		
10298	10302	10308	Krokodilgebiss 1,15 mtr. mit 1 Zylinder		109kg	x	1.350 €		x	x	x		
10299	10303	10309	Krokodilgebiss 1,25 mtr. mit 2 Zylinder		128kg	x	1.500 €		x	x	x	x	
10300	10304	10310	Krokodilgebiss 1,40 mtr. mit 2 Zylinder		143kg	x	1.790 €			x	x	x	
10301	10305	10311	Krokodilgebiss 1,60 mtr. mit 2 Zylinder		163kg	x	1.990 €						
10354	-	10364	Palettengabel 0,88 mtr.breit,Zinkenlänge 1 mtr		122kg	x	850 €	x	x				
10356	10360	10366	Palettengabel 1,20 mtr.breit,Zinkenlänge 1 mtr		139kg	x	895 €			x	x	x	
10355	-	10365	Palettengabel 0,88 mtr.breit,Zinkenlänge 1,20 mtr		130kg	x	950 €	x	x				
10357	10361	10367	Palettengabel 1,20 mtr.breit,Zinkenlänge 1,20 mtr		142kg	x	995 €			x	x		
			Zinkenlänge: 1,00 mtr.										
10358	10362	10368	Palettengabel 1,20 mtr. für Teleskop ohne Schräge		139kg	x	895 €						
			Zinkenlänge: 1,20 mtr.										
10359	10363	10369	Palettengabel 1,20 mtr. für Teleskop ohne Schräge		142kg	x	995 €						
	K-688		Futterschieber 1,50 mtr. ohne Gummi		195kg	x	1.688 €	x	x				
	K-689		Futterschieber 1,70 mtr. ohne Gummi		230kg	x	1.790 €			x	x	x	
	K-690		Futterschieber 2,00 mtr. ohne Gummi		265kg	x	2.090 €						
	K-691		Futterschieber 1,50 m m. Gummi		220kg	x	1.890 €	x	x				
	K-692		Futterschieber 1,70 m m. Gummi		255kg	x	1.990 €			x	x	x	
	K-693		Futterschieber 2,00 mtr. mit Gummi		290kg	x	2.450 €	x	x	x	x	x	
	K-695		Hydraulische Verstellung Futterschieber			x	555 €						
	K-637		Aufnahme Thaler			x							
	K-638		Aufnahme Euro			x							
	K-639		Aufnahme SMS			x							
10223	-	10233	Steinschaufel 0,90 mtr.		190kg	135	1.360 €	x					
10224	-	10234	Steinschaufel 1,05 mtr.		225kg	158	1.395 €	x	x				
10225	10229	10235	Steinschaufel 1,15 mtr.		250kg	173	1.465 €		x	x	x		
10226	10230	10236	Steinschaufel 1,25 mtr.		265kg	188	1.580 €		x	x	x		
10227	10231	10237	Steinschaufel 1,40 mtr		300kg	210	1.690 €					x	
10228	10232	10238	Steinschaufel 1,60 mtr		350kg	240	1.810 €					x	



10037





10037





Arbeitsgeräte

Preisliste

[illegible]

Thaler Arbeitsgeräte

Preisliste

[illegible]



Arbeitsgeräte


Preisliste

Alle Schaufeln konisch													
Artikel- Nr. der versch. Aufnahmen Thaler	Euro	SMS	Artikelbezeichnung	Breite der Schneidleiste	ca. Eigen- gewicht	Volum.	Preis excl. Mwst.	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K	2748/A 2748/TA	3150/A 3248/A 3150/TA 3248/TA	4061/A 4061/TA 48T18	
	10214	10217	10220	Zwickschaufel/Greifschaufel	1,25 mtr.	215kg	430	3.100 €	x	x	x		
	10215	10218	10221	Zwickschaufel/Greifschaufel	1,50 mtr.	243kg	516	3.600 €		x	x	x	
	10216	10219	10222	Zwickschaufel/Greifschaufel	1,70 mtr.	258kg	583	3.900 €				x	
				Futtrräume links oder rechts	350 kg			6.200 €					
				Räumbreite 135 cm und ca. 30l/min Ölbedarf inkl.									
				Bodenanpassung									
				Krafftutterbehälter				1.990 €					
 10039	10436	10439	10442	Planierrahmen 1,20 m	195kg	x		690 €					
	10437	10440	10443	Planierrahmen 1,50 m	240kg	x		790 €					
	10438	10441	10444	Planierrahmen 1,70 m	270kg	x		890 €					
				Unabhängige Geschwindigkeitsregelung empfohlen (Handinch)									
	K-696			Mulchgerät 1,30 Arbeitsbreite	250kg	x		4.490 €	x	x	x	x	
	K-697			Mulchgerät 1,70 Arbeitsbreite	330kg	x		4.790 €		x	x	x	
	K-637			Aufnahme Thaler		x							
	K-638			Aufnahme Euro		x							
	K-639			Aufnahme SMS		x							

Thaler Arbeitsgeräte

Preisliste

Artikel- Nr. der versch. Aufnahmen Thaler	Euro	SMS	Alle Schaufeln konisch		ca. Eigen- gewicht	Volum.	Preis excl. Mwst.	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K	2748/A 2748/TA	3150/A 3248/A 3150/TA 3248/TA	4061/A 4061/TA 48T18
			Artikelbezeichnung	Breite der Schneidleiste								
10385	-	10387	Erdbohrer			x	2.805 €	x	x	x	x	x
10388			Bohrer D 200 mm, ca. 1,20 mtr.			x	430 €	x	x	x	x	x
10390			Bohrer D 400 mm, ca. 1 mtr.			x	680 €	x	x	x	x	x
10391			Bohrer D 500 mm, ca. 1 mtr.			x	1.040 €	x	x	x	x	x
13276	13275	13277	Hydr. Ballenzange "Profi-Combi" 0,90-1,80		140kg	x	auf Anfrage	x	x	x	x	x
Sperrgutschaufel mit Aufsatz nicht zur Siloentnahme geeignet												
10160	-	10171	Sperrgutschaufel mit Aufsatz 1 Zylinder 1,05		201kg	140	1.120 €	x	x			
10161	10166	10172	Sperrgutschaufel mit Aufsatz 1 Zylinder 1,15		257kg	163	1.260 €		x	x	x	
10162	10167	10173	Sperrgutschaufel mit Aufsatz 2 Zylinder 1,25		275kg	178	1.580 €			x	x	x
10163	10168	10174	Sperrgutschaufel mit Aufsatz 2 Zylinder 1,40		307kg	193	1.810 €			x	x	
10164	10169	10175	Sperrgutschaufel mit Aufsatz 2 Zylinder 1,50		351kg	215	1.860 €					
10165	10170	10176	Sperrgutschaufel mit Aufsatz 2 Zylinder 1,60		399kg	245	1.950 €					
			Volumen mit Seitenwände									
10177	-	10188	Sperrgutschaufel m. Aufsatz 1 Zyl. 1,05 m. Seitenwand		210kg	236	1.330 €	x	x			
10178	10183	10189	Sperrgutschaufel m. Aufsatz 1 Zyl. 1,15 m. Seitenwand		267kg	260	1.470 €		x	x	x	
10179	10184	10190	Sperrgutschaufel m. Aufsatz 2 Zyl. 1,25 m. Seitenwand		285kg	280	1.790 €			x	x	x
10180	10185	10191	Sperrgutschaufel m. Aufsatz 2 Zyl. 1,40 m. Seitenwand		317kg	315	2.020 €			x	x	
10181	10186	10192	Sperrgutschaufel m. Aufsatz 2 Zyl. 1,50 m. Seitenwand		361kg	338	2.070 €					
10182	10187	10193	Sperrgutschaufel m. Aufsatz 2 Zyl. 1,60 m. Seitenwand		403kg	360	2.160 €					
			Seitenwände für Sperrgutschaufel 1 Satz			x	210 €					
10400	10403	10406	Sichelmähwerk 1,20 mtr.		210kg	x	2.900 €	x				
10401	10404	10407	Sichelmähwerk 1,50 mtr.		225kg	x	3.150 €		x			
10402	10405	10408	Sichelmähwerk 1,80 mtr.		240kg	x	3.400 €			x	x	x
			Unabhängige Geschwindigkeitsregelung empfohlen (Handinch)									





Arbeitsgeräte

Preisliste

Artikel- Nr.		Artikelbezeichnung	Breite der Schneidleiste	ca. Eigen- gewicht	Volum.	Preis excl. Mwst.	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K	2748/A 2748/TA	3150/A 3248/A 3150/TA 3248/TA	4061/A 4061/TA 48T18
		Thaler Kehmaschine plus Niveau u. Pendelausgleich, Grundmaschine incl. Bürstenbesatz 520mm, 3. Stützrad, 100 % PP, Spritzschutz verhindert das wegschleudern von Steinen höhenverstellbare Markenstützräder									
		K-648	Arbeitsbreite 1,20 mtr.	220kg	x	1.650 €	x	x			
		K-649	Arbeitsbreite 1,50 mtr.	250kg	x	1.690 €		x	x	x	
		K-650	Arbeitsbreite 1,80 mtr	280kg	x	1.755 €		x	x	x	x
		K-651	Arbeitsbreite 2,10 mtr.	310kg	x	1.825 €			x	x	x
		K-656	Aufnahme Thaler	45kg	x	725 €					
		K-657	Aufnahme Euro	45kg	x	725 €					
		K-658	Aufnahme SMS	45kg	x	725 €					
		K-659	Dreipunktb. mit Niveau u. Pendelausgl. 3. Stützrad		Kat.II	610 €					
		K-663	Aufnahme mit Gabelzinken			725 €					
		K-652	Schmutzsammelb. hydraulisch entleerbar 1,20 m	35kg	x	695 €					
		K-653	Schmutzsammelb. hydraulisch entleerbar 1,50 m	40kg	x	705 €					
		K-654	Schmutzsammelb. hydraulisch entleerbar 1,80 m	45kg	x	725 €					
		K-655	Schmutzsammelb. hydraulisch entleerbar 2,10 m	50kg	x	765 €					
			Nachrüstsatz Sammelwanne Mehrpreis			120 €	MEHRPREIS				
		K-686	Seitenbesen Draht/Kunststoff	40kg	x	760 €					
		K-687	Seitenbesen Draht	40kg	x	810 €					
		K-685	Seitenbesen Kunststoff	40kg	x	715 €					
			Nachrüstsatz Seitenbesen Mehrpreis			120 €	MEHRPREIS				
		K-684	Hydraulische Seitenverstellung		x	350 €					
			(zusätzlicher Steuerkreis nötig!)								
		K-675	Kehrbesen Draht/Kunststoff 1,20 mtr.		x	49 €					
		K-676	Kehrbesen Draht/Kunststoff 1,50 mtr.		x	55 €					
		K-677	Kehrbesen Draht/Kunststoff 1,80 mtr.		x	76 €					
		K-678	Kehrbesen Draht/Kunststoff 2,10 mtr.		x	98 €					
		K-679	Kehrbesen Schneewalze 1,20 mtr.		x	150 €					
		K-680	Kehrbesen Schneewalze 1,50 mtr.		x	175 €					
		K-681	Kehrbesen Schneewalze 1,80 mtr.		x	210 €					
		K-682	Kehrbesen Schneewalze 2,10 mtr.		x	250 €					
			Unabhängige Geschwindigkeitsregelung empfohlen! (Handinch)								
		Frachtkosten	Zu den Kehmaschinen innerhalb Deutschland			160 €					

Thaler Arbeitsgeräte

Preisliste

	Artikel- Nr.	Artikelbezeichnung	Breite der Schneidleiste	ca. Eigen- gewicht	Volum.	Preis excl. Mwst.	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K	2748/A 2748/TA	3150/A 3248/A 3150/TA 3248/TA	4061/A 4061/TA 48T18
10448 	K-698	Federklappensneeschild 1,20m Räumbreite ca. 0,85-1,00m	220kg	x	2.790 €	x					
	K-699	Federklappensneeschild 1,60m Räumbreite ca. 1,20-1,40m	245kg	x	3.190 €	x		x		x	
	K-700	Federklappensneeschild 2,00m Räumbreite ca. 1,60-1,80m	270kg	x	3.490 €			x		x	x
	K-701	Federklappensneeschild 2,40 m Räumbreite ca. 2,00-2,20m	295kg	x	3.790 €				x	x	x
	K-702	Federklappensneeschild 2,80 m Räumbreite ca. 2,40-2,60m	340kg	x	3.990 €					x	x
		Serienmäßige hydraulische Seitenverstellung und Randsteinabwaiser									
	K-703	Begrenzungsleuchten für Federklappensneeschild		x	190 €						
	K-710	Vulkanräumleiste 1,20 mtr.		x	200 €						
	K-711	Vulkanräumleiste 1,60 mtr.		x	260 €						
	K-712	Vulkanräumleiste 2,00 mtr.		x	300 €						
	K-713	Vulkanräumleiste 2,40 mtr.		x	380 €						
	K-714	Vulkanräumleiste 2,80 mtr.		x	440 €						
	K-637	Aufnahme Thaler		x							
	K-638	Aufnahme Euro		x							
	K-639	Aufnahme SMS		x							
	Thaler Euro SMS										
	10248	-	10260	Futterdosierschaukel mit Schnecke rechts 0,90 m	142kg	2.290 €	x	x			
	10249	-	10261	Futterdosierschaukel mit Schnecke rechts 1,10 m	171kg	2.490 €	x	x			
	10250	10256	10262	Futterdosierschaukel mit Schnecke rechts 1,40 m	200kg	2.890 €			x		
	10251	10257	10263	Futterdosierschaukel mit Schnecke rechts 1,60 m	223kg	3.050 €			x	x	x
	14743	14744	14745	Futterdosierschaukel mit Schnecke rechts 1,80 m	223kg	3.210 €			x	x	x
	10252	-	10264	Futterdosierschaukel mit Schnecke links 0,90 m	142kg	2.290 €	x	x			
	10253	-	10265	Futterdosierschaukel mit Schnecke links 1,10 m	171kg	2.490 €	x	x			
	10254	10258	10266	Futterdosierschaukel mit Schnecke links 1,40 m	200kg	2.890 €			x		
	10255	10259	10267	Futterdosierschaukel mit Schnecke links 1,60 m	223kg	3.050 €			x	x	x
	14746	14747	14748	Futterdosierschaukel mit Schnecke links, 1,80 m	223kg	3.210 €			x	x	x



Arbeitsgeräte

Preisliste

Artikel- Nr.	Artikelbezeichnung		Breite der Schneidleiste	ca. Eigen- gewicht	Volum.	Preis excl. Mwst.	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K	2748/A 2748/TA	3150/A 3248/A 3150/TA 3248/TA	4061/A 4061/TA 48T18
	14543	14544	14545			1.390 €					
											
		14546									
		14547									
	Thaler	Euro	SMS								
	14749	14752	14755	Einstreugerät rechts/links 1,25 mtr. mit Förderband	ca. 360kg	1,00	4.100 €				
	14750	14753	14756	Einstreugerät rechts/links 1,50 mtr. mit Förderband	ca. 400kg	1,20	4.300 €				
	14751	14754	14757	Einstreugerät rechts/links 1,70 mtr. mit Förderband	ca. 425kg	1,31	4.500 €				
											
	Hydraulische Verladezange (Holz)										
	10268	-	10286	Dunggabel 0,90 mtr.	67kg	x	x				
	10269	-	10287	Dunggabel 1,05 mtr.	77kg	x	x	x			
	10270	10278	10288	Dunggabel 1,15 mtr	82kg	x	x	x	x		
	10271	10279	10289	Dunggabel 1,25 mtr.	90kg	x	x	x	x	x	x
	10272	10280	10290	Dunggabel 1,40 mtr.	110kg	x	x		x	x	x
	10866	10867	10868	Dunggabel 1,50 mtr.	115kg	x	x				
	10273	10281	10291	Dunggabel 1,60 mtr.	124kg	x	x		x	x	x
	10274	10282	10292	Dunggabel 1,70 mtr.	130kg	x	x		x	x	x
	10275	10283	10293	Dunggabel 1,80 mtr.	135kg	x	x		x	x	x
	10276	10284	10294	Dunggabel 1,90 mtr.	144kg	x	x				x
	10277	10285	10295	Dunggabel 2,00 mtr.	153kg	x	x				x

Inhaltsverzeichnis

Farmtech



ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste 2015 ab 1.7.2015 werden alle bisherigen Preise ungültig. Diese Liste enthält Händler-Nettopreise (unverbindliche Preisempfehlungen).

Alle in dieser Preisliste angeführten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Preise für Sonderausrüstungen gelten nur für die Bestellung von Neufahrzeugen. Wenn Ausrüstungsvarianten für Fahrzeuge nachträglich bestellt werden, gilt eine Preiserhöhung von 20%. Für den Vertrieb und die Auslieferung von Farmtech Produkten gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Druckfehler, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf sind vorbehalten. Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können entsprechend der Ausrüstungsvariante abweichen. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Bei Nachrüstung oder Umrüstung von bauartgenehmigten Fahrzeugteilen (z.B. Anhängerkupplung) ist lt. § 19 Abs. 2 StVZO eine Begutachtung von einem amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis.

Einzel-Betriebserlaubnis (ABE) – TÜV DEUTSCHLAND

Beim Hersteller Farmtech werden Fahrzeuge vom TÜV geprüft. Die Einzel-Betriebserlaubnis wird nach Lieferung der Neufahrzeuge direkt vom TÜV an die Vertriebspartner zugestellt. Samt Einzel-Betriebserlaubnis erstellt der TÜV die Rechnung für die entstandenen Kosten.

Typenschein – ÖSTERREICH

Der Hersteller bereitet alle technischen Unterlagen (technische Mappe) für die verkauften Neufahrzeuge vor und legt diese Mappe samt Lieferschein oder Rechnung für den Handel bei. Mit diesen Unterlagen kann das Fahrzeug zur Prüfstelle gebracht werden, wo eine Einzelgenehmigung erstellt werden kann (Typenschein). Falls der Hersteller den Typenschein (aufgrund der Typengenehmigung) ausstellen lässt, werden diese Kosten in Höhe von EUR 200,00 netto dem Handel zusätzlich zum Neufahrzeug verrechnet.

S – STANDARD LIEFERPROGRAMM

Alle mit S gekennzeichneten Sonderausrüstungsvarianten sind stetig ab Lager abrufbereit und innerhalb der Standard – Lieferzeit von etwa 4 bis 5 Wochen verfügbar. Nichtgekennzeichnete Ausrüstungsoptionen müssen eventuell den vollständigen Fertigungsprozess durchlaufen und bedingen somit längere Produktlieferzeiten.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Frachtkosten!

DREISEITENKIPPER

205-219

EDK Einachs-Dreiseitenkipper

EDK 500	205
EDK 650	206
EDK 800	207

ZDK Zweiachs-Dreiseitenkipper

ZDK 800	208
ZDK 1100	209
ZDK 1400	210
ZDK 1600 NEU	211
ZDK 1800	212

DDK Dreiachs-Dreiseitenkipper

DDK 2400	213
----------	-----

TDK Tandem-Dreiseitenkipper

TDK 900	214
TDK 1100	215
TDK 1300	216
TDK 1300F NEU	217
TDK 1600	218
TDK 2000	219

UNIVERSAL-FAHRZEUGE

220-226

DURUS Muldenkipper

DURUS 1600	220
DURUS 1800	221
DURUS 2000	222
DURUS 3000	223

GRAVIS Schwerlast-Muldenkipper

GRAVIS 2000	224
-------------	-----

FORTIS Abschiebewagen

FORTIS 2200 NEU	225
FORTIS 3000	226

STREUER

227-235

MINIFEX Bergstreuer

MINIFEX 500	227
MINIFEX 550	228

SUPERFEX Stallungstreuer

SUPERFEX 600	229
SUPERFEX 700	230
SUPERFEX 800	231
SUPERFEX 1000 (800T)	232
SUPERFEX 1200	233

MEGAFEX Universalstreuer

MEGAFEX 1800 NEU	234
MEGAFEX 2200	235

BEREIFUNG

236-239

Sonderausrüstungen - Fotos

240-241



Einachs-Dreiseitenkipper

Farmtech EDK 500



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	5000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	1200 kg
Nutzlast	3800 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	4655 x 1930 x 1850 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	3000 x 1760 mm
Bordwandhöhe	400+400 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1000 mm
Ladevolumen	4,30 m ³
Spurweite	1350 mm
Achs-Vierkant	60 mm
Stützlast	1000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	11.5/80-15.3 14 PR
Bremsanlage	Umsteckbremse ¹⁾ 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾
Kornschieber	350 x 190 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm)
Hublänge	1070 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	6,7 Liter
Leistungsbedarf	> 23 kW / 31 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 80 x 4 mm, Trapezkipprahmen, Obenanhängung samt Zugöse D40mm verstellbar, Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

¹⁾Robuste ADR-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1350 mm, Achslast 5700 kg/Achse bei 25 km/h und 5000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 90 mm, Bremslast 11467 kg/Achse bei 25 km/h und 7128 kg/Achse bei 40 km/h

²⁾Robuste RINNER-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1350 mm, Achslast 4600 kg/Achse bei 25 km/h, Nockenbremse 300 x 60 mm, Bremslast 6000 kg/Achse bei 25 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 3 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

EDK 500 mit Umsteckbremse ¹⁾ Bordwandhöhe 400+400 mm, mit Zentralverriegelung	6.540,00
EDK 500 mit Umsteckbremse ¹⁾ Bordwandhöhe 500 mm, ohne Zentralverriegelung	5.580,00
EDK 500 mit 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾ Bordwandhöhe 400+400 mm, mit Zentralverriegelung	6.840,00
EDK 500 mit 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾ Bordwandhöhe 500 mm, ohne Zentralverriegelung	5.880,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 11.5/80-15.3 18 PR (AW)	90,00
S Bereifung 13.0/55-16 12 PR (AW)	200,00
S Bereifung 15.0/55-17 14 PR (AW)	260,00
40 km/h Ausführung mit Parabelfederung, Zugöse und Kotflügel S (Gesamtgewicht 5000 kg ¹⁾), zusätzlich Bremsen und Bereifungen für 40 km/h notwendig	1.402,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	567,00
S Hydraulikbremse	412,00
S Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator über Zugseil umschaltbar	840,00
S Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	907,00
S Seitenanfahrschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	255,00
S Parabelfederung	680,00
S Untenanhängung	206,00
S Zugöse D40mm starr	101,00
S Zugöse D50mm drehbar	113,00
S Zugöse D40mm umdrehbar	299,00
S Stützfuß mechanisch	62,00
S Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschw. (dreifach)	268,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 3 mm	530,00
Ohne Aufsatzbordwände 400 mm – Minderpreis	-380,00
Bordwände 500+500 mm	180,00
Dritte Aufsatzbordwand 400 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	990,00
S Bordwandhebefeder links und rechts mit Träger	155,00
S Auslaufrutsche	82,00
Werkzeugkasten (500 x 350 x 470 mm) mit Trägern	155,00
Frachtkosten	400,00

Einachs-Dreiseitenkipper

Farmtech EDK 650



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	6500 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	1500 kg
Nutzlast	5000 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	5194 x 2160 x 2061 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	3490 x 2000 mm
Bordwandhöhe	500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1000 mm
Ladevolumen	7,00 m ³
Spurweite	1500 mm
Achs-Vierkant	70 mm
Stützlast	1000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	11.5/80-15.3 14 PR
Bremsanlage	Umsteckbremse ¹⁾ 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾
Kornschieber	390 x 230 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm)
Hublänge	1200 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	7,0 Liter
Leistungsbedarf	> 29 kW / 40 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 80 x 4 mm, Trapezkipprahmen, Obenanhangung samt Zugöse D40mm verstellbar, Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

¹⁾Robuste ADR-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1500 mm, Achslast 7000 kg/Achse bei 25 km/h und 6000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 90 mm, Bremslast 11420 kg/Achse bei 25 km/h und 7100 kg/Achse bei 40 km/h

²⁾Robuste RINNER-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1500 mm, Achslast 6900 kg/Achse bei 25 km/h, Nockenbremse 300 x 80 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

EDK 650 mit Umsteckbremse	6.980,00
EDK 650 f mit 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾	7.260,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 11.5/80-15.3 18 PR	90,00
S Bereifung 15.0/55-17 14 PR – nur bei 25 km/h ¹⁾	260,00
S Bereifung 15.0/55-17 18 PR	380,00
S Bereifung 355/60 R 18	823,00
S Bereifung 19.0/45-17 14 PR	480,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	960,00
Bereifung 435/50 R 19.5	1.240,00
40 km/h Ausführung mit Parabelfederung, Zugöse und Kot f ügel (Gesamtgewicht 6500 kg ¹⁾), zusätzlich Bremsen und Bereifungen für 40 km/h notwendig	1.402,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pf icht für Österreich bei 40 km/h)	567,00
S Hydraulikbremse	412,00
S Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator über Zugseil umschaltbar	840,00
S Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	907,00
S Seitenanfahrerschutz (Pf icht für Österreich bei 40 km/h)	258,00
S Parabelfederung	680,00
S Untenanhangung	206,00
S Zugöse D40mm starr	101,00
S Zugöse D50mm drehbar	113,00
S Zugöse D40mm umdrehbar	299,00
S Stützfuß mechanisch	62,00
S Stützfuß hydraulisch	410,00
S Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschw. (dreifstu g)	268,00
Hydraulische Leitung für zweiten Kipper	240,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm	928,00
Ohne Aufsatzbordwände 500 mm – Minderpreis	-440,00
Bordwände 400+400 mm – Minderpreis	-200,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.180,00
S Bordwandverstärkung	258,00
S Bordwandhebefeder links und rechts mit Träger	155,00
S Auslaufrutsche	82,00
Werkzeugkasten (500 x 350 x 470 mm) mit Trägern	155,00
Frachtkosten	400,00



Einachs-Dreiseitenkipper

Farmtech EDK 800



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	8000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	1850 kg
Nutzlast	6150 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	5850 x 2330 x 2242 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4150 x 2160 mm
Bordwandhöhe	500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1000 mm
Ladevolumen	9,00 m ³
Spurweite	1700 mm
Achs-Vierkant	80 mm
Stützlast	1000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	15.0/55-17 18 PR
Bremsanlage	Umsteckbremse ¹⁾ 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾
Kornschieber	390 x 230 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm)
Hublänge	1700 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	10,6 Liter
Leistungsbedarf	> 35 kW / 48 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 80 x 6 mm, Trapezkipprahmen, Obenanhangung samt Zugöse D40mm verstellbar, Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

¹⁾Robuste ADR-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1700 mm, Achslast 9000 kg/Achse bei 25 km/h und 8000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 350 x 90 mm, Bremslast 12480 kg/Achse bei 25 km/h und 9100 kg/Achse bei 40 km/h

²⁾Robuste FAD-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1700 mm, Achslast 9000 kg/Achse bei 25 km/h und 8000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 90 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h und 5000 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Prof I mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

EDK 800 mit Umsteckbremse	8.370,00
EDK 800 f mit 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾	9.060,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 12.5/80-18 16 PR	ohne Mehrpreis
S Bereifung 19.0/45-17 18 PR	262,00
S Bereifung 355/60 R 18 – nur bei 25 km/h	460,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	612,00
Bereifung 435/50 R 19.5	890,00
40 km/h Ausführung mit Parabelfederung, Zugöse und Kotflügel (Gesamtgewicht 8000 kg ¹⁾ und 6000 kg ²⁾), zusätzlich Bremsen und Bereifungen für 40 km/h notwendig	1.443,00
Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	567,00
S Hydraulikbremse (25 km/h für Österreich)	423,00
S Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator über Zugseil umschaltbar	840,00
S Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	959,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	268,00
S Parabelfederung	722,00
S Untenanhangung	206,00
S Zugöse D40mm starr	101,00
S Zugöse D50mm drehbar	113,00
S Zugöse D40mm umdrehbar	299,00
S Stützfuß mechanisch	62,00
S Stützfuß hydraulisch	410,00
S Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschw. (dreifach)	268,00
Hydraulische Leitung für zweiten Kipper	240,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm	1.175,00
Ohne Aufsatzbordwände 500 mm – Minderpreis	-474,00
S Bordwände 600+600 mm	420,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.474,00
S Bordwandverstärkung	268,00
S Bordwandhebefeder links und rechts mit Träger	155,00
S Auslaufrutsche	82,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Frachtkosten	400,00

Zweiachs-Dreiseitenkipper

Farmtech ZDK 800



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	8000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	2400 kg
Nutzlast	5600 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	6600 x 2315 x 2210 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4510 x 2060/2160 mm
Bordwandhöhe	500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1150 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	10,00 ~ 16,00 m ³
Spurweite	1740 mm
Achs-Vierkant	70 mm
Drehkranzdurchmesser	1000 mm
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	15.0/55-17 14 PR
Bremsanlage	Auf aufbremse mit Rückfahrtautomatik auf alle 4 Räder wirkend (2 Bremsachsen)
Kornschieber	390 x 240 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm)
Hublänge	1700 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	10,6 Liter
Leistungsbedarf	> 36 kW / 49 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 120 x 6 mm, Trapezkipprahmen, Parabelfederung, durchlenkbarer Drehkranz 1000 mm, Zuggabel und Höheneinstellvorrichtung, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste FAD-Bremsachsen mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1740 mm, Achslast 6800 kg/Achse bei 25 km/h und 6000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 90 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h und 5000 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Prof I mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern, konische Kippbrücke zum sicheren Entladen von Schüttgütern

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

ZDK 800

12.900,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 12.5/80-18 16 PR	240,00
S Bereifung 355/60 R 18	1.040,00
S 40 km/h Ausführung	345,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	324,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	847,00
Bordwände 600+500 mm	280,00
Bordwände 600+600 mm	560,00
S Bordwandverstärkung	240,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.537,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (500+500+500 mm)	2.927,00
S Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten	320,00
S Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und mit Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten	1.940,00
S Auslaufrutsche	82,00
S Auslaufrohr	118,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Frachtkosten	400,00

S – Standard Lieferprogramm



FARMTECH Zweiachs-Dreiseitenkipper

Farmtech ZDK 1100



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	11000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	2500 kg
Nutzlast	8500 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	6600 x 2315 x 2410 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4510 x 2060/2160 mm
Bordwandhöhe	600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1150 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	12,00 ~ 18,00 m ³
Spurweite	1740 mm
Achs-Vierkant	70 mm
Drehkranzdurchmesser	1000 mm
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	15.0/55-17 14 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm)
Hublänge	1700 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	10,6 Liter
Leistungsbedarf	> 45 kW / 61 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 120 x 6 mm, Trapezkipprahmen, Parabelfederung, durchlenkbarer Drehkranz 1000 mm, Zuggabel und Höheneinstellvorrichtung 2100 mm, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1740 mm, Achslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h und 7000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 350 x 90 mm, Bremslast 13500 kg/Achse bei 25 km/h und 9850 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Prof I mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern, konische Kippbrücke zum sicheren Entladen von Schüttgütern

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

ZDK 1100

13.680,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 12.5/80-18 16 PR	240,00
S Bereifung 355/60 R 18	1.040,00
S Ersatzradträger	280,00
S 40 km/h Ausführung	490,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	420,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	293,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	220,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	324,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	847,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
Brücke 4510 x 2300 mm	825,00
Bordwände 500+500 mm	280,00
Bordwände 600+500 mm	140,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.537,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.817,00
Silagerückwand hydraulisch (600+600 mm)	1.598,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+500 mm)	3.395,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+600 mm)	3.568,00
S Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten	320,00
S Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und mit Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten, Zugeinrichtung 2100 mm	1.940,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	202,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Frachtkosten	400,00

S – Standard Lieferprogramm

Zweiachs-Dreiseitenkipper

Farmtech ZDK 1400



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	14000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	3700 kg
Nutzlast	10300 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	6915 x 2450 x 2560 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4965 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1335 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	14,00 ~ 24,00 m ³
Spurweite	1850 mm
Achs-Vierkant	90 mm
Drehkranzdurchmesser	1100 mm
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	385/65 R 22.5 RE Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Bremsanlage	
Kornschieber	390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (90/105/120/140 mm)
Hublänge	2000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	25,2 Liter
Leistungsbedarf	> 63 kW / 86 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 120 x 8 mm, Trapezkipprahmen, Parabelfederung, durchlenkbarer Drehkranz 1100 mm, Zuggabel und Höheneinstellvorrichtung, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1850 mm, Achslast 10000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 400 x 80 mm, Bremslast 12060 kg/Achse bei 25 km/h und 8270 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus 2,5 mm starkem FUHRMANN-Prof I mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern, konische Kippbrücke zum sicheren Entladen von Schüttgütern, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

ZDK 1400

16.960,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 385/65 R 22.5 (Neu)	1.230,00
S Bereifung 425/65 R 22.5 RE	1.300,00
Bereifung 425/65 R 22.5	1.850,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	1.280,00
Bereifung 435/50 R 19.5	2.150,00
S Reserverad 385/65 R 22.5 RE	380,00
S Ersatzradträger	350,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	420,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	315,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	260,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	382,00
S Y-Zugdeichsel	480,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
Brücke 4950 x 2420 mm	960,00
S Bordwände 800 mm anstatt 600 mm (800+600 mm)	710,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.639,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.873,00
Dritte Aufsatzbordwand vorne als Gitter	111,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+500 mm)	3.598,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+600 mm)	3.787,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (800+600+600 mm)	4.291,00
S Bordwandverstärkung	250,00
Hydraulische Bordwandentriegelung – pro Seite	380,00
Seitliche Rübenrutsche zum Entladen 400 mm hoch – pro Seite (möglich nur bei Fahrzeugneubestellung)	780,00
S Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne, Zueinrichtung 2100 mm	2.150,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	210,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Überladeschnecke DF 817 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta-Außenrohr, verzinktes Stahlgewinde mit Spezialeinzug, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	7.165,00
Überladeschnecke DF 817 V mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta Ausführung komplett, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	8.196,00
Frachtkosten	400,00



FARMTECH Zweiachs-Dreiseitenkipper

Farmtech ZDK 1600



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	16000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	3800 kg
Nutzlast	12200 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7090 x 2455 x 2570 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4965 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1335 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	14,00 ~ 24,00 m ³
Spurweite	1850 mm
Achs-Vierkant	90 mm
Drehkranzdurchmesser	1100 mm
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h (60 km/h)
Bereifung	385/65 R 22.5 RE
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (90/105/120/140 mm)
Hublänge	2000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	25,2 Liter
Leistungsbedarf	> 63 kW / 86 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 120 x 8 mm, Trapezkipprahmen, Parabelfederung, drehbarer Drehkranz 1100 mm, Zuggabel und Höheneinstellvorrichtung, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1850 mm, Achslast 10000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 406 x 120 mm, Bremslast 14750 kg/Achse bei 25 km/h und 11800 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus 2,5 mm starkem FUHRMANN- Prof I mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern, konische Kippbrücke zum sicheren Entladen von Schüttgütern, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

ZDK 1600

17.890,00

NEU

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 385/65 R 22.5 (Neu)	1.230,00
S Bereifung 425/65 R 22.5 RE	1.300,00
Bereifung 425/65 R 22.5	1.850,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	1.280,00
Bereifung 435/50 R 19.5	2.150,00
S Reserverad 385/65 R 22.5 RE	380,00
S Ersatzradträger	350,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	420,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	315,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	260,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	382,00
S Y-Zugdeichsel	480,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
Brücke 4950 x 2420 mm	960,00
S Bordwände 800 mm anstatt 600 mm (800+600 mm)	710,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.639,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.873,00
Dritte Aufsatzbordwand vorne als Gitter	111,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+500 mm)	3.598,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+600 mm)	3.787,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (800+600+600 mm)	4.291,00
S Bordwandverstärkung	250,00
Hydraulische Bordwandentriegelung – pro Seite	380,00
Seitliche Rübenrutsche zum Entladen 400 mm hoch – pro Seite (möglich nur bei Fahrzeugneubestellung)	780,00
S Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne, Zueinrichtung 2100 mm	2.150,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	210,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Überladeschnecke DF 817 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta-Außenrohr, verzinktes Stahlgewinde mit Spezialeinzug, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	7.165,00
Überladeschnecke DF 817 V mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta Ausführung komplett, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	8.196,00
Frachtkosten	400,00

Dreiachs-Dreiseitenkipper

Farmtech ZDK 1800



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht (technisches Gesamtgewicht)	18000 kg (20000 kg)
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	4700 kg
Nutzlast	13300 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7280 x 2550 x 3170 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5250 x 2420 mm
Bordwandhöhe	800+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1390 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	18,00 ~ 30,00 m³
Spurweite	1950 mm
Achs-Vierkant	100 mm
Drehkranzdurchmesser	1100 mm
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	385/65 R 22.5 RE
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 390 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (90/105/120/140 mm)
Hublänge	2000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 48 Grad
Erforderliche Ölmenge	25,2 Liter
Leistungsbedarf	> 81 kW / 110 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 260 x 140 x 10 mm, Trapezkipprahmen, Parabelfederung, durchlenkbarer Drehkranz 1100 mm, Zuggabel und Höheneinstellvorrichtung, Vorbereitung für Anhängerkupplung, stabiler Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1950 mm, Achslast 13000 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 120 mm, Bremslast 11800 kg/Achse

AUFBAU

Brückenboden aus 5 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus 2,5 mm starkem FUHRMANN- Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Ausstiegshilfen nach UVV, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

ZDK 1800

mit Mittelrungen

20.360,00

ZDK 1800

mit durchgehenden Bordwänden, Verstärkung und Bordwandhebefedern, konische Brücke 5250 x 2320/2420 mm

19.990,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 385/65 R 22.5 (Neu)	1.230,00
S Bereifung 425/65 R 22.5 RE	1.300,00
Bereifung 425/65 R 22.5	1.850,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	1.280,00
Bereifung 435/50 R 19.5	2.150,00
Bereifung 445/65 R 22.5	3.054,00
S Reserverad 385/65 R 22.5 RE	380,00
S Ersatzradträger	350,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland	180,00
S Seitenanfahrschutz (Pficht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	280,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	382,00
S Y-Zugdeichsel	480,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
S Aufsatzbordwände 800 mm anstatt 600 mm (800+800 mm)	562,00
Silagerückwand hydraulisch (800+600 mm)	2.557,00
Silagerückwand hydraulisch (800+800 mm)	3.103,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (800+600+600 mm)	4.728,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (800+800+600 mm)	5.290,00
Dritte Aufsatzbordwand vorne als Gitter	111,00
S Bordwandverstärkung	280,00
Hydraulische Bordwandentriegelung – pro Seite	515,00
Hydraulische Öffnung der Seitenwand – pro Seite	3.450,00
Seitliche Rübenrutsche zum Entladen 400 mm hoch – pro Seite (möglich vor Montagebeginn)	820,00
S Arbeitsplattform vorne	410,00
S Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne	1.850,00
Zweiter Kornschieber hinten	560,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	219,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Überladeschnecke DF 817 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta-Außenrohr, verzinktes Stahlgewinde mit Spezialeinzug, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	7.165,00
Überladeschnecke DF 817 V mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta Ausführung komplett, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	8.196,00
Frachtkosten	400,00



Tandem-Dreiseitenkipper



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht (technisches Gesamtgewicht)	24000 kg (27000 kg)
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	7000 kg
Nutzlast	17000 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	9540 x 2550 x 3440 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	7300 x 2420 mm
Bordwandhöhe	800+800 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1400 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	30,00 ~ 40,00 m³
Spurweite	1950 mm
Achs-Vierkant	110 mm
Stützlast	1100 mm
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	385/65 R 22.5 RE
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 390 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	2 x 5-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105/120 mm)
Hublänge	3000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 48 Grad
Erforderliche Ölmenge	45,0 Liter
Leistungsbedarf	> 96 kW / 130 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 260 x 140 x 14,2 mm, Trapezkipprahmen, gefedertes Fahrwerk (Parabelfedern), durchlenkbaren Drehkranz 1100 mm, Zuggabel und Höheneinstellvorrichtung, Vorbereitung für Anhängerkupplung, stabiler Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Drei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1950 mm, Achslast 12500 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 120 mm, Bremslast 11800 kg/Achse

AUFBAU

Brückenboden aus 5 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus 2,5 mm starkem FUHRMANN- Prof I mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geö fnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Ausstiegshilfen nach UVV, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten, Mittelungen

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

DDK 2400	29.970,00
----------	-----------

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 385/65 R 22.5 (Neu)	1.845,00
S Bereifung 425/65 R 22.5 RE	1.950,00
Bereifung 425/65 R 22.5	2.775,00
Reserverad 385/65 R 22.5 RE	380,00
S Ersatzradträger	350,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland	180,00
S Seitenanfahrtschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	320,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	395,00
Fahrzeugeigene Ölversorgung mit Hydraulikmotor	3.969,00
S Y-Zugdeichsel	480,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm	2.660,00
Silagerückwand hydraulisch (800+800 mm)	3.103,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (800+800+600 mm)	5.790,00
S Bordwandhebefedern (2 links und 2 rechts) vorne	369,00
Hydraulische Bordwandentriegelung – pro Seite	619,00
S Arbeitsplattform vorne	410,00
S Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne	2.725,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	219,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Überladeschnecke DF 817 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta-Außenrohr, verzinktes Stahlgewinde mit Spezialeinzug, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	7.165,00
Überladeschnecke DF 817 V mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta Ausführung komplett, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	8.196,00
Frachtkosten	400,00

Tandem-Dreiseitenkipper

Farmtech TDK 900



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	9000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	2300 kg
Nutzlast	6700 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	5830 x 2330 x 2100 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4150 x 2160 mm
Bordwandhöhe	500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1000 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	9,00 ~ 16,00 m ³
Spurweite	1650 mm
Achs-Vierkant	70 mm
Stützlast	1500 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	15.0/55-17 12 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 230 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm)
Hublänge	1700 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	10,6 Liter
Leistungsbedarf	> 37 kW / 51 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 80 mm, Trapezkipprahmen, Tandem Fahrwerk mit verstärkten Parabelfedern, Obenanhängung samt Zugöse D40mm starr, Stützfuß mechanisch, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1650 mm, Achsabstand 990 mm, Achslast 6500 kg/Achse bei 25 km/h und Achslast 6000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 90 mm, Bremslast 11300 kg/Achse bei 25 km/h und Bremslast 7030 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

TDK 900

11.990,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 19.0/45-17 14 PR (480/45-17)	718,00
S Bereifung 355/60 R 18	1.040,00
S 40 km/h Ausführung, zusätzlich Bereifungen für 40 km/h	390,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	420,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	220,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	342,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	293,00
S Untenanhängung	150,00
S Zugöse D40mm verstellbar	ohne Mehrpreis
Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
Zugöse D50mm	120,00
S Kugelpkupplung K80	240,00
S Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschwindigkeiten (dreistufig)	203,00
S Stützfuß hydraulisch	410,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm	1.167,00
Bordwände 600+600 mm	390,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.474,00
S Bordwandverstärkung	230,00
Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten und hydraulischem Stützfuß	2.250,00
S Auslaufrutsche	82,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Frachtkosten	400,00

S – Standard Lieferprogramm


FARMTECH

Tandem-Dreiseitenkipper

Farmtech TDK 1100



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	11000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	2800 kg
Nutzlast	8200 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	6180 x 2310 x 2200 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4510 x 2060/2160 mm
Bordwandhöhe	600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1020 mm – Niedrig (Federung unter der Achse)
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	12,00 ~ 18,00 m ³
Spurweite	1740 mm
Achs-Vierkant	70 mm
Stützlast	1700 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	15.0/55-17 14 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (75/90/105/120 mm)
Hublänge	2000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 50 Grad
Erforderliche Ölmenge	18,6 Liter
Leistungsbedarf	> 45 kW / 61 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiles geschlossenes C-Pressprofil-Fahrgestell 5 mm, Trapezkipprahmen, Tandem Fahrwerk mit verstärkten Parabelfedern unter der Achse montiert (Ausführung niedrig), Obenanhängung samt Zugöse D40mm starr, Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschwindigkeiten (dreistufig), Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1740 mm, Achsabstand 990 mm, Achslast 6700 kg/Achse bei 25 km/h, 6000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 350 x 90 mm, Bremslast 13500 kg/Achse bei 25 km/h, 9850 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern, konische Kippbrücke zum raschen Entladen von Schüttgütern

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

TDK 1100
13.690,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 19.0/45-17 14 PR (480/45-17)	718,00
Bereifung 19.0/45-17 Flotation+	1.720,00
S Bereifung 355/60 R 18	1.040,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	1.340,00
S 40 km/h Ausführung	390,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	570,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	420,00
Kombinierte Bremsanlage Druckluft- und Hydraulik	1.350,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	220,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	242,00
S Seitenanfahrschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	293,00
Untenanhängung	150,00
Zugöse D40mm verstellbar – Ausführung Österreich	ohne Mehrpreis
Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
Zugöse D50mm	120,00
Kugelpkupplung K80	240,00
S Stützfuß hydraulisch	250,00
Stützfuß hydraulisch in Y-Variante	530,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
Brücke 4510 x 2300 mm	825,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm	1.230,00
Ohne Aufsatzbordwände 600 mm – Minderpreis	-773,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.537,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.711,00
Dritte Aufsatzbordwand vorne als Gitter	111,00
Silagerückwand hydraulisch (600+600 mm)	1.735,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (500+500+500 mm)	2.927,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+500 mm)	3.395,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+600 mm)	3.568,00
S Bordwandverstärkung	240,00
Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten und hydraulischem Stützfuß	2.350,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	202,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Lackierung in anderem RAL-Farbtönen – Unterbau	631,00
Lackierung in anderem RAL-Farbtönen – Aufbau	732,00
Frachtkosten	400,00

Tandem-Dreiseitenkipper

Farmtech TDK 1300



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	13000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	3000 kg
Nutzlast	10000 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	6180 x 2450 x 2240 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4510 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1040 mm – Niedrig (Federung unter der Achse)
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	13,00 ~ 20,00 m ³
Spurweite	1750 mm
Achs-Vierkant	90 mm
Stützlast	2000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	19.0/45-17 14 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (75/90/105/120 mm)
Hublänge	2000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 50 Grad
Erforderliche Ölmenge	18,6 Liter
Leistungsbedarf	> 63 kW / 86 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 300 x 100 x 5 mm, Trapezkipprahmen, Tandem Fahrwerk mit verstärkten Parabelfedern unter der Achse montiert (Ausführung niedrig), Obenanhängung samt Zugöse D40 mm starr, Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschwindigkeiten (dreistufig), Unterfahrerschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 8-Loch Radanschluss, Spurweite 1750 mm, Achsabstand 990 mm, Achslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h, 7500 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 350 x 90 mm, Bremslast 13450 kg/Achse bei 25 km/h, 9800 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern, konische Kippbrücke zum raschen Entladen von Schüttgütern

S – Standard Lieferprogramm

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

TDK 1300

15.430,00

TDK 1300H Hydraulikbremse mit Ventil und Handregulator, Gesamtgewicht 12000 kg (Pflicht für Österreich bei 25 km/h)

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 355/60 R 18	650,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	1.021,00
Bereifung 500/50 R 17	1.130,00
S 40 km/h Ausführung	390,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	570,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	420,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	293,00
Kombinierte Bremsanlage Druckluft- und Hydraulik	1.350,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	220,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	342,00
Untenanhängung	150,00
Zugöse D40mm verstellbar – Ausführung Österreich	ohne Mehrpreis
Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
Zugöse D50mm	120,00
Kugelpkupplung K80	240,00
S Stützfuß hydraulisch	250,00
Stützfuß hydraulisch in Y-Variante	530,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm	1.295,00
Brücke 4510 x 2420 mm	928,00
Ohne Aufsatzbordwände 600 mm – Minderpreis	-796,00
Bordwände 800 mm anstatt 600 mm (800+600 mm) – nur bei konischer Brücke	620,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.570,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.747,00
Dritte Aufsatzbordwand vorne als Gitter	111,00
Silagerückwand hydraulisch (600+600 mm)	1.619,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+500 mm)	3.463,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+600 mm)	3.635,00
Hydraulische Schotterrückwand 400 mm hoch, inkl. HARDOX® Stahlboden und verstärkten Eckrungen	3.800,00
S Bordwandverstärkung	332,00
Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten und hydraulischem Stützfuß	2.150,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten (2300 mm)	210,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten (2420 mm)	219,00
S Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Lackierung in anderem RAL-Farbtönen – Unterbau	631,00
Lackierung in anderem RAL-Farbtönen – Aufbau	732,00
Frachtkosten	400,00



Tandem-Dreiseitenkipper

Farmtech TDK 1300F



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	13000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	3500 kg
Nutzlast	9500 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7065x 2450 x 2340 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4510 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1040 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	13,00 ~ 20,00 m ³
Spurweite	1750 mm
Achs-Vierkant	90 mm
Stützlast	2000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	19.0/45-17 14 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (75/90/105/120 mm)
Hublänge	2000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 50 Grad
Erforderliche Ölmenge	18,6 Liter
Leistungsbedarf	> 63 kW / 86 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Fahrgestellrahmen aus Formrohr 300 x 100 x 5 mm, Trapezkipprahmen, Tandem Fahrwerk mit verstärkten Parabelfedern unter der Achse montiert (Ausführung niedrig), Obenanhangung samt Zugöse D40mm starr, Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschwindigkeiten (dreistufig), Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 8-Loch Radanschluss, Spurweite 1750 mm, Achsabstand 990 mm, Achslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h, 7500 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 350 x 90 mm, Bremslast 13450 kg/Achse bei 25 km/h, 9800 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern, konische Kippbrücke zum raschen Entladen von Schüttgütern

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

TDK 1300F

19.980,00

Kran PENZ 6Z

Hubmoment 52 kNm, Schwenkmoment 14 kNm, Schwenkwinkel 410°, Auslegerlänge 6970 mm, Hochsitz mit Kreuzhebelsteuerung, Abstützung hydraulisch ausziehbar, Endlosrotator, Überlastanzeige, Eigenölversorgung über Zweikreis-Hydraulikanlage, zusammenlegbar

Auf Anfrage

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 355/60 R 18	650,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	1.021,00
Bereifung 500/50 R 17	1.130,00
S 40 km/h Ausführung	390,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	570,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	420,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	293,00
Kombinierte Bremsanlage Druckluft- und Hydraulik	1.350,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	220,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	342,00
Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
Zugöse D50mm	120,00
Kugelkupplung K80	240,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
Ohne Aufsatzbordwände 600 mm – Minderpreis	-796,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug) Achtung: Einschränkungen Kranbetrieb möglich	1.570,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug) Achtung: Einschränkungen Kranbetrieb möglich	1.747,00
S Bordwandverstärkung	332,00
S Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Lackierung in anderem RAL-Farbtönen – Unterbau	631,00
Lackierung in anderem RAL-Farbtönen – Aufbau	732,00
Steckbare Holzrungen mit Sicherungsbolzen, 10 Stück	2.150,00
Steckbares Frontgitter mit Sicherungsbolzen und Schraubeinsätzen	1.040,00
Forstgreifer TIGERGRIP TG 22	Auf Anfrage
Zweischalengreifer 240 Liter, Breite 85 cm	2.290,00
Lasthaken, maximale Hubkraft 4 Tonnen	390,00
Frachtkosten	400,00

NEU

S – Standard Lieferprogramm

Tandem-Dreiseitenkipper

Farmtech TDK 1600



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	16000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	3700 kg
Nutzlast	12300 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	6700 x 2450 x 2520 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4950 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1280 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	14,00 ~ 24,00 m ³
Spurweite	1850 mm
Achs-Vierkant	100 mm
Stützlast	1900 kg
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	385/65 R 22.5 RE
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (90/105/120/140 mm)
Hublänge	2000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	25,2 Liter
Leistungsbedarf	> 68 kW / 92 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiles geschlossenes C-Pressprofil-Fahrgestell 5 mm, Trapezkipprahmen, 4-Parabelfeder-Tandemachsaggregat, Zugöse D40mm starr, Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschwindigkeiten (dreistufig), Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1850 mm, Achsabstand 1200 mm, Achslast 10500 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 120 mm, Bremslast 11800 kg/Achse

AUFBAU

Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus 2,5 mm starkem FUHRMANN-Prof I mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV, Bordwandhebefedern, konische Kippbrücke zum sicheren Entladen von Schüttgütern, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

TDK 1600

17.860,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 385/65 R 22.5 (Neu)	1.230,00
Bereifung 435/50 R 19.5 RE	1.280,00
Bereifung 435/50 R 19.5	2.150,00
S Bereifung 500/45-22.5 16 PR ET+25	1.340,00
S Bereifung 500/55-20 12 PR ET+25 Flotation+	2.850,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland	180,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	326,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	220,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	324,00
S Untenanhängung	260,00
S Zugöse D40 mm umdrehbar	351,00
Zugöse D50mm	120,00
Kugelpkupplung K80	240,00
S Stützfuß hydraulisch (beim Rollplane erforderlich)	250,00
Stützfuß hydraulisch in Y-Variante	530,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm	1.401,00
Brücke 4950 x 2420 mm	1.124,00
Bordwände 800 mm anstatt 600 mm (800+600 mm)	505,00
Bordwände 800+800 mm anstatt 600 mm+600 mm	1.010,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.639,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	1.873,00
Dritte Aufsatzbordwand vorne als Gitter	111,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+500 mm)	3.598,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+600 mm)	3.787,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (800+600+600 mm)	4.291,00
Hydraulische Bordwandentriegelung – pro Seite	479,00
Seitliche Rübenrutsche zum Entladen 400 mm hoch – pro Seite (möglich vor Montagebeginn)	780,00
S Bordwandverstärkung	250,00
S Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und hydr. Stützfuß	2.150,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten (2300 mm)	210,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten (2420 mm)	219,00
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	175,00
Überladeschnecke DF 815 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar	6.856,00
Frachtkosten	400,00


FARMTECH

Tandem-Dreiseitenkipper

Farmtech TDK 2000



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht (technisches Gesamtgewicht)	20000 kg / 21000 kg mit Untenanhängung* (24000 kg / 25000 kg mit Untenanhängung*)
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	5600 kg
Nutzlast	14400 kg / 15400 kg*
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7140 x 2550 x 3200 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5250 x 2420 mm
Bordwandhöhe	800+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1400 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	18,00 ~ 30,00 m ³
Spurweite	1950 mm
Achs-Vierkant	130 mm
Stützlast (Oben-/Untenanhängung*)	2000 kg / 3000 kg*
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	385/65 R 22.5 RE
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 390 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	5-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (90/105/120/140/160 mm)
Hublänge	2500 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45 / 45 Grad
Erforderliche Ölmenge	35,9 Liter
Leistungsbedarf	> 90 kW / 123 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiles geschlossenes 2 x C-Pressprofil Fahrgestell 8 mm, Trapezkipprahmen, 4-Parabelfeder-Tandemachsaggregat, obere Zugeinrichtung mit Federung, Zugöse D40mm starr, Stützfuß hydraulisch in Y-Variante, Vorbereitung für Anhängerkupplung, stabiler Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1950 mm, Achsabstand 1525 mm, Achslast 11500 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 140 mm, Bremslast 15900 kg/Achse

AUFBAU

Brückenboden aus 5 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus 2,5 mm starkem FUHRMANN- Prof I mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Ausstiegshilfen nach UVV, Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten, Mittelrungen

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

TDK 2000
22.950,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 385/65 R 22.5 (Neu)	1.230,00
S Bereifung 425/65 R 22.5 RE	1.350,00
S Bereifung 445/65 R 22.5	2.080,00
Bereifung 500/60-22.5 16 PR	1.980,00
Bereifung 550/45-22.5 16 PR	1.870,00
Bereifung 550/60-22.5 16 PR	2.430,00
S Bereifung 560/60 R 22.5 (BKT FL-630)	3.050,00
Bereifung 600/50-22.5 16 PR (BKT 648)	3.840,00
S Bereifung 600/50 R 22.5 (BKT FL-630)	4.430,00
Bereifung 600/50 R 22.5 (Alliance 390)	6.900,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland	180,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
S Durchgehende Bremsleitung für zweiten Anhänger	220,00
S Durchgehende Kippleitung für zweiten Anhänger	324,00
Untenanhängung	679,00
Zugöse D50mm	160,00
Kugelpkupplung K80	280,00
Nachlauf enkachse	2.708,00
S Stützfuß hydraulisch – Minderpreis	-232,00
S Hintere Anhängerkupplung	160,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
Brücke 5250 x 2420 mm mit durchgehenden Bordwänden, Verstärkung und Bordwandhebefedern	402,00
Konische Brücke 5250 x 2320/2420 mm mit durchgehenden Bordwänden, Verstärkung und Bordwandhebefedern	402,00
Aufsatzbordwände 800 mm anstatt 600 mm (800+800 mm)	562,00
Dritte Aufsatzbordwand 600 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug)	2.172,00
Silagerückwand hydraulisch (800+600 mm)	2.557,00
Silagerückwand hydraulisch (800+800 mm)	3.103,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (800+600+600 mm)	4.728,00
Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (800+800+600 mm)	5.290,00
Dritte Aufsatzbordwand vorne als Gitter	111,00
S Bordwandhebefedern (2 links und 2 rechts) vorne	280,00
Hydraulische Bordwandentriegelung – pro Seite	515,00
Seitliche Rübenrutsche zum Entladen 400 mm hoch – pro Seite (möglich vor Montagebeginn)	820,00
S Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne	1.850,00
S Auslaufrutsche	81,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	223,00
Frachtkosten	400,00

Muldenkipper

Farmtech DURUS 1600



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	16000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	4200 kg
Nutzlast	11800 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7200 x 2550 x 2470 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5400 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	1250 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1220 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	15,00 ~ 20,00 m ³
Spurweite	1850 mm
Achs-Vierkant	100 mm
Stützlast	2000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	550/45-22.5
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 390 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	5-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (75/90/105/120/140 mm)
Hublänge	2500 mm
Kippwinkel rückwärts	50 Grad
Erforderliche Ölmenge	26,9 Liter
Leistungsbedarf	> 68 kW / 92 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiles Fahrgestellrahmen aus Formrohr 260 x 140 x 6,3 mm, 4-Parabelfeder-Tandemachsaggregat, Obenanhangung samt Zugöse D40mm starr, Stützfuß hydraulisch in Y-Variante, hintere Anhängerkupplung, stabiler Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1850 mm, Achsabstand 1200 mm, Achslast 10500 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 120 mm, Bremslast 12275 kg/Achse

AUFBAU

Mulde-Aufbau – Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, Wanne aus 4 mm Stahlblech, konische Brücke bzw. Wanne, weit öffnende hydraulische Heckklappe über doppelwirkenden Hydraulikzylinder, Bordwandabdichtung, automatische Schließhaken, Kornschieber mit Hebel

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

DURUS 1600

20.940,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 385/65 R 22.5 ET-50 – Minderpreis	-850,00
S Seitenanfahrtschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
Untenanhangung	260,00
Zugöse D50mm	120,00
Kugelkupplung K80	240,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm	1.850,00
S Hydraulische Leitung für zweiten Kipper	337,00
S Aufsatzbordwände 300 mm – f x, Schutzgitter vorne – fx	1.421,00
Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und mit Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten	2.480,00
Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschw. (dreifach)	82,00
Auslaufrutsche	190,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	232,00
Cramaro Schiebeplane komplett – mechanisch	3.481,00
Cramaro Schiebeplane komplett – elektrisch	4.885,00
Cramaro Flip-Tarp System – mechanisch	4.166,00
Cramaro Flip-Tarp System – hydraulisch	5.399,00
Cramaro Flip-Tarp System – elektrisch	5.469,00

Überladeschnecke DF 817 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta-Außenrohr, verzinktes Stahlgewinde mit Spezialeinzug, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h

7.165,00

Überladeschnecke DF 817 V mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta Ausföhrung komplett, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h

8.196,00

Frachtkosten

400,00

S – Standard Lieferprogramm



Muldenkipper

Farmtech DURUS 1800



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	18000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	4700 kg
Nutzlast	13300 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7200 x 2550 x 2600 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5400 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	1250 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1350 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	15,00 ~ 22,00 m³
Spurweite	1950 mm
Achs-Vierkant	100 mm
Stützlast	2000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	550/60-22.5 16 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 390 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	5-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (75/90/105/120/140 mm)
Hublänge	2500 mm
Kippwinkel rückwärts	50 Grad
Erforderliche Ölmenge	26,9 Liter
Leistungsbedarf	> 81 kW / 110 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiles Fahrgestellrahmen aus Formrohr 260 x 140 x 6,3 mm, 4-Parabelfeder-Tandemachsaggregat, Obenanhangung samt Zugöse D40mm starr, Stützfuß hydraulisch in Y-Variante, hintere Anhängerkupplung, stabiler Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1950 mm, Achsabstand 1360 mm, Achslast 11500 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 120 mm, Bremslast 11050 kg/Achse

AUFBAU

Mulde-Aufbau – Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, Wanne aus 4 mm Stahlblech, konische Brücke bzw. Wanne, weit öffnende hydraulische Heckklappe über doppelwirkenden Hydraulikzylinder, Bordwandabdichtung, automatische Schließhaken, Kornschieber mit Hebel

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

DURUS 1800

23.920,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 385/65 R 22.5 ET-50 – Minderpreis	-980,00
Bereifung 445/65 R 22.5	280,00
Bereifung 600/50-22.5 16 PR	2.400,00
S Seitenanfahrtschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
Untenanhangung	260,00
Zugöse D50mm	120,00
Kugelpkupplung K80	240,00
Nachlauf enkachse	2.180,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm	1.850,00
S Hydraulische Leitung für zweiten Kipper	337,00
S Aufsatzbordwände 500 mm, Schutzgitter vorne	1.608,00
Aufsatzbordwände 600 mm, Schutzgitter vorne	1.860,00
Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und mit Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten	2.480,00
Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschw. (dreifach)	82,00
Auslaufrutsche	190,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	232,00
Cramaro Schiebeplane komplett – mechanisch	3.481,00
Cramaro Schiebeplane komplett – elektrisch	4.885,00
Cramaro Flip-Tarp System – mechanisch	4.166,00
Cramaro Flip-Tarp System – hydraulisch	5.399,00
Cramaro Flip-Tarp System – elektrisch	5.469,00

Überladeschnecke DF 817 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta-Außenrohr, verzinktes Stahlgewinde mit Spezialeinzug, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h

7.165,00

Überladeschnecke DF 817 V mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta Ausführung komplett, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h

8.196,00

Frachtkosten

400,00

S – Standard Lieferprogramm

Muldenkipper

Farmtech DURUS 2000



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht (technisches Gesamtgewicht)	20000 kg / 21000 kg mit Untenanhängung* (24000 kg / 25000 kg mit Untenanhängung*)
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	5900 kg
Nutzlast	14100 kg / 15100 kg*
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7950 x 2550 x 2880 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	6000 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	1500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1430 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	20,00 ~ 32,00 m ³
Spurweite	1950 mm
Achs-Vierkant	130 mm
Stützlast (Oben-/Untenanhängung*)	2000 kg / 3000 kg*
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	550/60-22.5 16 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 390 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	5-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (90/105/120/140/160 mm)
Hublänge	2500 mm
Kippwinkel rückwärts	50 Grad
Erforderliche Ölmenge	35,9 Liter
Leistungsbedarf	> 90 kW / 123 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiles Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220 x 8 mm, 4-Parabelfeder-Tandemachsaggregat, obere Zugeinrichtung mit Federung, Zugöse D40 mm starr, Stützfuß hydraulisch in Y-Variante, hintere Anhängerkupplung, stabiler Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1950 mm, Achsabstand 1525 mm, Achslast 11500 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 140 mm, Bremslast 15100 kg/Achse

AUFBAU

Mulde-Aufbau – Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, Wanne aus 4 mm Stahlblech, konische Brücke bzw. Wanne, weit öffnende hydraulische Heckklappe über doppelwirkenden Hydraulikzylinder, Bordwandabdichtung, automatische Schließhaken, Kornschieber mit Hebel

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

DURUS 2000

26.920,00

DURUS 2000S

Ausführung als Zweiseitenkipper – Seitenkippen links (max. Bereifung 600/55 R 22.5)

30.740,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

Bereifung 550/60-22.5 16 PR (Alliance 328)	1.750,00
Bereifung 560/60 R 22.5 (Alliance 380)	2.850,00
S Bereifung 600/55-22.5 16 PR (BKT 328)	1.900,00
Bereifung 600/55-22.5 16 PR (Alliance 328)	3.300,00
Bereifung 600/55 R 22.5 (Alliance 380)	5.550,00
Bereifung 600/55 R 26.5 (Michelin CargoXbib)	7.880,00
S Bereifung 600/55 R 26.5 (BKT FL-630)	2.950,00
S Bereifung 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2700 mm) – nicht möglich für DURUS 2000S	3.850,00
Bereifung 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (Fahrzeugbreite 2700 mm) – nicht möglich für DURUS 2000S	5.300,00
S Bereifung 710/40 R 22.5 ET-50 (BKT FL-630) – nicht möglich für DURUS 2000S	2.950,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	180,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
Fahrzeugeigene Ölversorgung mit Hydraulikmotor	3.969,00
Untenanhängung	679,00
Zugöse D50mm	160,00
Kugelpkupplung K80	280,00
Nachlauf enkachse	2.708,00
S Automatische Anhängerkupplung	620,00
S Hydraulische Leitung für zweiten Kipper	337,00
S Aufsatzbordwände 500 mm – klappbar, Schutzgitter vorne – f x	1.523,00
Aufsatzbordwände 800 mm – f x, Schutzgitter vorne – f x	1.790,00
Schutzgitter – mechanisch klappbar	550,00
Schutzgitter – hydraulisch klappbar	850,00
Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und mit Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten	2.560,00
Cramaro Schiebeplane komplett – mechanisch	3.608,00
Cramaro Schiebeplane komplett – elektrisch	5.011,00
Cramaro Flip-Tarp System – mechanisch	4.166,00
Cramaro Flip-Tarp System – hydraulisch	5.399,00
Cramaro Flip-Tarp System – elektrisch	5.469,00
S Auslaufrutsche	82,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	223,00
Überladeschnecke DF 817 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar	7.165,00
Überladeschnecke DF 817 V mit seitlicher Abgabe, klappbar	8.196,00
Frachtkosten	400,00



Muldenkipper

Farmtech DURUS 3000



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	33000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	9000 kg
Nutzlast	24000 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	9800 x 2550 x 3020 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	8000 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	1500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1520 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	28,00 ~ 45,00 m³
Spurweite	2100 mm
Achs-Vierkant	150 mm
Stützlast (Untenanhängung)	3000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	600/55-26.5 12 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber	390 x 390 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	2 x 5-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (75/90/105/120/140 mm)
Hublänge	3500 mm
Kippwinkel rückwärts	50 Grad
Erforderliche Ölmenge	Eigenölversorgung (120 Liter)
Leistungsbedarf	> 147 kW / 200 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiles Fahrgestellrahmen aus Formrohr 300 x 200 x 8 mm, 6-Parabelfeder-Tridemachsaggregat, gefederte Zugdeichsel, Stützfuß hydraulisch in Y-Variante, Vorbereitung für Anhängerkupplung, stabiler Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten

ACHSE

Drei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 2100 mm, Achsabstand 1810 mm, Achslast 14000 kg/Achse, Nachlauf enkachse (Lenkachse/Starrachse/Lenkachse), Nockenbremse 406 x 140 mm, Bremslast von 14365 kg/Achse

AUFBAU

Mulde-Aufbau – Brückenboden aus 5 mm Stahlblech, Wanne aus 4 mm Stahlblech, konische Brücke bzw. Wanne, weit öffnende hydraulische Heckklappe über doppelwirkenden Hydraulikzylinder, Bordwandabdichtung, automatische Schließhaken, Kornschieber mit Hebel, 120 Liter hydraulischer Behälter

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

DURUS 3000

44.580,00

DURUS 3000S

Ausführung als Zweiseitenkipper – Seitenkippen links (max. Bereifung 600/55-26.5)

47.880,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 600/55 R 26.5 (BKT FL-630)	950,00
Bereifung 600/55 R 26.5 (Michelin CargoXbib)	8.500,00
S Bereifung 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm) – nicht möglich für DURUS 3000S	2.250,00
Bereifung 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm) – nicht möglich für DURUS 3000S	4.480,00
S Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm) – nicht möglich für DURUS 3000S	2.850,00
Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-693 M) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm) – nicht möglich für DURUS 3000S	5.030,00
Bereifung 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm) – nicht möglich für DURUS 3000S	6.100,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	180,00
S Seitenanfahrtschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
S Obenanhängung	420,00
Zugöse D50mm	160,00
Kugelpkupplung K80	280,00
Zwangslenkung hydraulisch	2.430,00
Zwangslenkung Elektrohydraulisch	4.800,00
S Aufsatzbordwände 500 mm, Schutzgitter vorne – f x	2.013,00
Aufsatzbordwände 800 mm, Schutzgitter vorne – f x	2.790,00
Schutzgitter – mechanisch klappbar	550,00
Schutzgitter – hydraulisch klappbar	850,00
Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und mit Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten	3.160,00
Cramaro Schiebeplane komplett – mechanisch	4.065,00
Cramaro Schiebeplane komplett – elektrisch	5.469,00
Cramaro Flip-Tarp System – mechanisch	4.447,00
Cramaro Flip-Tarp System – hydraulisch	5.678,00
Cramaro Flip-Tarp System – elektrisch	5.748,00
S Auslaufrutsche	81,00
Auslaufrutsche über die gesamte Breite – hinten	223,00
Überladeschnecke DF 817 VS mit seitlicher Abgabe, klappbar	7.165,00
Überladeschnecke DF 817 V mit seitlicher Abgabe, klappbar Nirosta Ausführung komplett, Anbringung an der Rückseite des Hängers, seitlich mechanisch ausklappbar, Hydraulikmotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Seilwinde, Länge ausgeklappt 5,10 m, Durchmesser 200 mm, Leistung ca. 50 t/h	8.196,00
Frachtkosten	400,00

S – Standard Lieferprogramm

Schwerlast Muldenkipper

Farmtech GRAVIS 2000



TYPENBEZEICHNUNG	EXCL. PREIS EUR
GRAVIS 2000	43.360,00



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht (technisches Gesamtgewicht)	21000 kg (31000 kg)
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	6900 kg
Nutzlast	14100 kg (ca. 25000 kg)
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7580 x 2550 x 2876 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5250 x 2300 mm
Bordwandhöhe	1220 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1400 mm
Ladevolumen	13,00 m ³
Spurweite	1950 mm
Achs-Vierkant	150 mm
Stützlast	3000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h (25/40 km/h Österreich)
Bereifung	600/55 R26.5 BKT FL 630
Bremsanlage	Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit Bremskraftregler, mechanisch 3-stufig, separate Feststellbremse
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	Frontalkippzylinder mit kardanischer Lagerung und 4 Stufen, Doppelte Rückleitungen für schnelles Absenken
Hublänge	5100 mm
Kippwinkel rückwärts	55 Grad
Erforderliche Ölmenge	38 Liter
Leistungsbedarf	> 110 kW / 150 PS

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

	EXCL. PREIS EUR
S Bereifung 600/55 R26.5 (Alliance 380)	3.580,00
Bereifung 600/65 R 23 RE (Bandemarkt TP-Radial TL), verstärkte Felgen	3.120,00
S Bereifung 650/55 R26.5 (BKT FL 630)	850,00
Bereifung 650/55 R26.5 (Alliance 390 Heavy Duty), verstärkte Felgen	4.480,00
S ALB-Regler	420,00
S 40 km/h Ausführung	390,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	326,00
S Stützfuß hydraulisch in Y-Variante	412,00
S Stabiler Unterfahrschutz hydraulisch klappbar	850,00
S Zugöse D50mm	160,00
S Kugelpkupplung K80	280,00
Pendelbremse für hydraulische Heckklappe	230,00
Zentralschmieranlage	2.470,00
S Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	96,00
Frachtkosten	400,00

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Robustes Fahrgestell aus Formrohr 300 x 100 x 10 mm, Schwingungsdämpfung der Deichsel, Untenanhängung mit Zugöse D40mm (höhenverstellbar), Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschwindigkeiten, Anhängenhöhe ca. 610 / 650 / 690 mm

ACHSE

Pendelachsaggregat mit ADR Bremsachsen und 10 Loch Radanschluss, Spurweite 1950 mm, Achsabstand 1550 mm, Achslast 16500 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 420x180 4218E, Bremslast 26600 kg/Achse bei 40 km/h mit 600/65 R23 Bereifung

AUFBAU

Muldenaufbau konisch, Brückenboden aus 8mm HARDOX® Blech, Wanne aus 6mm HARDOX® Blech, hydraulische Heckklappe mit doppeltwirkenden Zylindern und Pendelfunktion, automatische Schließfunktion für sicheres Verriegeln

S – Standard Lieferprogramm



TYPENBEZEICHNUNG

FORTIS 2200	EXCL. PREIS EUR
	43.250,00

NEU

TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	22000 kg / 23000 kg mit Untenanhängung*
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	7000 kg
Nutzlast	15000 kg / 16000 kg*
Fahrzeugmaße (L x B x H)	9840 x 2550 x 3720 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	7000 x 2220 mm
Bordwandhöhe	1500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1470 mm
Ladevolumen	35,00 m ³
Spurweite	2100 mm
Achs-Vierkant	150 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast (Oben-/Untenanhängung*)	2000 kg / 3000 kg*
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	600/55-26.5 12 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Durchgang (B x H)	2220 x 2000 mm
4 Ketten je 25 to Bruchlast	14 x 50 mm
Vorschubwelle	D60 mm
Beleuchtung	nach ECE E48
Leistungsbedarf	> 120 kW / 163 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiler Fahrgestellrahmen aus 6 mm Pr6 I, 4-Parabelfeder-Tandemachsaggregat, Obenanhängung samt Zugöse D40 mm starr, Stützfuß hydraulisch

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Nachlauf enkachse (Starrachse/Lenkachse), Spurweite 1950 mm, Achsabstand 1525 mm, Achslast 14000 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 140 mm, Bremslast 14272 kg/Achse

AUFBAU

U-Rahmenprofil 200 mm, Stahlbordwände 1500 mm hoch, innen glatt und klappbare Aufsatzbordwände 500 mm, Stahlboden 5 mm dick, Schutzgitter vorn, hydraulische Heckklappe

KRATZBODEN

Hydraulischer Antrieb über zwei Hydromotoren und zwei Stirnradgetriebe, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 14 x 50 mm starke Rundstahlketten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung

STREUWERK-ANTRIEB (Option)

WALTERSCHEID Weitwinkelgelenkwelle über Antriebswelle mit Zwischengelenkwelle zur Gelenkwelle mit Nockenschalt- und Freilaufkupplung und zum Verteilergetriebe, seitlich an Doppelkette und hinten auf Tellergetriebe, Zapfwellendrehzahl 1000 U/min

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

	EXCL. PREIS EUR
S Bereifung 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm)	1.850,00
Bereifung 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm)	3.550,00
S Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	2.200,00
Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-693 M) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	3.350,00
Bereifung 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	4.100,00
60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	180,00
Seitenanfahrtschutz (Pficht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
Untenanhängung samt Zugöse D50mm mit hydr. Stützfuß	679,00
Untenanhängung samt Kugelkupplung K80 mit hydr. Stützfuß	1.084,00
Zwangslenkung	1.859,00
Hydraulische Federung	8.640,00
Stützfuß hydraulisch in Y-Variante (nur bei oberem Anschluss möglich)	266,00
Zentralschmierung – automatische BEKA-MAX Zentralschmieranlage	2.581,00
Cramaro Schiebeplane komplett – mechanisch	3.608,00
Cramaro Schiebeplane komplett – elektrisch	5.011,00
Cramaro Flip-Tarp System – mechanisch	4.166,00
Cramaro Flip-Tarp System – hydraulisch	5.399,00
Cramaro Flip-Tarp System – elektrisch	5.469,00
Kornschieber mit Hebel	190,00
Standardstreuwerk – 4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, elektrohydraulische Komfortbedienung für Rollboden, Stauschieber, Heckklappe und Stützfuß	19.200,00
Universalstreuwerk – 3 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX®-Stahl, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, elektrohydraulische Komfortbedienung für Rollboden, Stauschieber, Heckklappe und Stützfuß	30.825,00
Grenzstreueinrichtung für Universalstreuwerk	1.804,00
Frachtkosten	400,00

Abschiebewagen

Farmtech FORTIS 3000



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	33000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	10000 kg
Nutzlast	23000 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	11830 x 2550 x 3690 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	9000 x 2220 mm
Bordwandhöhe	1500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1470 mm
Ladevolumen	45,00 m ³
Spurweite	2100 mm
Achs-Vierkant	150 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast (Untenanhängung)	3000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	600/55-26.5 12 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB auf alle 4 Räder wirkend, separate Feststellbremse
Durchgang (B x H)	2220 x 2000 mm
4 Ketten je 25 to Bruchlast	14 x 50 mm
Vorschubwelle	D60 mm
Beleuchtung	nach ECE E48
Leistungsbedarf	> 147 kW / 200 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiler Fahrgestellrahmen aus 6 mm Prb I, 6-Parabelfeder-Tridemachsaggregat, Untenanhängung samt Zugöse D40mm starr, Stützfuß hydraulisch

ACHSE

Drei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 2100 mm, Achsabstand 1810 mm, Achslast 14000 kg/Achse, Nachlauf enkachse (Lenkachse/Starrachse/Lenkachse), Nockenbremse 406 x 140 mm, Bremslast 14365 kg/Achse

AUFBAU

U-Rahmenprofil 200 mm, Stahlbordwände 1500 mm hoch, innen glatt und klappbare Aufsatzbordwände 500 mm, Stahlboden 5 mm dick, Schutzgitter vorn, hydraulische Heckklappe

KRATZBODEN

Hydraulischer Antrieb über zwei Hydromotoren und zwei Stirnradgetriebe, zweistufige Geschwindigkeitsregelung der Abschiebeeinheit, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 14 x 50 mm starke Rundstahlketten und stabile Rollbodenleisten, automatische Kettenspannung

STREUWERK-ANTRIEB (OPTION)

WALTERSCHEID Weitwinkelgelenkwelle über Antriebswelle mit Zwischengelenkwelle zur Gelenkwelle mit Nockenschalt- und Freilaufkupplung und zum Verteilergetriebe, seitlich an Doppelkette und hinten auf Tellergetriebe, Zapfwellendrehzahl 1000 U/min

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

FORTIS 3000

56.800,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm)	2.250,00
Bereifung 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm)	4.480,00
S Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	2.850,00
Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-693 M) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	5.030,00
Bereifung 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	6.100,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	180,00
S Seitenanfahrtschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
S Obenanhängung samt Zugöse D50mm mit hydr. Stützfuß	360,00
S Obenanhängung samt Kugelkupplung K80 mit hydr. Stützfuß	520,00
Zwangslenkung	1.859,00
Hydraulische Federung	12.860,00
S Stützfuß hydraulisch in Y-Variante	266,00
Cramaro Schiebeplane komplett – mechanisch	3.608,00
Cramaro Schiebeplane komplett – elektrisch	5.011,00
Cramaro Flip-Tarp System – mechanisch	4.166,00
Cramaro Flip-Tarp System – hydraulisch	5.399,00
Cramaro Flip-Tarp System – elektrisch	5.469,00
Kornschieber mit Hebel	190,00
Standardstreuwerk – 4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, elektrohydraulische Komfortbedienung für Rollboden, Stauschieber, Heckklappe und Stützfuß	19.200,00
Universalstreuwerk – 3 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX®-Stahl, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, elektrohydraulische Komfortbedienung für Rollboden, Stauschieber, Heckklappe und Stützfuß	30.825,00
Grenzstreuereinrichtung für Universalstreuwerk	1.804,00
Frachtkosten	400,00



Bergmiststreuer

Farmtech MINIFEX 500



TYPENBEZEICHNUNG EXCL. PREIS EUR

MINIFEX 500 9.760,00

Deutschland ABE 25 km/h mit Feststellbremse – Gesamtgewicht 4000 kg

TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	5000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	1300 kg
Nutzlast	3700 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	5000 x 2490 x 2170 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	3200 x 1600 mm
Bordwandhöhe	500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	830 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	2,60 ~ 5,20 m ³
Spurweite	2100 mm
Achs-Vierkant	60 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	1000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	10 km/h, 25 km/h
Bereifung	11.5/80-15.3 14 PR
Bremsanlage	Umsteckbremse
Durchgang (B x H)	1600 x 900 mm
2 Ketten je 8 to Bruchlast	8 x 31 mm
Vorschubwelle	D40 mm
Beleuchtung	nach StVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 29 kW / 40 PS

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN EXCL. PREIS EUR

Bereifung 13.0/55-16 12 PR	200,00
S Bereifung 15.0/55-17 14 PR (380/55-17)	260,00
S Bereifung 15.0/55-17 AS (Farmer)	430,00
S Hydraulikbremse	382,00
S Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator	1.137,00
S Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	956,00
S Zugöse D40mm starr	101,00
Zugöse D40mm umdrehbar	299,00
S Stützfuß mechanisch	62,00
S Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID 800 Nm	356,00
S Aufsatzbordwände 500 mm seitlich	558,00
S Bordwand 500 mm hinten	172,00
S Aufsatzbordwand 500 mm hinten	172,00
Streuwerkschutz hinten mechanisch klappbar (P f icht für 25 km/h)	590,00
S Streuwerkschutz hinten hydraulisch klappbar (P f icht für 25 km/h)	1.130,00
Stauschieber hydraulisch (nur in Erstausrüstung), zusätzlich Aufsatzbordwände 500 mm seitlich	1.634,00
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar	828,00
Frachtkosten	400,00

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Trapezförmiger V-Rahmen aus 5 mm Blech, obere Zugeinrichtung verschraubt, Zugöse D40mm verstellbar, Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung

ACHSE

Robuste RINNER-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 2100 mm, Achslast 5000 kg/Achse, Nockenbremse 300 x 60 mm, Bremslast 6000 kg/Achse

AUFBAU

Prof liertes Rahmenprofil 181 x 114 / 60 x 4 mm, Stahlbordwände 500 mm seitlich aus starkem FUHRMANN-Prof I, Bordwände beidseitig abklappbar, mehrfach verleimter Holzboden 30 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn

KRAZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Kette, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, zwei jeweils 8 x 31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, mechanische Kettenspannung Gelenkwelle WALTERSCHEID mit Überlastsicherung 800 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min, durchgehende Antriebswelle mit Scherbolzenkupplung

STREUWERK

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl – geschraubt, Streubreite bis 6 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar

S – Standard Lieferprogramm

Bergmiststreuer

Farmtech MINIFEX 550



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	5500 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	1400 kg
Nutzlast	4100 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	5400 x 2490 x 2170 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	3600 x 1600 mm
Bordwandhöhe	500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	830 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	2,90 ~ 5,80 m ³
Spurweite	2100 mm
Achs-Vierkant	60 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	1250 kg
Zulässige Geschwindigkeit	10 km/h, 25 km/h
Bereifung	11.5/80-15.3 12 PR
Bremsanlage	Umsteckbremse
Durchgang (B x H)	1600 x 900 mm
2 Ketten je 8 to Bruchlast	8 x 31 mm
Vorschubwelle	D40 mm
Beleuchtung	nach StVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 32 kW / 44 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Trapezförmiger V-Rahmen aus 5 mm Blech, obere Zugeinrichtung verschraubt, Zugöse D40mm verstellbar, Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung

ACHSE

Robuste RINNER-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 2100 mm, Achslast 5000 kg/Achse, Nockenbremse 300 x 60 mm, Bremslast 6000 kg/Achse

AUFBAU

Profiliertes Rahmenprofil 181 x 114 / 60 x 4 mm, Stahlbordwände 500 mm seitlich aus starkem FUHRMANN-Prof I, Bordwände beidseitig abklappbar, mehrfach verleimter Holzboden 30 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn

KRATZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Kette, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, zwei jeweils 8 x 31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, mechanische Kettenspannung, Gelenkwelle WALTERSCHEID mit Überlastsicherung 800 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min, durchgehende Antriebswelle mit Scherbolzenkupplung

STREUWERK

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl – geschraubt, Streubreite bis 6 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

MINIFEX 550

10.440,00

Deutschland ABE 25 km/h mit Feststellbremse – Gesamtgewicht 4000 kg

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

Bereifung 13.0/55-16 12 PR	200,00
S Bereifung 15.0/55-17 14 PR (380/55-17)	260,00
S Bereifung 15.0/55-17 AS (Farmer)	430,00
S Bereifung 19.0/45-17 AS (Farmer) ET-70	670,00
S Hydraulikbremse	382,00
S Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator	1.137,00
S Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	956,00
Untenanhängung samt Zugöse D50mm	696,00
S Zugöse D40mm starr	101,00
Zugöse D40mm umdrehbar	299,00
S Stützfuß mechanisch	62,00
S Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID 800 Nm	356,00
S Aufsatzbordwände 500 mm seitlich	633,00
S Bordwand 500 mm hinten	172,00
S Aufsatzbordwand 500 mm hinten	172,00
Streuwerkschutz hinten mechanisch klappbar (P f icht für 25 km/h)	590,00
S Streuwerkschutz hinten hydraulisch klappbar (P f icht für 25 km/h)	1.130,00
Stauschieber hydraulisch (nur in Erstausrüstung), zusätzlich sind Aufsatzbordwände 500 mm seitlich erforderlich	1.634,00
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar	828,00
Frachtkosten	400,00

Einachs-Miststreuer

Farmtech SUPERFEX 600



TYPENBEZEICHNUNG EXCL. PREIS EUR

SUPERFEX 600
mit Umsteckbremse ¹⁾ **11.840,00**

SUPERFEX 600
mit 2-Rad Auf aufeinrichtung, Streuwerkschutz hinten
hydraulisch klappbar ²⁾ **13.180,00**



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	6200 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	1800 kg
Nutzlast	4400 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	5550 x 2050 x 2390 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	3800 x 1800 mm
Bordwandhöhe	500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1060 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	3,42 ~ 8,00 m ³
Spurweite	1600 mm
Achs-Vierkant	65 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	1000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	11.5/80-15.3 18 PR
Bremsanlage	Umsteckbremse ¹⁾ 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾
Durchgang (B x H)	1800 x 1100 mm
2 Ketten je 12 to Bruchlast	10 x 31 mm
Vorschubwelle	D40 mm
Beleuchtung	nach STVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 36 kW / 49 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Trapezförmiger V-Rahmen aus 5 mm Blech, obere Zug- ¹⁾ bzw. Auf aufeinrichtung ²⁾ verschraubt, Zugöse D40mm starr, Stützfuß mechanisch

ACHSE

¹⁾Robuste RINNER-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1600 mm, Achslast 5500 kg/Achse, Nockenbremse 300 x 80 mm, Bremslast 8000 kg/Achse
²⁾Robuste RINNER-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1600 mm, Achslast 5700 kg/Achse bei 25 km/h und 5000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 80 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h und 4000 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Prof liertes Rahmenprofil 199 x 114 / 60 x 4 mm, Stahlbordwände 500 mm seitlich aus starkem FUHRMANN-Prof I, Bordwände beidseitig abklappbar, mehrfach verleimter Holzboden 35 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn

KRATZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Kette, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, zwei jeweils 10 x 31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung
Gelenkwelle WALTERSCHEID über durchgehende Antriebswelle an Gelenkwelle mit Überlastsicherungs-, Nockenschaltkupplung 1500 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 15.0/55-17 14 PR	260,00
S Bereifung 19.0/45-17 14 PR ET-35	490,00
S Bereifung 500/50-17 14 PR ET-35	790,00
Bereifung 500/50 R 17 ET-35	1.100,00
S Hydraulikbremse	406,00
S Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator	1.137,00
S Einleitungs-Druckluftbremsanlage	585,00
S Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	956,00
S Zugöse D40mm verstellbar	ohne Mehrpreis
S Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
S Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung	ohne Mehrpreis
S Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID 800 Nm	356,00
S Aufsatzbordwände 500 mm seitlich	687,00
S Bordwand 500 mm hinten	199,00
S Aufsatzbordwand 500 mm hinten	199,00
Streuwerkschutz hinten mechanisch klappbar (P f icht für 25 km/h)	590,00
S Streuwerkschutz hinten hydraulisch klappbar (P f icht für 25 km/h)	1.130,00
S Stauschieber hydraulisch (nur in Erstausrüstung)	1.905,00
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar	828,00
Frachtkosten	400,00

STREUWERK

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl – geschraubt, Streubreite bis 6 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar, Streuwerkschutz hydraulisch ²⁾

Einachs-Miststreuer

Farmtech SUPERFEX 700



TYPENBEZEICHNUNG EXCL. PREIS EUR

SUPERFEX 700
mit Umsteckbremse ¹⁾ **13.250,00**

SUPERFEX 700
mit 2-Rad Auf aufeinrichtung, Streuwerkschutz hinten
hydraulisch klappbar ²⁾ **14.550,00**



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	7000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	1900 kg
Nutzlast	5100 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	6000 x 2075 x 2680 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4200 x 1800 mm
Bordwandhöhe	500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1120 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	3,78 ~ 8,80 m ³
Spurweite	1600 mm ¹⁾ , 1650 mm ²⁾
Achs-Vierkant	70 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	1600 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	15.0/55-17 14 PR
Bremsanlage	Umsteckbremse ¹⁾ 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾
Durchgang (B x H)	1800 x 1100 mm
2 Ketten je 12 to Bruchlast	10 x 31 mm
Vorschubwelle	D40 mm
Beleuchtung	nach StVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 41 kW / 56 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Trapezförmiger V-Rahmen aus 5 mm Blech, obere Zug- ¹⁾ bzw. Auf aufeinrichtung ²⁾ verschraubt, Zugöse D40mm starr, Stützfuß mechanisch

ACHSE

¹⁾Robuste Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1600 mm, Achslast 6500 kg/Achse, Nockenbremse 300 x 80 mm, Bremslast 8000 kg/Achse

²⁾Robuste FAD-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1650 mm, Achslast 7500 kg/Achse bei 25 km/h und 6600 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 90 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h und 5000 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Prof liertes Rahmenprofil 199 x 114 / 60 x 4 mm, Stahlbordwände 500 mm seitlich aus starkem FUHRMANN-Prof I, Bordwände beidseitig abklappbar, mehrfach verleimter Holzboden 35 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn

KRATZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Stirnradgetriebe, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, zwei jeweils 10 x 31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung
Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID über durchgehende Antriebswelle an Gelenkwelle mit Überlastsicherungs-, Nockenschaltkupplung 1500 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN EXCL. PREIS EUR

S Spurweite 1800 mm mit Bereifung 19.0/45-17 ET-100	560,00
S Bereifung 19.0/45-17 14 PR	360,00
S Bereifung 19.0/45-17 AS (Farmer)	480,00
Bereifung 19.0/45-17 Flotation+	920,00
S Bereifung 500/50-17 14 PR ET-35	634,00
Bereifung 500/50-17 Flotation+ ET-35	1.120,00
Bereifung 500/50 R 17 ET-35	930,00
S Hydraulikbremse	406,00
S Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator	1.137,00
S Einleitungs-Druckluftbremsanlage	585,00
S Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	956,00
S Zugöse D40mm verstellbar	ohne Mehrpreis
S Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
S Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 1500 Nm	356,00
S Aufsatzbordwände 500 mm seitlich	761,00
S Bordwand 500 mm hinten	199,00
S Aufsatzbordwand 500 mm hinten	199,00
Dritte Aufsatzbordwand mit Silagetür – hydraulisch	3.411,00
S Streuwerkschutz hinten hydraulisch klappbar (Pf icht für 25 km/h)	1.130,00
S Stauschieber hydraulisch (nur in Erstausrüstung)	1.905,00
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar	828,00
Frachtkosten	400,00

STREUWERK

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl – geschraubt, Streubreite bis 6 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar, Streuwerkschutz hydraulisch ²⁾

S – Standard Lieferprogramm



Einachs-Miststreuer

Farmtech SUPERFEX 800



TYPENBEZEICHNUNG EXCL. PREIS EUR

SUPERFEX 800
mit Hydraulikbremse ¹⁾ **17.400,00**

SUPERFEX 800
mit 2-Rad Auf aufeinrichtung, Streuwerkschutz hinten
hydraulisch klappbar ²⁾ **18.910,00**



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	8000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	2200 kg / 2600 kg ³⁾
Nutzlast	5800 kg / 5400 kg ³⁾
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7000 x 2150 x 2540 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5000 x 1800 mm
Bordwandhöhe	500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1190 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	9,00 ~ 10,50 m ³
Spurweite	1650 mm ¹⁾ , 1650 mm ²⁾
Achs-Vierkant	70 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	1600 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	19.0/45-17 14 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse ¹⁾ 2-Rad Auf aufeinrichtung ²⁾
Durchgang (B x H)	1800 x 1100 mm
4 Ketten je 12 to Bruchlast	10 x 31 mm
Vorschubwelle	D40 mm
Beleuchtung	nach STVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 47 kW / 64 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Trapezförmiger V-Rahmen aus 5 mm Blech, obere Zug- ¹⁾ bzw. Auf aufeinrichtung ²⁾ verschraubt, Zugöse D40mm starr, Stützfuß mechanisch

ACHSE

¹⁾Robuste Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1650 mm, Achslast 7500 kg/Achse, Nockenbremse 300 x 80 mm, Bremslast 8000 kg/Achse

²⁾Robuste FAD-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1650 mm, Achslast 7500 kg/Achse bei 25 km/h und 6600 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 90 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h und 5000 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Prof liertes Rahmenprofil 199 x 114 / 60 x 4 mm, Stahlbordwände 500 mm und Aufsatzbordwände 500 mm seitlich aus starkem FUHRMANN-Profil, Bordwände beidseitig abklappbar, mehrfach verleimter Holzboden 35 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn

KRATZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Stirnradgetriebe, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 10 x 31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung
Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID über durchgehende Antriebswelle an Gelenkwelle mit Überlastsicherungs-, Nockenschaltkupplung 1500 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 500/50-17 14 PR	225,00
Bereifung 500/50 R 17	580,00
Bereifung 500/45-22.5 12 PR ET-50	850,00
Bereifung 500/55-20 12 PR	1.640,00
Bereifung 550/45-22.5 12 PR ET-50	980,00
S Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator	731,00
S Elektromagnetventil für Hydraulikbremse	823,00
S Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	881,00
S Zugöse D40mm verstellbar	ohne Mehrpreis
S Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
S Stützfuß hydraulisch	382,00
S Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 1500 Nm	356,00
S Bordwand 500 mm hinten	199,00
S Aufsatzbordwand 500 mm hinten	199,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – links und rechts	902,00
Dritte Aufsatzbordwand mit Silagetür – hydraulisch	3.474,00
S Streuwerkschutz hinten hydraulisch klappbar (Pflicht für 25 km/h)	1.130,00
S Stauschieber hydraulisch (nur in Erstausrüstung)	1.905,00
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar	828,00
Elektrosteuerung für Stauschieber und Streuwerkschutz	1.370,00

³⁾Universalstreuwerk – 2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 880 mm Durchmesser, 8 mm stark und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX®-Stahl, 8 mm stark, Tellergetriebe mit 45 mm Wellenstummel, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, Streubreite bis 22 m

Frachtkosten 400,00

STREUWERK

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl – geschraubt, Streubreite bis 9 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar, Streuwerkschutz hydraulisch ²⁾

Tandem-Miststreuer

Farmtech SUPERFEX 1000



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	10000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	2700 kg / 3100 kg ¹⁾
Nutzlast	7300 kg / 6900 kg ¹⁾
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7000 x 2100 x 2600 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5000 x 1800 mm
Bordwandhöhe	500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1180 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	9,00 ~ 10,50 m ³
Spurweite	1650 mm
Achs-Vierkant	70 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	1600 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	19.0/45-17 14 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage, separate Feststellbremse
Durchgang (B x H)	1800 x 1100 mm
4 Ketten je 12 to Bruchlast	10 x 31 mm
Vorschubwelle	D40 mm
Beleuchtung	nach STVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 59 kW / 80 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Rahmen aus Prof I 240 x 80 x 5 mm, 4-Feder-Tandemachsaggregat, obere Zugeinrichtung verschraubt, Zugöse D40mm starr, Stützfuß mechanisch

ACHSE

Zwei robuste RINNER-Bremsachsen mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1650 mm, Achsabstand 1140 mm, Achslast 5000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 80 mm, Bremslast 5000 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Prof liertes Rahmenprofil 199 x 114 / 60 x 4 mm, Stahlbordwände 500 mm und Aufsatzbordwände 500 mm seitlich aus starkem FUHRMANN-Profil, Bordwände beidseitig abklappbar und verstärkt, mehrfach verleimter Holzboden 35 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn, Kot f ügel

KRATZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Stirnradgetriebe, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 10 x 31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID über durchgehende Antriebswelle an Gelenkwelle mit Überlastsicherungs-, Nockenschaltkupplung 1500 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min

STREUWERK

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl – geschraubt, Streubreite bis 9 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar, Streuwerkschutz hydraulisch

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

SUPERFEX 1000

22.370,00

SUPERFEX 1000 (800T)

mit 4-Rad Auf- aufeinrichtung, BPW-Bremsachsen, Gesamtgewicht 8000 kg, Spurweite 1700 mm, Bereifung 15.0/55-17 14 PR

20.650,00



AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 15.0/55-17 12 PR – Minderpreis	-500,00
S Bereifung 500/50-17 14 PR ET-35	570,00
Bereifung 500/50 R 17 ET-35	1.350,00
Bereifung 500/45-22.5 ET-50	1.700,00
Bereifung 500/55-20 12 PR ET-35	4.065,00
S 40 km/h Ausführung	566,00
Bremsinstallation mit ALB (Pf icht für Österreich bei 40 km/h)	627,00
Seitenanfahrerschutz (Pf icht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
S Zugöse D40mm verstellbar	ohne Mehrpreis
S Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
S Stützfuß hydraulisch	382,00
S Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 1500 Nm	356,00
S Bordwand 500 mm hinten	199,00
S Aufsatzbordwand 500 mm hinten	199,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – links und rechts	902,00
Dritte Aufsatzbordwand mit Silagetür – hydraulisch	3.474,00
S Stauschieber hydraulisch (nur in Erstausrüstung)	1.905,00
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar	828,00
Elektrohydraulische Steuerung für Heckklappe, Stauschieber und Stützfuß (dann nur 2 dw erforderlich)	1.370,00

¹⁾Universalstreuerwerk – 2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 880 mm Durchmesser, 8 mm stark und 4 verstellbaren Wur fflügeln pro Teller aus HARDOX®-Stahl, 8 mm stark, Tellergetriebe mit 45 mm Wellenstummel, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, Streubreite bis 22 m

Fuhrenzähler	1.190,00
Frachtkosten	400,00

Tandem-Miststreuer

Farmtech SUPERFEX 1200



TYPENBEZEICHNUNG	EXCL. PREIS EUR
SUPERFEX 1200	23.410,00



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	12000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	2800 kg / 3200 kg ¹⁾
Nutzlast	9200 kg / 8800 kg ¹⁾
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7000 x 2100 x 2600 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5000 x 1800 mm
Bordwandhöhe	500+500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1225 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	9,00 ~ 10,50 m ³
Spurweite	1700 mm
Achs-Vierkant	70 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	1600 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	500/50-17 14 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage, separate Feststellbremse
Durchgang (B x H)	1800 x 1100 mm
4 Ketten je 12 to Bruchlast	10 x 31 mm
Vorschubwelle	D40 mm
Beleuchtung	nach StVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 59 kW / 80 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Rahmen aus Prof I 240 x 80 x 5 mm, 4-Feder-Tandemachsaggregat, obere Zugeinrichtung verschraubt, Zugöse D40 mm starr, Stützfuß mechanisch

ACHSE

Zwei robuste RINNER-Bremsachsen mit 8-Loch Radanschluss, Spurweite 1700 mm, Achsabstand 1140 mm, Achslast 5500 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 350 x 80 mm, Bremslast 5000 kg/Achse bei 40 km/h

AUFBAU

Prof liertes Rahmenprofil 199 x 114 / 60 x 4 mm, Stahlbordwände 500 mm und Aufsatzbordwände 500 mm seitlich aus starkem FUHRMANN-Profil, Bordwände beidseitig abklappbar und verstärkt, mehrfach verleimter Holzboden 35 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn, Kot f ügel

KRATZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Stirnradgetriebe, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 10 x 31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID über durchgehende Antriebswelle an Gelenkwelle mit Überlastsicherungs-, Nockenschaltkupplung 1500 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min

STREUWERK

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl – geschraubt, Streubreite bis 9 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar, Streuwerkschutz hydraulisch

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

	EXCL. PREIS EUR
S Bereifung 500/50 R 17 ET-35	890,00
Bereifung 500/45-22.5 ET-50	1.290,00
Bereifung 500/55-20 12 PR Flotation+ ET-35	3.560,00
S 40 km/h Ausführung	566,00
S Bremsinstallation mit ALB (Pf icht für Österreich bei 40 km/h)	627,00
Seitenanfahrtschutz (Pf icht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
Untenanhängung samt Zugöse D50mm	679,00
S Zugöse D40mm verstellbar	ohne Mehrpreis
S Zugöse D40mm umdrehbar	351,00
S Stützfuß hydraulisch	382,00
S Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 1500 Nm	356,00
S Bordwand 500 mm hinten	199,00
S Aufsatzbordwand 500 mm hinten	199,00
Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – links und rechts	902,00
Dritte Aufsatzbordwand mit Silagetür – hydraulisch	3.474,00
S Stauschieber hydraulisch (nur in Erstausrüstung)	1.905,00
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar	828,00
Elektrohydraulische Steuerung für Heckklappe, Stauschieber und Stützfuß (dann nur 2 dw erforderlich)	1.370,00
¹⁾ Universalstreuerwerk – 2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 880 mm Durchmesser, 8 mm stark und 4 verstellbaren Wur fflügeln pro Teller aus HARDOX®-Stahl, 8 mm stark, Tellergetriebe mit 45 mm Wellenstummel, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, Streubreite bis 22 m	8.907,00
Fuhrenzähler	1.190,00
Frachtkosten	400,00

Universalstreuer

Farmtech MEGAFEX 1800



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	18000 kg / 19000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	7000 kg
Nutzlast	11000 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	9050 x 2550 x 3500 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	5500 x 2100/2200 mm
Bordwandhöhe	1000 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1475 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	13,00 ~ 25,00 m ³
Spurweite	1950 mm
Achs-Vierkant	100 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	2000 kg / 3000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	600/50-22.5 12 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB, separate Feststellbremse
Durchgang (B x H)	2200 x 1550 mm
4 Ketten je 25 to Bruchlast	14 x 50 mm
Vorschubwelle	D60 mm
Beleuchtung	nach StVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 107 kW / 145 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiler Rahmen Prof I 300 x 100 x 4 mm, 4-Parabelfeder-Tandemachsaggregat, Obenanhangung samt Zugöse D40 mm starr, Stützfuß mechanisch

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Spurweite 1950 mm, Achsabstand 1360 mm, Achslast 11500 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 120 mm, Bremslast 11570 kg/Achse

AUFBAU

U-Rahmenprof I 200 mm, Stahlbordwände 1000 mm hoch, innen glatt, Stahlboden 4 mm, Schutzgitter vorn, hydraulischer Stauschieber, Kotflügel

KRATZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über zwei Hydromotoren und zwei Stirnradgetriebe, zweistufige Geschwindigkeitsregelung des Kratzbodenantriebs, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 14 x 50 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung
WALTERSCHEID Weitwinkelgelenkwelle über durchgehende Antriebswelle, Gelenkwelle, Verteilergetriebe über Nockenschaltkupplung an Doppelkette und über Nockenschaltkupplung zum Teller-Verteilergetriebe, Zapfenwellendrehzahl 1000 U/min

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

MEGAFEX 1800 mit Standardstreuerwerk

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Stauschieber und Streuerwerkschutz hydraulisch, Streubreite bis 12 m

43.260,00

MEGAFEX 1800 mit Universalstreuerwerk

2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 1070 mm Durchmesser, 8 mm stark und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX®-Stahl, 8 mm stark, Nockenschalt- und Freilaufkupplung, Tellergetriebe mit Wellenstummel, Streubreite bis 25 m

47.870,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

EXCL. PREIS EUR

S Bereifung 700/40-22.5 ET-50	880,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	180,00
Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
Untenanhangung	240,00
Zugöse D50mm	120,00
Kugelpkupplung K80	240,00
Nachlauf enkachse	2.180,00
Zwangslenkung	1.856,00
Liftachse / Hydraulische Achsentlastung	840,00
S Stützfuß hydraulisch	382,00
S Aufsatzbordwände 500 mm seitlich	1.134,00
Gesenkgeschmiedete Flachgliederketten RÜBIG T 100	4.423,00
Zentralschmierung – automatische BEKA-MAX Zentralschmieranlage	2.577,00
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar	1.000,00
Elektrohydraulische Steuerung für Heckklappe, Stauschieber und Stützfuß (dann nur 2 dw erforderlich)	1.691,00
Elektrohydraulische Komfortbedienung für Kratzboden, Dosierschieber, Heckklappe, Stützfuß und Liftachse	6.515,00
Grenzstreueinrichtung auf einer Seite	1.620,00
S Silagetür, hydraulische Heckklappe, Ladevolumen 35,00 m ³	3.950,00
Frachtkosten	400,00

NEU



S – Standard Lieferprogramm



Universalstreuer

Farmtech MEGAFEX 2200



TECHNISCHE DATEN (SERIENMÄSSIG)

Zulässiges Gesamtgewicht	22000 kg / 23000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	9000 kg
Nutzlast	14000 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	10300 x 2550 x 4000 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	6700 x 2100/2200 mm
Bordwandhöhe	1500 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1630 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	22,00 ~ 35,00 m ³
Spurweite	2100 mm
Achs-Vierkant	150 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast (Untenanhängung)	2000 kg / 3000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	40 km/h
Bereifung	600/55-26.5 12 PR
Bremsanlage	Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB, separate Feststellbremse
Durchgang (B x H)	2200 x 1550 mm
4 Ketten je 25 to Bruchlast	14 x 50 mm
Vorschubwelle	D60 mm
Beleuchtung	nach StVZO / ECE E48
Leistungsbedarf	> 147 kW / 200 PS

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

FAHRGESTELL

Stabiler Rahmen aus Prof I 6 mm, 4-Parabelfeder-Tandemachsaggregat, Untenanhängung samt Zugöse D40mm starr, Stützfuß hydraulisch in Y-Variante

ACHSE

Zwei robuste ADR-Bremsachsen mit 10-Loch Radanschluss, Nachlauf enkachse (Starrachse/Lenkachse), Spurweite 2100 mm, Achsabstand 1810 mm, Achslast 14000 kg/Achse, Nockenbremse 406 x 140 mm, Bremslast 14365 kg/Achse

AUFBAU

U-Rahmenprofil 190 mm, Stahlbordwände 1500 mm hoch, innen glatt, Stahlboden 4 mm dick, Schutzgitter vorn, hydraulischer Stauschieber, Kotflügel, Zentralschmierung, elektrohydraulische Komfortbedienung

KRAZBODEN / ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über zwei Hydromotoren und zwei Stirnradgetriebe, zweistufige Geschwindigkeitsregelung des Krazbodenantriebs, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 14 x 50 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Krazbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung

WALTERSCHEID Weitwinkelgelenkwelle über durchgehende Antriebswelle zur Verteilergetriebe, Tellerantrieb über den Nockenschalt- und Freilaufkupplung auf die Verteilergetriebe des Tellers, Zapfwellendrehzahl 1000 U/min

TYPENBEZEICHNUNG

EXCL. PREIS EUR

MEGAFEX 2200 mit Standardstreuerwerk

4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Stauschieber und Streuerwerkschutz hydraulisch, Streubreite bis 12 m

64.140,00

MEGAFEX 2200 mit Universalstreuerwerk #1

2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 1080 mm Durchmesser und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX®-Stahl, 8 mm stark, Nockenschalt- und Freilaufkupplung, Tellergetriebe mit Wellenstummel, Streubreite bis 25 m

69.200,00

MEGAFEX 2200 mit Universalstreuerwerk #2

3 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 1080 mm Durchmesser und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX®-Stahl, 8 mm stark, Nockenschalt- und Freilaufkupplung, Tellergetriebe mit Wellenstummel, Streubreite bis 25 m (Durchgangshöhe 2000 mm)

EXCL. 75.490,00

AUFPREIS SONDERAUSRÜSTUNGEN

PREIS EUR

S Bereifung 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm)	1.850,00
Bereifung 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (Fahrzeugbreite 2850 mm)	3.550,00
S Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	2.200,00
Bereifung 710/50 R 26.5 (BKT FL-693 M) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	3.350,00
Bereifung 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (Fahrzeugbreite 2910 mm)	4.100,00
S 60 km/h Ausführung für Deutschland (zusätzlich Bereifungen)	180,00
S Seitenanfahrerschutz (Pflicht für Österreich bei 40 km/h)	338,00
S Obenanhängung samt Zugöse D40mm starr	420,00
S Zugöse D50mm	160,00
S Kugelpkupplung K80	280,00
Zwangslenkung	1.856,00
Hydraulische Federung	8.247,00
Liftachse / Hydraulische Achsentlastung	1.220,00
S Aufsatzbordwände 500 mm seitlich	1.856,00
Gesenkgeschmiedete Flachgliederketten RÜBIG T 100	7.309,00
Grenzstreueinrichtung auf einer Seite	1.804,00
S Silagetür, hydraulische Heckklappe, Ladevolumen 35,00 m ³	4.124,00
Frachtkosten	400,00



Bereifungen

Farmtech



Reifengröße*	Hersteller	Lagen PR / LI	Anschluss	Prd I	Reifengesamt- durchmesser H x B (mm)	Tragfähigkeit pro Rad/ Reifenluft- druck 25 km/h (kg/bar)	Tragfähigkeit pro Rad/ Reifenluft- druck 40 km/h (kg/bar)
11.5/80-15.3	Goodyear	135A6/12 PR	205/161/6	AW Implement	856 x 287	2330/4.1	1960/4.1
11.5/80-15.3	Goodyear	139A6/14 PR	205/161/6	AW Implement	856 x 287	2600/4.8	2185/4.8
11.5/80-15.3	BKT	131A8/10 PR	205/161/6	AW 702, AW 909	844 x 297	2320/4.6	1950/4.6
S 11.5/80-15.3	BKT	139A8/14 PR	205/161/6	AW 702, AW 909	844 x 297	2890/6.5	2430/6.5
11.5/80-15.3	BKT	145A8/18 PR	205/161/6	AW 702, AW 909	844 x 297	3450/7.8	2900/7.8
13.0/55-16	BKT	133A8/12 PR	205/161/6	AW 702	770 x 336	2450/4.9	2060/4.9
13.0/65-18	BKT	141A8/14 PR	205/161/6	AW 702	890 x 336	3060/5.8	2575/5.8
13.0/65-18	BKT	144A8/16 PR	205/161/6	AW 702	890 x 336	3330/6.7	2800/6.7
15.0/55-17	BKT	138A8/12 PR	205/161/6	AW 705, AW 909	850 x 391	2800/4.2	2360/4.2
S 15.0/55-17	BKT	141A8/14 PR	205/161/6	AW 705, AW 909	850 x 391	3060/4.9	2575/4.9
15.0/55-17	BKT	149A8/18 PR	205/161/6	AW 705	850 x 391	3860/6.5	3250/6.5
15.0/55-17	BKT	141A8/14 PR	205/161/6	AS 504	890 x 380	3060/4.9	2575/4.9
15.0/55-17	Goodyear	134A8/10 PR	205/161/6	AW Implement	839 x 389	2520/3.6	2120/3.6
15.0/55-17	Goodyear	141A8/14 PR	205/161/6	AW Implement	839 x 389	3060/3.6	2575/3.6
19.0/45-17	Goodyear	144A8/14 PR	205/161/6	AW Implement	866 x 491	3300/2.8	2800/2.8
19.0/45-17	Vredestein	146A8/14 PR	205/161/6	Flotation+	860 x 480	3580/3.0	3000/3.0
19.0/45-17	BKT	138A8/10 PR	205/161/6	AW 708	866 x 491	2800/3.0	2360/3.0
S 19.0/45-17	BKT	144A8/14 PR	205/161/6	AW 708	866 x 491	3300/3.9	2800/3.9
19.0/45-17	BKT	146A8/14 PR	275/221/8	AS 504	865 x 465	3580/3.8	3000/3.8
480/45-17	Trelleborg	146A8	205/161/6	AW 305	868 x 478	3580/3.2	3000/3.2
19.0/45-17	Vredestein	140A8/14 PR	275/221/8	Flotation+	860 x 480	3580/3.0	3000/3.0
19.0/45-17	BKT	144A8/14 PR	275/221/8	AW 708	866 x 491	3300/3.9	2800/3.9
480/45-17	Trelleborg	146A8	275/221/8	AW 305	845 x 384	3580/3.2	3000/3.2
19.0/45-17	BKT	156A8/18 PR	205/161/6	AW 708	866 x 491	4760/4.5	4000/4.5
19.0/45-17	BKT	156A8/18 PR	275/221/8	AW 708	866 x 491	4760/4.5	4000/4.5
520/50-17	Trelleborg	159A8	205/161/6	T 306	952 x 516	5200/3.6	4375/3.6
520/50-17	Trelleborg	159A8	275/221/8	T 306	952 x 516	5200/3.6	4375/3.6
500/50-17	Alliance	149A8/14 PR	275/221/8	320	940 x 500	3870/2.75	3250/2.75
500/50-17	Vredestein	149A8/14 PR	205/161/6	Flotation+	950 x 500	3870/2.8	3250/2.8
500/50-17	Vredestein	149A8/14 PR	275/221/8	Flotation+	950 x 500	3870/2.8	3250/2.8
500/50-17	Vredestein	140A8/14 PR	275/221/8	AW	960 x 500	2975/3.75	2500/3.75
S 500/50-17	BKT	152A8/14PR	205/161/6	AW 708	945 x 500	4220/3.8	3550/3.8
S 500/50-17	BKT	152A8/14PR	275/221/8	AW 708	945 x 500	4220/3.8	3550/3.8
500/50 R 17	Continental	146G	205/161/6	MultiService	933 x 502	4050/5.0	3450/5.0
500/50 R 17	Continental	146G	275/221/8	MultiService	933 x 502	4050/5.0	3450/5.0
S 12.5/80-18	BKT	142A8/12 PR	205/161/6	AW 702	965 x 308	3150/5.0	2650/5.0
12.5/80-18	BKT	146A8/14 PR	205/161/6	AW 702	965 x 308	3570/5.9	3000/5.9
12.5/80-18	Goodyear	142A6/12 PR	205/161/6	AW Implement	966 x 310	2830/3.7	2380/3.7
12.5/80-18	Goodyear	148A6/16 PR	205/161/6	AW Implement	966 x 310	3370/4.9	2830/4.9
340/65 R 18	Goodyear	148A8	205/161/6	FS24	896 x 334	3740/5.4	3150/5.4
S 340/65 R 18	Alliance	148A8	205/161/6	571	892 x 340	3360/4.5	2960/4.5
S 355/60 R 18	Continental	142J	205/161/6	Agro Trailer	890 x 352	3580/5.0	3050/5.0
S 355/60 R 18	Continental	142J	275/221/8	Agro Trailer	890 x 352	3580/5.0	3050/5.0
435/50 R 19.5	Goodyear	160J	335/281/10	LHT+	931 x 438	6075/9.0	5175/9.0
435/50 R 19.5	Bandenmarkt RE (max. 40 km/h)	160J	205/161/6	HT	931 x 438	5400/9.0	5400/9.0
S 435/50 R 19.5	Bandenmarkt RE (max. 40 km/h)	160J	275/221/8	HT	931 x 438	5400/9.0	5400/9.0
435/50 R 19.5	Bandenmarkt RE (max. 40 km/h)	160J	335/281/10	HT	931 x 438	5400/9.0	5400/9.0
500/45-20	Alliance	144B/12 PR	205/161/6	331	980 x 490	3660/2.8	3075/2.8
500/55-20	Vredestein	150A8/12 PR	205/161/6	Flotation+	1060 x 515	4780/3.0	4020/3.0
S 385/65 R 22.5	Fibo	160K	335/281/10	R-607	1010 x 389	6075/9.0	5175/9.0

*Reifenbreite in Zoll oder in mm / Querschnittsverhältnis von Höhe und Breite des Reifens in % (Flankenhöhe) / R=Radialreifen / Felgendurchmesser in Zoll

Reifengröße*	Hersteller	Lagen PR / LI	Anschluss	Prüf I	Reifengesamt- durchmesser H x B (mm)	Tragfähigkeit pro Rad/ Reifenluft- druck 25 km/h (kg/bar)	Tragfähigkeit pro Rad/ Reifenluft- druck 40 km/h (kg/bar)
S 385/65 R 22.5	Fibo RE (max. 80 km/h)	160F	335/281/10	FZA	1070 x 379	4500/8.5	4500/8.5
S 385/65 R 22.5	Bandenmarkt RE (max. 40 km/h)	160F	275/221/8	ZA	1080 x 385	5400/9.0	5400/9.0
385/65 R 22.5	Bandenmarkt RE (max. 40 km/h)	160F	335/281/10	ZA	1080 x 385	5400/9.0	5400/9.0
385/65 R 22.5	Goodyear	160K	335/281/10	LHT	1072 x 389	6075/9.0	5175/9.0
385/65 R 22.5	Wind Power	160J	335/281/10	HN 805 (VA/TR)	1070 x 385	6075/8.3	5175/8.3
425/65 R 22.5	Wind Power	165K	335/281/10	HN 805 (TR)	1118 x 422	6950/8.3	5920/8.3
425/65 R 22.5	Bandenmarkt RE (max. 40 km/h)	168A8	335/281/10	ZZ	1120 x 425	5600/8.0	5600/8.0
445/65 R 22.5	Wind Power	169K	335/281/10	HN 805 (VA/TR)	1148 x 454	7830/8.3	6670/8.3
500/45 R 22.5	Bandenmarkt RE (max. 40 km/h)	167F	335/281/10	GSP+	1030 x 490	6000/8.0	6000/8.0
500/45-22.5	Trelleborg	146A8	205/161/6	Twin 404	1020 x 500	3580/2.4	3000/2.4
S 500/45-22.5	BKT	16PR	275/221/8	558	1045 x 500	4460/3.6	3750/3.6
500/45-22.5	Trelleborg	146A8	335/281/10	Twin 404	1020 x 500	3580/2.4	3000/2.4
500/45-22.5	Alliance	154A8/16 PR	275/221/8	328	1030 x 500	4460/3.6	3750/3.6
500/45-22.5	BKT	144B/12 PR	205/161/6	558	1045 x 500	3910/2.7	3110/2.7
500/45-22.5	BKT	150B/16 PR	275/221/8	558	1045 x 500	4460/3.6	3750/3.6
500/45-22.5	Alliance	154A8/16 PR	335/281/10	328	1030 x 500	4460/3.6	3750/3.6
500/60-22.5	BKT	154B/16 PR	335/281/10	648	1170 x 500	4950/2.4	4160/2.4
500/60-22.5	Alliance	157A8/12PR	335/281/10	328	1170 x 500	4910/2.4	4125/2.4
550/45-22.5	Alliance	156B/16 PR	335/281/10	328	1070 x 550	5210/2.8	4375/2.8
550/45-22.5	Trelleborg	126A5	205/161/6	Twin 404	1065 x 550	1700/1.0	1495/1.0
S 550/45-22.5	BKT	153A8/12 PR	275/221/8	648	1070 x 550	4340/2.1	3650/2.1
550/45-22.5	BKT	153A8/12 PR	335/281/10	648	1070 x 550	4340/2.1	3650/2.1
550/45-22.5	BKT	159A8/16 PR	275/221/8	648	1070 x 550	5210/2.8	4375/2.8
550/45-22.5	BKT	159A8/16 PR	335/281/10	648	1070 x 550	5210/2.8	4375/2.8
550/60-22.5	Alliance	162B/12PR	335/281/10	328	1238 x 550	5360/2.3	4500/2.3
550/60-22.5	Alliance	162B/16 PR	335/281/10	328	1238 x 550	6310/3.0	5300/3.0
550/60-22.5	BKT	156B/12 PR	275/221/8	648	1240 x 550	5230/2.1	4395/2.1
550/60-22.5	BKT	163B/16 PR	335/281/10	648	1240 x 550	6480/2.8	5450/2.8
550/45-22.5	Trelleborg	134A5	335/281/10	Twin 404	1230 x 550	2120/1.0	1865/1.0
560/45 R 22.5	Alliance	152D	335/281/10	390	1078 x 545	5610/4.0	4830/4.0
560/60-22.5	Trelleborg	158A8	335/281/10	Twin 404	1235 x 564	5050/2.0	4250/2.0
560/60 R 22.5	Alliance	161E	335/281/10	380	1245 x 554	7960/4.0	6710/4.0
S 560/60 R 22.5	BKT	172A8	335/281/10	FL-630 Plus	1244 x 543	7310/4.0	6300/4.0
560/60 R 22.5	BKT	161D	335/281/10	FL-630 Plus	1244 x 543	7310/4.0	6300/4.0
560/60 R 22.5	Michelin	161D	335/281/10	CargoXbib	1251 x 570	7310/4.0	6290/4.0
600/50-22.5	Trelleborg	156A8	335/281/10	Twin 404	1170 x 610	4760/2.0	4000/2.0
600/50-22.5	Alliance	161B/16 PR	335/281/10	328	1170 x 600	6130/2.6	5150/2.6
600/50-22.5	Alliance	157E/16 PR	335/281/10	328 HS	1170 x 600	6130/2.6	5150/2.6
600/50-22.5	BKT	156B/12 PR	335/281/10	648	1170 x 600	5230/2.0	4395/2.0
600/50-22.5	BKT	161B/16 PR	335/281/10	648	1170 x 600	6130/2.6	5150/2.6
600/50 R 22.5	BKT	170A8	335/281/10	FL-630	1172 x 611	6915/4.0	6000/4.0
600/50 R 22.5	BKT	159D	335/281/10	FL-630	1172 x 611	6915/4.0	6000/4.0
600/50 R 22.5	Alliance	159 E	335/281/10	390	1171 x 583	7310/4.0	6340/4.0
600/55-22.5	BKT	160B/12 PR	335/281/10	648	1230 x 600	5885/2.0	4945/2.0
600/55-22.5	BKT	166B/16 PR	335/281/10	648	1230 x 600	6925/2.6	5820/2.6
600/55-22.5	Alliance	166B/16 PR	335/281/10	328	1270 x 600	6900/2.6	5800/2.6
600/55 R 22.5	Alliance	162E	335/281/10	380	1245 x 600	8180/4.0	6890/4.0
600/55-26.5	Trelleborg	166A8	335/281/10	Twin 404	1360 x 620	6300/2.4	5300/2.4

RE = Runderneuert

S – Standard Lieferprogramm

Bereifungen

Farmtech



Reifengröße*	Hersteller	Lagen PR / LI	Anschluss	Pröf I	Reifengesamt- durchmesser H x B (mm)	Tragfähigkeit pro Rad/ Reifenluft- druck 25 km/h (kg/bar)	Tragfähigkeit pro Rad/ Reifenluft- druck 40 km/h (kg/bar)
600/55-26.5	Alliance	161B/12 PR	335/281/10	328	1333 x 591	6310/2.0	5150/2.0
600/55-26.5	BKT	160B/12 PR	335/281/10	648	1354 x 600	6310/2.0	5150/2.0
600/55-26.5	BKT	161B/16 PR	335/281/10	648	1354 x 600	7140/2.6	6000/2.6
600/55 R 26.5	BKT	176A8	335/281/10	FL-630	1333 x 611	8140/4.0	7100/4.0
600/55 R 26.5	BKT	165D	335/281/10	FL-630	1333 x 611	8140/4.0	7100/4.0
600/55 R 26.5	Michelin	165D	335/281/10	CargoXbib	1348 x 626	8140/4.0	7100/4.0
600/55 R 26.5	Alliance	165E	335/281/10	380	1346 x 625	8860/4.0	7470/4.0
600/65 R 23 RE	Bandemarkt	184A8/180D	335/281/10	TP-Radial TL	1385 x 570	9200/6.0	8000/6.0
650/55 R 26.5	BKT	178A8	335/281/10	FL-630	1391 x 645	9165/4.0	7500/4.0
650/55 R 26.5	BKT	167D	335/281/10	FL-630	1391 x 645	9165/4.0	8000/4.0
650/55 R 26.5	Alliance	167E	335/281/10	380	1360 x 645	9390/4.0	7900/4.0
650/55 R 26.5	Alliance	170D	335/281/10	390	1395 x 660	9480/4.0	8160/4.0
700/40-22.5	Alliance	162B/16 PR	335/281/10	328	1170 x 700	6310/2.6	5300/2.6
700/50-26.5	Alliance	165B/12 PR	335/281/10	328	1333 x 700	6900/1.8	5800/1.8
700/50-26.5	BKT	165B/12 PR	335/281/10	648	1333 x 700	6900/1.8	5800/1.8
700/50-26.5	BKT	170B/16 PR	335/281/10	648	1333 x 700	7970/2.4	6700/2.4
710/50 R 26.5	BKT	181A8	335/281/10	FL-630	1383 x 727	9480/4.0	8250/4.0
710/50 R 26.5	BKT	170D	335/281/10	FL-693 M	1383 x 687	9480/4.0	8160/4.0
710/50 R 26.5	Alliance	172D	335/281/10	390	1390 x 730	9950/4.0	8570/4.0



REIFENTABELLE:

Alle Angaben ohne Gewähr – entnommen den technischen Ratgebern der Reifenhersteller! Änderung und Art von Bezeichnung, Hersteller und Abmessungen vorbehalten! Preise und technische Daten für Bereifungen auf Anfrage. Es gelten die Garantiebestimmungen des jeweiligen Reifenherstellers.

REIFENPROFILE:

Bei Prof labbildungen erfolgt die Lieferung je nach Liefermöglichkeit des Reifenherstellers. Durch technische Weiterentwicklung können die Pro f le auch geringfügig anders ausgeführt sein.



Für Transport auf Feld und Straße konzipiert mit hervorragender Schnitt- und Schlagfestigkeit. Er eignet sich für die kritischsten Betriebsbedingungen und hat eine lange Lebensdauer.

Die Reifenstruktur bietet eine effiziente On-/Offroad-Anwendung, geringen Rollwiderstand und eine hervorragende Beständigkeit gegen Reifenpannen und Schäden.


Das längs- und quer gegliederte Profil sowie abgerundete Laufflächenschultern sorgen für geringen Rollwiderstand. Die Ganzstahlbauweise schützt vor Verletzungen.



Ein Rippenprofil-Reifen für längere Transportaufgaben. Er verfügt über hohe Belastbarkeit bei minimaler Bodenverdichtung und sorgt für deutliche Kraftstoffeinsparungen. Damit steigert er die Produktivität Ihres Betriebes.

Ein straßenorientiertes Profil mit exzellenter Haftung und deutlichen Kraftstoffeinsparungen für eine Produktivitätssteigerung.

Ein straßenorientiertes Profil mit exzellenter Haftung und deutlichen Kraftstoffeinsparungen für eine Produktivitätssteigerung.



Mit fast parallel laufenden Lamellen für lose Böden wie Sand, Kies oder Schotter. Dieser Reifentyp erreicht eine große Aufstandsfläche, erzielt dadurch eine hohe Schubkraftübertragung und ist sehr laufruhig auf der Straße.

Speziell für Anhänger in Transportanwendungen entwickelt. Er zeigt hohe Flotation und sorgt für geringe Bodenverdichtung zum Schutz des Feldes und ermöglicht hohe Lasten bei niedrigem Druck.

Besonders geeignet für Feld und Straße sowie für die Ernte. Diese Profilgestaltung ermöglicht die Durchführung sehr hoher Belastungen bei niedrigem Druck und sorgt für eine hervorragende Selbstreinigung.



Für den Transport von schweren Lasten geeignet mit besonders großer Bodenaufstandsfläche und geringem Rollwiderstand. Durch sein für den Straßeneinsatz angepasstes Profil und die robuste Gummimischung ist dieser Reifen sehr langlebig.

Ein bodenschonender Reifentyp, der sich durch hervorragende Flotation und erhöhte Haltbarkeit auszeichnet.

Er bietet die perfekte Kombination aus guter Traktion in unebenem Gelände sowie schnellen Straßenüberfahrten und sorgt für eine hervorragende Selbstreinigung.

Für den schweren industriellen Einsatz, mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen Pannen, hoher Belastbarkeit, hoher Stabilität und hervorragenden dynamischen Eigenschaften.

Sonderausrüstungen

Farmtech



Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschwindigkeiten (dreistufig)
Untenanhängung



Stützfuß hydraulisch in Y-Variante
Stützfuß hydraulisch mit Scharmüller Kugelkupplung



Untenanhängung samt Scharmüller Kugelkupplung K80 und Zwangslenkung für hohen Fahrkomfort und Verschleißschutz



Liftachse



Nachlaufenkachse für optimale Manövrierfähigkeit, bessere Laufleistungen, zur Verminderung des Reifenverschleißes und weniger Kraftstoffverbrauch



Verstärkte Y-Zuggabel



Automatische Anhängenvorrichtung
Abrollbügel links und rechts mit Rollen und Flacheisen



Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB-Regler (automatische lastabhängige Bremskraftregelung) erhöht Stabilität und reduziert das Risiko von Umkippen, Rutschen und Schleudern



Ersatzradträger mit Reservetrad



40 km/h Ausführung - Kotflügel und Unterfahrschutz
Seitenanfahrschutz bei 40 km/h für Österreich



Kommunalfahrzeuge - Sonderanfertigungen für Gemeinden und gewerbliche Nutzung



Lackierung in anderer Farbe (Unterbau, Aufbau) nach RAL-Farbnr. möglich

Neben umfangreichen Serienausstattungen bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Sonderausstattungen und Zubehör für den individuellen Einsatz Ihres Fahrzeugs an. Benötigen Sie Sonderausrüstungen, die nur unter Verwendung von Zusatzbauteilen und/

oder bei besonderen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, sprechen Sie uns oder unsere Farmtech Vertriebspartner an. Gern beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen Auskunft, ob und unter welchen Voraussetzungen an das Produkt und die Umgebungsbedingungen Sonderfunktionen darstellbar sind.



Selbstreinigender 4 mm starker HARDOX Brückenboden



Bordwandauslegekette



Hydraulische Pendelwandentriegelung

Seitliche Rübenrutsche (zum Entladen von Kartoffeln und Zuckerrüben)



Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und mit Aufsatzspitzen



Silagerückwand hydraulisch

Konische Brücke mit durchgehenden Bordwänden, seitliche Verstärkung und Bordwandhebefedern (links/rechts)




Hydraulische Öffnung der Seitenwand



Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz
Verstärkte Bordwände



Dritte Aufsatzbordwand vorne als Gitter

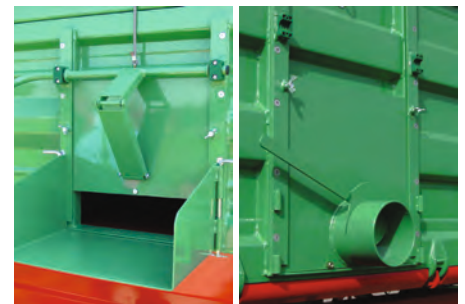

Auslaufrutsche

Auslaufrohr



Zwei Kornschieber an der Rückwand



Auslaufrutsche über die gesamte Breite - hinten
Abnehmbarer Beleuchtungsschutz



Überladeschnecke - verschiedene Ausführungen (leicht zu montieren, verzinkt oder aus Edelstahl, mit Seilwinde verstellbar, klappbar)

Schlägelmulcher

Zanon TFX leichte Ausführung



Einsatzbereich:

- Gras, Ranken, Gestrüpp
- leichte Maschine für saubere Wiesen, ohne Steine und Gehölz!



Ihre Vorteile auf einen Blick: TFX

- massive Hammerschlägel
- höhenverstellbare Stützkufen
- höhenverstellbare Nivellierungswalze
- verstellbare Spannvorrichtung
- mechanische Seitenverschiebung
- aufklappbares Mulchergehäuse
- Getriebegehäuse mit Freilauf
- optional: hydraulischer Seitenverschub
- optional: Y-Messer



Preisliste Schlägelmulcher TFX

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TFX 1300	Arbeitsbreite 130cm; 20 Hammerschlägel	250 kg	07/2309	2950,00	3540,00
TFX 1500	Arbeitsbreite 150cm; 22 Hammerschlägel	290 kg	07/2310	3150,00	3780,00
TFX 1700	Arbeitsbreite 170cm; 24 Hammerschlägel	320 kg	07/2311	3370,00	4044,00
TFX 1900	Arbeitsbreite 190cm; 26 Hammerschlägel	350 kg	07/2312	3590,00	4308,00
SV 300	hydraulischer Seitenverschub		07/2320	291,50	349,80
RM 33	Hammerschlägel		07/2324	12,70	15,24
			Frachtkosten pro Mulcher	250,00	300,00



Schlägelmulcher

Zanon TFZ mittelschwere Ausführung

Einsatzbereich:

- Gras, Stroh, Unkraut, Rebschoblinge
- mittelschwere Maschine für Wiesen und Weingärten



Ihre Vorteile auf einen Blick: TFZ

- massive Hammerschlägel
- höhenverstellbare Stützkufen
- höhenverstellbare Nivellierungswalze
- verstellbare Spannvorrichtung
- mechanische Seitenverschiebung
- aufklappbares Mulchergehäuse
- Getriebegehäuse mit Freilauf
- optional: hydraulischer Seitenverschub
- optional: Y-Messer

Preisliste Schlägelmulcher TFZ

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TFZ 1150	Arbeitsbreite 115cm; 14 Hammerschlägel	335 kg	07/2313	3370,00	4044,00
TFZ 1300	Arbeitsbreite 130cm; 16 Hammerschlägel	360 kg	07/2314	3480,00	4176,00
TFZ 1400	Arbeitsbreite 140cm; 18 Hammerschlägel	390 kg	07/2315	3580,00	4296,00
TFZ 1600	Arbeitsbreite 160cm; 20 Hammerschlägel	410 kg	07/2316	3890,00	4668,00
TFZ 1900	Arbeitsbreite 190cm; 24 Hammerschlägel	440 kg	07/2317	4010,00	4812,00
TFZ 2250	Arbeitsbreite 225cm; 28 Hammerschlägel	535 kg	07/2318	4450,00	5340,00
TFZ 2500	Arbeitsbreite 250cm; 32 Hammerschlägel	590 kg	07/2319	4890,00	5868,00
SV 300	hydraulischer Seitenverschub TFZ 115 - 190		07/2320	291,50	349,80
SV 400	hydraulischer Seitenverschub TFZ 225 - 250		07/2321	300,50	360,60
RM 8	Hammerschlägel		07/2415	14,15	16,98
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00

Schlägelmulcher

Zanon TRV mittelschwere Ausführung



Einsatzbereich:

- Gras, Stroh, Unkraut, Rebschoblinge
- mittelschwere Maschine für Wiesen und Weingärten



* Serienmäßig nur ein Anbaubock



- Heckanbau u.
- Frontanbau



Ihre Vorteile auf einen Blick: TRV

- für Heck- u. Frontanbau *
- massive Hammerschlägel
- höhenverstellbare Stützkufen
- höhenverstellbare Nivellierungswalze
- verstellbare Spannvorrichtung
- mechanische Seitenverschiebung
- Getriebegehäuse mit Freilauf
- optional: hydraulischer Seitenverschub
- optional: Y-Messer
- optional: zweiter Anbaubock



Preisliste Schlägelmulcher TRV



Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TRV 1150	Arbeitsbreite 115cm; 14 Hammerschlägel	335 kg	07/2345	3660,00	4032,00
TRV 1300	Arbeitsbreite 130cm; 16 Hammerschlägel	360 kg	07/2346	3760,00	4512,00
TRV 1600	Arbeitsbreite 160cm; 20 Hammerschlägel	410 kg	07/2347	3870,00	4644,00
TRV 1600	Arbeitsbreite 160cm; 20 Hammerschlägel	410 kg	07/2347	3990,00	4788,00
TRV 1900	Arbeitsbreite 190cm; 24 Hammerschlägel	440 kg	07/2348	4200,00	5040,00
TRV 2250	Arbeitsbreite 225cm; 28 Hammerschlägel	535 kg	07/2349	4640,00	5568,00
SV 300	hydraulischer Seitenverschub TRV 1150 - 2250		07/2320	300,00	360,60
RM 8	Hammerschlägel		07/2415	14,15	16,98
3PKT	zweiter 3-Punkt Anbaubock		07/2417	300,00	360,00
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00



Schlägelmulcher

Zanon **TRG** mittelschwere Ausführung

- für professionellen Einsatz
- Heckanbau u. Frontanbau

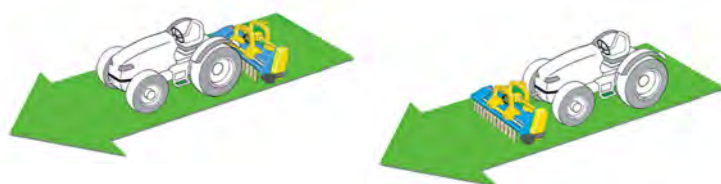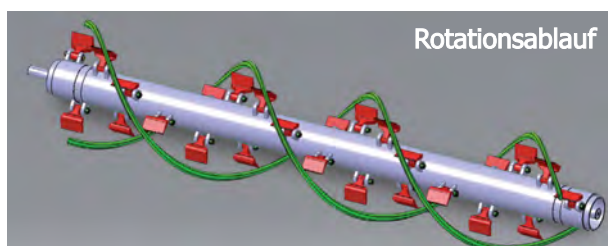

Einsatzbereich:

- typischerweise Plantagen, aber auch Mais, Gras, Unkraut und Stroh

Preisliste Schlägelmulcher TRG

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TRG 1000	Arbeitsbreite 100cm; 12 Hammerschlägel	440 kg	07/3101	3480,00	4176,00
TRG 1200	Arbeitsbreite 120cm; 16 Hammerschlägel	480 kg	07/3102	3860,00	4632,00
TRG 1400	Arbeitsbreite 140cm; 18 Hammerschlägel	520 kg	07/3103	4210,00	5052,00
TRG 1600	Arbeitsbreite 160cm; 20 Hammerschlägel	600 kg	07/3104	4530,00	5436,00
TRG 1800	Arbeitsbreite 180cm; 24 Hammerschlägel	640 kg	07/3105	4750,00	5700,00
TRG 2000	Arbeitsbreite 200cm; 24 Hammerschlägel	690 kg	07/3106	4920,00	5904,00
TRG 2200	Arbeitsbreite 220cm; 24 Hammerschlägel	750 kg	07/3107	5170,00	6204,00
SV 400	hydraulischer Seitenverschub TRG 1000 - 2200		07/2321	300,50	360,60
RM 8	Hammerschlägel		07/2415	18,00	21,60
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00


Schlägelmulcher

Zanon TFG mittelschwere Ausführung



Einsatzbereich:

- Gras, Stroh, Unkraut, Rebschoblinge
- mittelschwere Maschine

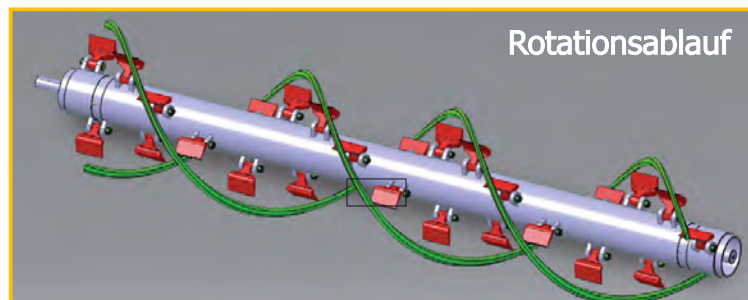

Preisliste Schlägelmulcher TFG

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TFG 850	Arbeitsbreite 85 cm; 10 Hammerschlägel	270 kg	07/?	2700,00	3240,00
TFG 1000	Arbeitsbreite 100 cm; 12 Hammerschlägel	320 kg	07/3301	3170,00	3804,00
TFG 1200	Arbeitsbreite 120 cm; 16 Hammerschlägel	380 kg	07/3302	3550,00	4260,00
TFG 1400	Arbeitsbreite 140 cm; 18 Hammerschlägel	450 kg	07/3303	3900,00	4680,00
TFG 1600	Arbeitsbreite 160 cm; 20 Hammerschlägel	510 kg	07/3304	4220,00	5064,00
TFG 1800	Arbeitsbreite 180 cm; 24 Hammerschlägel	550 kg	07/3305	4440,00	5328,00
TFG 2000	Arbeitsbreite 200 cm; 24 Hammerschlägel	620 kg	07/3306	4610,00	5532,00
TFG 2200	Arbeitsbreite 220 cm; 28 Hammerschlägel	690 kg	07/3307	4860,00	5832,00
SV 300	hydraulischer Seitenverschub TFG 850 - 1400		07/2320	291,50	349,80
SV 400	hydraulischer Seitenverschub TFG 1600 - 2100		07/2321	300,50	360,60
M66	Hammerschlägel		07/2413	18,00	21,60
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00





Schlägelmulcher

Zanon LFG mittelschwere Ausführung



Einsatzbereich:

- Gras, Stroh, Unkraut, Rebschoblinge
- mittelschwere Maschine, breitere Ausführung des TFG

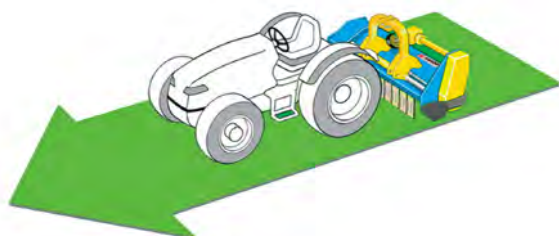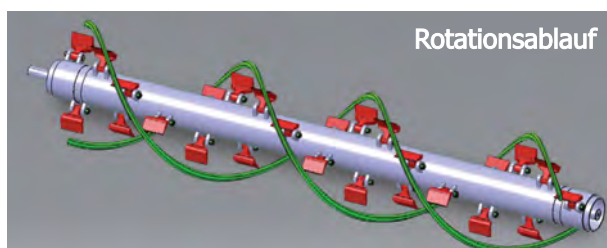

Ihre Vorteile auf einen Blick: LFG

- massive Hammerschlägel
- höhenverstellbare Stützkufen
- höhenverstellbare Nivellierungswalze
- Gegenschneide
- verstellbare Spannvorrichtung
- optional hydraulische Seitenverschiebung
- aufklappbares Mulchergehäuse
- Getriebegehäuse mit Freilauf
- optional: Y-Messer



Preisliste Schlägelmulcher LFG


Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
LFG 2400	Arbeitsbreite 240cm; 32 Hammerschlägel	840 kg	07/2801	5340,00	6408,00
LFG 2600	Arbeitsbreite 260cm; 32 Hammerschlägel	870 kg	07/2802	5600,00	6720,00
LFG 2800	Arbeitsbreite 280cm; 36 Hammerschlägel	920 kg	07/2803	5920,00	7104,00
LFG 3000	Arbeitsbreite 300cm; 40 Hammerschlägel	990 kg	07/2804	6340,00	7608,00
SV 400	hydraulischer Seitenverschub LFG 400mm		07/2321	300,50	360,60
M40	Hammerschlägel		07/2415	18,00	21,60
			Frachtkosten pro Mulcher	250,00	300,00

Schlägelmulcher

Zanon **RFG** mittelschwere Ausführung



- für professionellen Einsatz
- Heckanbau u. Frontanbau

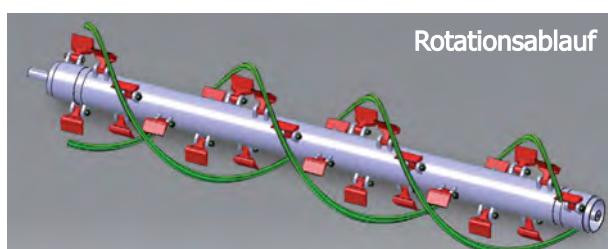

Einsatzbereich:

- Mais, Gras, Stroh, Unkraut
- mittelschwere Maschine



Preisliste Schlägelmulcher RFG

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
RFG 2400	Arbeitsbreite 240cm; 32 Hammerschlägel	820 kg	07/2701	6610,00	7932,00
RFG 2600	Arbeitsbreite 260cm; 32 Hammerschlägel	890 kg	07/2702	6890,00	8268,00
RFG 2800	Arbeitsbreite 280cm; 36 Hammerschlägel	950 kg	07/2703	7200,00	8640,00
RFG 3000	Arbeitsbreite 300cm; 40 Hammerschlägel	995 kg	07/2704	7610,00	9132,00
SV 400	hydraulischer Seitenverschub RFG 225 - 225		07/2321	300,50	360,80
M40	Hammerschlägel		07/2415	18,00	21,60
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00



Schlägelmulcher

Zanon **TMU** schwere Ausführung


Einsatzbereich:

- Gras, Stroh, Maiskolben, Unkraut
- Rebschößlinge, Rüben
- schwere Maschine



Ihre Vorteile auf einen Blick: **TMU**

- massive Hammerschlägel
- höhenverstellbare Stützkufen
- höhenverstellbare Nivellierungswalze
- Gegenschneide
- verstellbare Spannvorrichtung
- mechanische Seitenverschiebung
- extra großes Gehäuse
- aufklappbares Mulchergehäuse
- doppelwandiges Rotorgehäuse
- verstärkter Rotor
- Getriebegehäuse mit Freilauf
- Verteilerflügel
- optional: hydraulischer Seitenverschub
- optional: Y-Messer

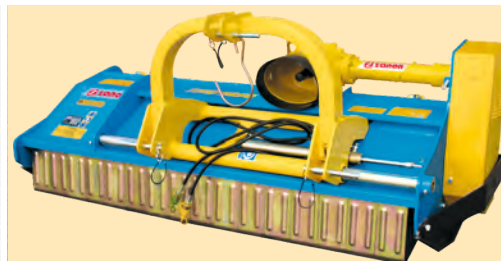

Preisliste Schlägelmulcher TMU

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TMU 1650	Arbeitsbreite 165cm; 14 Hammerschlägel	630 kg	07/2329	4750,00	5700,00
TMU 1850	Arbeitsbreite 185cm; 16 Hammerschlägel	660 kg	07/2330	4970,00	5964,00
TMU 2100	Arbeitsbreite 210cm; 18 Hammerschlägel	720 kg	07/2331	5300,00	6360,00
TMU 2300	Arbeitsbreite 230cm; 30 Hammerschlägel	820 kg	07/2332	5620,00	6744,00
SV 300	hydraulischer Seitenverschub TMU 165		07/2320	291,50	349,80
SV 400	hydraulischer Seitenverschub TMU 185 - 230		07/2321	300,50	360,60
M10	Hammerschlägel		07/2413	18,00	21,60
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00

Schlägelmulcher

Zanon TMC / TMA



Getriebe seitlich für weitere Auslage und optimierte Gelenkwellenführung.

TMA: schwere Ausführung



Einsatzbereich:

- entfernen von Niederholz und Unkraut an Böschungen etc.
- schwere Maschine

Preisliste Schlägelmulcher TMA

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TMA 2100	Arbeitsbreite 210cm; 18 Hammerschlägel	1050 kg	07/2901	10400,00	12480,00
TMA 2300	Arbeitsbreite 230cm; 20 Hammerschlägel	1080 kg	07/2902	10650,00	12780,00
TMA 2500	Arbeitsbreite 250cm; 22 Hammerschlägel	1180 kg	07/2903	11000,00	13200,00
RM 10	Hammerschlägel		07/2913	18,00	21,60
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00

TMC: mittelschwere Ausführung



Einsatzbereich:

- entfernen von Niederholz und Unkraut an Böschungen etc.
- mittelschwere Maschine



Preisliste Schlägelmulcher TMC

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TMC 130	Arbeitsbreite 130cm; 16 Hammerschlägel	540 kg	07/2400	5610,00	6732,00
TMC 160	Arbeitsbreite 160cm; 20 Hammerschlägel	570 kg	07/2401	5920,00	7104,00
TMC 190	Arbeitsbreite 190cm; 24 Hammerschlägel	615 kg	07/2402	6380,00	7656,00
TMC 225	Arbeitsbreite 225cm; 28 Hammerschlägel	660 kg	07/2403	6800,00	8160,00
RM 8	Hammerschlägel		07/2415	14,15	16,98
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00



Schlägelmulcher

Zanon TPE schwere Ausführung



NEW

TPE



Einsatzbereich:

- Niederholz, Unkraut, Straßenränder, Ufer, Böschungen, Weingärten etc.
- schwere, professionelle Maschine



Ihre Vorteile auf einen Blick: TPE

- massive Hammerschlägel
- höhenverstellbare Stützkufen
- höhenverstellbare Nivellierungswalze
- Gegenschneide
- verstellbare Spannvorrichtung
- hydraulische Seitenverschiebung
- extra großes Gehäuse
- aufklappbares Mulchergehäuse
- seitliche Prallelogrammverschiebung
- verstärkter Rotor
- Getriebegehäuse mit Freilauf
- optional: Y-Messer



Verriegelung für den Straßenverkehr




Preisliste Schlägelmulcher TPE

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TPE 1800	Arbeitsbreite 180cm; 24 Hammerschlägel	1030 kg	07/3010	12700,00	15240,00
TPE 2000	Arbeitsbreite 200cm; 24 Hammerschlägel	1100 kg	07/3012	13000,00	15600,00
TPE 2200	Arbeitsbreite 220cm; 28 Hammerschlägel	1170 kg	07/3014	13350,00	16020,00
M10	Hammerschlägel		07/2413	18,00	21,60
			Frachtkosten pro Mulcher	250,00	300,00

Forstmulcher


Zanon TM / TL




NEW



TM



TL



Preisliste Forstmulcher TM

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TM 1400	Arbeitsbreite 140cm; 24 Hammerschlägel	1060 kg	07/3020	10800,00	12960,00
TM 1600	Arbeitsbreite 160cm; 28 Hammerschlägel	1110 kg	07/3022	11080,00	13296,00
TM 1800	Arbeitsbreite 180cm; 32 Hammerschlägel	1160 kg	07/3024	11300,00	13560,00
TM 2000	Arbeitsbreite 200cm; 36 Hammerschlägel	1210 kg	07/3026	11700,00	14040,00
RM 99	Hammerschlägel		07/2430	27,00	32,40
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00


Preisliste Forstmulcher TL

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TL 1400	Arbeitsbreite 140cm; 36 Hammerschlägel	1000 kg	07/3040	5610,00	6732,00
TL 1600	Arbeitsbreite 160cm; 48 Hammerschlägel	1050 kg	07/3042	5920,00	7104,00
TL 1800	Arbeitsbreite 180cm; 48 Hammerschlägel	1100 kg	07/3044	6380,00	7656,00
TL 2000	Arbeitsbreite 200cm; 60 Hammerschlägel	1150 kg	07/3046	6800,00	8160,00
Frachtkosten pro Mulcher				250,00	300,00



Forstmulcher

Zanon **TF/DT** bis 30cm Stammdurchmesser

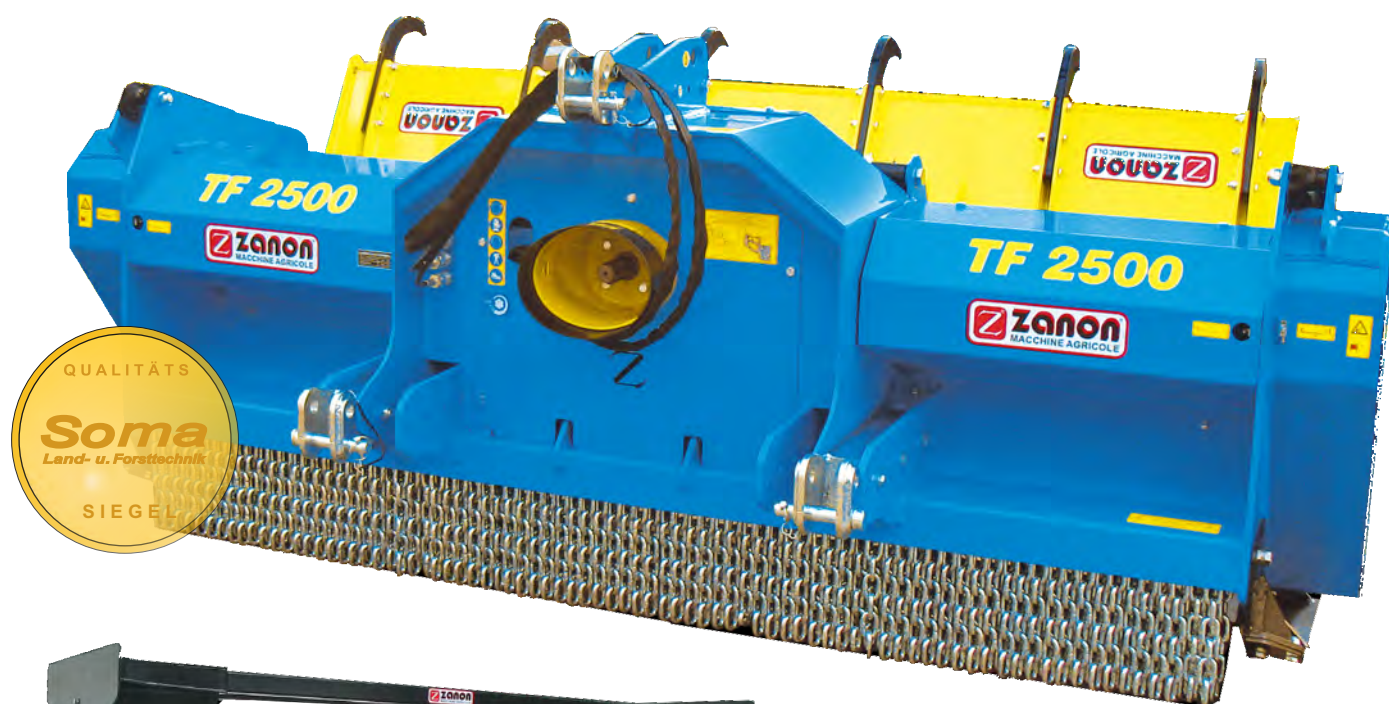


Serienmäßig: hydraulisch verstellbare Einlassklappe

Leistungsbedarf: 130 - 200 Ps

Einsatzbereich:

- Forstmulchen
bis 30 cm Stammdurchmesser
- schwere, professionelle Maschine

Optional: hydraulische Baumfalleinrichtung

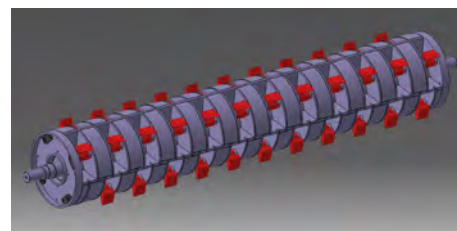


Preisliste Forstmulcher TF/DT

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
TF/DT 2100 Arbeitsbreite 210cm; 37 Hammerschlägel	2350 kg	07/3001	22000,00	26400,00
TF/DT 2500 Arbeitsbreite 250cm; 45 Hammerschlägel	2520 kg	07/3002	24000,00	28800,00
Hydraulische Baumfalleinrichtung		07/3003	1550,00	1860,00
Frachtkosten pro Forstmulcher			416,70	500,00

Gabelstapler

leichte Ausführung SOMA ESL

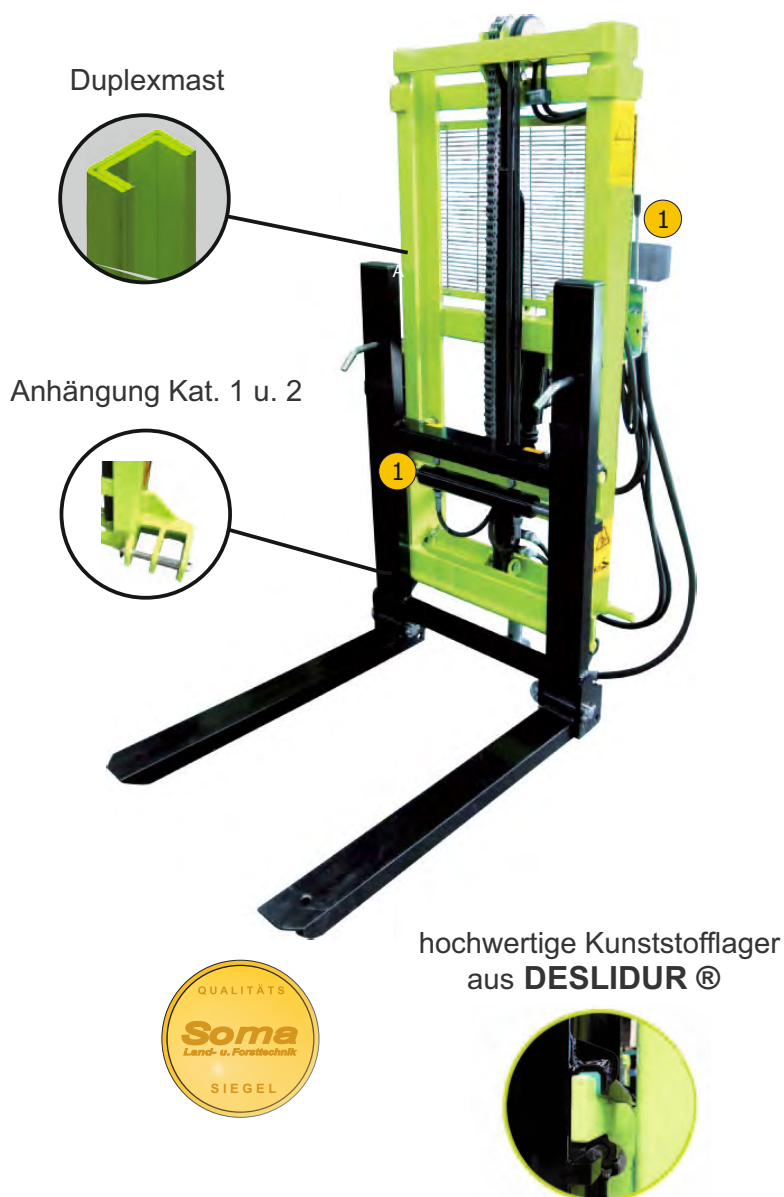
Soma
 Land- u. Forsttechnik


Ihre Vorteile auf einen Blick: SOMA ESL

- Dreipunktanbau Kat. 1 und 2
- doppelwirkender Zylinder
- Funktionen serienmäßig: Heben/Senken
- massive Profile am Hubmast
- klappbare Gabeln
- extraleichte Bauweise

Optional gegen Aufpreis:

- Funktionen Heben/Senken, Neigung und Seitenvershub mit manuellem Steuergerät
- elektrohydraulisches Steuergerät

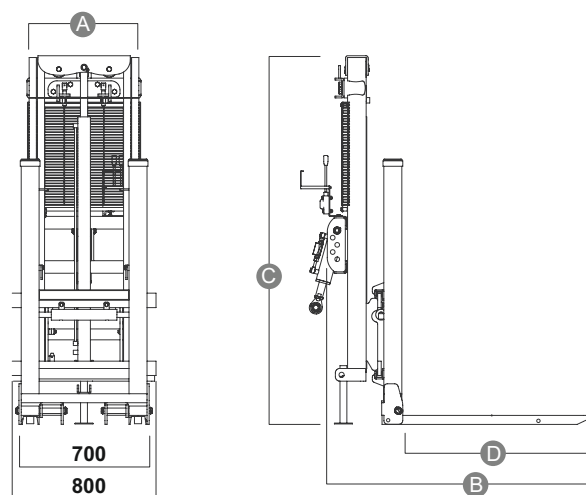

Technische Daten

mod.	mm	kg	mm	°	kg	mm	mm	mm	mm
ESL1808	1800	800	75+75	20° / 10°	220	630	1435	1580	1200


Preisliste Gabelstapler leichte Ausführung SOMA ESL

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SOMA ESL 1808, nur Heben und Senken	28/ESL1808	1990,00	2388,00
Aufpreis Heben/Senken, Neigung und Seitenvershub mit Steuergerät manuell ①	28/ESLSENE	582,50	699,00
Ballenzinken zu SOMA EES D: 42 L: 1200	28/EAC99	365,00	438,00
Aufpreis elektrohydraulisches Steuergerät, zur Bedienung aus der Kabine ②	28/EAC07	890,00	1068,00
Frachtkosten pro Stapler		65,00	78,00



Gabelstapler

mittelschwere Ausführung SOMA EBX

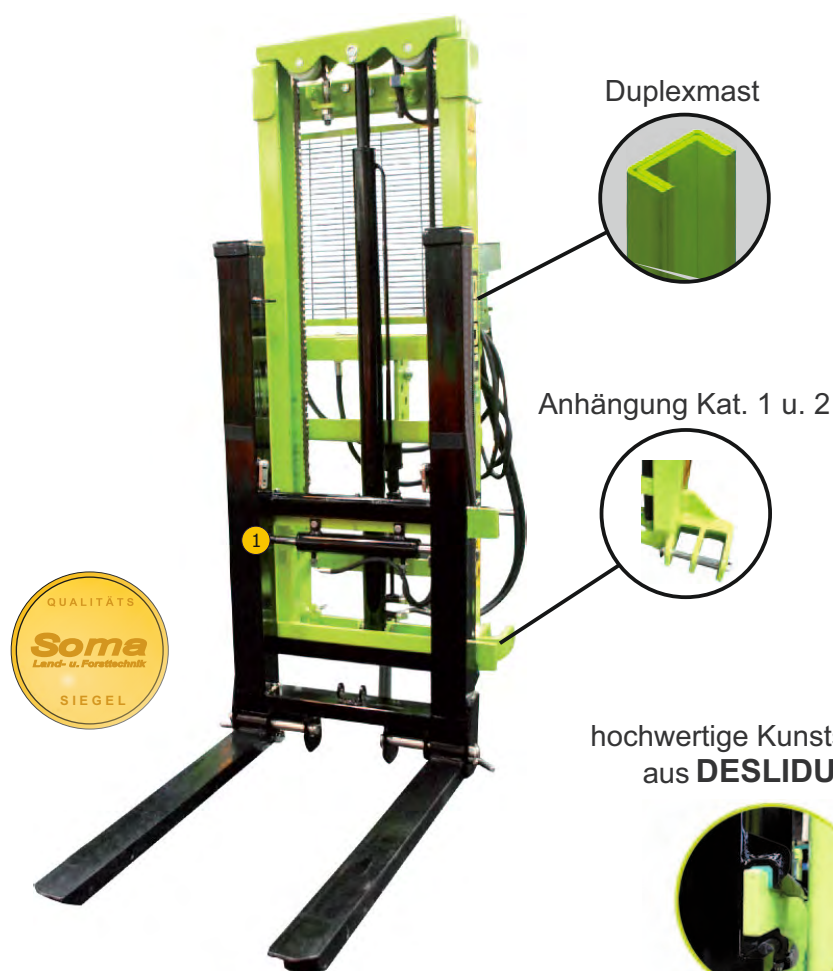


Ihre Vorteile auf einen Blick: SOMA EBX

- Dreipunktanbau Kat. 1 und 2
- doppelwirkender Zylinder
- Funktionen serienmäßig: Heben/Senken
- massive Profile am Hubmast
- klappbare und verstellbare Gabeln
- Sicherheitsventil auf Hubzylinder
- 2 Hubketten

Optional gegen Aufpreis:

- Funktionen Heben/Senken, Neigung und Seitenvershub mit manuellem Steuergerät
- elektrohydraulisches Steuergerät
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

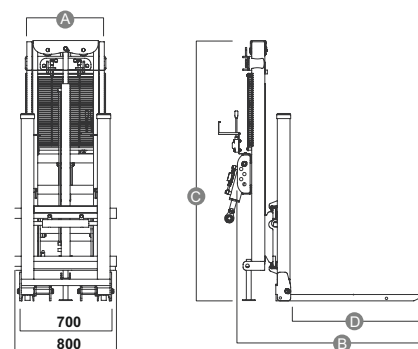

Technische Daten

						A	B	C	D
mod.	mm	kg	mm	°	kg	mm	mm	mm	mm
EBX1812	1800	1200	75+75	20° / 10°	320	610	1480	1690	1200
EBX2212	2200	1200	75+75	20° / 10°	345	610	1480	1870	1200
EBX2512	2500	1200	75+75	20° / 10°	355	610	1480	2040	1200
EBX3212	3200	1200	75+75	20° / 10°	420	610	1480	2390	1200
EBX3612	3600	1200	75+75	20° / 10°	455	610	1480	2590	1200


Preisliste Gabelstapler mittelschwere Ausführung SOMA EBX

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SOMA EBX 1812, nur Heben und Senken	28/EBX1812	2285,00	2742,00
SOMA EBX 2212, nur Heben und Senken	28/EBX2212	2450,00	2940,00
SOMA EBX 2512, nur Heben und Senken	28/EBX2512	2500,00	3000,00
SOMA EBX 3212, nur Heben und Senken	28/EBX3212	2605,00	3126,00
SOMA EBX 3612, nur Heben und Senken	28/EBX3612	2655,00	3186,00
Aufpreis Heben/Senken, Neigung und Seitenvershub mit Steuergerät manuell ①	28/EBXSENE	582,50	699,00
Ballenzinken zu SOMA EES D: 42 L: 1200	28/EAC22	365,00	438,00
Aufpreis elektrohydraulisches Steuergerät, zur Bedienung aus der Kabine ②	28/EAC07	890,00	1068,00
Frachtkosten pro Stapler		65,00	78,00



Gabelstapler

schwere Ausführung SOMA EBX


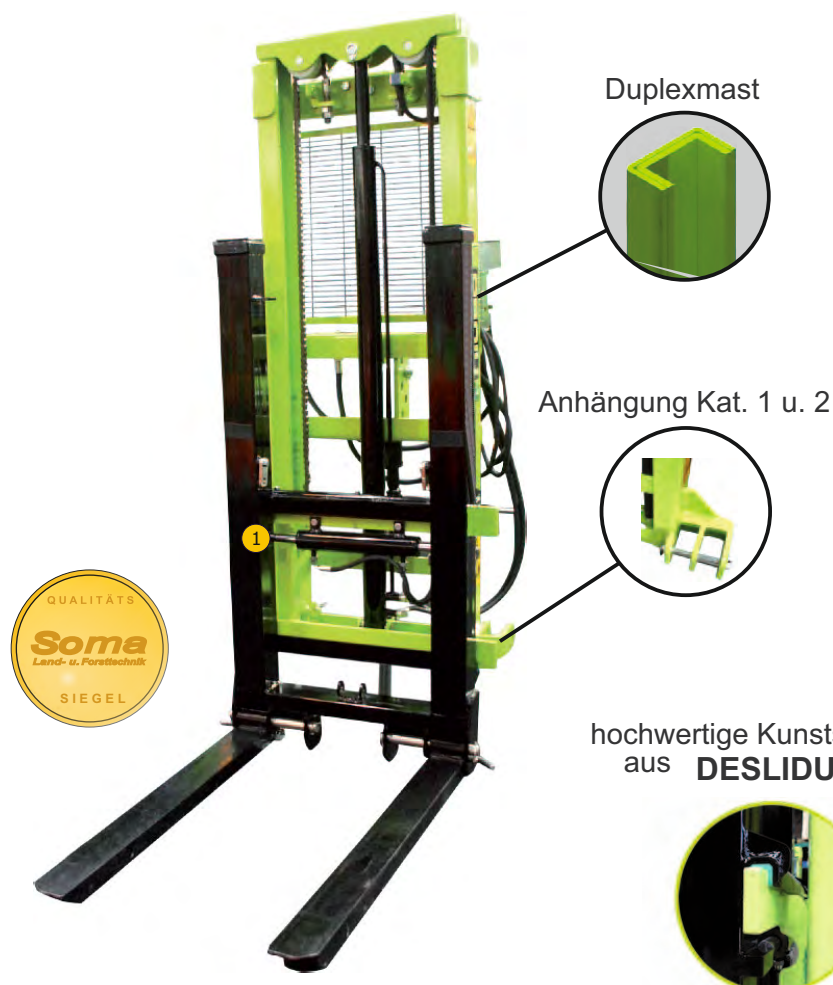
Soma
 Land- u. Forsttechnik


Ihre Vorteile auf einen Blick: SOMA EBX

- Dreipunktanbau Kat. 1 und 2
- doppelwirkender Zylinder
- Funktionen serienmäßig: Heben/Senken
- massive Profile am Hubmast
- klappbare und verstellbare Gabeln
- Sicherheitsventil auf Hubzylinder
- 2 Hubketten

Optional gegen Aufpreis:

- Funktionen Heben/Senken, Neigung und Seitenvershub mit manuellem Steuergerät
- elektrohydraulisches Steuergerät
- Weiteres Zubehör auf Anfrage



Technische Daten

mod.	mm kg	kg	mm	°	kg	mm	mm	mm	mm
EBX2217	2200	1700	75+75	20° / 10°	355	610	1480	1870	1200
EBX2517	2500	1700	75+75	20° / 10°	360	610	1480	2040	1200
EBX3217	3200	1700	75+75	20° / 10°	425	610	1480	2390	1200
EBX3617	3600	1700	75+75	20° / 10°	465	610	1480	2590	1200

Preisliste Gabelstapler schwere Ausführung SOMA EBX


Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SOMA EBX 2217, nur Heben und Senken	28/EBX2217	2710,00	3252,00
SOMA EBX 2517, nur Heben und Senken	28/EBX2517	2810,00	3372,00
SOMA EBX 3217, nur Heben und Senken	28/EBX3217	2925,00	3510,00
SOMA EBX 3617, nur Heben und Senken	28/EBX3617	2965,00	3558,00
Aufpreis Heben/Senken, Neigung und Seitenvershub mit Steuergerät manuell ①	28/EBXSENE	582,50	699,00
Ballenzinken zu SOMA EES D: 42 L: 1200	28/EAC99	365,00	438,00
Aufpreis elektrohydraulisches Steuergerät, zur Bedienung aus der Kabine ②	28/EAC07	890,00	1068,00
Frachtkosten pro Stapler		65,00	78,00





Gabelstapler

Ausführung mit Triplexmast SOMA ESM

Triplexmast

hochwertige Kunststofflager
aus **DESIDUR®**

Anhängung Kat. 1 u. 2



Ihre Vorteile auf einen Blick: SOMA ESM

- Dreipunktbau Kat. 1 und 2
- doppelwirkender Zylinder
- Funktionen serienmäßig: Heben/Senken
- massive Profile am Hubmast
- klappbare und verstellbare Gabeln
- Sicherheitsventil auf Hubzylinder
- 2 Hubketten

Optional gegen Aufpreis:

- Funktionen Heben/Senken, Neigung und Seitenvershub mit manuellem Steuergerät
- elektrohydraulisches Steuergerät
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

Technische Daten

						A	B	C	D
mod.	mm kg	kg	mm	°	kg	mm	mm	mm	mm
ESM2012	2000	1200	75+75	20° / 10°	430	630	1475	1475	1055
ESM2512	2500	1200	75+75	20° / 10°	460	630	1475	1635	1055
ESM3012	3000	1200	75+75	20° / 10°	480	630	1475	1835	1055
ESM3612	3600	1200	75+75	20° / 10°	495	630	1475	2050	1055

Preisliste Gabelstapler mit Triplexmast SOMA ESM

Type	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SOMA ESM 2012 nur Heben und Senken	28/ESM2012	2820,00	3384,00
SOMA ESM 2512, nur Heben und Senken	28/ESM2512	2945,00	3534,00
SOMA ESM 3012, nur Heben und Senken	28/ESM3012	3270,00	3924,00
SOMA ESM 3612, nur Heben und Senken	28/ESM3612	3665,00	4398,00
Aufpreis Heben/Senken, Neigung und Seitenvershub mit Steuergerät manuell ①	28/ESMSENE	582,50	699,00
Ballenzinken zu SOMA EES D: 42 L: 1200	28/EAC22	365,00	438,00
Aufpreis elektrohydraulisches Steuergerät, zur Bedienung aus der Kabine ②	28/EAC07	890,00	1068,00
Frachtkosten pro Stapler		65,00	78,00



Futterdämpfer

60 - 150 Liter



SOMA Futterdämpfer: kippbar und mit Tragegriffen ausgestattet



serienmäßig mit schamottierter Brennkammer!



regulierbare Abzugsklappe im Rauchrohr

Soma Futterdämpfer sind robust und langlebig gebaut und verfügen über Gitterrost und Aschenlade.



- Kippbar
- vollverzinkter Oberteil (Kessel)
- Gitterrost
- Aschenlade
- Deckel
- Dampfverteiler
- schamottierte Brennkammer

Der kippbare Oberteil (Kessel) ist vollverzinkt. Durch speziell angeordneten Kaminanschluss erfolgt eine sehr effiziente Ausnutzung der Wärme aus dem Verbrennungsprozess.

Zur Standardausstattung zählen weiters Dampfverteiler und Deckel. Darüber hinaus verfügt Typ A über eine schamottierte Brennkammer.



FD - A60	60 Liter	55 kg	28/2100	424,17	509,00
FD - A100	100 Liter	79 kg	28/2102	449,17	539,00
FD - A150	150 Liter	89 kg	28/2104	658,33	790,00



Endlich keine Schufterei mehr bei der Ballenfütterung!

Hustler Serie SL

SI350 3-Punkt Abwickler



SI450X 3-Punkt Abwickler mit Verlängerung



SL700X gezogener Abwickler für 2 Ballen



Hustler Serie Chainless

CHAINLESS 2000 3-Punkt Abwickler ohne Ketten



CHAINLESS 4000 gezogener Abwickler ohne Ketten für 2 Ballen



Ballenabwickelmaschine

Hustler SL350



Hustler SL350

Ballenabwickler für 1 Ballen

2
YEAR
WARRANTY

Traktornaher Anbau

Aufgrund der ausgeklügelten Konstruktion eignet sich die Maschine auch für den Anbau an kleinere Traktoren. Der Anbau erfolgt entweder am 3-Punkt Heckkraftheber oder mittels speziellem Adapter am Hof-Teleskoplader.

Boden aus Polyeththylen

Der langlebige, robuste und leicht zu reinigende Boden schützt zuverlässig vor Verschmutzungen im Hofbereich.

Beidseitiger Austrag möglich

Extrem stabile Kette



Die großzügig dimensionierten Antriebsketten sind mit stabilen Formrohren verbunden und verzinkt.

Aufgeschweißte Zähne

Die stabilen Zähne beißen sich im Ballen fest und wickeln ihn somit hervorragend ab.

Starke Seitenführungen

Halten den Ballen sicher auf dem Abwickler.

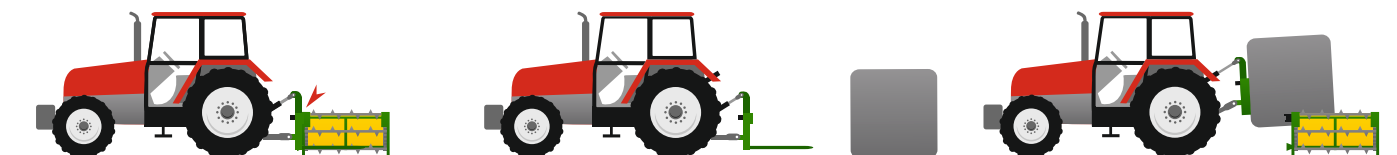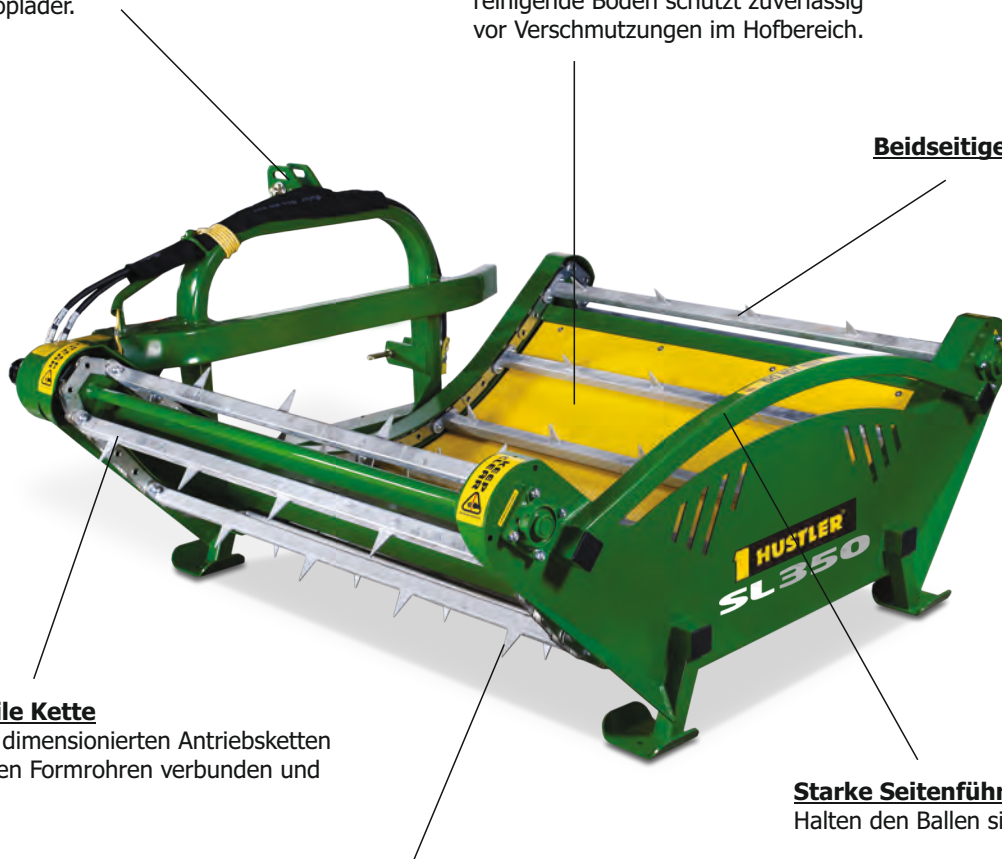

01 Auskuppeln vom Traktor aus

02 Ballen mit der Gabel aufnehmen

03 Ballen aufladen

Ballenabwickelmaschinen

Hustler SL350



Die Hustler SL450X entspricht weitgehend der SL350, verfügt aber über eine seitliche Verlängerung mit Fortführung des Kettenantriebes zum verlässlichen Austrag des Futters. Dies erlaubt das problemlose Füttern auch über Mauern oder ähnliche Objekte hinweg.



Boden aus Polyethylen

- langlebig
- robust
- rost- und witterungsbeständig

Robust gebaut

- Ketten und Querrohre verzinkt
- Querrohre an Ketten angeschraubt



Technische Daten SL350

- Rundballengröße: 122cm x 122cm bis 182cm x 152cm
- Ballengewicht: bis 1000kg
- Eigengewicht: 460kg
- Kapazität: 1 Ballen
- benötigte Hydraulikleistung: 1 DW Steuergerät, 30-60l/min, 155 - 210 bar
- integrierte Ladevorrichtung
- Maße (L x B x H): 2083 x 2012 x 1077mm

Durchdachtes System

- Ballenspieße in der Maschine integriert
- keine andere Ladevorrichtung nötig
- Doppelnutzen

Preisliste Hustler SL350

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SL350	Hustler Ballenabwickelmaschine SL350	460 kg	29/SL-350	6249,21	7499,00
SL450X	Hustler Ballenabwickelmaschine SL450X	460 kg	29/SL-450X	9999,25	11999,00
SL350SB	Schnurbox zur Verwahrung von Abfällen (altes Netz etc.)		29/SL350SB	149,17	179,00
SLSB	Schutzbügelsatz SL350		29/SL-SB	357,50	429,00
			Frachtkosten pro Abwickler	250,00	300,00

Ballenabwickelmaschine


Hustler SL700X



SL700X Ladevorgang



01 Mit den Spitzen in den Ballen fahren

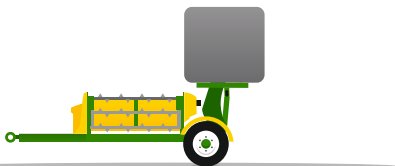

02 Ballen ist immer unter Kontrolle




03 Netz entfernen



04 Spitzen ausziehen



05 Spitzen bereit für 2. Ballen

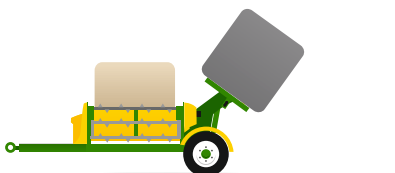

06 Ballen in Transportposition

Stabiles Leichtgewicht

Eigengewicht von nur 785 kg durch die Verwendung von hochfestem Stahl. Die geschraubte Konstruktion beugt Ermüdungsrissen vor.

Geschlossene Rahmenbauweise

Vermeidet das Eindringen von Wasser und die Bildung von Rost.

Kotflügel optional

Verhindern die Verschmutzung der Ballen während der Fahrt





Ballenabwickelmaschinen

Hustler SL700X

Geschützte Lager

Die abnehmbaren Lagerabdeckungen schützen die Lager vor Verschmutzung und erlauben einfachen Zugang zum Schmieren

Schnurbox optional

Die optionale Schnurbox nimmt Netze, Plastik und Schnüre auf die während der Arbeit anfallen und hält so die Traktorkabine sauber

Zugöse

Für Österreich in starrer Version



Technische Daten

- Rundballengröße: 122cm x 122cm bis 182cm x 152cm
- Ballengewicht: bis 1000kg
- Eigengewicht: 980 kg
- Kapazität: 2 Ballen
- benötigte Hydraulikleistung: 1 DW Steuergerät, 30-60 l/min, 155 - 210 bar
- integrierte Ladevorrichtung
- Achse: 60 x 60 mm
- Bereifung: 10/75 R15.3
- Maße (L x B x H): 4510 x 2070 x 1306mm

Preisliste Hustler SL700X

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SL700X	Hustler Ballenabwickelmaschine SL700X	785 kg	29/SL-700X	13249,27	15899,00
		Frachtkosten pro Abwickler		400,00	480,00

Optionen Hustler SL700X

Type		Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
SL7MG	Kotflügelsatz	29/SL7MG	549,17	659,00
SL7SB	Schnurbox, zur Verwahrung von Abfällen (altes Netz etc.)	29/SL7SB	490,84	589,00
SL-SB	Schutzbügelsatz	29/SL-SB	357,50	429,00

Achtung: Bitte erfragen Sie die aktuelle Lieferzeit!

Ballenabwickelmaschine

Hustler Chainless 2000



Chainless 2000

Kettenloser Ballenabwickler für 1 Ballen



Leichtgewicht

Eigengewicht von nur 490 kg durch die Verwendung von hochfestem Stahl. Diese Maschine verarbeitet auch die größten Ballen!

Schlüpfriges Polyethylen

Das Rillendesign garantiert ein leichtes drehen des Ballens auf der Maschine

Traktornaher Anbau

Aufgrund der ausgeklügelten Konstruktion eignet sich die Maschine auch für den Anbau an kleinere Traktoren. Der Anbau erfolgt entweder am 3-Punkt Heckkraftheber oder mittels speziellem Adapter am Hof-Teleskopheber.



Starke Seitenführungen

Halten den Ballen sicher auf dem Abwickler.


2 Walzen mit unterschiedlicher Drehzahl

Die obere Walze dreht mit der 3-fachen Drehzahl und zerteilt den von der unteren Walze angetriebenen Ballen somit perfekt


Entfernbarer Lagerabdeckungen

Schützen die Lager vor Schmutz und erlauben den schnellen Zugang zur Schmierung


Chainless 2000 Beladevorgang

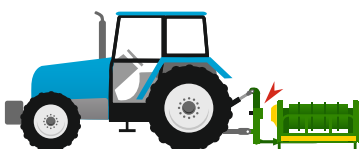

01 Auskuppeln vom Traktor aus

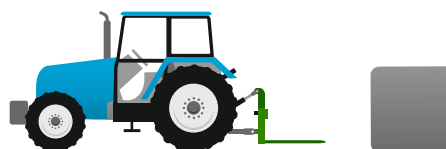

02 Ballen mit der Gabel aufnehmen

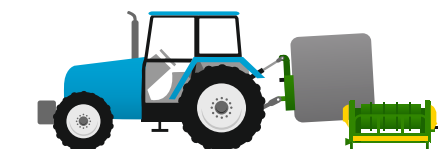

03 Ballen aufladen

Ballenabwickelmaschinen

Hustler Chainless 2000



Durchdachtes System

- Ballenspieße in der Maschine integriert
- keine andere Ladevorrichtung nötig
- Doppelnutzen

Technische Daten

- Rundballengröße: 122cm x 122cm bis 182cm x 152cm
- Quaderballengröße: Alle Quaderballen bis zu einer Länge von 245cm
- Ballengewicht: bis 1000kg
- Eigengewicht: 490kg
- Kapazität: 1 Ballen
- benötigte Hydraulikleistung: 2 DW Steuergeräte, 30-60l/min, 155 - 210 bar
- integrierte Ladevorrichtung
- Maße (L x B x H): 2547 x 1885 x 970mm

Preisliste Hustler CH2000

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
CH2000	Hustler Ballenabwickelmaschine Chainless 2000	490 kg	29/CH2000	8332,56	9999,00
CH2SB	Schnurbox, zur Verwahrung von Abfällen (Netz etc.)		29/CH2SB	149,17	179,00
CHEXTBAR	Verlängerung für Quaderballen über 170cm		29/CHEXTBAR	499,17	599,00
CHSC	Seitliche Futterrutsche		29/CHSC	332,50	399,00
		Frachtkosten pro Abwickler		250,00	300,00

Ballenabwickelmaschine

Hustler Chainless 4000




Rethinking the Everyday

CHAINLESS 4000

Ladevorgang




01 Mit den Spitzen in den Ballen fahren



02 Ballen ist immer unter Kontrolle




03 Netz entfernen



04 Spitzen ausziehen



05 Spitzen bereit für 2. Ballen



06 Ballen in Transportposition

Niederer Schwerpunkt

Die tiefe Bauweise erlaubt auch das Fahren im Gelände und bietet dabei hohe Sicherheit gegen kippen

Geschützte Lager

Die abnehmbaren Lagerabdeckungen schützen die Lager vor Verschmutzung und erlauben einfachen Zugang zum Schmieren

2
YEAR
WARRANTY

Kotflügel optional

Halten die Ballen während der Fahrt sauber

Leichtgewicht

Eigengewicht nur 990kg durch die Verwendung von hochfestem Stahl.



Ballenabwickelmaschinen

Hustler Chainless 4000

Indikator für Ladeposition

Macht das Beladen einfach! Einfach den Indikator auf die korrekte Ballenposition justieren, in den Ballen einfahren und laden

Schlüpfriges Polyethylen

Das Rillendesign garantiert ein leichtes drehen des Ballens auf der Maschine. hoch belastbares Material, alterungs- und witterungs-beständig

Schnurbox optional

Die optionale Schnurbox nimmt Netze, Plastik und Schnüre auf die während der Arbeit anfallen und hält so die Traktorkabine sauber

Zugöse

Für Österreich in starrer Version



Technische Daten

- Rundballengröße: 122cm x 122cm bis 182cm x 152cm
- Ballengewicht: bis 1000kg
- Eigengewicht: 980kg
- Kapazität: 2 Ballen
- benötigte Hydraulikleistung: 1 DW Steuergerät, 30-60l/min, 155 - 210bar
- integrierte Ladevorrichtung
- Achse: 60 x 60mm
- Reifen: 10/75 R15.3
- Maße (L x B x H): 4411 x 2393 x 1300mm

Preisliste Hustler Chainless 4000

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
CH4000	Hustler Ballenabwickelmaschine Chainless 4000	990 kg	29/CH4000	14999,00	17999,00
		Frachtkosten pro Abwickler		400,00	480,00

Optionen Hustler Chainless 4000

Type		Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
CH4MG	Kotflügelsatz	29/CH4MG	549,17	659,00
CH2SB	Schnurbox, zur Verwahrung von Abfällen (Netz etc.)	29/CH2SB	149,17	179,00
CHEXTBAR	Verlängerung für Quaderballen über 170cm	29/CHEXTBAR	499,17	599,00

Achtung: Bitte erfragen Sie die aktuelle Lieferzeit!


Ballentransport

Zangen und Träger

Ballenzange BZ 1+

Ballendurchmesser 80 bis 180 cm

optional: Dreipunktmontage mittels Bolzen

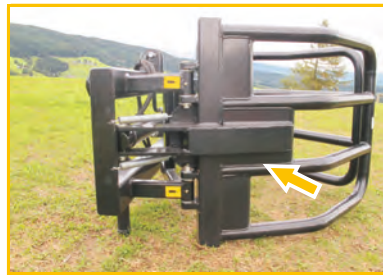massiver Frontladeranbau
(Eurokuppelsystem)zwei sehr stabile Scharniere
und eine verstärkte Zange.
Doppelwirkender Zylinder


hohe Schließkraft

 Ballenzange BZ 1+ max. Ballen Ø 180cm
 Dreipunktbolzen

190 kg	25/2175	1082,50	1299,00
	25/2182	25,00	30,00
Frachtkosten pro Gerät		57,50	69,00

Ballenträger Standard

Der **SOMA Ballenträger** ist universell einsetzbar und bestens geeignet für den Transport von Silage, Heu- od. Strohballen. Die Zinken können beliebig von 80cm bis 180cm Ballendurchmesser verstellt werden. Die SOMA Ballengabel kann auch mit Palettenzinken versehen werden und ist auch für den Einsatz im Forst geeignet.



Ballenträger mit Ballenzinken, d= 110mm, l= 1200mm (1)

 112 kg 25/2177 491,67 **590,00**

Doppelballenträger mit Ballenzinken, d= 110mm, l= 1200mm (2)

 198 kg 25/2185 999,17 **1199,00**

Der Doppelballenträger kann auch als Einzelträger verwendet werden

Ballenträger mit Staplerzinken, 90 x 50mm, l= 1000mm (3)

 112 kg 25/2178 491,67 **590,00**



Ballenträger mit Ballen u. Staplerzinken

 135 kg 25/2179 825,00 **990,00**

 Frachtkosten pro Gerät 57,50 **69,00**

Ballenträger Profi

(spätere Nachrüstung von Einzelträger auf Doppelträger möglich, drei Geräte in einem)

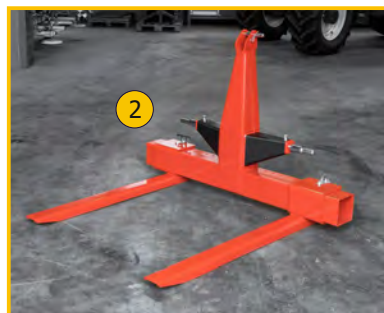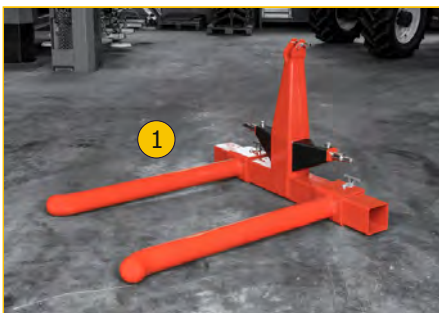

Ballenträger mit Ballenzinken, d= 110mm, l= 1200mm (1)

 112 kg 25/21771 625,00 **750,00**

Doppelballenträger mit Ballenzinken, d= 110mm, l= 1200mm (2)

 198 kg 25/21851 1082,50 **1299,00**

Der Doppelballenträger kann auch als Einzelträger verwendet werden

Ballenträger mit Staplerzinken, 90 x 50mm, l= 1000mm (3)

 112 kg 25/21781 625,00 **750,00**

Ballenträger mit Ballen u. Staplerzinken

 135 kg 25/21791 957,50 **1149,00**


 Frachtkosten pro Gerät 57,50 **69,00**

Verladezubehör

Hustler Softhands CXR / Leichtgutschaufel



Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Hustler Softhands CXR max. Ballen Ø 180cm	190 kg	29/SHCXR	1491,68	1790,00
	Frachtkosten pro Schaufel		60,00	72,00

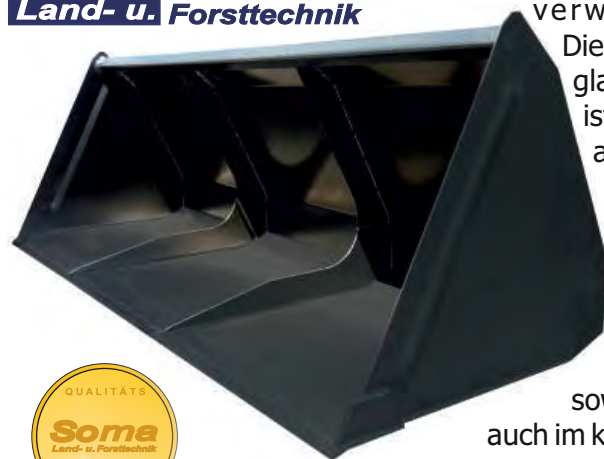

Die SOMA Leichtgutschaufel ist in ihrer Konstruktion sehr massiv und verwindungssteif hergestellt. Die Mulde ist exakt verarbeitet und glatt, die Hinterkante der Schaufel ist mit einem Verstärkungswinkel ausgerüstet, damit ist sie ideal für Planierarbeiten geeignet. Die SOMA Leichtgutschaufel findet ihren Einsatz beim Verladen von Hackgut, Schnee, Getreide, Kompost und anderen leichten bis mittelschweren Materialien, sowohl im landwirtschaftlichen als auch im kommunalen Bereich.



Euro Aufnahme bei der Leichtgutschaufel u. Dunggabel.



Stabile Haken für einen sicheren Halt der Schaufel.



Soma MI 200

Type	Breite	Volumen	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Schaufel MI 160	1600 mm	0,45m³	181 kg	28/2370	749,17	899,00
Schaufel MI 180	1800 mm	0,50m³	194 kg	28/2371	790,83	949,00
Schaufel MI 200	2000 mm	0,55m³	208 kg	28/2372	832,50	999,00
Schaufel MI 220	2200 mm	0,60m³	222 kg	28/2373	874,17	1049,00
			Frachtkosten pro Schaufel		60,00	72,00



Verladezubehör


Dunggabel / PG 120

Soma
 Land- u. Forsttechnik

Die SOMA Dunggabel ist mit einem starkwandigen Profilrohr ausgerüstet, in dem die Konushülsen zur Befestigung der Zinken eingeschweißt sind. Sie sorgen für einen optimalen Halt der Zinken, dadurch sind sie höher belastbar und die Lebensdauer verbessert sich enorm. Geeignet für Mist, Reisig, Stroh, Silage usw.


Soma MWO 1535


Die Zinken sind mit Konushülsen in einem Profilrohr befestigt.

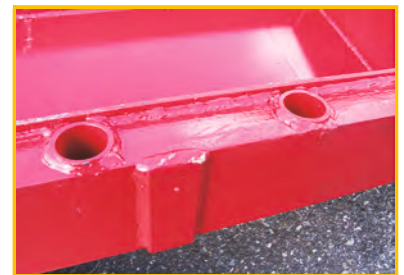


Zinkenaufhängung mit eingeschweißten Konushülsen.



Robuste Zinken aus Federstahl sorgen für eine hohe Lebensdauer.

Type	Breite	Zinken	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Dunggabel MWO 1175	1175 mm	7	134 kg	28/2375	790,83	949,00
Dunggabel MWO 1535	1535 mm	9	173 kg	28/2376	874,17	1049,00
Dunggabel MWO 1715	1715 mm	10	193 kg	28/2377	915,83	1099,00
Dunggabel MWO 1895	1895 mm	11	213 kg	28/2378	957,50	1149,00
Ersatzzinken/Paar	800 mm	1	4,5 kg	28/2191	140,83	169,00
Frachtkosten pro Gabel					62,50	75,00

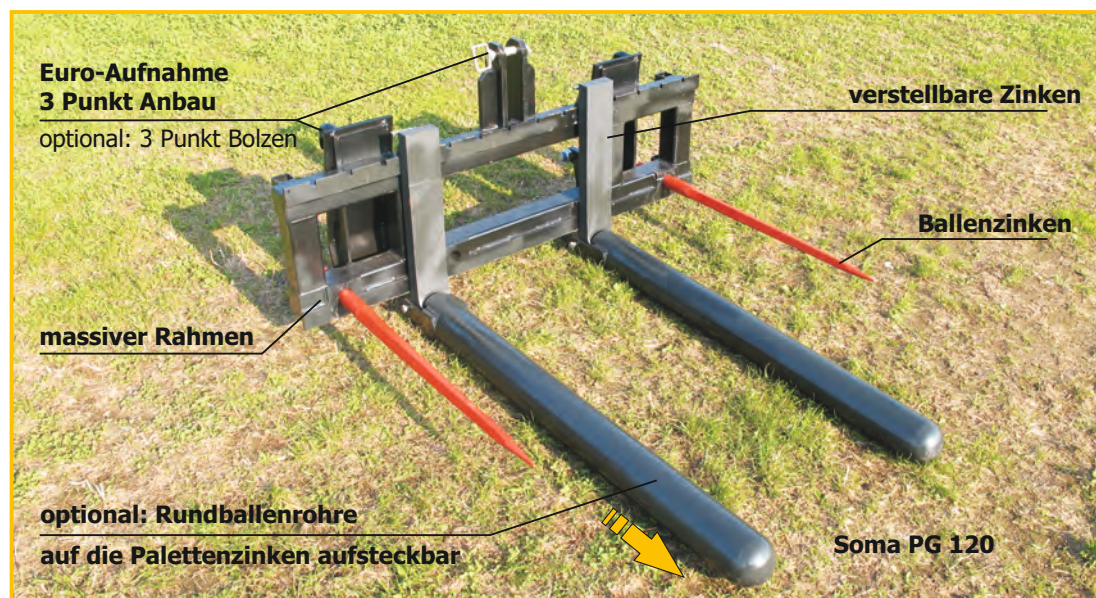

Type	Zinkenlänge	Tragkraft	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
PG 120	1200 mm	1600 kg	192 kg	28/2189	832,50	999,00
Rundballenrohre /Paar				28/2284	182,50	219,00
3 Punkt Bolzen				25/2182	25,00	30,00
Ballenzinken/Paar	800 mm	1000 kg	4,5 kg	28/2191	140,83	169,00
Frachtkosten pro Gerät					62,50	75,00

Futterraufen

für Rinder, Pferde, Wild, Schafe u. Ziegen

Alle Soma Futterraufen sind für hohe Stabilität in massiver Ganzstahlausführung gebaut. Durch die Verzinkung sämtlicher Teile sind sie auf Jahre gegen Rost geschützt.



Die Viereckraufe eignet sich für alle gängigen Ballenarten. Die Raufe verfügt über eine massive Dachkonstruktion mit umlaufendem Dachkantenschutzbügel und einem großen Futtertrog. Zum Befüllen lässt sich jede Seite einfach und komplett öffnen. Der Transport erfolgt über verstärktem Schlepperdreipunkt. Die Bodenabstützung, aus stabilen Kufen, sorgt für die nötige Standsicherheit der Raufe, welche durch ein dritte (mittlere) Abstützung noch verstärkt wird.



- 12 Fressplätze mit 4 Stück Fressgittern
- L x B (innen): 2m x 2m
- Randhöhe: 0,67 m
- Standhöhe: 1,35 m
- Gesamthöhe: 2,7 m

Raufe SOMA RE12 mit 4 Fressgitter bei Erstlieferung	420 kg	26/2185	1040,83	1249,00
Selbstfanggitter pro Stück Aufpreis bei Erstlieferung	29 kg	26/21881	125,00	150,00
Fressgitter pro Stück	20 kg	26/2187	83,33	100,00
Selbstfanggitter pro Stück	29 kg	26/2188	208,33	250,00
Frachtkosten pro Raufe			75,00	90,00

Alle Raufen sind unmontiert und auf einer Palette verpackt.



- 3 Punkt Anbau
- L x B x min.H: 1,7 x 1,6 x 2,0 m
- Randhöhe: 0,6 m
- Standhöhe: 1,5 m


Raufe SOMA RS	145 kg	26/2194	665,83	849,00
Frachtkosten pro Raufe			75,00	90,00



serienmäßiger Dachkantenschutz



verstärkter Dreipunktanbau mit Fressgitter

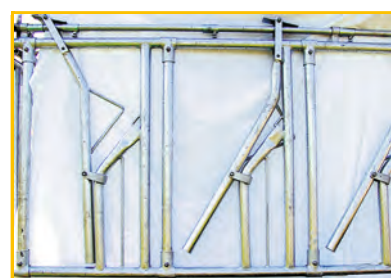

Die SOMA Futterraufe RE12 kann auch mit Selbstfanggittern geliefert werden.

drei verstärkte Unterzugkufen

Grünlandeggen mit Kombistern

Soma
Land- u. Forsttechnik


durch Seitenlaschen verstärkte, massive Gußsterne



stabile Doppelscharniere




geschlossener Frontbügel

NEU und nur bei SOMA:



Eggenfeld am Rahmen angeschraubt

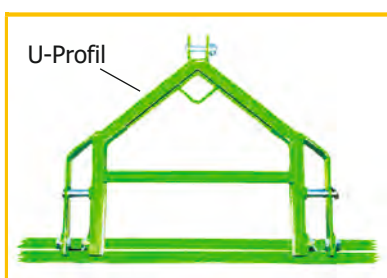

U-Profil

massiver 3-Punkt-Bock

SOMA Wieseneggen eignen sich hervorragend zum Abeggen von Wiesen und Weiden, sowie zum Ebnen und Planieren von Fahrspuren und Plätzen.

Sie sind mit zweiseitig verwendbarem Eggensternen ausgestattet; durch das Umdrehen des Eggenfeldes kann mit der „spitzen“ Zinkenseite eine hervorragende Bodenbelüftung erreicht werden.



Alle SOMA - Grünlandeggen sind mit Hub-Zylindern lieferbar. Das Hochklappen der Seitenteile kann direkt vom Schlepper aus erledigt werden.

Bei Arbeiten ohne Eggenfeld (Zinken), wird die Grasnarbe geschont, Mist und Erde werden intensiv geglättet und eingearbeitet. Der besonders geformte Zugbalken ist als massive Einebnungsschiene ausgeführt. Hinten ist ein Reibebalken angeordnet, der nochmals zerkleinert und einebnet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Wiesen-, Weiden- und Ackerschleppes in einem Gerät
- einebnen von Maulwurfhaufen
- gleichmäßiges Verteilen von Strohmist, Kuhfladen und Güllekrusten
- keine überdüngten Stellen mehr
- Mist wird fein zerrieben und eingeeget
- lüften und entmoosen der Grasnarbe
- zerkleinern von abgedörrter Gründüngung
- einebnen von Trabrennbahnen, Reitplätzen, Humuserde und Schotter
- bestens geeignet auch im steilen Gelände
- sehr gute Boden Anpassung durch große Beweglichkeit
- für Golfplätze und im Grünanlagenbau
- fördert das Wachstum der Junggräser

Mit der SOMA Grünlandegge kann die Bodenbearbeitung in nur einem Arbeitsgang durchgeführt werden und somit viel Arbeitszeit eingespart werden. Es ergibt sich daraus ein geringerer Treibstoffverbrauch und geringere Bodenverdichtung. Durch gezielte Bearbeitung des Bodens kann auch eine wesentliche Düngemittelsparung erzielt werden.


Weiters kann man alle SOMA Grünlandeggen mit einfach- od. doppeltwirkenden Zylindern ausstatten, um hydraulisch einzuklappen. Die massive Bauweise sorgt für eine sehr lange Lebensdauer.

Die hervorragende Arbeitsweise ermöglicht eine fertige Bodenbearbeitung in nur einem Arbeitsgang.

Hunderte Landwirte in ganz Österreich sind von der erstklassigen Arbeitsweise der SOMA-Wiesenegge überzeugt.



Bild links: Transportstellung beide Seiten können eingeklappt werden.
Bild unten: Arbeitsstellung Die beiden Seiten werden heruntergeklappt.

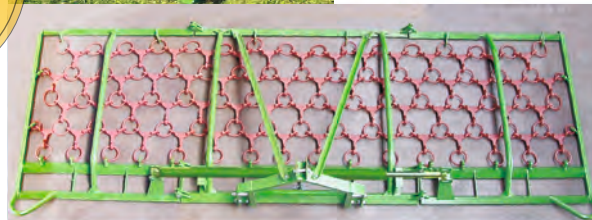




SOMA 3S/3

Technische Daten

Type	3S / 3	3S / 4	4S / 4	5S / 4
Arbeitsbreite [mm]	3000	3000	4000	5000
Gewicht [kg]	230	250	310	390
Transportbreite [mm]	2200	2200	2200	2200
Länge [mm]	1400	1680	1700	1700
Ringstärke [mm]	14	14	14	14
3 Punkt Anbau	Kat. I	Kat. I	Kat. II	Kat. II
Kombistern - Reihen	3	4	4	4
hydr. klappbar	-	-	-	-
Doppelscharniere	serie	serie	serie	serie

Preisliste Grünlandeggen mechanisch

SOMA 3S / 3	230 kg	27/2160	624,17	749,00
SOMA 3S / 4	250 kg	27/2165	707,50	849,00
SOMA 4S / 4	310 kg	27/2161	874,17	1049,00
SOMA 5S / 4	390 kg	27/2162	1165,83	1399,00
Frachtkosten pro Egge			75,00	90,00

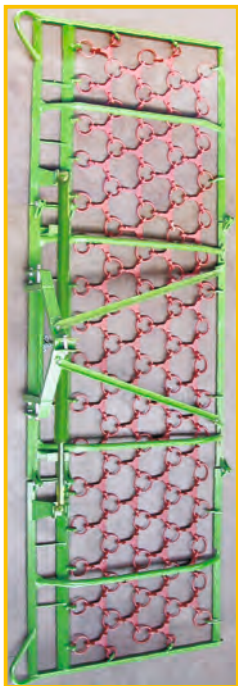

SOMA 5SH / 4

Technische Daten

Type	4SH / 4	5SH / 4	6SH / 4
Arbeitsbreite [mm]	4000	5000	6000
Gewicht [kg]	340	420	540
Transportbreite [mm]	2200	2200	2200
Länge [mm]	1700	1700	1750
Ringstärke [mm]	14	14	14
3 Punkt Anbau	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Kombistern - Reihen	4	4	4
hydr. klappbar	serie	serie	serie
Doppelscharniere	serie	serie	serie

Preisliste Grünlandeggen hydraulisch

SOMA 4SH / 4	340 kg	27/2163	1165,83	1399,00
SOMA 5SH / 4	420 kg	27/2164	1374,17	1649,00
SOMA 6SH / 4	540 kg	27/2166	1624,17	1949,00
Frachtkosten pro Egge			75,00	90,00

Zubehör

Kombistern	27/2168	13,25	15,90
Verbindungsring	27/2169	7,50	9,00
Umrüstsatz mechanisch auf hydraulisch	27/2170	291,66	350,00


Kippschaufeln

hydraulisch / mechanisch

Soma
Land- u. Forsttechnik



3-Pkt. Anbau Kat I+II
Schnellkuppelvorrichtung

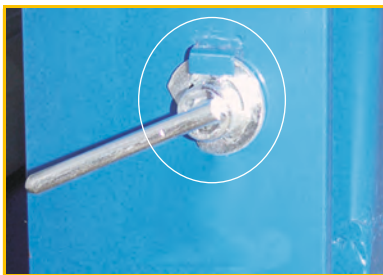

Automatikverschluss ohne
Vorstecksplind



Automatikverschluss der
Pendelbordwand



Profilrohr für Aufsatzsteher
und Schlitze für Zurrgurt



Die mechanische Kippschaufel:
in robuster und
wertbeständiger Ausführung

Die hydraulische SOMA Kippschaufel verfügt über einen verwindungssteifen, lackierten Transportbock für die Anbaukategorie I u. II und ist für den Heck- u. Frontanbau geeignet. Das 125 bzw. 100cm tiefe Ladeplateau gewährleistet einen geringen Lastabstand zur belasteten Achse und ist in den Breiten 120, 140, 160, 180, 200 u. 220cm lieferbar.

Durch die niedrige Rahmenbauweise ist der Einsatz im steilen, unwegsamen Gelände problemlos möglich. Die Verwendung von hochwertigen Pressprofilen reduziert das Eigengewicht und erhöht gleichzeitig die Steifigkeit des Aufbaues. Der Hydraulik-Zylinder sowie die Leitungen befinden sich innerhalb des Transportbockes und sind daher ideal geschützt.

Der bestens bewährte Planierkeil ist zusätzlich mit einer Verschleißschiene verstärkt und optimiert somit die Einsatzmöglichkeit.



Model:
KH 180/125/40



stabiler Profilstahlrahmen
mit Blechboden



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- starke Pressprofilkonstruktion
- Zylinder geschützt gelagert
- serienmäßige Pendelbordwand
- Schnellkuppelvorrichtung für Ackerschiene u. Oberlenker
- massiver Planierkeil mit Verschleißschiene
- Profilrohre für Aufsatzsteher
- Formstabiles Profilblech
- Top-Qualität; günstiger Preis

Durch den langen Abkipparm ist ein schnelles und sicheres Abkippen gewährleistet.

Die mechanischen Kippschaufeln sind serienmäßig mit Pendelbordwand und Automatikverschluss ausgestattet und sind in den Breiten 120, 140 und 160cm lieferbar.

Sie sind besonders leicht und trotzdem sehr robust gebaut (besonders geeignet für kleinere Traktoren).



Model:
KM 160/80/40




KH 120/100/40



KH 120/100/40

KH2Z 220/120/40

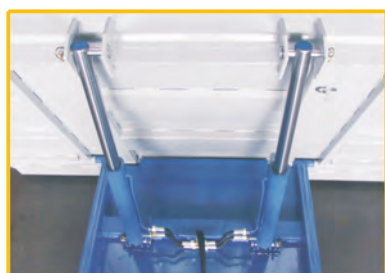

Beide Zylinder werden gleichzeitig betätigt, wodurch ein gleichmäßiger Aushub und eine sehr hohe Hubkraft entstehen.
 Beim SOMA- Zweizylindersystem ist nur ein doppelwirkender-Kipperanschluss erforderlich.



KH 180/125/40 mit Frontladeranbau

Preisliste Kippschaufeln mechanisch

KM 120/90/40	129 kg	24/2116	665,83	799,00
KM 140/90/40	144 kg	24/2117	707,50	849,00
KM 160/90/40	159 kg	24/2118	749,17	899,00
Frachtkosten pro Schaufel			62,50	75,00

Preisliste Kippschaufeln hydraulisch


KH 120/100/40	195 kg	24/2106	915,83	1099,00
KH 140/100/40	220 kg	24/2108	999,17	1199,00
KH 160/100/40	245 kg	24/2110	1082,50	1299,00
KH 160/125/40	271 kg	24/2111	1124,17	1349,00
KH 180/100/40	248 kg	24/2112	1124,17	1349,00
KH 180/125/40	282 kg	24/2113	1165,83	1399,00
KH 200/100/40	320 kg	24/2124	1249,17	1499,00
KH 200/125/40	370 kg	24/2114	1290,83	1549,00
KH 220/125/40	410 kg	24/21151	1374,17	1649,00
KH2Z 220/125/40 2 Zylinder doppelw.	430 kg	24/2115	1749,17	2099,00
Frachtkosten pro Schaufel			62,50	75,00

Zubehör

Aufpreis doppelwirkender Zylinder	24/2119	125,00	150,00
Aufsatzbordwand 3 seitig (KH 160, 180) H=40cm	24/2130	249,17	299,00
Aufsatzbordwand 3 seitig (KH 200, 220) H=40cm	24/2132	274,17	329,00
Integrierter Euro-Frontladeranbau	24/2133	275,00	330,00



Euro Aufnahme

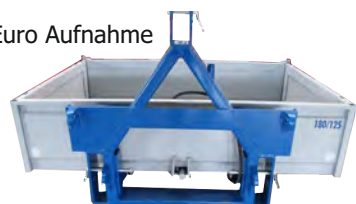

Kippschaufeln

Soma Gorenc Profi



Die hydraulische SOMA GORENC Kippschaufel verfügt über einen verwindungssteifen, lackierten Transportbock für die Anbaukategorie I u. II und ist für den Heck- u. Frontanbau geeignet. Das 125 cm tiefe Ladeplateau gewährleistet einen geringen Lastabstand zur belasteten Achse und ist in den Breiten 180, 200 u. 220cm lieferbar.

Durch die niedrige Rahmenbauweise ist der Einsatz im steilen, unwegsamen Gelände problemlos möglich. Die Verwendung von hochwertigen Profilen reduziert das Eigengewicht und erhöht gleichzeitig die Steifigkeit des Aufbaues. Die 2 Hydraulik-Zylinder, von denen einer stehend der Andere liegend angeordnet sind, sowie die Leitungen befinden sich innerhalb des Transportbockes und sind daher ideal geschützt. Der bestens bewährte Planierkeil ist zusätzlich mit einer geschraubten Verschleißschiene verstärkt und optimiert somit die Einsatzmöglichkeit. Des Weiteren lässt sich diese Schiene durch die Verschraubung mühelos wechseln.

Die optimal pendelnd aufgehängte Bordwand erlaubt ein müheloses Entladen der Kippschaufel. Sie kann immer an der Kippschaufel verbleiben und dient übergeklappt als Erhöhung der Bordwand.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- sehr stabile Bauweise
- Zylinder geschützt gelagert
- serienmäßige Pendelbordwand
- 2 Zylinder, 1 stehend, 1 liegender für überlegene Kippkraft
- massiver Planierkeil mit geschraubter Verschleißschiene
- Formstabiles Profilblech
- Top-Qualität





Enorme Tragkraft: 3,5t !



Anhängung Kat 2 u. 3



Hydraulikschlauchhalter


 geschraubte Schürfleiste
aus Hardox - Stahl


Preisliste Kippschaufeln hydraulisch

SGP B: 140cm/T: 120cm/ H:62cm/42cm	411 kg	24/SG140	2249,18	2699,00
SGP B: 180cm/T: 120cm/ H:62cm/42cm	451 kg	24/SG180	2582,52	3099,00
SGP B: 200cm/T: 120cm/ H:62cm/42cm	471 kg	24/SG200	2665,85	3199,00
SGP B: 220cm/T: 120cm/ H:62cm/42cm	491 kg	24/SG220	2749,19	3299,00
	Frachtkosten pro Schaufel		62,50	75,00

Heckbagger

H16 H35 H45 H65 H75 H85

Soma
Land- u. Forsttechnik

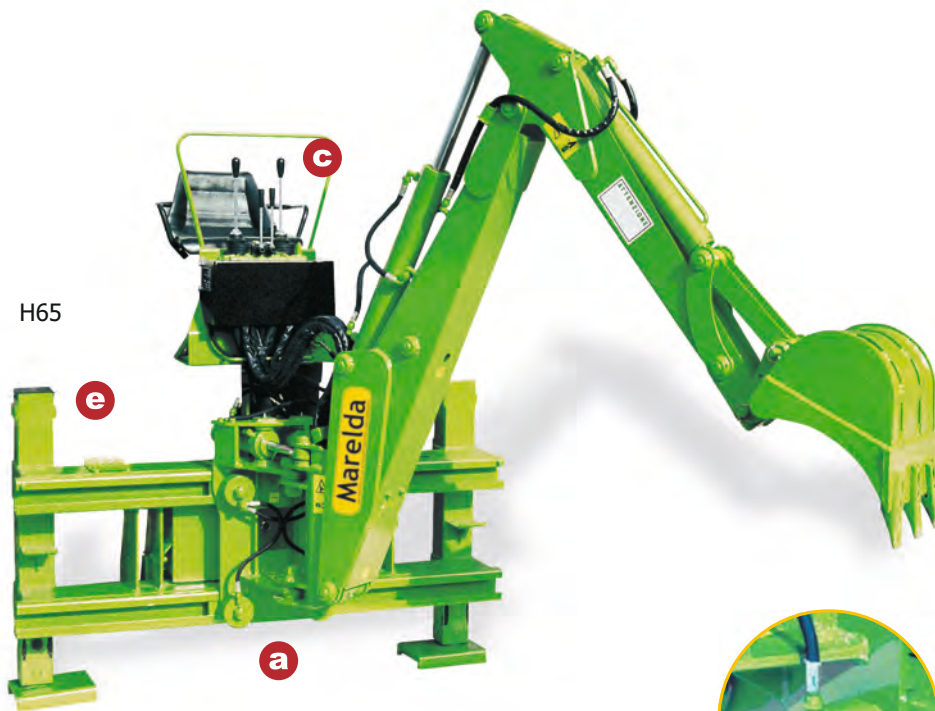


H65



Gusspumpe (H65/H75)

- hohe Lebensdauer
- optimale Leistung
- Wartungsfrei
- einfache Montage



hydraulische Blockierung
des Seitenverschubs



Hydraulik Steuerblock


- 2 Hebel Steuerung
- Sicherheitsblock



hydraulischer Sperrblock
an jedem Stützfuß





gehärtete Bolzen
und Büchsen




starke Doppelzylinder
- Schwenkbereich 180°

- Multi - Arbeitsposition
- optimale Übersicht
 - komfortable Sitzposition
 - leichtgängige Steuerung
 - Schwenkbereich 180°

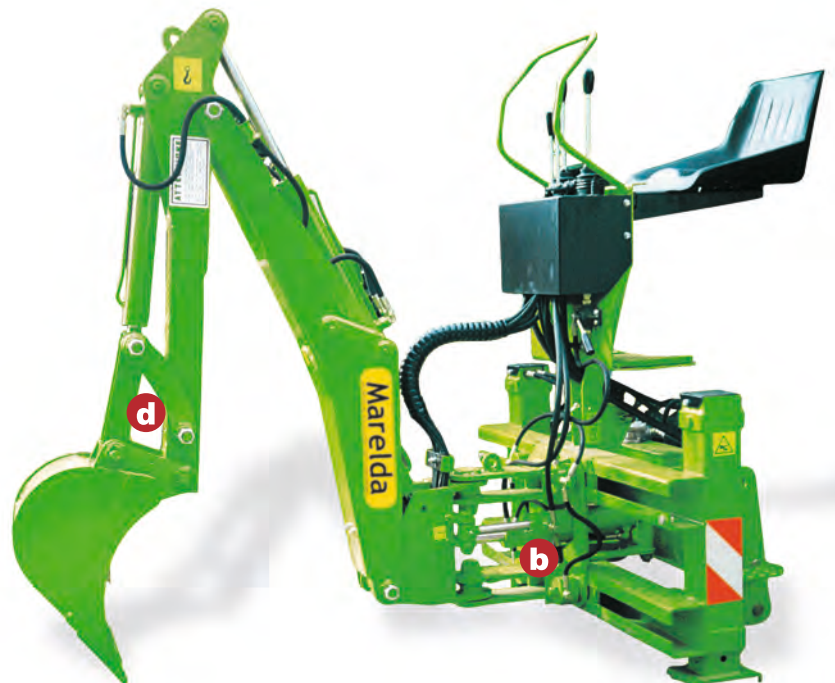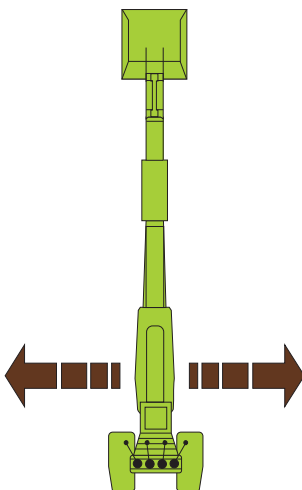

zwei von einander völlig unabhängige Stabilisierungsfüße sorgen für ein sicheres Arbeiten in jedem Gelände.

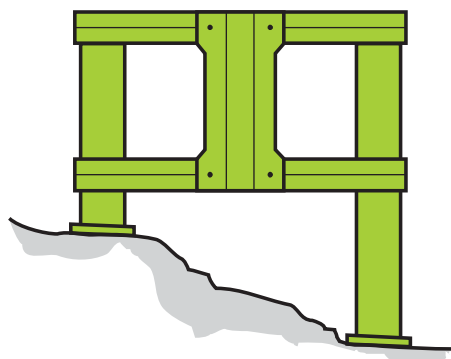

Heckbagger

H16 H35 H45 H65 H75 H85


Soma
Land- u. Forsttechnik

Technische Daten

Type	H 16	H 35	H 45	H 65	H 75	H 85
A [mm]	1500	1900	2300	2600	2800	3100
B [mm]	1600	1800	2200	2300	2500	2700
C [mm]	2300	2600	2900	3200	3500	3700
D Aktionsradius [mm]	2500	2750	3050	3320	3550	3850
Verschiebungsgestell [mm]	1200	1500	1500	1800	2000	2000
Reißkraft am Zahn [kg]	1800	2000	2200	2600	2800	2900
Rotationswinkel [°]	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Pumpenleistung [lt./min]	15	15	20	24	30	38
Arbeitsdruck [bar]	180	180	180	180	180	180
Fassungsvermögen Öltank [lt.]	25	25	25	35	50	50
Gewicht mit Schaufel [kg]	320	400	450	670	800	890
Mindestgewicht Schlepper [kg]	850	1400	1600	2300	2600	2900
Min. Kraftbedarf [PS]	15	18	22	40	60	70
inklusive Tiefenlöffel [cm]	30	30	30	40	50	50

Preisliste

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Heckbagger H16	320 kg	09/2710	4.999,20	5.999,00
Heckbagger H35	400 kg	09/2712	5.499,21	6.599,00
Heckbagger H45	450 kg	09/2714	5.749,21	6.899,00
Heckbagger H65	670 kg	09/2716	7.999,23	9.599,00
Heckbagger H75	800 kg	09/2718	8.915,90	10.699,00
Heckbagger H85	890 kg	09/2720	9.999,24	11.999,00
Frachtkosten pro Bagger			75,00	90,00

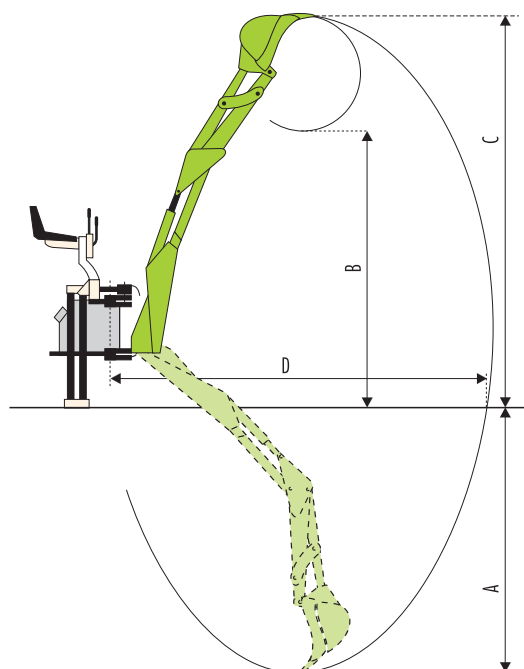



Preisliste Zubehör für H35 bis H65

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Tiefenlöffel BG1 25 cm	28 kg	09/TLBG125	458,34	550,00
Tiefenlöffel BG1 30 cm	38 kg	09/TLBG130	491,67	590,00
Tiefenlöffel BG1 40 cm	44 kg	09/TLBG140	541,67	650,00
Tiefenlöffel BG1 50 cm	50 kg	09/TLBG150	575,00	690,00
Böschungslöffel starr BG1 80 cm	64 kg	09/BLBG180	658,34	790,00
Böschungslöffel hydraulisch BG1 80 cm	76 kg	09/BLBG182	1415,83	1699,00
Zusätzlicher Steuerblock doppelwirkend	8 kg	09/BLBG2104	966,67	1160,00
Mistgreifer Breite 40 cm, Öffnungsweite 100 cm	80 kg	09/MGBG140	1082,50	1299,00
		Frachtkosten	50,00	60,00

Preisliste Zubehör für H75 und H85

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Tiefenlöffel BG2 25 cm	31 kg	09/TLBG225	558,34	670,00
Tiefenlöffel BG2 30 cm	41 kg	09/TLBG230	566,68	680,00
Tiefenlöffel BG2 40 cm	47 kg	09/TLBG240	633,34	760,00
Tiefenlöffel BG2 50 cm	53 kg	09/TLBG250	691,67	830,00
Böschungslöffel starr BG2 100 cm	75 kg	09/BLBG2100	825,00	990,00
Böschungslöffel hydraulisch BG2 100 cm	89 kg	09/BLBG2102	1540,83	1849,00
Böschungslöffel hydraulisch BG2 100 cm	99 kg	09/BLBG200	1915,85	2299,00
Böschungslöffel hydraulisch BG2 120 cm	128 kg	09/BLBG220	2415,85	2899,00
Zusätzlicher Steuerblock doppelwirkend	8 kg	09/BLBG2104	966,67	1160,00
Mistgreifer Breite 40 cm, Öffnungsweite 100 cm	80 kg	09/MGBG240	1082,50	1299,00
		Frachtkosten	50,00	60,00

Preisliste Holzgreifer (für alle Modelle)

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Verladezange Gr110 Öffnungsweite 110 cm, Schließkraft 6 to.	102 kg	03/3060	749,17	899,00
Verladezange Gr120 Öffnungsweite 120 cm, Schließkraft 7 to.	80 kg	03/3062	832,50	999,00
Rotator 30 kN		03/3070	415,83	499,00
4.Steuerkreis komplett mit allen Anschlüssen und Rotatoradapter		09/4STKASRA	1082,50	1299,00
		Frachtkosten	50,00	60,00

Preisliste Erdborhrer (für alle Modelle)

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
hydraulischer Erdborhrer, (Antriebskopf ohne Bohrer), Type T2	40 kg	09/QTI002	2165,85	2599,00
Erdborhrer 100 x 1000	45 kg	09/ATP100	582,50	699,00
andere Größen auf Anfrage				

Schneepflug-Übersicht

Soma - Gorenc



Die drei Grundvarianten im Vergleich:

Ihre Vorteile:

- stabile Konstruktion - lange Lebensdauer
- schraubbare Schar aus hochwertigem Manganstahl
- Neigungswinkel zwischen 23° - 35°
- massive Gleitkufen für exakte Höheneinstellung
- Schwerpunkt sehr nahe am Traktor
- großer Puffer verhindert Beschädigungen durch Randsteine
- Einfache Montage und Anwendung


Typen	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch mit Entlastungsfedern
mechanisch schwenkbar	ja	nein	nein
hydraulisch schwenkbar	nein	ja	ja
Entlastungsfedern	nein	nein	ja
Entlastungsschürfleiste nachrüstbar	ja	ja	nein
Anbau Kategorie	I./II.	I./II.	I./II.

Schneepflug-Übersicht


Soma - Gorenc





Ausführung **mechanisch**

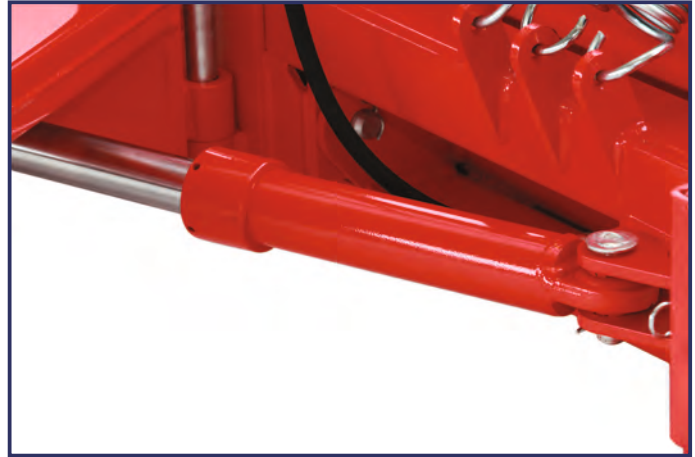

Ausführung **hydraulisch**

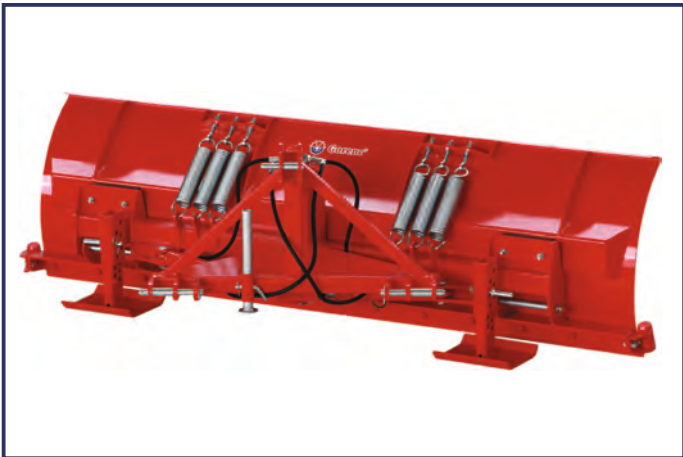

Ausführung **hydraulisch mit Entlastungsfedern**, gewährleistet professionellen Schutz bei Kontakt mit Fremdkörpern

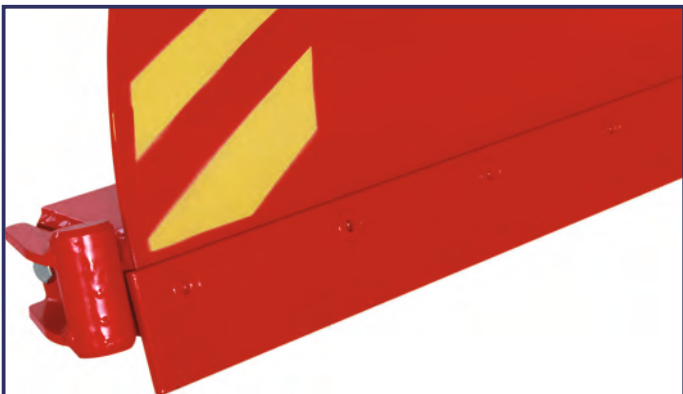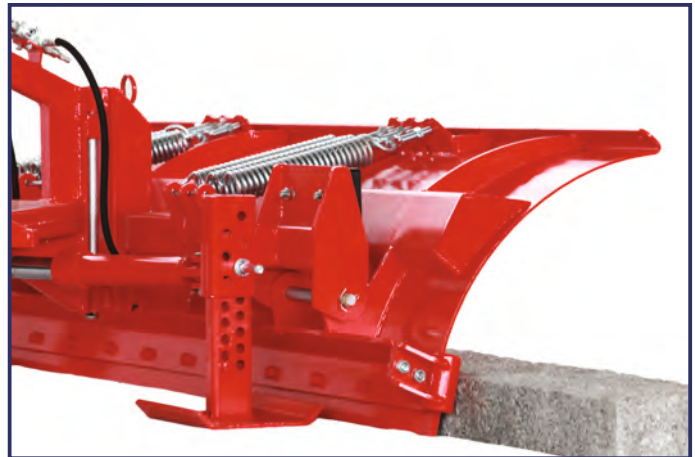

geschraubte Kantenschützer sowie Schürfleiste zum leichten Austausch

für empfindliche Böden ist eine Kunststoffschar als Zubehör erhältlich



Klappschutzleiste als Zubehör erhältlich, auch für bestehende Geräte

Schneepflug

35 mechanisch



Ihre Vorteile:


- stabile Konstruktion - lange Lebensdauer
- schraubbare Schar aus hochwertigem Manganstahl
- Neigungswinkel zwischen 23° - 35°
- massive Gleitkufen für exakte Höheneinstellung
- Schwerpunkt sehr nahe am Traktor
- großer Puffer verhindert Beschädigungen durch Randsteine
- Einfache Montage und Anwendung

Type	35/180	35/200	35/220	35/240	35/260
Pflugbreite [mm]	1800	2000	2200	2400	2600
Pflughöhe [mm]	650	650	650	650	650
Anbau Kat.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.
Breite bei Winkel 23° - 35°	1650 - 1500	1850 - 1700	2020 - 1850	2200 - 2000	2400 - 2200
Gewicht [kg]	246	252	270	287	307
Art Nr.	28/35180	28/35200	28/35220	28/35240	28/35260
Preis ohne Mwst.	999,17	1082,50	1165,83	1207,50	1290,83
Preis mit Mwst.	1199,00	1299,00	1399,00	1449,00	1549,00

Frachtkosten pro Schneepflug

75,00

90,00

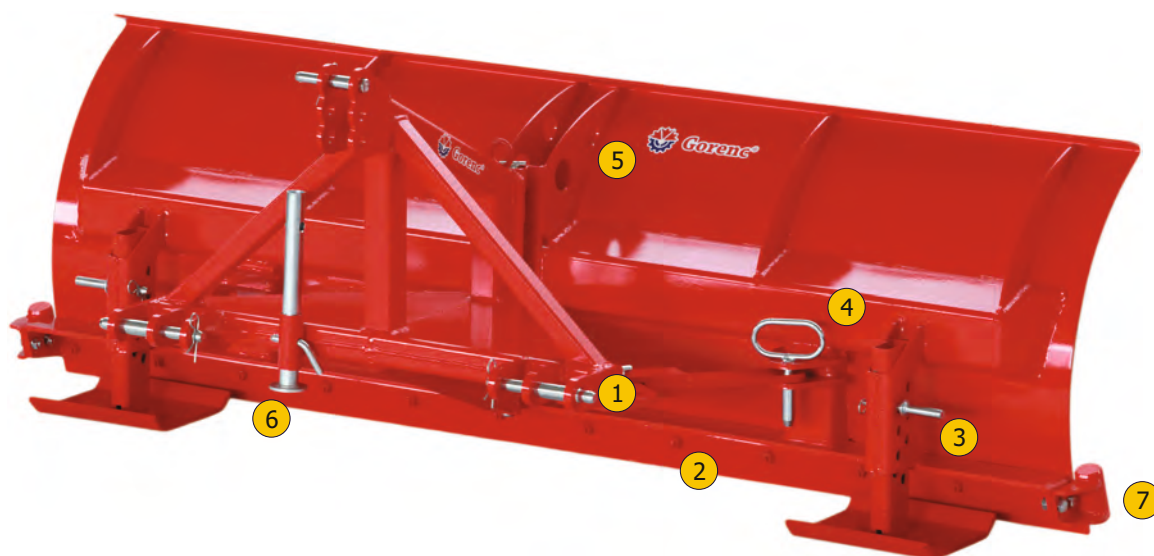

- 1 Dreipunktanbau Kategorie 1 und 2
- 2 Geschraubte Schürfleiste aus Manganstahl: hochverschleißfest, leicht austauschbar
- 3 Große, stabile, fein einstellbare Gleitteller gewährleisten konstanten Bodenabstand bei der Arbeit
- 4 Mechanische Aretierung mittels handlichem Vorsteckbolzen
- 5 äußerst stabile Konstruktion aus Qualitätsstahl
- 6 Abstellstütze
- 7 geschraubte Puffer für genaues Räumen am Rand, leicht Austauschbar, verhindern Beschädigungen
- 8 **Polyurethan-Kunststoffschar (Vulkollan)** als Zubehör erhältlich, hohe Beständigkeit, für die Schonung empfindlicher Untergründe
- 9 **Stapleranbau für max. Gabelquerschnitt von 150 x 60 mm** **NEU**
- 10 **Klapp - Sicherheitsleiste zur Nachrüstung** **NEU**



Zubehör finden Sie im Anschluss !



Schneepflug

35 hydraulisch



Ihre Vorteile:



- stabile Konstruktion - lange Lebensdauer
- schraubbare Schar aus hochwertigem Manganstahl
- max. Neigungswinkel 35°
- massive Gleitkufen für exakte Höheneinstellung
- einfaches hydraulisches Drehen
- stufenlos einstellbares Sicherheitsventil
- großer Puffer verhindert Beschädigungen durch Randsteine
- Einfache Montage und Anwendung

Type	H 35/180	H 35/200	H 35/220	H 35/240	H 35/260	H 35/280
Pflugbreite [mm]	1800	2000	2200	2400	2600	2800
Pflughöhe [mm]	650	650	650	650	650	650
Anbau Kat.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.
Breite bei Maximalwinkel 35°	1500	1700	1850	2000	2200	2300
Gewicht [kg]	256	270	285	299	318	330
Art Nr.	28/H35180	28/H35200	28/H35220	28/H35240	28/H35260	28/H35280
Preis ohne Mwst.	1582,50	1665,83	1749,17	1790,83	1874,17	2224,18
Preis mit Mwst.	1899,00	1999,00	2099,00	2149,00	2249,00	2669,00



Frachtkosten pro Schneepflug

75,00

90,00

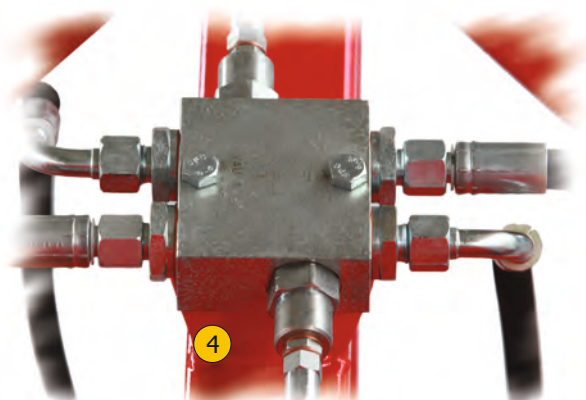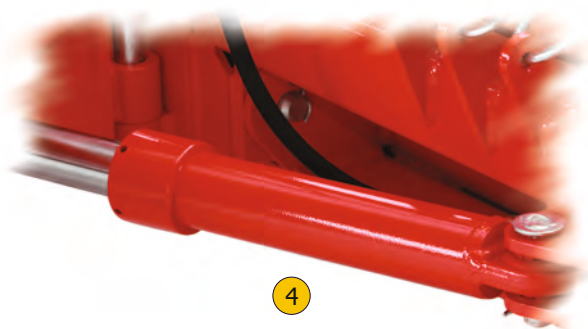

- ① Dreipunktanbau Kategorie 1 und 2
- ② Geschraubte Schürfleiste aus Manganstahl: hochverschleißfest, leicht austauschbar
- ③ Große, stabile, fein einstellbare Gleitteller gewährleisten konstanten Bodenabstand bei der Arbeit
- ④ hydraulische Neigungswinkelverstellung mittels 2 starker Zylinder mit zentralem Sperrblock
- ⑤ äußerst stabile Konstruktion aus Qualitätsstahl
- ⑥ Abstellstütze
- ⑦ geschraubte Puffer für genaues Räumen am Rand, leicht Austauschbar, verhindern Beschädigungen
- ⑧ **Polyurethan-Kunststoffschar (Vulkollan)** als Zubehör erhältlich, hohe Beständigkeit, für die Schonung empfindlicher Untergründe
- ⑨ **Klapp - Sicherheitsleiste zur Nachrüstung** NEU

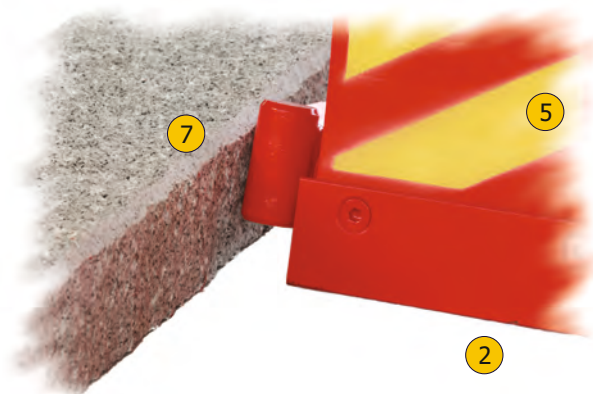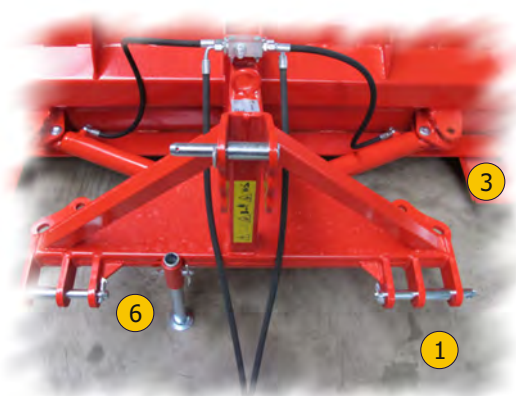

Zubehör finden Sie im Anschluss !



Schneepflug

35 hydraulisch mit Entlastungsfedern



Ihre Vorteile:

- stabile Konstruktion - lange Lebensdauer
- schraubbare Schar aus hochwertigem Manganstahl
- Maximalwinkel 35°
- massive Gleitkufen für exakte Höheneinstellung

- Anprallschutz durch Entlastungsfedern
- einfaches hydraulisches Drehen
- Schwerpunkt sehr nahe am Traktor
- großer Puffer verhindert Beschädigungen durch Randsteine
- Einfache Montage und Anwendung

Type	HV 35/180	HV 35/200	HV 35/220	HV 35/240	HV 35/260	HV 35/280
Pflugbreite [mm]	1800	2000	2200	2400	2600	2800
Pflughöhe [mm]	650	650	650	650	650	650
Anbau Kat.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.
Breite bei Maximalwinkel 35°	1500	1700	1850	2000	2200	2300
Gewicht [kg]	315	335	350	365	380	400
Art Nr.	28/HV35180	28/HV35200	28/HV35220	28/HV35240	28/HV35260	28/HV35280
Preis ohne Mwst.	2999,19	3040,85	3082,52	3165,85	3249,19	3499,19
Preis mit Mwst.	3599,00	3649,00	3699,00	3799,00	3899,00	4199,00


Frachtkosten pro Schneepflug

75,00


90,00

Schneepflug


35 hydraulisch mit Entlastungsfedern

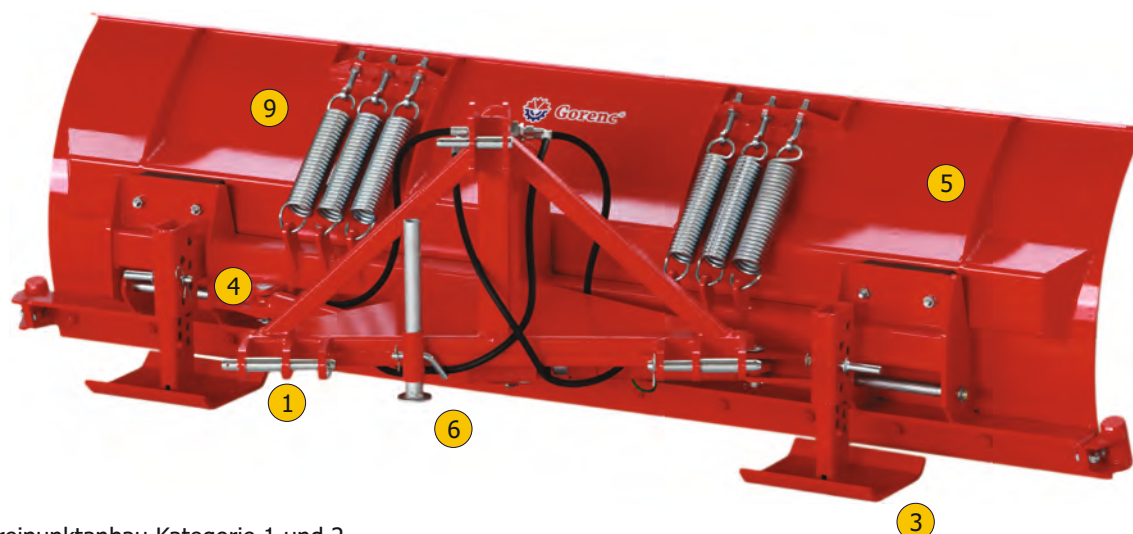

- 1 Dreipunktanbau Kategorie 1 und 2
- 2 Geschraubte Schürfleiste aus Manganstahl: hochverschleißfest, leicht austauschbar
- 3 Große, stabile, fein einstellbare Gleitteller gewährleisten konstanten Bodenabstand bei der Arbeit
- 4 hydraulische Neigungswinkelverstellung mittels 2 starker Zylinder mit zentralem Sperrblock
- 5 äußerst stabile Konstruktion aus Qualitätsstahl
- 6 Abstellstütze
- 7 geschraubte Puffer für genaues Räumen am Rand, leicht Austauschbar, verhindern Beschädigungen
- 8 **Polyurethan-Kunststoffschar (Vulkollan)** als Zubehör erhältlich, hohe Beständigkeit, für die Schonung empfindlicher Untergründe
- 9 Anprallsicherung mit Rückholfedern für effizienten Schutz

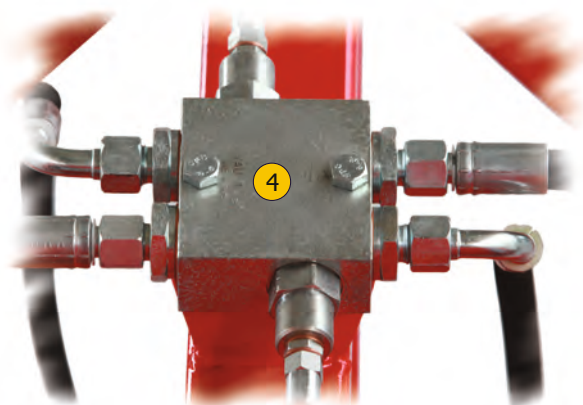

Zubehör finden Sie im Anschluss !

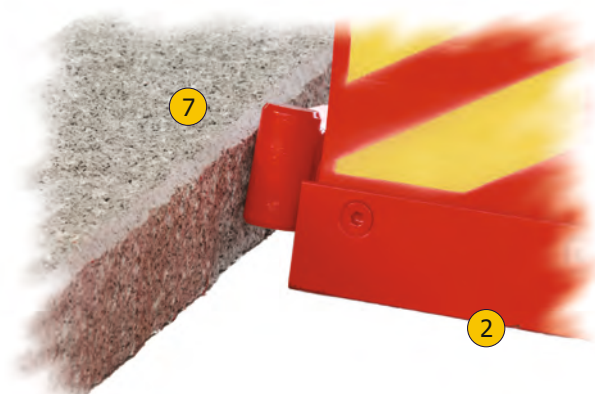

Schneepflug - Zubehör

für alle Gorenc Pflüge



Stapleranbau

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Stapleranbauadapter	45kg	28/STAPANGO	490,84	589,00

Frachtkosten nach Aufwand



Vulkolanschar

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Vulkolanschar gebohrt per Meter	3 kg	28/VULKO	174,17	209,00

Frachtkosten nach Aufwand



Manganstahlschar

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Manganstahlschar 100x10 mm per Meter	6kg	28/MANGAN	57,50	69,00

Frachtkosten nach Aufwand



Klappschürfleiste

Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Klappschürfleiste per Meter	10 kg	28/KLSUEL	415,83	499,00

Frachtkosten nach Aufwand

TRAKTOR

Kette in Doppelspur Ausführung, für Landwirtschaftsmaschinen bei leichteren Einsatzverhältnissen.

Einfach und funktionell. Mit verstärkten Gliedern auf Querteilen der Kette.

- Gliedstärke beträgt 6,5 mm, 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit »D« Profil- Glied für sichere Haftung bei allen Einsatzverhältnissen.
- Hochwertige thermische Verarbeitung im Ganzen galvanisiert.
- Innere Seitenkette mit Schäkel für die optimale Anpassung an den Reifen.
- Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.
- Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweißten Ringen verbunden.
- Gemäß EN V5119 – Standard homologiert.



TEMPO

Kette in Netz Ausführung, für Landwirtschaftsmaschinen, für den Gebrauch bei mäßigen bis schweren Einsätzen.

- Gliedstärke beträgt 6,5 mm, 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit »D« Profil-Glied für eine sichere Haftung bei den Einsätzen.
- Hochwertige thermische Verarbeitung im Ganzen galvanisiert.
- Beidseitiger Gebrauch verlängert die Lebensdauer.
- Innere Seitenkette mit Schäkel für die optimale Anpassung an den Reifen.
- Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.
- Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweißten Ringen verbunden.
- Gemäß EN V5119 – Standard homologiert.



STAR SUPER

Kette in dickerer Netz - Ausführung, für professionellen Einsatz bei Winterverhältnissen.

Durch verstärkte Glieder bessere Traktion und erhöhter verschleiß Schutz. Ideal für Schneeräumfahrzeuge.

- Gliedstärke beträgt 6,5 mm, 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit »D« Profil-Glied für eine sichere Haftung bei Einsätzen.
- Hochwertige thermische Verarbeitung im Ganzen galvanisiert.
- Beidseitiger Gebrauch verlängert die Lebensdauer.
- Innere Seitenkette mit Schäkel für die optimale Anpassung an Reifen.
- Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.
- Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweißten Ringen verbunden.
- Gemäß EN V5119 – Standard homologiert.



STAR EXTREME

Kette in sehr starker Netz - Ausführung, für extreme Einsätze.

Mit verstärkten Gliedern und geschweißten Stegen, ideal für anspruchsvolle und extreme Bedingungen in Schnee und Eis. Ideal für Schneeräumfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge, Kranwägen.

- Gliedstärke beträgt 6,5 mm, 7 mm, 8 mm, 9,5 mm oder 12 mm, mit »D« Profil- Glied für eine sichere Haftung bei Einsätzen.
- Hochwertige thermische Verarbeitung im Ganzen galvanisiert.
- Innere Seitenkette mit Schäkel für die optimale Anpassung an den Reifen.
- Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.
- Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweißten Ringen verbunden.
- Gemäß EN V5119 – Standard homologiert.



KWB

 Typ DS: hoher Fahrkomfort;
 gute seitliche Spurhaltung

 Typ N: erhöhte Wendbarkeit;
 verzinkt bzw. lackiert

 Typ NE: spezielle Verschleiß-
 stege; extrem belastbar

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- österreichische Top-Markenqualität
- hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl
- robust und langlebig
- einfache Montage; kein besonderes Montagezubehör notwendig
- hohe Wirtschaftlichkeit für jedes Einsatzgebiet

**Preise für Ihre
 Reifendimension
 auf Anfrage!**


KÖNIG

Doppelspur „DS“

Das spezielle ununterbrochene Doppelspurnetz dieser Kette ermöglicht eine optimale Greifwirkung und vermeidet das Hineinrutschen der Kette in die Reifenstollen. Auf diese Weise werden erschütterungsfreies Fahren, hoher Fahrkomfort und ausgezeichnete seitliche Spurhaltung gewährleistet. Diese Kette ist mit Vierkantgliedern aus hochlegiertem, wärmebehandeltem Spezialstahl gefertigt und ist mit zusätzlichen Stütz- und Verschleißstegen


pewag

Netz „N“ („Universal“)

Eine Schneekette mit Vierkantgliedern aus hochlegiertem, wärmebehandeltem Spezialstahl. Das durchgehende Kettennetz umschließt den gesamten Reifen und wurde eigens für den schweren Einsatz einer breiten Palette von Fahrzeugen mit Radial- und Normalreifen entwickelt. Die Wirtschaftlichkeit der Kette wird durch ihre Wendbarkeit

wesentlich erhöht. Sie ist galvanisch verzinkt bzw. lackiert und benötigt bei der Montage kein besonderes Montagezubehör.

Netz Extrem „NE“ („Universal E“)

Eine technische Weiterentwicklung der NETZ „N“ Kette, die imstande ist, alle Forderungen nach optimaler Griffbarkeit in extremen Einsätzen zu erfüllen. Zusätzlich zu den speziellen Verschleißstegen sind auf der NETZ EXTREM „NE“ Kette Verschleißkomponenten aufgeschweißt, welche die Lebensdauer beträchtlich erhöhen. Diese Kette eignet sich insbesondere für Fahrzeuge im schweren, fortdauernden Einsatz auch auf nicht befestigten Wegen im Gelände. Sie ist verzinkt bzw. lackiert und benötigt bei der Montage kein besonderes zusätzliches Hilfsmittel.





Einachs Güllefässer (von 2200l bis 6000l)

EIGENSCHAFTEN:

- lange Lebensdauer
- gefertigt aus robustem Stahlblech von 4 mm bzw. 5 mm Dicke
- der Behälter ist vollkommen heiß verzinkt und von außen mit farblosem Lack lackiert
- niedriger Schwerpunkt mit breiteren Achsen und Rädern ermöglicht eine sichere Fahrt auch im steilen Gelände
- hydraulische Bremse, Druckluft optional gegen Aufpreis
- große Auswahl an zusätzlicher Ausstattung



Einachs Kombifässer (von 2200l bis 6000l)

Eigenschaften

- niedriger Schwerpunkt mit breiteren Achsen und Rädern ermöglicht eine bequeme und sichere Fahrt an steilen Geländen.
- vielseitige Verwendbarkeit (zur Ausbringung von Gülle oder Bewässern)
- gefertigt aus stabilem Stahlblech von 4 mm bzw. 5 mm Dicke
- der Behälter ist vollkommen heiß verzinkt und von außen mit farblosem Lack lackiert
- hydraulische Bremse, Druckluft optional gegen Aufpreis
- Güllewerfer aus Stahl, mit hydraulischer Neigungsverstellung sowie hydraulisch schwenkbar



Einachs Güllefässer (von 6000l bis 8000l)

Eigenschaften

- gefertigt aus stabilem Stahlblech von 6 mm Dicke
- der Behälter ist vollkommen heiß verzinkt
- hydraulische Bremse, Druckluft optional gegen Aufpreis (mit Handregulator oder ALB Regulator).
- durch Ausschnitte in den Behälter (zusätzliche Ausrüstung) können größere Räder montiert werden, die zugleich die Breite des Fasses verringern
- die Federung mit Blattfedern
- als zusätzliche Ausrüstung kann eine GARDA Pumpe mit einem hydraulischen um 360° drehbaren Güllewerfer mit Hydraulikmotor und hydraulischer Neigung montiert werden
- große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung



Tandem Güllefässer (von 8000l bis 16000l)

Tridem Güllefässer (20000l und 25000l), (Preis auf Anfrage)

EIGENSCHAFTEN:

- robuste Bauweise
- geeignet für die Beförderung über längere Strecken
- lange Lebensdauer
- gefertigt aus stabilem Stahlblech von 6 mm Dicke
- der Behälter ist vollkommen heiß verzinkt
- hydraulisches oder pneumatisches Bremssystem (mit Handregulator oder ALB Regulator)
- die Hinterachse, bzw. die Vorder- und Hinterachse bei Tridemfässern ist gelenkt (hydraulische Blockierung bei Rückwärtsfahrt)
- Federung mit Blattfedern bei allen Ausführungen
- als zusätzliche Ausrüstung kann eine GARDA Pumpe mit einem hydraulischen um 360° drehbaren Güllewerfer mit Hydraulikmotor und hydraulischer Neigung montiert werden
- große Auswahl an Zusatzausstattung



Fass



heiß Verzinkt in Österreich



Fassdeckel gesamter Fassdurchmesser bis 6000 l Fässer



Kotflügel der einachs Fässer



hinten Fassdeckel $\varnothing$ 900 ab 6000 l Fässer



Kotflügel der Tandem Fässer



Radkästen



Schwallwand

Füllstandsanzeige



2" Schauglas



Füllstandsanzeiger



4" Schauglas



Indexstand Plexiglasrohr 85 mm



Kompressoren/Pumpen



Kompressor der Serie MEC



Pumpe der Serie GARDA (Kompressor + Kreislumpumpe)



Kompressor der Serie MEC II



Kompressor der Serie WPT mit Wasserkühlungsanlage



Kreiselpumpe ELBA



Kompressor der Serie STAR



Drehkolbenpumpe Vogelsang



Turbobefüller Vogelsang PowerFill

Befüllung und Ausbringung

Schieber, hydraulischer Saugarm



6" oder 8" hydraulischer Saugarm



4", 6" oder 8" Handschieber mit Schnellkuppler und 4", 6" oder 8" Hydraulischschieber



Plattenschieber



Saugtrichter



Industrieschieber



Elektro-hydraulische Steuerung

Befüllung und Ausbringung Verteiler, Güllewerfer



6" Prallkopfverteiler



4" Universalverteiler



6" Universalverteiler



Breitverteiler



6" Spezialverteiler



REFLEX Wasserwerfer




VARIO Güllewerfer

Befüllung und Ausbringung Schleppschlauchverteiler und Güllegrubber




Schleppschlauchverteiler Vogelsang

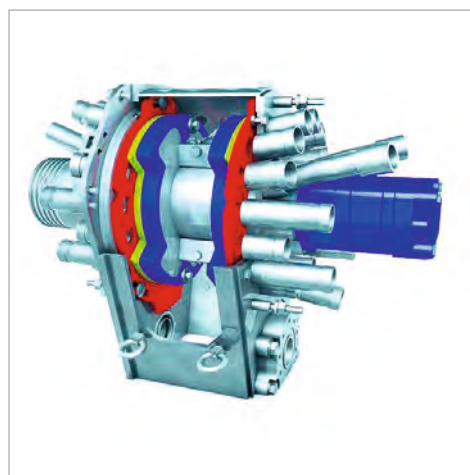

Exaktverteiler ExaCut



Schleppschlauchverteiler Vogelsang

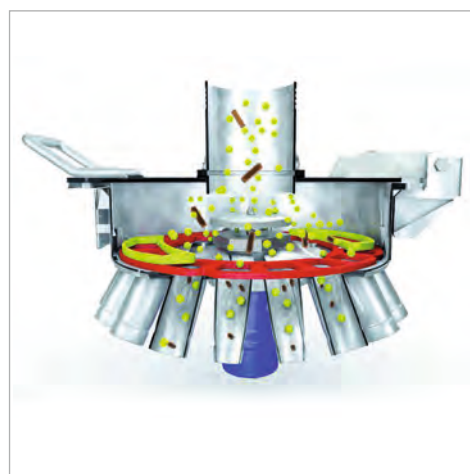

Zentralverteiler DosiMat



Güllegrubber Slootsmid



Güllegrubber Slootsmid

Fahrwerk/Deichsel



Einzelachsaggregat mit Parabelfedern



Tandemaggregat mit Parabelfedern




Bogieaggregat mit Lenkachse



Pneumatische Aufhängung



Zwangslenkung

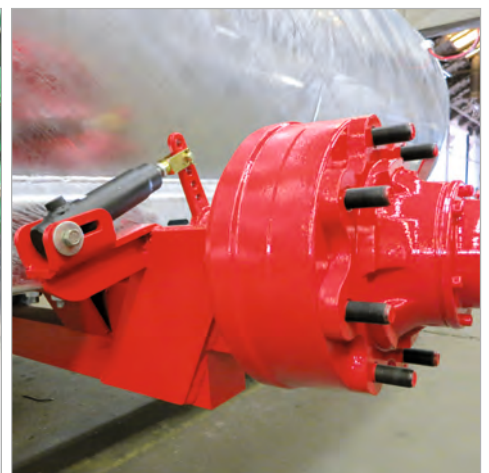

Gekröpfte Achse



Gekröpfte Achse



Deichselverstellung mit Deichselfederung



„V“ verzinkte Deichsel

Bremse



Hydraulische Bremse



Hydraulisches Regelventil



Druckluftbremse



ALB-Regelung zu Druckluftbremse



Handregulator für Druckluftbremse

Sicherheitsventile



Siphon bis 5300L Fässer



Siphon ab 6000L Fässer



Kugelventil



Unterdrucksicherung



Überdrucksicherung

sonstige Sonderausrüstung



Leiter und Öffnung $\varnothing$ 300 an der Oberseite des Tanks



Pneumatisches Rührwerk



Rührwerk mit Hydraulikmotor



Talfahrtausbringung



Talfahrtausbringung



Schalldämpfer mit Ölabscheider



Unterfahrschutz seitlich

Bereifungen




AW 708



AW 702

AS 504



FL 693

IM-09

TR-08

Güllefässer

CVC 3200

VAKUUMFASS

TYP CVC 3200



Technische Daten

Fass Kapazität	3200L
Fass: Durchmesser x Länge	1150 x 3000 mm
Spurweite	1700 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2080 x 5500 x 1840 mm
Gewicht	ca. 950 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1700 mm x 70 mm

BEREIFUNG: 15/55-17" AW

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 3000, Luftleistung 3600 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 1 1/4"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 4 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), hinten Fassdeckel 1150 mm, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 44 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)
Mechanisches Stützrad

Gelenkwelle: Walterscheid W200E

BELEUCHTUNG: Standard

Preis

CVC 3200

EUR

8.725,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 500/50-17" AW	370,00
Bereifung 19/45-17" AS	530,00
Bereifung 15/55-17" AS	255,00
Bereifung 13/65-18"	55,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WVE 2280 anstatt Serien	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Parabelfederung	880,00
Kotflügel aus Metall (Heiß Verzinkt)	405,00
40 km/h Ausführung (Parabelfederung, Kotflügel aus Metall, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.820,00
Stützfuß anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuß anstatt Stützrad	273,00
Achse 1800 mm x 80 mm	320,00
gekröpfte Achse 2000 x 90, (Bremse 300 x 90), 8 Loch	1210,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	277,00
Pumpe MEC 4000 (4350 l/min) anstatt MEC 3000	167,00
Pumpe MEC 5000 (6150 l/min) anstatt MEC 3000	345,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. MwSt.

VAKUUMFASS
TYP CVC 4500

Technische Daten

Fass Kapazität	4500L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 3000 mm
Spurweite	1700 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2200 x 5600 x 2350 mm
Gewicht	ca. 1380 kg

Serienmäßige Ausrüstung
ACHSE: 1700 mm x 70 mm

BEREIFUNG: 500/50-17" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 4000, Luftleistung 4350 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 1 1/4"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 5 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), hinten Fassdeckel 1350 mm, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 60 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten
 6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)
 Mechanisches Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W300E

BELEUCHTUNG: Standard

Preis	EUR
CVC 4500	10.550,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 500/50-17" AW	0,00
Bereifung 19/45-17" AS	170,00
Bereifung 550/45-22,5" Trac	1.050,00
Bereifung 550/60-22,5" Trac	1.115,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Parabelfederung	1.040,00
Kotflügel aus Metall (Heiß Verzinkt)	405,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Parabelfederung, Kotflügel aus Metall, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	3.040,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1800 mm x 80 mm	320,00
Achse 1950 mm x 90 mm	610,00
gekröpfte Achse, 2000x90mm, (Bremse 300x90), 8 Loch	1210,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	277,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 5000 (6150 l/min) anstatt MEC 4000	158,00
Pumpe MEC 6500 (7000 l/min) anstatt MEC 4000	338,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möschaverteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Güllefässer

CVC 5300

VAKUUMFASS

TYP CVC 5300



Technische Daten

Fass Kapazität	5300L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 3500 mm
Spurweite	1800 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2350 x 6100 x 2400 mm
Gewicht	ca. 1590 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1800 mm x 80 mm

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 5000, Luftleistung 6150 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 1 1/4"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 5 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), hinten Fassdeckel 1350 mm, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 60 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)
Mechanisches Stützrad

Gelenkwelle: Walterscheid W300E

BELEUCHTUNG: Standard

Preis

CVC 5300

EUR

12.630,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

Preis EUR

Bereifung 550/45-22,5" Trac	0,00
Bereifung 600/55-22,5" Trac	520,00
Bereifung 560/45 R22,5" BKT FL 630	705,00
Bereifung 560/60 R22,5" BKT FL 630	1.090,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Parabelfederung	1.040,00
Kotflügel aus Metall (Heiß Verzinkt)	405,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Parabelfederung, Kotflügel aus Metall, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technische Unterlagen)	3.040,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1800 mm x 100 mm	400,00
Achse 1950 mm x 90 mm	290,00
gekröpfte Achse 2000x90mm, (Bremse300x90), 8 Loch Obenanhängung	750,00
Zugöse drehbar	45,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	78,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	440,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	277,00
Pumpe MEC 6500 (7000 l/min) anstatt MEC 5000	405,00
Pumpe MEC 8000 (8000 l/min) anstatt MEC 5000	195,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	520,00
6" Universalverteiler	40,00
6" Prallkopfverteiler	210,00
Möscha Verteiler	380,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	1060,00
Fracht	447,00
	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

VAKUUMFASS
TYP CVC 6000

Technische Daten

Fass Kapazität	6000L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 4000 mm
Spurweite	1800 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2350 x 6600 x 2500 mm
Gewicht	ca. 2060 kg

Serienmäßige Ausrüstung
ACHSE: 1800 mm x 80 mm

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, Luftleistung 8000 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 5 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 1x Schwallwand, hinten Fassdeckel 1350 mm, Kotflügel aus Metall, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, Vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)

Mechanisches Stützrad

Gelenkwelle: Walterscheid W300E

BELEUCHTUNG: Standard

Preis	EUR
CVC 6000	13.420,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 550/45-22,5" Trac	0,00
Bereifung 600/55-22,5" Trac	520,00
Bereifung 560/45 R22,5" BKT FL 630	705,00
Bereifung 560/60 R22,5" BKT FL 630	1.090,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Parabelfederung	1.040,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Parabelfederung, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.880,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1800 mm x 100 mm	400,00
Achse 1950 mm x 90 mm	290,00
gekröpfte Achse 2000x100mm, (Bremse 400x80), 10 Loch	790,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	277,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 9000 (9030 l/min) anstatt MEC 8000	240,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Güllefässer

CVC 6000 OPT

VAKUUMFASS

TYP CVC 6000 OPT



Technische Daten

Fass Kapazität	6000L
Fass: Durchmesser x Länge	1550 x 3000 mm
Spurweite	1800 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2400 x 5800 x 2800 mm
Gewicht	ca. 2500 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1800 mm x 100 mm mit Parabelfederung (40 km/h)

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, Luftleistung 8000 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 6 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 1x Schwallwand, hinten Fassdeckel 900 mm, Kotflügel aus Metall, Radkasten, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)
Mechanisches Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W300E

BELEUCHTUNG: Beleuchtung auf Unterfahrschutz

Preis

CVC 6000 OPT

EUR

15.080,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

Preis EUR

Bereifung 600/55-22,5" Trac	520,00
Bereifung 600/50 R 22,5" BKT FL 630	1.310,00
Bereifung 710/40 R 22,5" BKT FL 630	1.900,00
Bereifung 600/55- 26,5" Trac	1.290,00
Bereifung 750/45 R 26,5" TL 380 ALLIANCE	3.690,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Ohne Parabelfederung	-920,00
Vorbereitung für Schleppschlauch	360,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung , Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.340,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1950 mm x 100 mm	125,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Kugelpkupplung K80	260,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	330,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 9000 (9030 l/min) anstatt MEC 8000	240,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 6"	2.800,00
Hydraulischer Saugarm 6", mit Saugtrichter; komplett mit Drahtlos Elektro-hydraulischer Steuerung (Remote) Kompressorumschaltung, Hydraulischer Saugarm, Schieber, Entlüftungsventil	3.820,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

VAKUUMFASS
TYP CVC 7000

Technische Daten

Fass Kapazität	7000L
Fass: Durchmesser x Länge	1550 x 3500 mm
Spurweite	1800 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2400 x 6300 x 2800 mm
Gewicht	ca. 2650 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1800 mm x 100 mm mit Parabelfederung (40 km/h)

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, Luftleistung 8000 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 6 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 1x Schwallwand, hinten Fassdeckel 900 mm, Kotflügel aus Metall, Radkasten, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)
Mechanisches Stützrad

Gelenkwelle: Walterscheid W300E

BELEUCHTUNG: Beleuchtung auf Unterfahrschutz

Preis	EUR
CVC 7000	16.010,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 600/55-22,5" Trac	520,00
Bereifung 600/50 R 22,5" BKT FL 630	1.310,00
Bereifung 710/40 R 22,5" BKT FL 630	1.900,00
Bereifung 600/55- 26,5" Trac	1.290,00
Bereifung 750/45 R 26,5" TL 380 ALLIANCE	3.690,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Ohne Parabelfederung	-920,00
Vorbereitung für Schleppschlauch	360,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.340,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1950 mm x 100 mm	125,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Kugelpassung K80	260,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	330,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 9000 (9030 l/min) anstatt MEC 8000	240,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 6"	2.800,00
Hydraulischer Saugarm 6", mit Saugtrichter; komplett mit Drahtlos Elektro-hydraulischer Steuerung (Remote) Kompressorumschaltung, Hydraulischer Saugarm, Schieber, Entlüftungsventil	3.820,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Güllefässer

CVC 8000

VAKUUMFASS

TYP CVC 8000



Technische Daten

Fass Kapazität	8000L
Fass: Durchmesser x Länge	1550 x 4000 mm
Spurweite	1800 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2400 x 6800 x 2900 mm
Gewicht	ca. 2800 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1800 mm x 100 mm mit Parabelfederung (40 km/h)

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, Luftleistung 8000 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 6 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 1x Schwallwand, hinten Fassdeckel 900 mm, Kotflügel aus Metall, Radkasten, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)
Mechanisches Stützrad

GELLENKSELLE: Walterscheid W300E

BELEUCHTUNG: Beleuchtung auf Unterfahrschutz

Preis	EUR
CVC 8000	16.950,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 600/55-22,5" Trac	520,00
Bereifung 600/50 R 22,5" BKT FL 630	1.310,00
Bereifung 710/40 R 22,5" BKT FL 630	1.900,00
Bereifung 600/55- 26,5" Trac	1.290,00
Bereifung 750/45 R 26,5" TL 380 ALLIANCE	3.690,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	1.150,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.300,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Ohne Parabelfederung	-920,00
Vorbereitung für Schleppschlauch	360,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung , Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.340,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1950 mm x 100 mm	125,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Kugelpkuplung K80	260,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	330,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 9000 (9030 l/min) anstatt MEC 8000	240,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möschaverteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 6"	2.800,00
Hydraulischer Saugarm 6", mit Saugtrichter; komplett mit Drahtlos Elektro-hydraulischer Steuerung (Remote) Kompressorumschaltung, Hydraulischer Saugarm, Schieber, Entlüftungsventil	3.820,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Tandem-Güllefüßer

CVC 8000 T

VAKUUMFASS

TYP CVC 8000 T



Technische Daten

Fass Kapazität	8000L
Fass: Durchmesser x Länge	1550 x 4000 mm
Spurweite	1850 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2350 x 6700 x 2800 mm
Gewicht	ca. 3800 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 2x: 1850 mm x 80 mm mit Parabelfederung (40 km/h), mit hydraulisch sperrbare Lenkachse

BEREIFUNG: 500/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 8000, Luftleistung 8000 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 6 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 1x Schwallwand, hinten Fassdeckel 900 mm, Kotflügel aus Metall, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten
6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)
Mechanisches Stützrad

GELENKWELLE: Walterscheid W300E

BELEUCHTUNG: Beleuchtung auf Unterfahrschutz

Preis	EUR
CVC 8000 T	22.300,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 550/60-22,5" Trac	185,00
Bereifung 600/55 - 22,5" Trac	1.040,00
Bereifung 600/50 R 22,5" BKT FL 630	2.620,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	1.150,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.300,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WVE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Vorbereitung für Schleppschlauch	360,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.470,00
Stutzfuß anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stelzfuß anstatt Stützrad	273,00
Achsen 1950 mm x 90 (für Bereifung 550/45-22,5mm und Breiter erforderlich)	490,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Kugelpkupplung K80	260,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	330,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 9000 (9030 l/min) anstatt MEC 8000	240,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Turbofüller mit Hydromot or Vogelsang 6"	2.800,00
Hydraulischer Saugarm 6", mit Saugtrichter; komplett mit Drahtlos Elektro-hydraulischer Steuerung (Remote) von Kompressorumschaltung, Hydraulischer Saugarm, Schieber, Entlüftungsventil, Tandemagregat sperrbar	3.820,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Tandem-Güllefässer

CVC 10000 T

VAKUUMFASS

TYP CVC 10000 T



Technische Daten

Fass Kapazität	10000L
Fass: Durchmesser x Länge	1680 x 4500 mm
Spurweite	1950 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2500 x 7400 x 3000 mm
Gewicht	ca. 4380 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 2x: 1950 mm x 90 mm mit Parabelfederung (40 km/h), mit hydraulisch sperrbare Lenkachse

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse mit Mechanische Regulator, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 2 9000, Luftleistung 9030 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 6 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 2x Schwallwand, hinten Fassdeckel 900 mm, Kotflügel aus Metall, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten
6" Hydraulisch Hinten
6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 6 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 3m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 50 mm starr (befestigt mit Schrauben)
Hydraulischer Stützfuss

Gelenkwelle: Walterscheid W400E

BELEUCHTUNG: Beleuchtung auf Unterfahrschutz

Preis	EUR
CVC 10000 T	26.650,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 600/55 - 22,5" Trac	1.040,00
Bereifung 600/50 R 22,5" BKT FL 630	2.620,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Zusätzlicher mech. Schieber 8" mit Schnellkuppler	680,00
8" Schieber mit Schnellkuppler anstatt 6"	430,00
8" Saugleitung anstatt 6"	405,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
8" Industrieschieber anstatt Serienschieber	605,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	1.150,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.300,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2480	440,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Vorbereitung für Schleppschlauch	360,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.470,00
Achsen 1950 mm x 100 mm	855,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Kugelumkupplung K80	260,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	390,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 11000 (11137 l/min) anstatt MEC 2 9000	270,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 6"	2.800,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 8" mit 8" Schieber mit Schnellkuppler anstatt 6"	3.540,00
Hydraulischer Saugarm 6", mit Saugtrichner;	3.820,00
Hydraulischer Saugarm 8", mit Saugtrichner; komplett mit Drahtlos Elektro-hydraulischer Steuerung (Remote) von Kompressorumschaltung, Hydraulischer Saugarm, Schieber, Entlüftungsventil, Tandemagregat sperrbar	4.920,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Tandem-Güllefüßer

CVC 12000 T

VAKUUMFASS

TYP CVC 12000 T



Technische Daten

Fass Kapazität	12000L
Fass: Durchmesser x Länge	1680 x 5000 mm
Spurweite	1950 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2500 x 8000 x 3100 mm
Gewicht	ca. 4600 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 2x: 1950 mm x 90 mm mit Parabelfederung (40 km/h), mit hydraulisch sperrbare Lenkachse

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse mit Mechanische Regulator, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 2 9000, Luftleistung 9030 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 6 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 2x Schwallwand, hinten Fassdeckel 900 mm, Kotflügel aus Metall, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 6 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 3m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 50 mm starr (befestigt mit Schrauben)
Hydraulischer Stützfuß

GELLENKELLE: Walterscheid W400E

BELEUCHTUNG: Beleuchtung auf Unterfahrschutz

Preis	EUR
CVC 12000 T	28.720,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 600/55 - 22,5" Trac	1.040,00
Bereifung 600/50 R 22,5" BKT FL 630	2.630,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Zusätzlicher mech. Schieber 8" mit Schnellkuppler	680,00
8" Schieber mit Schnellkuppler anstatt 6"	430,00
8" Saugleitung anstatt 6"	405,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
8" Industrieschieber anstatt Serienschieber	605,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	1.150,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.300,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2480	440,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Vorbereitung für Schleppschlauch	360,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.470,00
Achsen 1950 mm x 100 mm	855,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Kugelpkupplung K80	260,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	390,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 11000 (11137 l/min) anstatt MEC 2 9000	270,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möschaverteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 6"	2.800,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 8" mit 8" Schieber mit Schnellkuppler anstatt 6"	3.540,00
Hydraulischer Saugarm 6", mit Saugtrichner;	3.820,00
Hydraulischer Saugarm 8", mit Saugtrichner;	4.920,00
komplett mit Drahtlos Elektro-hydraulischer Steuerung (Remote) von Kompressorumschaltung, Hydraulischer Saugarm, Schieber, Entlüftungsventil, Tandemagregat sperrbar	
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst

Tandem-Güllefässer

CVC 14000 T

VAKUUMFASS

TYP CVC 14000 T



Technische Daten

Fass Kapazität	14000L
Fass: Durchmesser x Länge	1900 x 5000 mm
Spurweite	1950 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2500 x 7500 x 3200 mm
Gewicht	ca. 5000 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 2x: 1950 mm x 100 mm mit Parabelfederung (40 km/h), mit hydraulisch sperrbare Lenkachse

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse mit Mechanische Regulator, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 2 11000, Luftleistung 11137 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 6 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 2x Schwallwand, hinten Fassdeckel 900 mm, Kotflügel aus Metall, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten
6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 6 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 3m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 50 mm starr (befestigt mit Schrauben)
Hydraulischer Stützfuss

GELENKWELLE: Walterscheid W400E

BELEUCHTUNG: Beleuchtung auf Unterfahrschutz

Preis	EUR
CVC 14000 T	30.550,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 600/55 - 22,5" Trac	1.040,00
Bereifung 600/50 R 22,5" BKT FL 630	2.630,00
Bereifung 600/55- 26,5" Trac	2.580,00
Bereifung 600/55 R26,5" BKT FL 630	4.045,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Zusätzlicher mech. Schieber 8" mit Schnellkuppler	680,00
8" Schieber mit Schnellkuppler anstatt 6"	430,00
8" Saugleitung anstatt 6"	405,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
8" Industrieschieber anstatt Serienschieber	605,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	1.150,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.300,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2480	440,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Vorbereitung für Schleppschlauch	360,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung , Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.470,00
Achsen 1950 mm x 110 mm	990,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Kugelpkupplung K80	260,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	390,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 13000 (13845 l/min) anstatt MEC 2 11000	250,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 6 "	2.800,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 8" mit 8"	3.540,00
Schieber mit Schnellkuppler anstatt 6"	
Hydraulischer Saugarm 6", mit Saugtrichner;	3.820,00
Hydraulischer Saugarm 8", mit Saugtrichner;	4.920,00
komplett mit Drahtlos Elektro-hydraulischer Steuerung (Remote) von Kompressorumschaltung, Hydraulischer Saugarm, Schieber, Entlüftungsventil, Tandemagregat sperrbar	
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Tandem-Güllefüßer

CVC 16000 T

VAKUUMFASS

TYP CVC 16000 T



Technische Daten

Fass Kapazität	16000L
Fass: Durchmesser x Länge	1900 x 5500 mm
Spurweite	1950 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2500 x 8300 x 3200 mm
Gewicht	ca. 5600 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 2x: 1950 mm x 100 mm mit Parabelfederung (40 km/h), mit hydraulisch sperrbare Lenkachse

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse mit Mechanische Regulator, Handhebelbremse

PUMPE: Vakuum, Typ MEC 2 11000, Luftleistung 11137 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 2"

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 6 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 2x Schwallwand, hinten Fassdeckel 900 mm, Kotflügel aus Metall, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten
6" Hydraulisch Hinten
6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 6 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 3m PVC)

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 50 mm starr (befestigt mit Schrauben)
Hydraulischer Stützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W400E

BELEUCHTUNG: Beleuchtung auf Unterfahrschutz

Preis	EUR
CVC 16000 T	32.900,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 600/55 - 22,5" Trac	1.040,00
Bereifung 600/50 R 22,5" BKT FL 630	2.630,00
Bereifung 600/55- 26,5" Trac	2.580,00
Bereifung 600/55 R26,5" BKT FL 630	4.045,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Zusätzlicher mech. Schieber 8" mit Schnellkuppler	680,00
8" Schieber mit Schnellkuppler anstatt 6"	430,00
8" Saugleitung anstatt 6"	405,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
8" Industrieschieber anstatt Serienschieber	605,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	1.150,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.300,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2480	440,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Vorbereitung für Schleppschlauch	360,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.470,00
Achsen 1950 mm x 110 mm	990,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Kugelpkupplung K80	260,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	390,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 2 13000 (13845 l/min) anstatt MEC 2 11000	250,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 6"	2.800,00
Turbofüller mit Hydromotor Vogelsang 8" mit 8"	3.540,00
Schieber mit Schnellkuppler anstatt 6"	
Hydraulischer Saugarm 6", mit Saugtrichner;	3.820,00
Hydraulischer Saugarm 8", mit Saugtrichner;	4.920,00
komplett mit Drahtlos Elektro-hydraulischer Steuerung (Remote) von Kompressorumschaltung, Hydraulischer Saugarm, Schieber, Entlüftungsventil, Tandemagregat sperrbar	
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst

Druck-Güllefässer

CGKC 3200

VAKUUMFASS

TYP CGKC 3200



Technische Daten

Fass Kapazität	3200L
Fass: Durchmesser x Länge	1150 x 3000 mm
Spurweite	1700 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2080 x 5500 x 2200 mm
Gewicht	ca. 1150 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1700 mm x 70 mm

BEREIFUNG: 15/55-17" AW

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Kombinierte Vakuum-Kreiselpumpe Garda bestehend aus MEC 3000, Luftleistung 3600 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 1 ¼", Garda 3500 Kapazität 1600 l/min

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 4 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), hinten Fassdeckel 1150 mm, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Unterdrucksicherung 1 ½", Siphon mit Sichtglas 60 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC), 6" Saugkorb

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

3" Güllewerfer aus Stahl, mit hydraulischer Neigungsverstellung und hydraulisch schwenkbar, Feuerwehrrkupplung B auf vorne seite

FAHRGESTELL: Untenanhängung, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)

Mechanische Stützfuß

Gelenkwelle: Walterscheid W400E

BELEUCHTUNG: Standard

Preis

EUR

CGKC 3200

12.880,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

Preis EUR

Bereifung 500/50-17" AW	370,00
Bereifung 19/45-17" AS	530,00
Bereifung 15/55-17" AS	255,00
Bereifung 13/65-18"	55,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Parabelfederung	880,00
Kotflügel aus Metall (Heiß Verzinkt)	405,00
40 km/h Ausführung (Parabelfederung, Kotflügel aus Metall, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.820,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1800 mm x 80 mm	320,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	277,00
Pumpe MEC 4000 (4350 l/min) anstatt MEC 3000	167,00
Pumpe MEC 5000 (6150 l/min) anstatt MEC 3000	345,00
Kreiselpumpe Garda 6500 (2100 l/min) anstatt Garda 3500, MEC 4000 erforderlich	295,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
„V“ form der Verzinkten Deichsel für Garda	385,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

VAKUUMFASS TYP CGKC 4500



Technische Daten

Fass Kapazität	4500L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 3000 mm
Spurweite	1700 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2200 x 5600 x 2550 mm
Gewicht	ca. 1710 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1700 mm x 70 mm

BEREIFUNG: 500/50-17" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Kombinierte Vakuum-Kreiselpumpe Garda bestehend aus MEC 4000, Luftleistung 4350 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 1 1/4", Garda 6500 Kapazität 2100 l/min

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 5 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), hinten Fassdeckel 1350 mm, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 1/2", Siphon mit Sichtglas 60 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC), 6" Saugkorb

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

3" Güllewerfer aus Stahl, mit hydraulischer Neigungsverstellung und hydraulisch schwenkbar, Feuerwehrrkupplung B auf vorne seite

FAHRGESTELL: Untenanhängung, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)

Mechanische Stützfuß

GELENKWELLE: Walterscheid W400E

BELEUCHTUNG: Standard

Preis	EUR
CGKC 4500	16.640,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 500/50-17" AW	0,00
Bereifung 19/45-17" AS	170,00
Bereifung 550/45-22,5" Trac	1.050,00
Bereifung 550/60-22,5" Trac	1.115,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6" mit Hydraulische Schieber	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Parabelfederung	1.040,00
Kotflügel aus Metall (Heiß Verzinkt)	405,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Parabelfederung, Kotflügel aus Metall, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	3.040,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1800 mm x 80 mm	320,00
Achse 1950 mm x 90 mm	610,00
Obenanhängung, V form Deichsel erforderlich	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	277,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 5000 (6150 l/min) anstatt MEC 4000	158,00
Pumpe MEC 6500 (7000 l/min) anstatt MEC 4000	338,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
„V“ form der Verzinkten Deichsel für Garda	385,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Druck-Güllefässer

CGKC 5300

VAKUUMFASS

TYP CGKC 5300



Technische Daten

Fass Kapazität	5300L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 3500 mm
Spurweite	1800 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2350 x 6100 x 2600 mm
Gewicht	ca. 1830 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1800 mm x 80 mm

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Kombinierte Vakuum-Kreiselpumpe Garda bestehend aus MEC 5000, Luftleistung 6150 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 1 ¼", Garda 6500 Kapazität 2100 l/min

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 5 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), hinten Fassdeckel 1350 mm, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 ½", Siphon mit Sichtglas 60 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC), 6" Saugkorb

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

3" Güllewerfer aus Stahl, mit hydraulischer Neigungsverstellung und hydraulisch schwenkbar, Feuerwehrkupplung B auf vorne seite

FAHRGESTELL: Untenanhängung mit V Deichsel, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr (befestigt mit 6 Schrauben)

Mechanische Stützfuß

Gelenkwelle: Walterscheid W400E

BELEUCHTUNG: Standard

Preis

CGKC 5300

EUR

18.550,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 550/45-22,5" Trac	0,00
Bereifung 600/55-22,5" Trac	520,00
Bereifung 560/45 R22,5" BKT FL 630	705,00
Bereifung 560/60 R22,5" BKT FL 630	1.090,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Parabelfederung	1.040,00
Kotflügel aus Metall (Heiß Verzinkt)	405,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Parabelfederung, Kotflügel aus Metall, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	3.040,00
Stützfuß anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuß anstatt Stützrad	273,00
Achse 1800 mm x 100 mm	400,00
Achse 1950 mm x 90 mm	290,00
Obenanhängung, V form Deichsel erforderlich	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	277,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Pumpe MEC 6500 (7000 l/min) anstatt MEC 5000	195,00
Pumpe MEC 8000 (8000 l/min) anstatt MEC 5000	520,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
„V“ form der Verzinkten Deichsel für Garda	385,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

VAKUUMFASS

TYP CGKC 6000

Technische Daten

Fass Kapazität	6000L
Fass: Durchmesser x Länge	1350 x 4000 mm
Spurweite	1800 mm
Gesamt Breite x Länge x Höhe	2350 x 6600 x 2700 mm
Gewicht	ca. 2300 kg

Serienmäßige Ausrüstung

ACHSE: 1800 mm x 80 mm

BEREIFUNG: 550/60-22,5" Trac

BREMSE: Hydraulische Bremse, Handhebelbremse

PUMPE: Kombinierte Vakuum-Kreiselpumpe Garda bestehend aus MEC 8000, Luftleistung 8000 l/min bei 540 U/min, Überdrucksicherung 1 ¼", Garda 6500 Kapazität 2100 l/min

FASS: Vakuum, aus Stahlblech 5 mm Stärke, komplett Heiß Verzinkt (in Österreich), 1x Schwallwand, hinten Fassdeckel 1350 mm, Kotflügel aus Metall, Füllstandsanzeiger, Schlauchablagebügel auf der Linken und Rechten Seite, Schlauchführungsarm, Unterdrucksicherung 1 ½", Siphon mit Sichtglas 74 mm, Manometer, vorbereitung für Prallkopfverteiler

SCHIEBER: 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten

6" Hydraulisch Hinten

6" Vorbereitung für Schieber Vorne Links und Rechts

SAUGLEITUNG: 6" Länge ca. 5 m aus 2 Teilen (1x 1 m PVC + 2 m verzinkt und 1x 2m PVC), 6" Saugkorb

VERTEILER: 6" Breitverteiler, Verzinkt

3" Güllewerfer aus Stahl, mit hydraulischer Neigungsverstellung und hydraulisch schwenkbar, Feuerwehrrkupplung B auf vorne seite

FAHRGESTELL: Untenanhängung, Höhe ca. 450 - 500 mm, Ringzugöse 40 mm starr(befestigt mit 6 Schrauben)

Mechanischer Stützfuss

GELENKWELLE: Walterscheid W400E

BELEUCHTUNG: Standard

Preis	EUR
CGKC 6000	19.340,00

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis	Preis EUR
Bereifung 550/45-22,5" Trac	0,00
Bereifung 600/55-22,5" Trac	520,00
Bereifung 560/45 R22,5" BKT FL 630	705,00
Bereifung 560/60 R22,5" BKT FL 630	1.090,00
Zusätzlicher mech. Schieber 6" mit Schnellkuppler	437,00
Bergausbringung 6"	955,00
Pneumatische Rührwerk	802,00
Rührwerk mit Hydraulikmotor	2.150,00
6" Industrieschieber anstatt Serienschieber	175,00
Weitwinkelgelenkwelle Walterscheid WWE 2280	440,00
Mechanischer Regulator für Hydraulische Bremse	220,00
Zweileitungs Druckluftbremse	430,00
Mechanischer Regulator für Druckluftbremse	235,00
ALB-Regelung zu Druckluftbremse	550,00
Parabelfederung	1.040,00
40 km/h Ausführung (Zweileitungs Druckluftbremse, ALB-Regelung, Parabelfederung, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz seitlich, 40 km/h Beleuchtung, ein Unterlegkeil, technischen Unterlagen)	2.880,00
Stützfuss anstatt Stützrad	85,00
Hydraulischer Stützfuss anstatt Stützrad	273,00
Achse 1800 mm x 100 mm	400,00
Achse 1950 mm x 90 mm	290,00
Obenanhängung	45,00
Zugöse drehbar	78,00
Öffnung an der Oberseite des Tanks 300 mm	440,00
Leiter bis zur Öffnung an der Oberseite des Tanks	277,00
Indexstand Plexiglasrohr 85 mm	405,00
Weitere Meter 6" PVC Saugschlauch	40,00
6" Universalverteiler	210,00
6" Prallkopfverteiler	380,00
Möscha Verteiler	1060,00
Schalldämpfer mit Ölabscheider	447,00
„V“ form der Verzinkten Deichsel für Garda	385,00
Fracht	400,00

Alle Preise excl. Mwst.

Junkkari-Hacker

HJ 4

Soma
Land- u. Forsttechnik

WIR SPRECHEN AUS ERFAHRUNG



Die Hackstückgröße der Junkkari-Hackmaschinen kann dem Bedarf angepasst werden. Die Hackschnitzel sind von gleichmäßiger Qualität und können daher auch an schwierigen Stellen problemlos verwendet werden.

Bei den Junkkari-Hackmaschinen handelt es sich um Scheibenhacker. Junkkari stellt diese Maschinen seit über 30 Jahren her und hat in dieser Zeit rund 10 000 Maschinen produziert.

Bei Scheibenhackern wird das Holz einem Scheibenmesser zugeführt, das die Hackschnitzel einzeln abschneidet. Das Holz wird dem Messer entweder ohne Zuführeinrichtung oder mittels hydraulisch angetriebener Einzugswalse zugeführt. Die Rollengeschwindigkeit kann auf einfache Weise stufenlos eingestellt werden.

Die Hackschnitzel werden von den Messern zu den am äußeren Rand der Scheibe befindlichen Gebläseflügeln geschleudert, wo sie zertrümmert werden. Das zerkleinerte Material wird dann mittels Gebläse über ein Rohr an der gewünschten Stelle ausgebracht. Einfach und effektiv!

In der Zukunft wird die Nachfrage nach für die Energiegewinnung geeignetem Holzmaterial weiter ansteigen, da es sich auf den sich verändernden Weltmärkten als immer konkurrenzfähiger erweist. Führen Sie Ihre eigenen Rentabilitätsberechnungen durch und berücksichtigen Sie dabei die robusten und effektiven Junkkari-Hackmaschinen!



Junkkari HJ-4

Der Junkkari-Klassiker HJ4 hat das ursprüngliche Aussehen behalten, während die anderen Modelle ein neues Aussehen bekommen haben. Der HJ-4-Hacker, eignet sich hervorragend für die Umwelt und Landschaftspflege. Es handelt sich dabei um eine Hackmaschine mit Schrägzuführung, Eigeneinzug und geringem Energiebedarf. Der HJ-4-Hacker ist als M- oder G-Modell erhältlich und ist für eine Bearbeitung von Hölzern mit maximal 9 cm Durchmesser ausgelegt.

1 Beim HJ-4 M-Hacker handelt es sich um eine mechanische Maschine ohne spezielle Zuführeinrichtung. Er eignet sich besonders gut für das Zerkleinern von astlosem bzw. astarmem Holz.





2 Der HJ-4 G-Hacker ist mit einer hydraulischen Zuführung ausgestattet. Er verfügt über eine Einzugsrolle, die über die Hydraulikanlage des Traktors angetrieben wird.



3 Die drei Scheibenmesser sind je nach gewünschter Hackschnitzelgröße stufenlos einstellbar. Die Gebläseflügel zerkleinern die Hackschnitzel auf ihre Endgröße und erzeugen einen starken Luftstrom, der das Material über das verstellbare Ausblasrohr an die gewünschte Stelle befördert.

Preisliste

Typenbezeichnung	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
Hacker HJ4 M	16/HJ4M	4.158,36	4.990,00

Ausrüstung gegen Mehrpreis			
Ausführung G (hydraulische Zuführung, fremdversorgt)	16/HJ4G	2.165,85	2.599,00
Reisigmesser, pro Stück (3 Stück benötigt)	16/445050	82,50	99,00
Ersatzmesser, pro Stück	16/D56340142	57,50	69,00
Frachtkosten		325,00	390,00


Technische Daten

Messerscheibendurchmesser	43cm
Messerscheibengewicht	45kg
Messeranzahl	3
Auswurfleistung	2-6 m³/h
maximaler Holzdurchmesser	9 cm
Einzugrollen	0/1
Messereinstellung	4-12 mm
Einzugmaße	20x17 cm
Leistungsbedarf	10-35 kw
Zapfwellendrehzahl	540-1000rpm

Junkkari-Hacker

HJ 170

Soma
Land- u. Forsttechnik

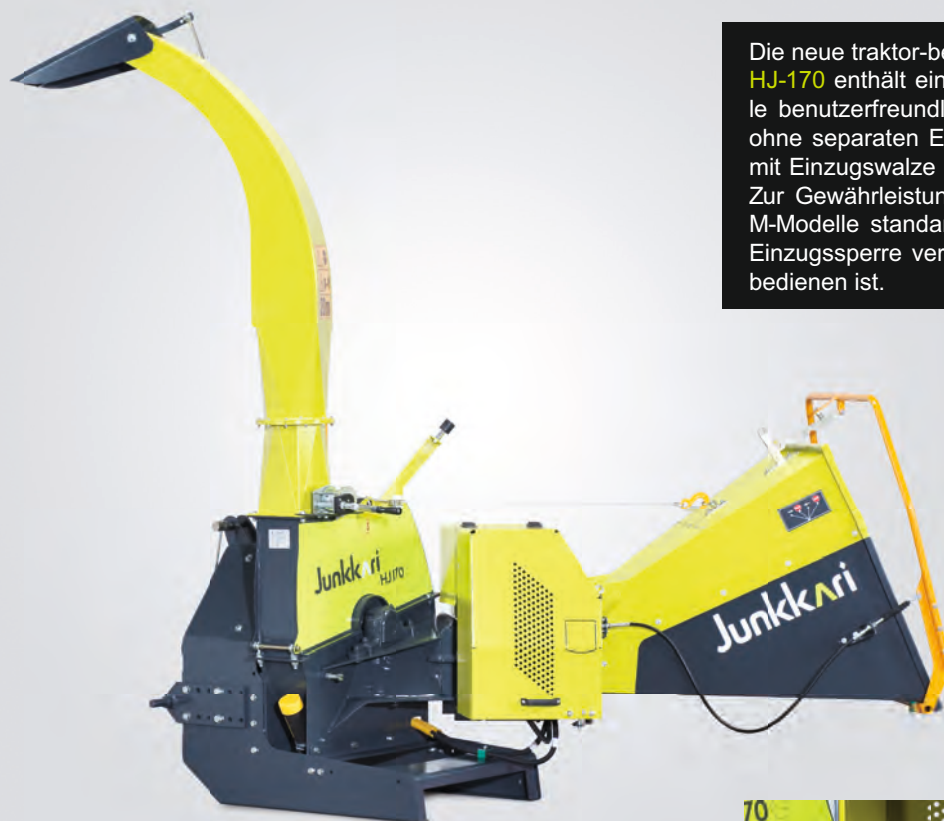

Die neue traktor-bediente Konstruktion von HJ-170 enthält einen separaten Rahmen und viele benutzerfreundliche Details. Die Maschine ist ohne separaten Einzugsapparat als M-Modell und mit Einzugswalze als G-Modell (im Bild) erhältlich. Zur Gewährleistung der Sicherheit sind sämtliche M-Modelle standartmässig mit einer patentierten Einzugsperre versehen, die mittels Griff leicht zu bedienen ist.

Junkkari HJ-170

Der neue HJ-170-Hacker ist für eine Bearbeitung von Hölzern unter 17 cm Durchmesser ausgelegt. Wie bei den kleineren Modellen beträgt auch hier der Einzugs-
winkel bezüglich der Messerscheibe 45 Grad. Der HJ-170 Hacker ist als M-, G- und Mob-Modell erhältlich. Die G und M-Modelle sind normale Traktor-bediente Maschinen, aber das Mob-Modell hat ein eigenes Chassis und kann von Ort zu Ort zum Beispiel mit dem Auto bewegt werden. Der Hacker selbst ist ähnlich der Version G, aber bekommt seine Kraft vom eigenen Dieselmotor und Hydraulikeinheit.




↑ Im Bild die hydraulische Zuführung vom HJ-170G. Er verfügt über eine Einzugsrolle, die über die Hydraulikanlage des Traktors angetrieben wird. Die Rotation der Einzugsrolle kann über einen Griff gesteuert werden.

HJ-170 MOB



↑ Die vier Messer des HJ-170-Hackers sind je nach gewünschter Hackschnitzelgröße stufenlos einstellbar. Die Gebläseflügel zerkleinern die Hackschnitzel auf ihre Endgröße und erzeugen einen starken Luftstrom, der das Material über das verstellbare Ausblasrohr an die gewünschte Stelle befördert.

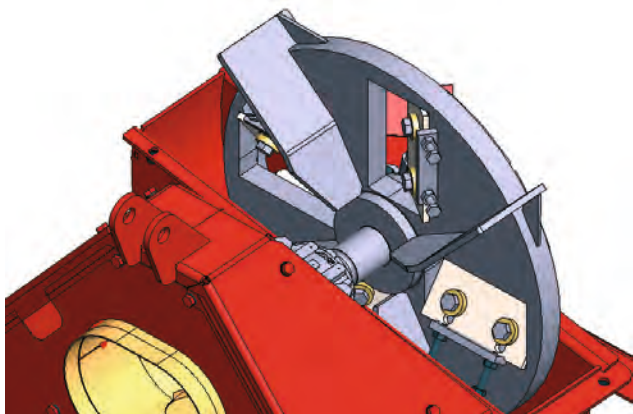

Die vier Messer des HJ-170-Hackers sind je nach gewünschter Hackschnitzelgröße stufenlos einstellbar. Die Gebläseflügel zerkleinern die Hackschnitzel auf ihre Endgröße und erzeugen einen starken Luftstrom, der das Material über das verstellbare Ausblasrohr an die gewünschte Stelle befördert.

Preisliste

Typenbezeichnung	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
Hacker HJ170 M	16/HJ170M	6.415,88	7.699,00

Ausrüstung gegen Mehrpreis			
Ausführung G (hydraulische Zuführung, fremdversorgt)	16/HJ170G	2.332,52	2.799,00
Ausführung G2 mit 2 Einzugswalzen (hydraulische Zuführung, fremdversorgt)	16/HJ170G2	2.749,19	3.299,00
no-stress System	16/42200	1.415,84	1.699,00
Reisigmesser, pro Stück (4 Stück benötigt)	16/434530	90,84	109,00
Ersatzmesser, pro Stück	16/D56340141	57,50	69,00
Frachtkosten		325,00	390,00

Typenbezeichnung	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
Hacker HJ170 G Mobil	16/HJ170GM	23.325,19	27.990,00
Hacker HJ170 G2 Mobil	16/HJ170G2M	23.933,52	28.720,00

Die Ausführungen HJ170 G Mobil und HJ170 G2 Mobil enthalten ein komplettes Fahrgestell mit Pkw-Anhängung, ein eigenes Hydrauliksystem sowie ein no-stress System. Angetrieben wird der Hacker von einem Kubota Dieselmotor mit 35PS über ein Technodrive Getriebe. Das Gewicht beläuft sich auf 1120 kg.

Technische Daten

Messerscheibendurchmesser	74 cm
Messerscheibengewicht	106 kg
Messeranzahl	4
Auswurfleistung	4-8 m³/h
maximaler Holzdurchmesser	17 cm
Einzugrollen	0/1
Messereinstellung	3-20 mm
Einzugmaße	20x20 cm
Leistungsbedarf	20-50 kw
Zapfwellendrehzahl	540-1000rpm

Junkkari-Hacker

HJ 250

Soma
Land- u. Forsttechnik



↑ Der **HJ-250 G**-Hacker ist mit einer hydraulischen Einzugsvorrichtung versehen. Er verfügt über zwei Einzugsrollen, die über die Hydraulikanlage des Traktors angetrieben werden. Der HJ-250 GT-Hacker entspricht dem G-Modell, seine Einzugsvorrichtung ist jedoch mit eigenem Hydraulikbehälter und eigener Hydraulikpumpe ausgestattet, wodurch sich eine externe Hydraulikanlage erübrigt.

Beim **HJ250M**-Hacker handelt es sich um eine mechanische Maschine ohne spezielle Zuführeinrichtung. Zur Gewährleistung der Sicherheit sind sämtliche M-Modelle standarmäßig mit einer patentierten Einzugs Sperre versehen, die mittels Griff leicht zu bedienen ist.

→ **HJ-250** kann auch mit der Kranbeschickung ausgerüstet werden (Zusatzausrüstung). Die Kranbeschickung enthält eine starke Kranzuführtrichter, No Stress-Drehzahlüberwachung und elektronische Steuerung für Zuführ und Ausblaserohr.




↑ Im modernen Ausblasrohr kombinieren sich die ausgezeichnete Blasleistung und praktische Steuerbarkeit.

Junkkari HJ-250

Der HJ-250-Hacker von Junkkari eignet sich zum Zerkleinern größerer Hölzer. Diese Hackmaschine hat weltweit große Beliebtheit erlangt und kann zur Produktion von Holzschnitzeln für den Biobereich, Parkanlagen und die Energiegewinnung verwendet werden, da sie Holz bis zu einem Durchmesser von 25 cm verarbeiten kann.

Der HJ-250-Hacker ist mit Schrägeinzug versehen und gewährleistet dank seines Eigeneinzugs einen geringen Energieverbrauch. Die HJ-250-Hacker sind als M-, G und GT-Modell erhältlich.

HJ250 kann auch mit der Kranbeschickung ausgerüstet werden (Zusatzausrüstung). Die Kranbeschickung enthält einen starken Kranzuführtrichter, No Stress-Drehzahlüberwachung und elektronische Steuerung für Zuführ - u. Ausblasrohr.

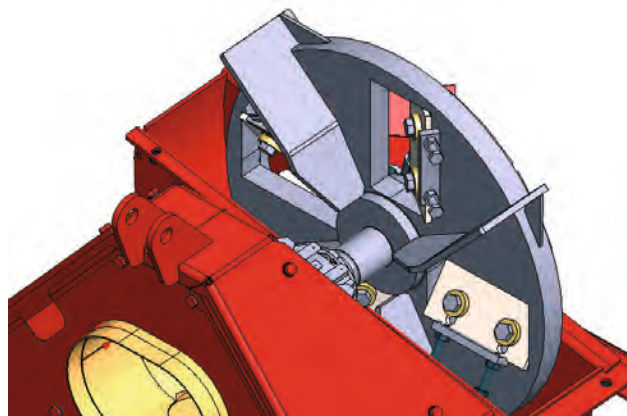

Preisliste

Typenbezeichnung	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
Hacker HJ250 M	16/HJ250M	7.082,55	8.499,00

Ausrüstung gegen Mehrpreis			
Ausführung G (hydraulische Zuführung, fremdversorgt)	16/HJ250G	2.665,85	3.199,00
Ausführung GC (hydraulische Zuführung, fremdversorgt, Kranbeschickung)	16/HJ250GC	6.082,55	7.299,00
Ausführung GT (hydraulische Zuführung, eigenversorgt)	16/HJ250GT	4.165,87	4.999,00
Ausführung GTC (hydraulische Zuführung, eigenversorgt, Kranbeschickung)	16/HJ250GTC	7.499,22	8.999,00
Auswurfrohrverlängerung, 1m	16/412780	157,50	189,00
no-stress System	16/42200	1.415,85	1.699,00
Reisigmesser, pro Stück (4 Stück benötigt)	16/422300	107,50	129,00
Ersatzmesser, pro Stück	16/D56133172	82,50	99,00
Frachtkosten		325,00	390,00

Technische Daten

Messerscheibendurchmesser	94 cm
Messerscheibengewicht	172 kg
Messeranzahl	4
Auswurfleistung	7-30 m³/h
maximaler Holzdurchmesser	25 cm
Einzugrollen	0/2
Messereinstellung	3-20 mm
Einzugmaße	26x26 cm
Leistungsbedarf	20-66 kw
Zapfwellendrehzahl	540-1000rpm

Junkkari-Hacker

HJ 500

Junkkari HJ-500

Der HJ-500-Hacker ist eine Hochleistungsmaschine, die an den Traktor angekoppelt wird und Holzstämmе bis zu 45 cm Durchmesser zu Hackschnitzeln verarbeiten kann.

Diese Maschine eignet sich hervorragend für unternehmerische Tätigkeiten und braucht den Vergleich mit Trommelhackern vergleichbarer Größe nicht zu scheuen. Die größten Vorzüge des HJ-500 beruhen auf seinem, gemessen am Durchsatz, geringen Energiebedarf und seinem äußerst konkurrenzfähigen Preis.

Die Einzugsöffnung des HJ-500-Hackers befindet sich an der Vorderseite der Maschine und weist einen Winkel von 45 Grad auf. Vom Führerstand des Traktors hat man uneingeschränkt freie Sicht auf die Einzugsöffnung, was die Überwachung des zu verarbeitenden Materials erleichtert und ein kontinuierlich effektives Arbeiten mit der Maschine ermöglicht.

Im Optimalfall können mit dem HJ-500-Hacker pro Stunde über 100 Kubikmeter Holz zu Hackschnitzeln verarbeitet werden. Die Hackschnitzel, deren Größe stufenlos dem Verwendungszweck entsprechend eingestellt werden kann, sind von gleichmäßiger Qualität.



↑ In allen mit Kranbeschickung ausgerüsteten Junkkari-Hackmaschinen gibt es standard die neue Wizard C+ Steuerungseinheit zur Steuerung von Ausblasrohr, Einzugsrollen und No-Stress-Drehüberwachung. Die Einzugsrollen kann man auch mit den Fußpedalen steuern.

→ Die neuesten Änderungen betreffen Farbe, Ausblasrohr, verbesserte Hydraulik



Preisliste

Typenbezeichnung	Art.-Nr.	Preis excl.	Preis incl.
Hacker HJ500 mit Zuführtrichter	16/HJ500	42.492,00	50.990,00

Ausrüstung gegen Mehrpreis			
Zuführung mittels 1 Einzugsrolle und Förderband	16/479400	9.991,74	11.990,00
Fahrgestell (ohne Deichsel)	16/471200	6.075,04	7.290,00
Deichsel, normale Ausführung zu Fahrgestell	16/48448	825,00	990,00
Deichsel für Kranaufbau komplett mit Adapterplatte	16/47770	5.075,04	6.090,00
Hydraulische Verstellung des Zuführtrichteroberteiles (einfachere Zugänglichkeit)	16/4732002	600,00	720,00
Hub- und Druckfunktion für obere Einzugwalze hydraulisch	16/47315	1.491,67	1.790,00
Auswurfrohrverlängerung, 1m	16/471660	365,84	439,00
Reisigmesser (für Kammer, 1 Stück benötigt)	16/472650	600,00	720,00
Reisigmesser, pro Stück (für Messerscheibe, 2 Stück benötigt)	16/471100	215,84	259,00
Ersatzmesser, pro Stück	16/D47009	182,50	219,00
Frachtkosten		325,00	390,00

Technische Daten

Messerscheibendurchmesser	138 cm
Messerscheibengewicht	650 kg
Messeranzahl	2 (jedes Messer hat 2 Teile)
Auswurfleistung	30 - 100 m³/h
maximaler Holzdurchmesser	45 cm
Einzugrollen	2 (alternativ 1 + Förderband)
Messereinstellung	5-20 mm
Einzugmaße	45x45 cm
Leistungsbedarf	80-150 kw
Zapfwellendrehzahl	540-1000rpm



Biojack Energieholzgreifer 150

Soma
Land- u. Forsttechnik



Trennen



Verladeposition



Schneide im
Gehäuse



Laden

BIOJACK
MADE BY NUMMEK



4-Finger-Greifer



Greifer für die Abästung

CUT AND LOAD

Der vielseitige Biojack dient zum Sammeln von Energieholz und Säubern des Waldbodens. Der Energieholzgreifer eignet sich von seiner Form her optimal zum Handling und Laden von Holz.

Schneiden und Verladen von Bäumen mit kleinerem Durchmesser. Einfache Montage. Beweglich auch unter schwierigen Bedingungen. Kontrollierte Bewegungen. Schneller Schnitt. Saubere Schnittfläche. Gefällter Stamm wird zerkleinert (z. B. zu Brennholz). Wird in Sekundenschnelle zum Verladen (Schneide im Gehäuse) umfunktioniert. Robuste und haltbare Konstruktion.

Modell Biojack 150

Gewicht 190 kg

Fälldurchmesser (Baum) max. 140 - 170 mm

Fälldurchmesser (Strauch) max. 300 mm

Betriebsdruckreich 170 - 190 bar

Ölfluss 35 - 60 l/min

Greiferspanne 840 mm

Höhe in Fällposition 470 mm

Grundmaschine Traktor



Biojack 150

Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
150	Energieholzgreifer Biojack 150 mit Entastungsmesser	190 kg	34/0001	8.250,07	9.900,00
		Frachtkosten Energieholzgreifer		208,34	250,00

Biojack Energieholzgreifer 180

Soma
Land- u. Forsttechnik



CUT AND LOAD



— **NUMMEK** —

BIOJACK
MADE BY NUMMEK



Der praktische Energieholzgreifer für Landwirte. Zum Sammeln von Energieholz und zur Durchforstung. Einfache und schnelle Montage, es wird keine zusätzliche Hydraulik benötigt. Exakter Arbeitszyklus. Ausgezeichnete Trenn- und Verladefunktionen. Vor dem Schnitt Entästung mithilfe der Kranfunktion. In der Verladeposition befindet sich die Schneide im Gehäuse und muss nicht abgenommen werden.

- Schneidet Bäume. Verladen von Bäumen.
- Zum Entasten wird das Werkzeug am Stamm entlang gezogen.
- Einfache Montage, es wird keine zusätzliche Hydraulik benötigt (nur Vor- und Rücklaufschlauch).
- Beweglich auch unter schwierigen Bedingungen.
- Kontrollierte Bewegungen.
- Schneller Schnitt.
- Saubere Schnittfläche, flacher Stumpf.
- Gefällter Stamm wird zerkleinert.
- Wird in Sekundenschnelle zum Verladen umfunktioniert (Schneide im Gehäuse)
- Robuste und haltbare Konstruktion.

Modell Biojack 180

- Für Landwirte geeigneter Holzgreifer
- Fälldurchmesser Baum 170 - 200 mm
- Gewicht 200 kg
- Betriebsdruckbereich 180 - 220 bar
- Öldurchfluss 35 - 60 l/min
- Greiferspanne 840 mm
- Höhe in Fällposition 470 mm
- Grundmaschine: Landwirtschaftstraktor, Bagger und Forwarder
- Gute Ladeeigenschaft
- Erhältlich auch mit Strauch- und Entastungsgreifer

Flacher Stumpf



Biojack 180


Type		Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
180	Energieholzgreifer Biojack 180 mit Entastungsmesser	200 kg	34/0002	9.916,75	11.900,00
		Frachtkosten Energieholzgreifer		208,34	250,00

Knetmaschinen


für Teig und Wurstbrät

Soma
 Land- u. Forsttechnik


der dritte Knetarm löst die Knetmasse von der Kesselwand

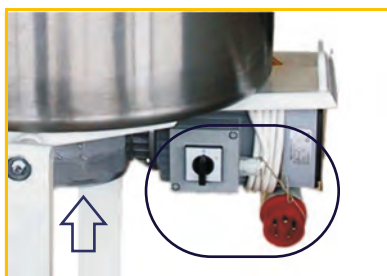

robustes Ölbadgetriebe;
wahlweise Starkstrom- oder
230V-Anschluss

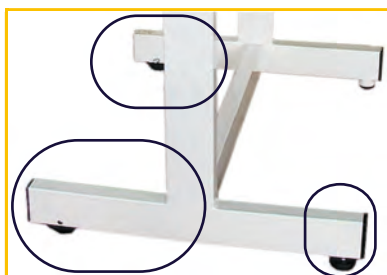

leichter Transport mit Hilfe der
serienmäßigen Laufräder
Niveaueinstellung mit Einstellfuß



optional: Knetprofi kombiniert
mit Fleischwolf


Soma
 Land- u. Forsttechnik

SOMA-Knetprofi Knetmaschinen sind robuste Knetmaschinen in vielfältigen Ausführungen. Zu den herausragenden Merkmalen zählen neben dem geräuscharmen Antrieb, der niedrige Energieverbrauch, die leichte Entnahme des Knetgutes sowie die hervorragende Teigbildung, auch bei kleinsten Knetmassen.



Ein besonders gutes PreisLeistungsverhältnis bietet der kombinierte Knetfleischwolf. Hierbei kauft man eine Maschine und erwirbt den Funktionsumfang von zwei.

Vom preiswerten Kleinmodell bis hin zur Edelstahl-Profiausführung bieten **SOMA-Knetprofis** eine breite Palette an ausgereiften Knethilfen und somit für jede Herausforderung die optimale Lösung.

Tischmodell
NIRO kippbar



Alle Maschinen eignen sich für die Verarbeitung von Teig, Wurstbrät, Honig und Butter und sind serienmäßig mit einem Deckel versehen.

Jedes Modell ist in einer kippbaren Ausführung erhältlich, was eine einfache Entleerung und Reinigung ermöglicht. Für die Reinigung kann das Rührwerk einfach aus dem Rührbehälter herausgenommen werden.





Technische Daten

Type	KMT 10	KMT 20	KM 40	KM 60	KM 80	KM 110
Behälter Inhalt [Liter]	10	20	40	60	80	110
Mehlmenge [kg]	3	6	12	18	25	35
Fleischmenge [kg]	6	12	25	35	50	70
Eigengewicht [kg]	15	21	37	40	56	60
mechanisch kippbar	serie	serie	serie	serie	serie	serie
E-Motor	230V	230V	230V	230V / 400V	230V / 400V	400V
Fleischwolf	-	-	option	option	option	option

Preisliste Knetmaschinen


Type	Gewicht	Art.Nr.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Knetmaschine KMT 10 230V Tischmodell	15 kg	40/2140	832,50	999,00
Knetmaschine KMT 20 230V Tischmodell	21 kg	40/2139	1082,50	1299,00
Knetmaschine KM 40 230V	37 kg	40/2123	1249,17	1499,00
Knetmaschine KM 40 230V mit Fleischwolf	47 kg	40/2124	1665,83	1999,00
Knetmaschine KM 60 230V	40 kg	40/2125	1499,17	1799,00
Knetmaschine KM 60 230V mit Fleischwolf	50 kg	40/2126	1915,83	2299,00
Knetmaschine KM 60 400V	40 kg	40/2127	1415,83	1699,00
Knetmaschine KM 60 400V mit Fleischwolf	50 kg	40/2128	1915,83	2299,00
Knetmaschine KM 80 400V	56 kg	40/2130	1665,83	1999,00
Knetmaschine KM 80 400V mit Fleischwolf	66 kg	40/2131	2082,50	2499,00
Knetmaschine KM 110 400V	60 kg	40/2135	1832,50	2199,00
Knetmaschine KM 110 400V mit Fleischwolf	70 kg	40/2136	2249,17	2699,00
Frachtkosten pro Maschine			55,00	66,00



Butterrührhaufsatz KMBA	40/2286	200,00	240,00
Schneidmesser für Fleischwolf	40/22861	45,00	54,00
Ersatzklingen für Schneidmesser	40/22862	20,00	24,00
Lochscheibe für Fleischwolf	40/22863	35,00	42,00

Tischherde

SOMA Waldheimat Herde

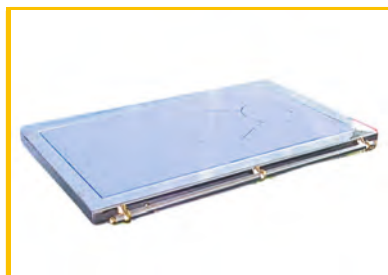

geteilte Herdpatte mit elegantem Handlauf




Mossgrün,
Standardbeschlag

SOMA-Waldheimat Standherde in Kachelausführung gibt es in verschiedenen Farben bzw. Farbnuancen.



Farbpalette: moosgrün; hellblau; kaminrot; beige

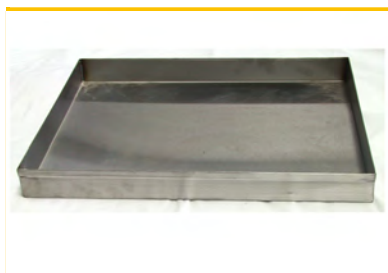

SOMA-Waldheimat Holzherde sind optional mit Edelstahl Backblech oder mit Grillrost lieferbar.



SOMA-Waldheimat Standherde

Das **ORIGINAL** aus Peter Roseggers Waldheimat.

Wenn sie auf der Suche nach einem stilechten, in hochwertiger Manufaktur-Qualität gefertigtem Standherd sind, dann sind sie mit diesen Unikaten bestens bedient.

In detailreicher Handarbeit werden diese in vielen

1 SOMA-Waldheimat: Hellblau mit "Landhaus exklusiv" Beschlag



Arbeitsstunden hergestellt und besitzen dank ihrer vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten einen sehr individuellen Charakter. Sie überzeugen durch sorgfältige Auswahl und Verarbeitung der verwendeten Materialien.



2 SOMA-Waldheimat: moosgrün mit "Landhaus exklusiv" Beschlag

Sie können Ihren Herd genau nach Ihren Wünschen zusammenstellen, die Vielfalt der SOMA Herdpalette macht es möglich!

Sie wählen das gewünschte Modell und die Funktion. Danach entscheiden sie über Leistung, Größe und natürlich auch über das Design. Die Kombination aus diesen Komponenten lässt Ihren ganz persönlichen Herd entstehen, der ihren Vorstellungen bis ins Detail entspricht.



3 SOMA-Waldheimat Herd: Niro mit Standardbeschlag

Der SOMA Waldheimat Standherd ist ein Blickfang in jeder Umgebung!

Tischherde

SOMA Waldheimat Herde

Soma-Herd in Niro - Ausführung mit "Landhaus exklusiv" - Beschlag. Die Holzlade ist bei diesem Model durchgehend über die gesamte Herdbreite. Der Kamin ist auf der Herdplatte rechts hinten, kann aber wahlweise auch an der Rück- bzw. Seitenwand angebracht werden.



Niro-Herd mit "Landhaus exklusiv" Beschlag
 Frontgestaltung: Edelstahl

4

Abmessungen in mm		
Breite	Höhe	Tiefe
1200	850	600



"Landhaus exklusiv" - Beschlag



Gußplatte in der Ofentüre beim "Landhaus exklusiv" - Beschlag



Soma-Herd in Kachel - Ausführung mit "Standard" - Beschlag. Die Zentralheizungstasche kann wahlweise auch in Nirosta geliefert werden. Beim Soma Zentralheizungsherd ist der Aschenrost höhenverstellbar (Sommer-Winter-Betrieb).

Herd in Kachelausführung mit "Standard" Beschlag
 Frontgestaltung: Moosgrün mit Zentralheizeinsatz

5

Abmessungen in mm		
Breite	Höhe	Tiefe
1100	850	600



Die Luftzufuhr ist mit einem Schieber ganz bequem einzustellen



Soma-Herd in Kachel - Ausführung mit "Landhaus exklusiv" - Beschlag. Die Holzlade geht über die ganze Länge. Der Kamin befindet sich auf der Rückseite rechts. Die Frontansicht ist mit roten Kacheln versehen. Backblech und Grillrost sind optional erhältlich.



Herd in Kachelausführung mit "Landhaus" Beschlag
 Frontgestaltung: Kaminrot

6

Abmessungen in mm		
Breite	Höhe	Tiefe
1100	850	600



"Standard" - Beschlag



Jeder SOMA Herd ist mit einer Holzlade ausgestattet

Tischherde

SOMA Waldheimat Herde


Waldheimat
Holzherde




Durchgehende Holzlade
bei Landhausbeschlag



Backrohr ist einfach zu Öffnen
optional: Backblech od. Grillrost

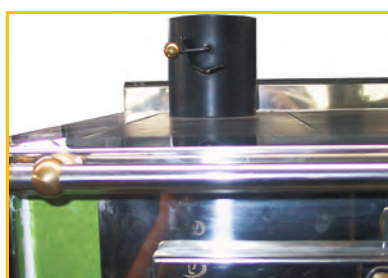

Die Bedienung der Luftdrossel ist
am Kamin angebracht,

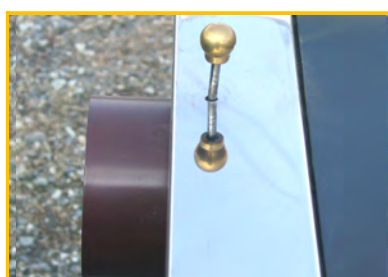

oder auf der Herdplatte.



Zentralheizungsschuber für
Sommer - Winterbetrieb

Soma-Herd in Kachel - Ausführung
mit "Standard" - Beschlag.
Beim Kochen bereiten sie
Warmwasser und heizen das
gesamte Haus. Sie senken die
Energiekosten und schonen die
Umwelt! Dieser Herd kann
problemlos in jede bestehende
Heizanlage integriert werden.

Herd in Kachelausführung mit "Standard" Beschlag

Frontgestaltung: Hellblau mit Dekor
mit Zentralheizeinsatz

7

Abmessungen in mm

Breite	Höhe	Tiefe
1100	850	600



Soma-Herd in Kachel - Ausführung
mit "Landhaus-exklusiv" - Beschlag.
Die Backrohtüre lässt sich nach
vorne klappen, Backblech bzw.
Grillrost können so einfach
entnommen werden. Auch die rechte
und linke Ofenseite ist in Kachel
ausgeführt.

Herd in Kachelausführung mit "Landhaus" Beschlag

Frontgestaltung: Moosgrün

8

Abmessungen in mm

Breite	Höhe	Tiefe
1100	850	600



Soma-Herd Niro - Ausführung mit
"Standard" - Beschlag. Mit einer Breite
von 600mm ist es der schmalste Herd
in unserem Programm. Die Breite des
Herdess wird Ihren individuellen
Wünschen angepasst, Höhe und Tiefe
sind aber Normmaße mit 850mm bzw.
600mm. Dieser Herd kann nur in Niro
geliefert werden.

Herd in Niro - Ausführung mit "Standard" Beschlag

Frontgestaltung: Edelstahl

9

Abmessungen in mm

Breite	Höhe	Tiefe
600	850	600





Anschlüsse an der Rückseite des ZH-Herdes.

Soma-Herd in Kachel - Ausführung mit "Standard" - Beschlag. Bei allen Soma Herdmodellen ist der Herdrahmen aus Edelstahl. Gerade beim Herd sollte man keine Kompromisse machen, das Angebot von Soma ist umfangreich und exklusiv. Für jeden Bedarf steht das richtige Modell bereit.



Die Heiztaschen sorgen beim SOMA Waldheimat Zentralheizungsherd für einen effizienten Wärmeaustausch (auch in NIRO erhältlich).

Herd in Kachelausführung mit "Standard" Beschlag

Abmessungen in mm

Frontgestaltung: Kaminrot mit Zentralheizeinsatz

10

Breite
1100

Höhe
850

Tiefe
600



Preisliste Waldheimat Herde



Standardbeschlag
Niro Design

HN	60x60x85	169 kg	40/2354	1249,17	1499,00
HN	100x60x85	297 kg	40/2356	1749,00	2099,00
HN-Z Zentralheizung*	110x60x85	325 kg	40/2358	2249,18	2699,00



Standardbeschlag
Kachel Ausführung

HN-K	100x60x85	316 kg	40/2360	2332,52	2799,00
HN-KZ Zentralheizung*	110x60x85	344 kg	40/2362	2832,52	3399,00



Landhausbeschlag
Niro Design

HL	100x60x85	305 kg	40/2364	2332,52	2799,00
HL-Z Zentralheizung*	110x60x85	333 kg	40/2366	2832,50	3399,00



Landhausbeschlag
Kachel Ausführung

HL-K	100x60x85	324 kg	40/2368	2915,86	3499,00
HL-KZ Zentralheizung*	110x60x85	352 kg	40/2370	3332,52	3999,00
		Frachtkosten pro Herd		80,00	96,00

* mit absenkbarer Brennkammer für Sommer/Winter - Betrieb

Zubehör

Niro Heiztasche	40/2381	583,33	700,00
Herdverbreiterung je 10cm	40/2380	166,67	200,00
Backblech	40/2382	82,50	99,00
Grillrost	40/2384	74,17	89,00
Fenster für Backrohr nur bei Standardbeschlag	40/2386	165,83	199,00
Kachel je Stück	40/2388	0,83	1,00
Ceranfeld von SCHOTT	40/2383	333,33	400,00



Backöfen

IME - Brotbacköfen

Soma
 Land- u. Forsttechnik


Schwellanlage bequem von vorne zu bedienen


IME Brotbacköfen sind seit vielen Jahrzehnten die führenden Backgeräte für den Haushalt. Ob Selbstvermarkter aus der Landwirtschaft, Bio-Gaststätten oder ernährungsbewusste Familien, das IME Lieferprogramm bietet Ihnen die jeweils geeignete Backofengröße für Ihren Bedarf.

IME Brotbacköfen eignen sich selbstverständlich auch bestens zum Braten von Fleisch und Geflügel, zum Backen von Kleingebäck oder Mehlspeisen oder zum Dörren von Obst. Verwöhnen auch Sie Ihre Familie, Freunde und Urlaubsgäste mit Brot aus dem eigenen Backofen. Selbst gebackenes Brot schmeckt einfach besser!



Schwadenabzug sowie Ober- u. Unterhitze immer griffbereit

- Backraum vollständig mit hochwertiger Schamotte ausgekleidet
- IME Heiztechnik - 5 Jahre Garantie
- großes Fenster mit 3fach-Thermoverglasung
- von vorne bedienbare Schwellanlage u. Schwadenabzug
- Innenbeleuchtung
- Gehäuse aus hochwertigem Email und Edelstahl

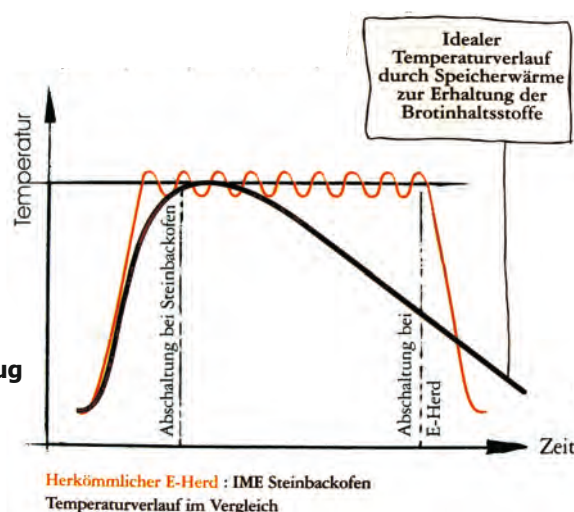

Schamottierter Innenraum mit Innenbeleuchtung

Preisliste Backöfen



Backofen INO 2000/2 (2Laibe)	110 kg	40/2276	2350,00	2820,00
Backofen INO 2000/4 (4Laibe)	175 kg	40/2270	3150,00	3780,00
Backofen INO 2000/6 (6Laibe)	230 kg	40/2271	3680,00	4416,00
Backofen INO 2000/8 (8Laibe)	290 kg	40/2272	5380,00	6456,00
Backofen INO 2000/10 (10Laibe)	340 kg	40/2277	5990,00	7188,00
Frachtkosten pro Ofen			75,00	90,00



Untergestell für INO 2000/2	40/2278	240,00	288,00
Untergestell für INO 2000/4	40/2273	290,00	348,00
Untergestell für INO 2000/6	40/2274	320,00	384,00
Untergestell für INO 2000/8	40/2275	560,00	672,00
Untergestell für INO 2000/10	40/2279	590,00	708,00
	Frachtkosten pro Gestell	40,00	48,00

**Voll-
schamot-
tierung**

**Vernat-
isolierung**

**3fache
Türver-
glasung**

**Back-
bleche ein-
schiebba**

**bis
300° C
Temp.**

Was ist der IME VARIO?

1. ein vollwertiger IME Brotbackofen mit Speicherwärme, zum Backen, Braten und allen Funktionen, wie Sie es von einem IME gewohnt sind.
2. zusätzlich hat der INO 2000 VARIO einen bei Bedarf zuschaltbaren leichten Umluftventilator eingebaut, der es ermöglicht mehrere Backbleche gleichzeitig einzuschießen. Mit dieser Ventilation kann man auch den Ofen wunderbar entfeuchten (z.B. beim Obstdörren sinnvoll)

Die Weihnachtsbäckerei? Kein Problem!

Der INO 2000 VARIO bäckt auch zwei oder drei Bleche auf einmal. Durch die (zarte) Luftströmung (diese ist so geführt, dass das Backgut nicht belastet wird) können Sie Effekte erzielen, die bis jetzt undenkbar waren und jederzeit mehrere Lagen auf einmal backen.

Selbstverständlich ändert sich die Funktion des Brotbackens in keiner Weise. Die Luftverteilung wird bei Bedarf einfach zugeschaltet. Beim Brotbacken gehen Sie wie gewohnt vor. Aufheizen – Ausschalten – Einschießen – und mit der Speicherwärme backen.

Für Brötchen, Fleisch und alles andere Back- und Bratgut das ideale Gerät.

Und selbstverständlich auch ideal zum Dörren. Bei ca. 50 °C Temperatur und offenem Schwadenabzug einfach mehrere Bleche geschnittenes Obst oder Kräuter auf ein Backblech (oder speziellen Rost) geben und die gespeicherte Hitze der Schamotte (z.B. nach dem Brotbacken) ausnutzen.

Warum schmeckt Ihr Schweinsbraten und das gute Ganserl plötzlich wieder wie zu Großmutter's Zeiten?

Es ist eben keine heiße Luft, sondern echte Speicherwärme, die den unvergleichlichen Geschmack liefert.

Preisliste INO 2000 Vario

Backofen INO 2000V/4 (4Laibe) 180 kg	40/2270V	3800,00	4560,00
Backofen INO 2000V/6 (6Laibe) 180 kg	40/2271V	4500,00	5400,00
Frachtkosten pro Ofen		75,00	90,00



Geschäftsbedingungen

Verkaufs- u. Lieferbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sommersguter GmbH 8654 Fischbach 3

(im Folgenden nur kurz AGB genannt):

Präambel:

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Vertragsabschlüsse der Sommersguter GmbH, sofern nicht schriftlich und ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Durch Auftragserteilung anerkennt der Käufer ausdrücklich die Gültigkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die AGB sind auf Verträge über die Lieferung und Verkauf von Waren und Produkten aller Art der Sommersguter GmbH anzuwenden. Diese AGB sind Bestandteil aller Angebote und Verträge für gegenwärtige und künftige Geschäftsverbindungen mit der Sommersguter GmbH. Eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nicht, auch wenn die Sommersguter GmbH diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat. Alle Personen bezogene Daten werden vertraulich behandelt und entsprechen den Anforderungen des Datenschutzgesetzes. Der Käufer stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche von diesem bekanntgegebenen personenbezogenen Daten automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

1. Angebot, Angebotsunterlagen, Vertragsbestätigung:

1.1. Sämtliche Angebote der Sommersguter GmbH sind freibleibend und gelten nur bei ungeteilter Bestellung. An ein Angebot der Sommersguter GmbH ist diese zwei Wochen ab Ausstellungsdatum gebunden. Die Sommersguter GmbH ist nicht verpflichtet, Bestellungen/Angebote eines Anbietenden anzunehmen. Werden jedoch an die Sommersguter GmbH Angebote/Bestellungen gerichtet, so ist der Anbietende daran zwei Wochen ab Zugang des Angebots gebunden. Das letzte Angebot hebt alle voran gegangenen Angebote auf.

1.2. Bestellungen erfolgen schriftlich – postalisch, per Telefax, E-Mail - oder mündlich – auch per Telefon – an die von der Sommersguter GmbH zuletzt bekannt gegebene Adresse, Telefon- und Telefaxnummer. Der Vertrag gilt erst mit Absendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung als geschlossen.

1.3. Vertragsgegenstand sind nur die in der Auftragsbestätigung genannten Leistungen der Sommersguter GmbH. Geringfügige Abweichungen von der Bestellung, insbesondere von zugrunde liegenden Abbildungen, technischer Beschreibungen und Leistungsangaben bleiben vorbehalten. Derartige Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

1.4. Der Käufer ist umgehend nach Erhalt verpflichtet, die Eignung der bestellten Ware auf seine angedachte Verwendung zu prüfen, um eine sachgemäße Verwendung der Produkte sicher zu stellen.

2. Preis:

2.1. Alle Preise sind, sofern nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen hinzugerechnet. Bei einer nicht fälligen Umsatzsteuer sind die ordnungsgemäßen Nachweise diesbezüglich zu erbringen. Innerhalb der europäischen Union hat der Käufer seine UID Nummer bekannt zu geben.

2.2. Alle genannten oder vereinbarten Preise entsprechen der aktuellen Kalkulationssituation zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und sind jedenfalls zwei Monate gültig. Sollten sich die zur Leistungserstellung notwendigen Kosten verändern, so ist die Sommersguter GmbH berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.

2.3. Der Kaufpreis beinhaltet nicht die Kosten für die Zustellung bzw. Lieferung. Diese Leistungen können gesondert vereinbart werden.

2.4. Ein Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15% ergeben, so wird die Sommersguter GmbH den Käufer davon unverzüglich verständigen. Handelt es sich um unvermeidliche Kostenüberschreitungen bis 15% ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich und können diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden.

2.5. Sofern nicht anderes vereinbart wurde, können Auftragsänderungen oder Zusatzaufträge zu angemessenen Preisen in Rechnung gestellt werden.

2.6. Kostenvoranschläge sind entgeltlich. Ein für den Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt wird gutgeschrieben, wenn aufgrund dieses Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt wird.

3. Zahlungsbedingungen:

3.1. Der Käufer verpflichtet sich zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bereits bei Vertragsabschluss.

3.2. Der Kaufpreis ist binnen 14 Tagen ab Rechnungseingang zu bezahlen.

3.3. Skonti werden bei gesonderter Vereinbarung anerkannt und können von

dem Kaufpreis abgezogen werden, sofern die dafür vereinbarte Zahlungsfrist eingehalten wird. Wenn der Käufer die Zahlung nicht innerhalb der für einen Skontoabzug vereinbarten Zahlungsfrist erbringt, verliert er seinen Skontoanspruch. Wurde eine Teilzahlung vereinbart, so verliert der Käufer seinen Skontoanspruch bei Nichtzahlung einer Teilzahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist hinsichtlich aller bereits geleisteten oder erst später zu erbringenden Zahlungen.

3.4. Bei Zahlungsverzug – selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug – des Käufers ist die Sommersguter GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 12% jährlich zu verrechnen.

3.5. Der Käufer verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütung des eingeschalteten Inkassoinstituts zu ersetzen. Sofern das Mahnwesen selbst betrieben wird, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 15,00 zzgl. Porto sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 8,00 zu bezahlen. Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfälligen Kreditkonten anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

3.6. Eine Aufrechnung gegen den Kaufpreis mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.

3.7. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises behält sich die Sommersguter GmbH das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor.

3.8. Hat der Käufer bei Ablauf der gesetzten Nachfrist den geschuldeten Kaufpreis nicht erbracht, so kann die Sommersguter GmbH durch schriftliche Mitteilung vom Vertrag zurücktreten. Bereits gelieferte Waren sind in diesem Fall der Sommersguter GmbH zurückzustellen und ist sie berechtigt einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 20% des Bruttorechnungsbetrages oder des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren.

4. Lieferung:

4.1. Ist nichts anderes vereinbart ist Lieferort der Sitz der Sommersguter

GmbH. Die Sommersguter GmbH hat dem Käufer die Waren als abholbereit zu melden.

4.2. Wurde eine Lieferung der Ware frei Haus vereinbart, so ist Lieferort und Ort des Gefahrenübergangs die vom Käufer bei Vertragsschluss angegebene Zustelladresse. Wurde Versand vereinbart, so ist Lieferort und Ort des Gefahrenübergangs der Ort der Übergabe der Ware an den Transporteur, sofern es sich um eine verkehrsübliche oder vereinbarte Versendungsart handelt.

4.3. Lieferfristen und Liefertermine der Sommersguter GmbH ergeben sich aus dem jeweiligen Vertrag, der Auftragsbestätigung oder aus einer gesonderten Mitteilung. Mangels abweichender Vereinbarungen gelten die Lieferfristen ab Erhalt der Auftragsbestätigung.

4.4. Die Lieferung ist fristgerecht, wenn die Ware bei Lieferung ab Werk zum Liefertermin bzw. zum Ende der vereinbarten Lieferfrist im Werk der Sommersguter GmbH zur Abholung bereit gestellt wird; wenn die Ware bei Lieferung frei Haus zum Liefertermin bzw. zum Ende der vereinbarten Lieferfrist bei der vom Käufer angegebenen Zustelladresse zugestellt bzw. wenn die Ware bei Versand, zum Liefertermin bzw. zum Ende der vereinbarten Lieferfrist dem Transporteur übergeben wird.

4.5. Die Sommersguter GmbH ist berechtigt, Teil- und Vorauslieferungen durchzuführen und darüber gesondert Rechnung zu legen.

4.6. Verzögert sich die Lieferung durch einen aus Seiten der Sommersguter GmbH eingetretenen Umstand, wie höhere Gewalt, Arbeitskonflikte etc. und ist diese Verzögerung nicht durch zumindest grob fahrlässiges Verhalten der Sommersguter GmbH herbeigeführt worden, so wird eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt. Derartige Verzögerungen werden dem Käufer zumindest eine Woche vor dem ursprünglichen Liefertermin angezeigt. Sollten als Folge von höherer Gewalt oder aus Gründen, die nicht in der Sphäre der Sommersguter GmbH liegen, die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung nicht möglich sein, so ist die Sommersguter GmbH berechtigt, die noch offenen Lieferzusagen zu stornieren. Dies gilt auch für den Fall, dass es zu Verzug oder Nichtleistung eines Vorlieferanten kommt. Ansprüche aus solchen Verzögerungen bzw. fehlenden Leistungen bestehen für die Käufer nicht.

4.7. Kommt es zu einem Lieferverzug aus anderen als in Punkt 4.6 genannten Gründen hat der Käufer das Recht, unter Setzung einer Nachfristsetzung

Geschäftsbedingungen

Verkaufs- u. Lieferbedingungen

von zumindest vier Wochen, vom Vertrag zurückzutreten. Handelt es sich um eine teilbare Leistung, ist der Käufer nur zu einem Teilrücktritt berechtigt.

4.8. Nimmt der Käufer die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an und ist die Verzögerung nicht durch eine Handlung oder Unterlassung der Sommersguter GmbH verschuldet, tritt Annahmeverzug mit den gesetzlichen Konsequenzen ein. Insbesondere geht ab Annahmeverzug die Gefahr des Untergangs sowie der Verschlechterung des Kaufgegenstandes auf den Käufer über und trägt dieser auch jegliche Lagerungskosten der Waren ab drei Tagen nach Lieferzeit.

4.9. Die Sommersguter GmbH verpackt die Ware nach eigenem Ermessen. Die Verpackung wird nicht zurückgenommen. Spezielle Verpackungen stellt die Sommersguter GmbH gesondert in Rechnung. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch und auf Rechnung des Käufers abgeschlossen.

5. Gewährleistung:

5.1. Die Sommersguter GmbH leistet Gewähr dafür, dass Waren in vereinbarter Qualität und Güte geliefert werden.

5.2. Allfällige Mängel sind unverzüglich nach Übernahme der Ware bzw. nach Erkennbarkeit des Mangels, schriftlich und unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels – im besten Fall durch Vorlage von Lichtbildern – zu rügen. Bei verpackter Ware gilt eine Reklamationsfrist von drei Tagen.

5.3. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

5.4. Auch in Fällen von Mängelrügen bzw. Reklamationen ist der Käufer verpflichtet die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern. Retoursendungen von Waren bedürfen der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der Sommersguter GmbH und gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers.

5.5. Bei unberechtigten Mängelrügen, die umfangreiche Nachprüfungen verursachen, können die Kosten der Prüfung dem Käufer in Rechnung gestellt werden.

5.6. Für jegliche Teile der Ware, die von Unterlieferanten bezogen wurden, haftet die Sommersguter GmbH nur im Rahmen der

Gewährleistungsansprüche gegen diese Unterlieferanten.

5.7. Die Sommersguter GmbH haftet nur insoweit für Schäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn, als ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen und sofern es sich nicht um einen Personenschaden handelt. Keine Haftung übernimmt die Sommersguter GmbH für die unsachgemäße Behandlung der gelieferten Ware sowie für Arbeiten von Dritten, die nachträglich an der gelieferten Ware durchgeführt werden.

5.8. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden besteht nur im Rahmen der zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes. Für die Verletzung einer Warnpflicht gem. § 1168a ABGB haftet die Sommersguter GmbH nur insoweit, als das ihr grobe Fahrlässigkeit zu Last gelegt werden kann.

6. Eigentumsvorbehalt:

6.1. Alle Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt Nebengebühren im Eigentum der Sommersguter GmbH.

6.2. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Sommersguter GmbH gestattet. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltswaren tritt der Vorbehaltskäufer seine Forderungen aus diesem Kaufvertrag schon jetzt an die Sommersguter GmbH ab. Der Käufer verpflichtet sich, seinen Abnehmer von der Forderungsabtretung noch vor Vertragsabschluss zu informieren. Zahlungen die der Käufer von seinem Abnehmer erhält sind unverzüglich an die Sommersguter GmbH weiterzuleiten.

6.3. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer be- oder verarbeitet, so erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die daraus entstandene neue Sache. Bei Be- bzw. Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware erwirbt die Sommersguter GmbH Miteigentum an der daraus entstandenen neuen Sache.

6.4. Der Käufer ist nicht berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware Dritten zu verpfänden, ins Sicherungseigentum zu übergeben oder über diese Waren in anderer Weise zu Gunsten Dritter zu verfügen. Der Besteller verpflichtet sich, den Verkäufer auf schnellstem Weg von einer zwangsweisen Pfändung oder sonstigen Zugriffen dritter Personen auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu verständigen. Der Käufer hat bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme durch Dritte auf das Eigentum der Sommersguter GmbH an der Ware hinzuweisen.

7. Außergeschäftsraumvertrag für Verbraucher:

7.1. Wird ein Vertrag mit der Sommersguter GmbH außer den Geschäftsräumlichkeiten bzw. im Wege des Fernabsatzes geschlossen, so steht den Verbrauchern in Bezug auf die gekaufte Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können ihre Vertragserklärungen innerhalb von 2 Wochen ab erfolgter Bestellung ohne Angaben von Gründen schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) oder wenn ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wurde, durch Rücksendung der unbenützten original verpackten Ware widerrufen.

7.2. Bei der Berechnung der Frist wird der Tag, zudem die Widerrufsbelehrung mündlich oder schriftlich erfolgte, bzw. der Tag der des Eingangs der Warenlieferung beim Verbraucher nicht mit eingerechnet.

7.3. Der Widerruf ist schriftlich zu richten an:
 Sommersguter GmbH, 8654
 Fischbach 3, Tel. Nr. (03170) 225-0, Fax: (03170) 225-4,
 E-Mail:
monika@soma.at.

7.4. Im Falle des wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und herauszugeben.

7.5. Die vom Verbraucher geleistete Zahlung einschließlich der Lieferkosten, mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Verbraucher eine andere Art der Lieferung als die von der Sommersguter GmbH angebotene günstigste Standardlieferung gewählt wurde, längsten jedoch binnen 14 Tagen ab dem Tag der Zurückzahlung, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei der Sommersguter GmbH eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wird das selbe Zahlungsmittel, als der Verbraucher bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit ihm wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden hier betreffend der Rückzahlung Entgelte verrechnet.

7.6. Die Rückzahlung kann verweigert werden, bis die Ware retourniert bzw. der Nachweis erbracht wurde, dass die Ware zurückgesandt wurde.

7.7. Wird die Ware nach Kundenspezifikation angefertigt oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten, so entfällt das Widerrufsrecht.

8. Gerichtsstand und anwendbares Recht:


8.1. Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch.

8.2. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz der Sommersguter GmbH ausschließlich sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig.

8.3. Für Verbraucher ist der § 14 Abs. 1 KSchG sinngemäß anzuwenden.



Ihr Fachhändler vor Ort:

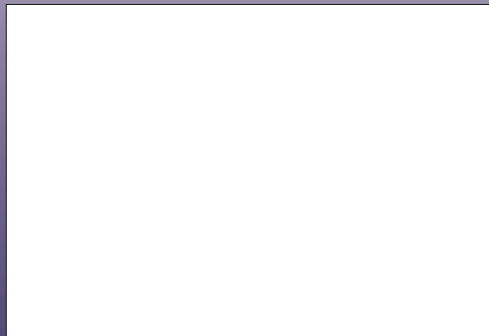

Unsere Firma befindet sich im Ortszentrum
von Fischbach; Zufahrt BP-Tankstelle



ANFAHRTSPLAN:

**Aus Richtung:
Bruck/Mur oder Wien:**

- ⇒ S6 Ausfahrt Kindbergdörfel
- ⇒ Stanz
- ⇒ Fischbach 

Aus Richtung Graz:

- ⇒ A2 Ausfahrt Gleisdorf West
- ⇒ Weiz
- ⇒ Birkfeld
- ⇒ Fischbach 

